

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/panel-zewnetrzny-5tech-83233-ip-szyfrator-czytnik-rfid-natynkowy-p-21224.html>



PANEL ZEWNĘTRZNY 5TECH 83233 IP Szyfrator Czytnik RFID NATYNKOWY

Cena brutto	1 290,00 zł
Cena netto	1 048,78 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	24915
Kod EAN	5907178771907
Producent	5TECH

Opis produktu

Stacja zewnętrzna 5TECH 83233 IP wersja natynkowa

To nowoczesna, wielomieszkańkowa stacja zewnętrzna przeznaczona do współpracy z monitorami **5TECH z serii Vermis**. System IP umożliwia obsługę **ponad 250 monitorów (mieszkań)**, dzięki czemu doskonale sprawdza się w blokach mieszkalnych, apartamentowcach oraz osiedlach domów szeregowych.

□ Stacja została wyposażona w kamerę o rozdzielczości **Full HD 2 Mpx**, szeroki **kąt widzenia 150°** oraz 4,3-calowy wyświetlacz, zapewniając wygodną identyfikację osób znajdujących się przed wejściem.

□ Wbudowany **szyfrator oraz czytnik zbliżeniowy MiFare 13,56 MHz** umożliwiają wygodne otwieranie wejścia. System pozwala na korzystanie z **publicznych kodów do furtki i bramy**, a każdy użytkownik może ustawić własny prywatny kod dostępu bezpośrednio z monitora.

□ Instalacja oparta jest na sieci IP z wykorzystaniem **skrętki CAT5/CAT6 oraz switchy PoE**, co ułatwia rozbudowę oraz konfigurację nawet bardzo dużych systemów.

Podstawowe funkcje stacji zewnętrznej

- system **IP** do współpracy z monitorami 5TECH Vermis
- obsługa ponad **250 monitorów (mieszkań)**
- kamera **2 Mpx Full HD**
- **kąt widzenia 150°**
- wyświetlacz **4,3"**
- komunikacja audio **Full Duplex**
- montaż **natynkowy**
- podświetlenie nocne **LED IR**

Kontrola dostępu


- wbudowany zamek szyfrowy – do **200 kodów**
- wbudowany czytnik MiFare **13,56 MHz** – do **200 kart i breloków**
- niezależne kody do otwierania furtki i bramy
- możliwość tworzenia listy mieszkańców bezpośrednio ze stacji
- każdy użytkownik może ustawić własny prywatny kod dostępu z monitora
- programowanie z klawiatury stacji

Instalacja i konfiguracja

- połączenie za pomocą skrętki **CAT5/CAT6**
- zasilanie **PoE lub 12-15 V DC**
- bardzo prosta konfiguracja systemu
- przy dynamicznym adresie IP wystarczy przypisać numer mieszkania w monitorze

Solidna konstrukcja


- obudowa wykonana z **aluminium oraz tworzywa ABS**
- stopień ochrony **IP65**
- zakres temperatur pracy: **od -30°C do +50°C**
- automatycznie podświetlany szyfrator po zmroku

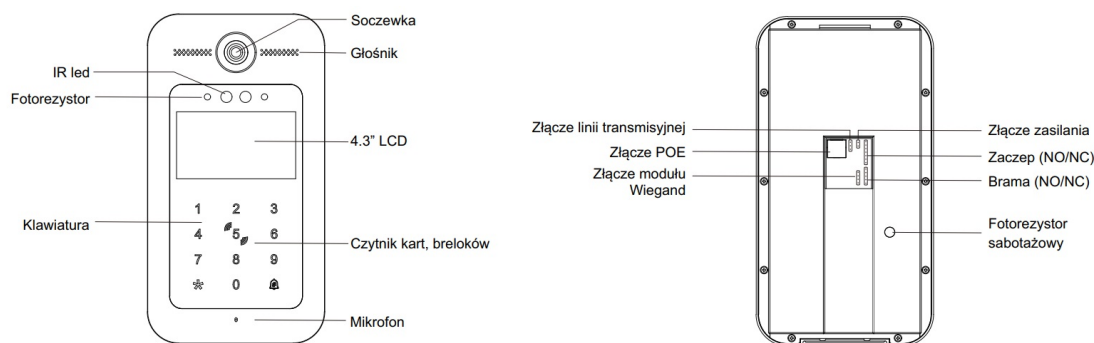

Zastosowania:

- ✓ **Budynki wielorodzinne:** stacja umożliwia obsługę ponad 250 mieszkań, dzięki czemu sprawdza się w blokach i apartamentowcach.
- ✓ **Osiedla domów szeregowych:** pozwala stworzyć wspólny system kontroli dostępu dla wielu lokali z indywidualnym wywołaniem każdego mieszkańca.
- ✓ **Kontrola dostępu:** wbudowany szyfrator i czytnik MiFare umożliwiają wygodne otwieranie furtki za pomocą kodów, kart lub breloków RFID.
- ✓ **Zarządzanie mieszkańcami:** umożliwia tworzenie i edycję listy użytkowników bezpośrednio z poziomu stacji zewnętrznej.
- ✓ **Systemy IP:** współpracuje z monitorami STECH z serii Vermis, wykorzystując skrętkę CAT5/CAT6 oraz zasilanie PoE.
- ✓ **Wejścia zewnętrzne:** dzięki klasie szczelności IP65 oraz szerokiemu zakresowi temperatur urządzenie sprawdza się przy montażu na zewnątrz budynków.
- ✓ **Niezależne sterowanie wejściami:** umożliwia oddzielne otwieranie furtki i bramy za pomocą niezależnych kodów dostępu.

Przykładowy schemat podłączenia systemu:

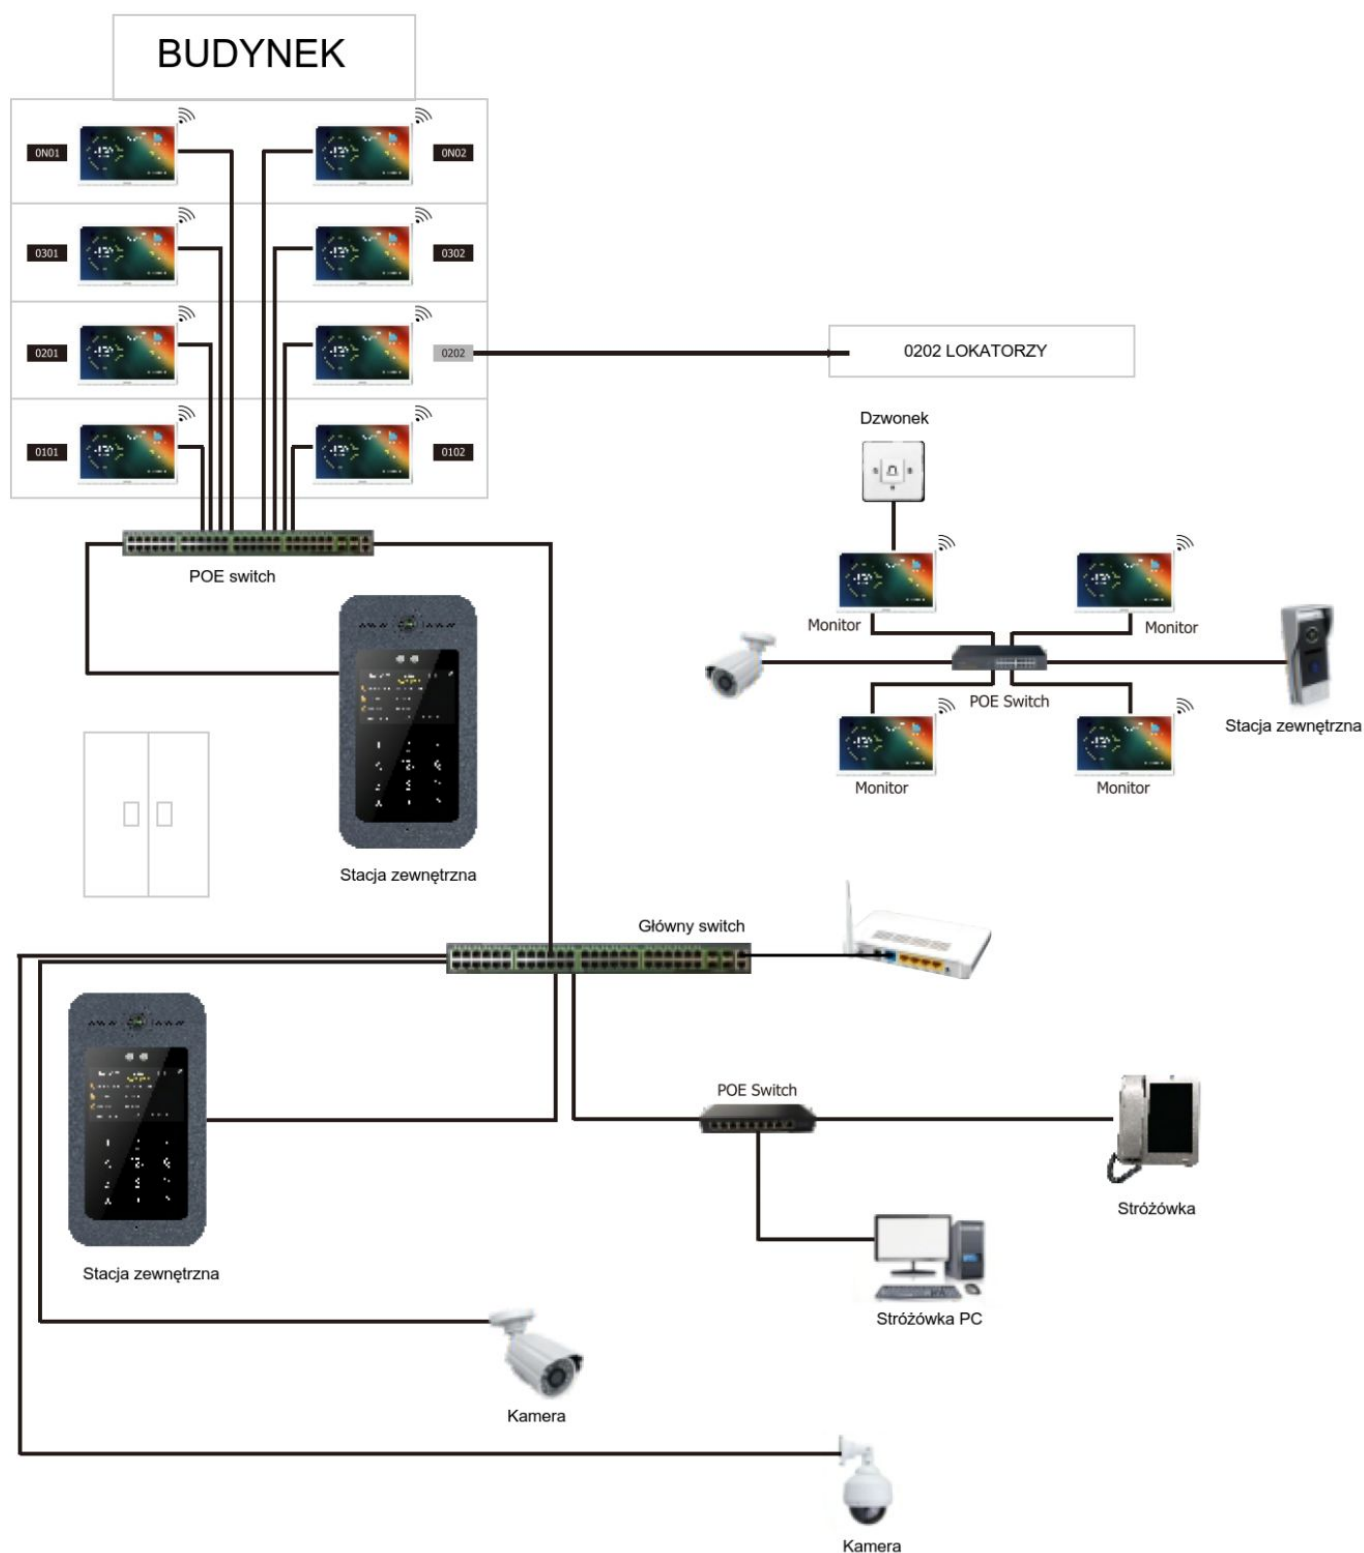

Specyfikacja techniczna:

- system: IP
- kamera: 2 Mpx Full HD
- kąt widzenia: 150°
- wyświetlacz: 4,3"
- komunikacja audio: Full Duplex
- wbudowany szyfrator – do 200 kodów
- wbudowany czytnik MiFare 13,56 MHz – do 200 tagów

-
- podświetlenie nocne: LED IR
 - obudowa: aluminium / ABS
 - rodzaj przewodu: CAT5/CAT6
 - zasilanie: PoE lub 12-15 V DC
 - programowanie z klawiatury
 - lista użytkowników i mieszkańców
 - niezależne otwieranie furtki i bramy kodami
 - montaż natynkowy
 - stopień ochrony: IP65
 - temperatura pracy: -30°C...+50°C
 - wymiary: 263 × 143 × 35 mm

W zestawie:

- stacja zewnętrzna 5TECH 83233 IP – 1 szt.
- zestaw montażowy
- instrukcja obsługi

□ Stacja przeznaczona jest do współpracy wyłącznie z monitorami 5TECH z serii Vermis.