

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/panel-zewnetrzny-5tech-84213-fullhd-rfid-125khz-szyfrator-p-19011.html>



PANEL ZEWNĘTRZNY 5TECH 84213 FullHD RFID 125kHz SZYFRATOR


Cena brutto	550,00 zł
Cena netto	447,15 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	23261
Producent	5TECH

Opis produktu

5TECH 84213 to panel zewnętrzny do wideodomofonów analogowych 5TECH, który oferuje wysoką jakość obrazu oraz prostą i wygodną obsługę.

- Wyposażony jest w kamerę o rozdzielczości **FullHD (2Mpx)**, podświetlany przycisk dzwonka, **szerokokątny obiektyw 140°**, **czytnik zbliżeniowy RFID Unique 125kHz oraz szyfrator**.
- Diody IR zapewniają **widoczność w nocy**.
- **Hermetyczna obudowa o klasie IP65** zabezpiecza przed złymi warunkami zewnętrznymi.

Przykładowy schemat podłączenia zestawu:

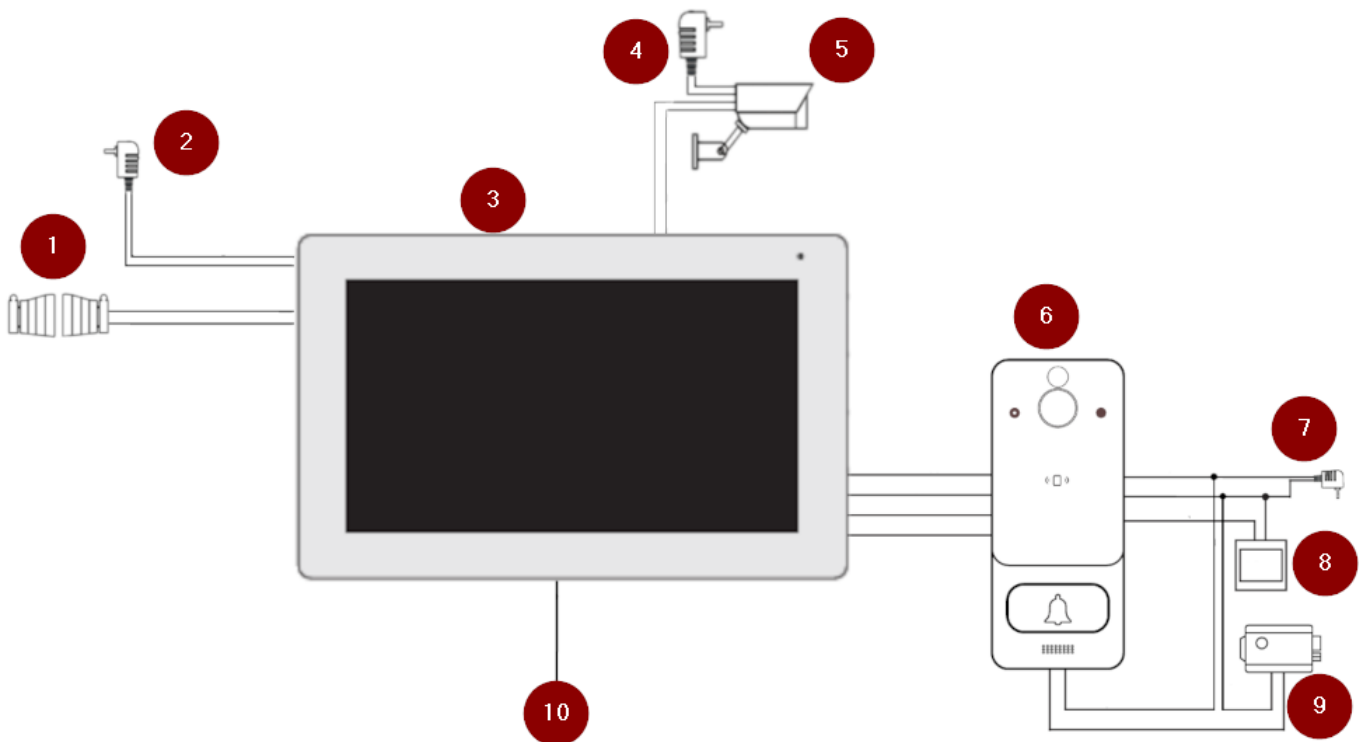

Legenda:

1. sterowanie bramą
2. zasilacz do monitora
3. monitor
4. zasilacz do kamery CCTV (brak w zestawie)
5. kamera CCTV (brak w zestawie)
6. stacja zewnętrzna
7. zasilacz do stacji zewnętrznej (brak w zestawie)
8. przycisk wyjścia (brak w zestawie)
9. elektrozaczep (brak w zestawie)
10. rozbudowa o kolejne monitory (brak w zestawie)


Podstawowe funkcje panelu

- rozdzielczość: 2 Mpx, 1080p Full HD
- obiektyw: 1,9 mm
- szeroki kąt widzenia: 140°
- podświetlana klawiatura i przycisk dzwonka (białe podświetlenie)
- podświetlenie nocne: diody IR (podczerwień)



Funkcje dodatkowe

- wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID Unique 125kHz (obsługa do 200 tagów, w zestawie 4 breloki zbliżeniowe)
- wbudowany zamek szyfrowy do otwierania wejścia za pomocą kodu (obsługa max. 200 kodów)
- podświetlana klawiatura i przycisk dzwonka (białe podświetlenie)
- regulowany czas podświetlenia klawiszy po ostatnim naciśnięciu klawisza w trybie nocnym: 1s - 99s
- otwieranie furtki i bramy niezależnymi kodami
- zabezpieczenie przed nieautoryzowanym użyciem i kradzieżą
- programowanie z klawiatury
- montaż natynkowy i podtynkowy (niezbędne akcesoria w zestawie)

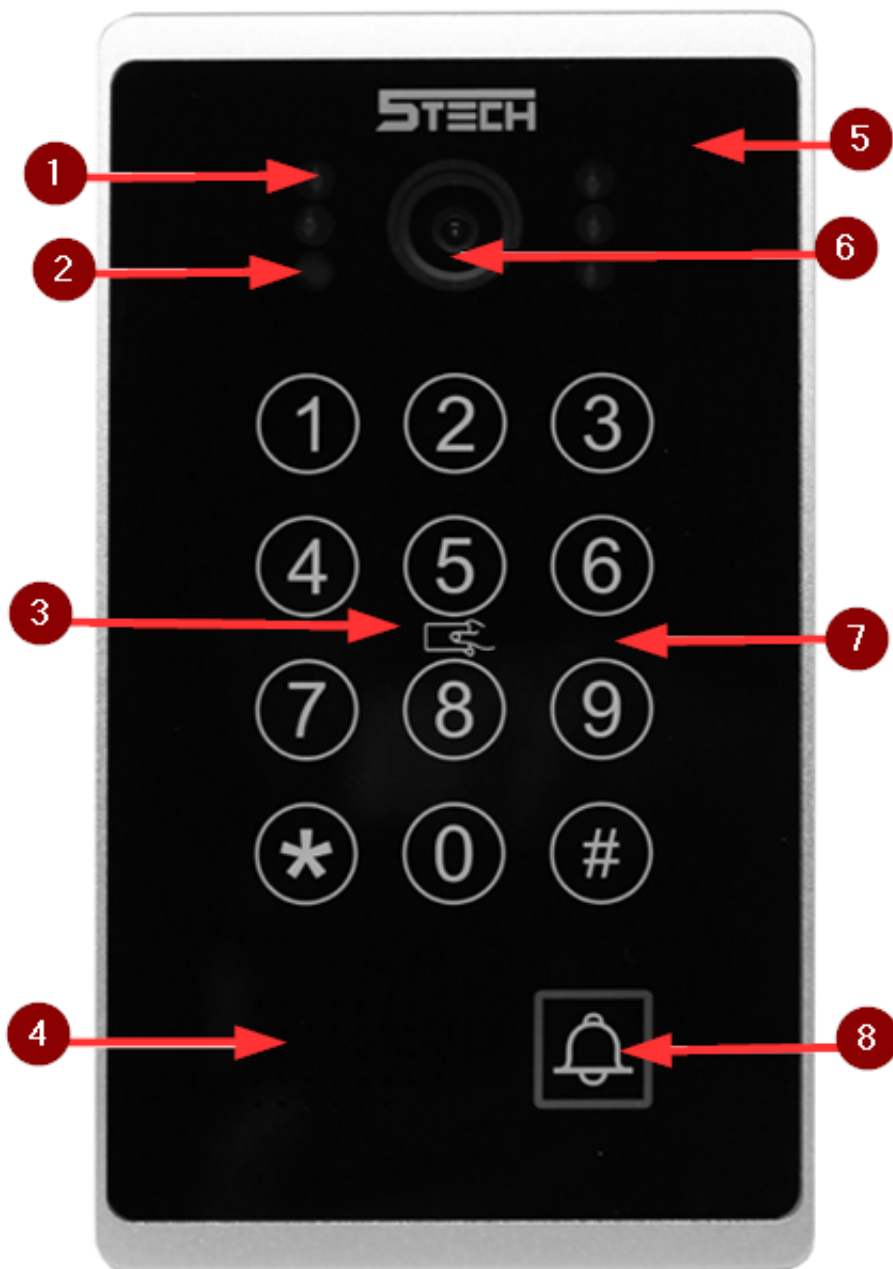

Legenda:

1. Diody IR LED
2. Fotorezystor
3. Czytnik kart i breloków zbliżeniowych RFID Unique 125kHz
4. Głośnik
5. Mikrofon
6. Kamera
7. Szyfrator - klawiatura
8. Przycisk wywołania

Specyfikacja techniczna:

- rozdzielczość kamery: 2Mpx 1080p Full HD
- obiektyw: 1,9 mm

-
- szeroki kąt widzenia: 140°
 - podświetlenie nocne: 5 diod IR (podczerwień)
 - zamek szyfrowy do otwierania wejścia - max. 200 kodów
 - czytnik zbliżeniowy w standardzie UNIQUE 125kHz
 - pojemność pamięci: 200 kart / kodów PIN
 - obudowa: aluminium / ABS
 - stopień ochrony: IP65
 - montaż natynkowy / podtynkowy
 - temperatura pracy: -25°C ... +55°C
 - wilgotność pracy: 10%RH - 90%RH
 - zalecana wysokość montażu (oko soczewki): min. 140cm
 - zasilanie: 12-15V DC (w zestawie)
 - pobór mocy: 0,4W (czuwanie), 0,95W (praca)



W zestawie:

- panel bramowy 5TECH 84213 - 1 szt;
- zasilacz sieciowy 15VDC - 1 szt;
- brelok zbliżeniowy RFID - 4 szt;
- akcesoria montażowe;
- skrócona instrukcja obsługi.

☐ Zestaw nie zawiera elektrozaczepu, zalecany o poborze prądu maksymalnie 500 mA lub z pamięcią, napięcie 12VDC.

☐ Zasilacz w zestawie jest wtyczkowy. Jeśli istnieje potrzeba jego montażu w rozdzielni to można zasilacz dedykowany na

szynę DIN - model HDR-30-15 (dostępny osobno w innej naszej ofercie).