

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/panel-zewnetrzny-5tech-84218-v1-fhd-skrzynka-na-listy-gleboka-p-21202.html>



PANEL ZEWNĘTRZNY 5TECH 84218 V1 FHD skrzynka na listy GŁĘBOKA

Cena brutto	1 836,00 zł
Cena netto	1 492,68 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	24894
Kod EAN	5906546329863
Producent	5TECH

Opis produktu


5TECH 84218 FHD ze skrzynką na listy GŁĘBOKA to panel zewnętrzny do wideodomofonów analogowych 5TECH, zintegrowany z przelotową skrzynką na listy przeznaczoną do wmurowania w słupek ogrodzeniowy lub mur.

- Stacja wyposażona jest w kamerę o rozdzielczości **Full HD 2 Mpx**, obiektyw 1,9 mm oraz **szeroki kąt widzenia 170°**.
- Wbudowany **szyfrator i czytnik zbliżeniowy RFID UNIQUE 125 kHz** umożliwiają wygodne otwieranie wejścia za pomocą kodu, karty lub breloka.
- Diody IR zapewniają **podgląd obrazu w nocy**, natomiast klawiatura, tabliczki oraz przycisk dzwonka są podświetlane.
- **Obudowa o klasie szczelności IP65** zabezpiecza panel przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.
- Przelotowa skrzynka mieści korespondencję w formacie A4. Jej teleskopowa konstrukcja pozwala dopasować głębokość do murów o grubości od 28 do 41 cm.

Otwieranie furtki i bramy

- **kod dostępu** – szyfrator obsługuje maksymalnie 200 kodów,
- **karta lub brelok zbliżeniowy** – czytnik RFID UNIQUE 125 kHz obsługuje maksymalnie 200 tagów,
- **niezależne kody** – furtkę i bramę można otwierać osobnymi kodami.

Przykładowy schemat podłączenia zestawu:

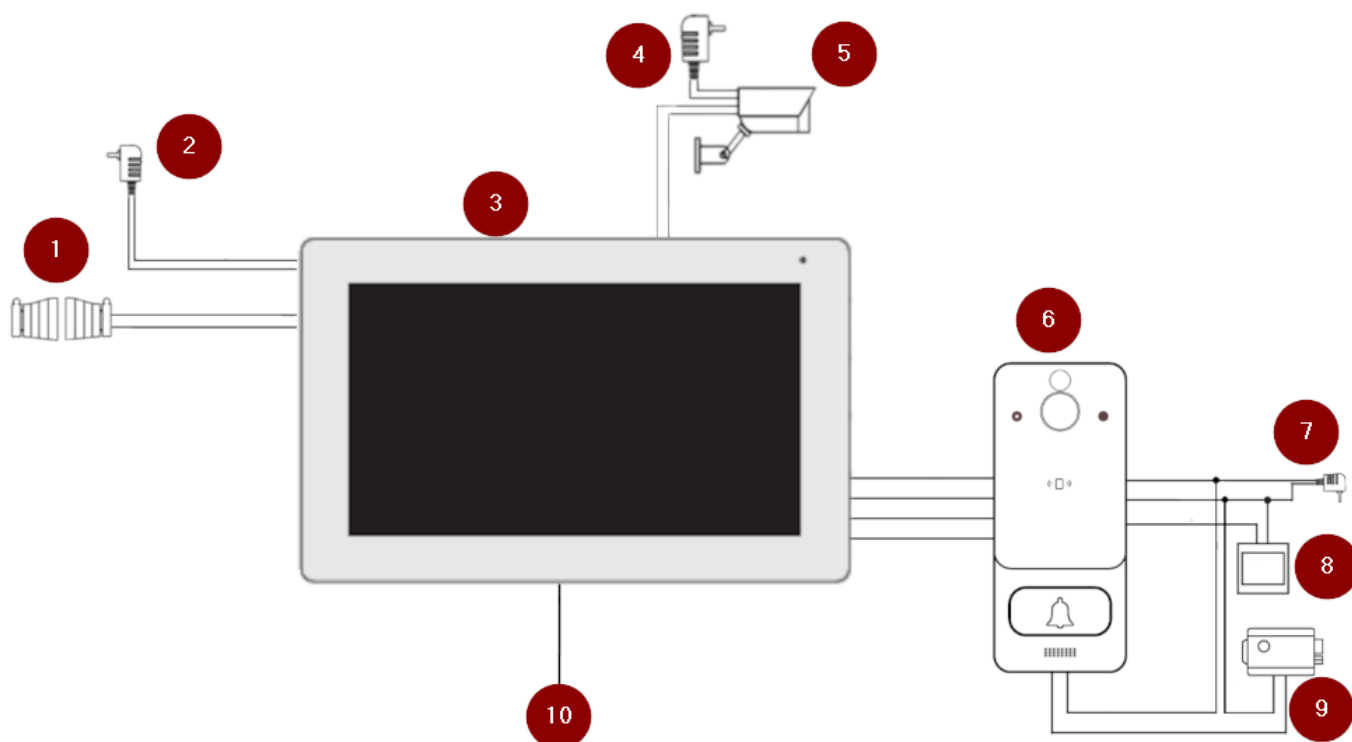

Legenda:

1. sterowanie bramą
2. zasilacz do monitora – brak w zestawie
3. monitor – brak w zestawie
4. zasilacz do kamery CCTV – brak w zestawie
5. kamera CCTV – brak w zestawie
6. stacja zewnętrzna ze skrzynką na listy
7. zasilacz do stacji zewnętrznej
8. przycisk wyjścia – brak w zestawie
9. elektrozaczep – brak w zestawie
10. rozbudowa o dodatkowe monitory – brak w zestawie


Podstawowe funkcje panelu

- rozdzielczość kamery: 2 Mpx, 1080p Full HD
- obiektyw: 1,9 mm
- szeroki kąt widzenia: 170°
- podświetlenie nocne: diody LED IR
- automatyczne podświetlenie szyfratora po zapadnięciu zmroku
- podświetlane klawisze, tabliczki i przycisk dzwonka
- montaż w słupku ogrodzeniowym lub murze



Kontrola dostępu

- wbudowany zamek szyfrowy do otwierania wejścia
- obsługa maksymalnie 200 kodów dostępu
- wbudowany czytnik kart i breloków zbliżeniowych RFID
- standard czytnika: UNIQUE 125 kHz
- obsługa maksymalnie 200 tagów zbliżeniowych
- 4 breloki zbliżeniowe w zestawie
- otwieranie furtki i bramy niezależnymi kodami
- programowanie bezpośrednio z klawiatury
- regulowany czas podświetlenia klawiszy w trybie nocnym: od 1 do 99 sekund po ostatnim naciśnięciu

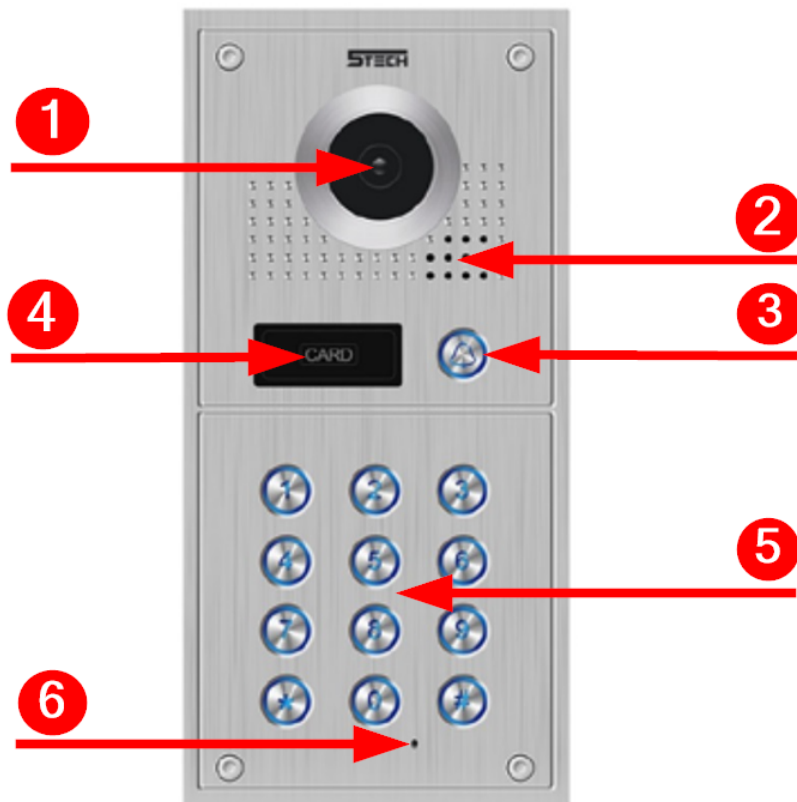

Legenda:

1. kamera
2. głośnik
3. przycisk wywołania
4. czytnik kart i breloków RFID UNIQUE 125 kHz
5. szyfrator – klawiatura numeryczna
6. mikrofon

Przelotowa skrzynka na listy

Skrzynka została przeznaczona do wmurowania w słupek ogrodzeniowy lub mur. Ma jeden otwór wrzutowy oraz regulowaną głębokość, dzięki czemu można ją dopasować do miejsca montażu.

Szeroki otwór wrzutowy oraz szuflada o szerokości 270 mm pozwalają na wygodne umieszczanie korespondencji w formacie A4.

- konstrukcja przelotowa z jednym otworem wrzutowym
- montaż w murze lub słupku ogrodzeniowym
- regulowana głębokość skrzynki: 280–410 mm
- przeznaczona do murów o grubości 28–41 cm
- mieści korespondencję w formacie A4
- dwuczęściowa, rozsuwana szuflada teleskopowa
- szuflada wykonana z blachy nierdzewnej

Budowa skrzynki

Skrzynka ma konstrukcję panelową i składa się z panelu przedniego, panelu tylnego oraz teleskopowej szuflady przeznaczonej do wmurowania.

Panel przedni wyposażony jest w otwór wrzutowy osłonięty klapką. Specjalne zagięcie otworu utrudnia wyjęcie korespondencji

przez osoby niepowołane.

W panelu tylnym znajdują się zamykane na klucz drzwiczki do odbierania korespondencji. Przezroczyste okienko z PCV pozwala sprawdzić zawartość skrzynki bez jej otwierania.

Zamek umieszczono po lewej stronie drzwiczek, które otwierają się w prawą stronę. W zestawie znajdują się dwa klucze.

Materiały wykonania skrzynki

- panel przedni: szlifowana stal nierdzewna o grubości 2 mm
- panel tylny: szlifowana stal nierdzewna o grubości 2 mm
- kłapka otworu wrzutowego: szlifowana stal nierdzewna o grubości 0,8 mm
- szuflada teleskopowa: blacha nierdzewna

Wymiary skrzynki

- panel przedni: 290 × 330 mm
- panel tylny: 290 × 150 mm
- otwór wrzutowy: 230 × 30 mm
- szerokość szuflady: 270 mm
- regulowana głębokość szuflady: 280–410 mm
- obsługiwana grubość muru: 28–41 cm

Specyfikacja techniczna:

- model: 5TECH 84218 FHD
- typ: stacja bramowa ze skrzynką na listy
- rozdzielczość kamery: 2 Mpx, 1080p Full HD
- obiektyw: 1,9 mm
- szeroki kąt widzenia: 170°
- podświetlenie nocne: diody LED IR
- automatyczne podświetlenie szyfratora po zapadnięciu zmroku
- podświetlane tabliczki, klawisze i przycisk dzwonka
- wbudowany zamek szyfrowy
- maksymalna liczba kodów dostępu: 200
- wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID
- standard czytnika: UNIQUE 125 kHz
- maksymalna liczba tagów zbliżeniowych: 200
- otwieranie furtki i bramy niezależnymi kodami
- programowanie: bezpośrednio z klawiatury
- regulacja czasu podświetlenia klawiszy: 1–99 sekund
- obudowa panelu: stal nierdzewna / ABS
- klasa szczelności: IP65
- montaż: do wmurowania
- temperatura pracy: -30°C ..+50°C
- napięcie zasilania: 12–15 VDC
- pobór mocy: 0,4W (w trybie czuwania), 0,95W (podczas pracy)
- wymiary panelu przedniego: 290 × 330 mm
- wymiary panelu tylnego: 290 × 150 mm
- regulowana głębokość skrzynki: 280–410 mm



W zestawie:

- stacja bramowa STECH 84218 FHD ze skrzynką na listy - 1 szt.;
- zasilacz sieciowy - 1 szt.;
- brelok zbliżeniowy RFID - 4 szt.;
- klucz do skrzynki na listy - 2 szt.;
- zestaw montażowy - 1 kpl.;
- instrukcja obsługi - 1 szt.

□ Zestaw nie zawiera monitora wideodomofonowego ani elektrozaczepu.

□ Skrzynka przeznaczona jest do wmurowania w mur lub słupek o grubości od 28 do 41 cm.