Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 18:34

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/panel-zewnetrzny-5tech-84218-v2-fhd-skrzynka-na-listy-skosna-p-21203.html



PANEL ZEWNĘTRZNY 5TECH 84218 V2 FHD skrzynka na listy SKOŚNA

Cena brutto	**1 836,00 zł**
Cena netto	**1 492,68 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**24895**
Kod EAN	**5905884581674**
Producent	**5TECH**

Opis produktu

5TECH 84218 FHD ze skrzynką na listy SKOŚNĄ to stacja zewnętrzna do systemów wideodomofonowych 5TECH, zintegrowana z przelotową skrzynką na listy przeznaczoną do wmurowania w słupek ogrodzeniowy lub mur.

 Wyposażona jest w kamerę o rozdzielczości **Full HD 2 Mpx**, obiektyw 1,9 mm oraz **szeroki kąt widzenia 170°**.

 Wbudowany **szyfrator oraz czytnik zbliżeniowy RFID UNIQUE 125 kHz** umożliwiają wygodne otwieranie wejścia za pomocą kodu, karty lub breloka.

 Diody IR zapewniają **widoczność w nocy**, natomiast tabliczki, klawiatura oraz przycisk dzwonka są podświetlane.


 Obudowa o klasie szczelności IP65 zabezpiecza stację przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych.

 Skośna skrzynka przelotowa mieści korespondencję w formacie A4. Regulowana głębokość 190–270 mm umożliwia montaż w murach i słupkach o grubości od 19 do 27 cm.

Otwieranie furtki i bramy

- **kod dostępu** – wbudowany szyfrator obsługuje maksymalnie 200 kodów,
- **karta lub brelok zbliżeniowy** – czytnik RFID UNIQUE 125 kHz obsługuje maksymalnie 200 tagów,
- **niezależne kody** – furtkę i bramę można otwierać przy użyciu osobnych kodów.

Przykładowy schemat podłączenia zestawu:

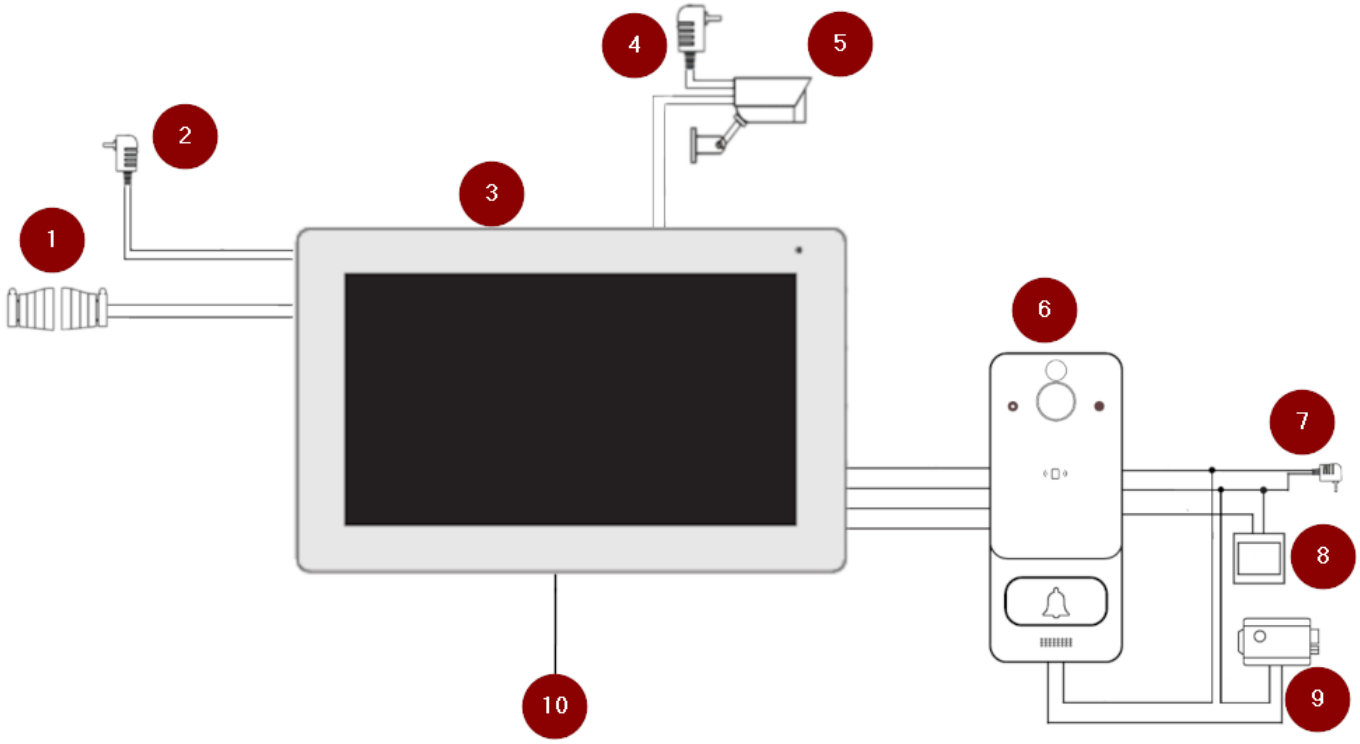

Legenda:

1. sterowanie bramą
2. zasilacz do monitora – brak w zestawie
3. monitor – brak w zestawie
4. zasilacz do kamery CCTV – brak w zestawie
5. kamera CCTV – brak w zestawie
6. stacja zewnętrzna ze skrzynką na listy
7. zasilacz do stacji zewnętrznej
8. przycisk wyjścia – brak w zestawie
9. elektrozaczep – brak w zestawie
10. rozbudowa o dodatkowe monitory – brak w zestawie


Podstawowe funkcje panelu

- rozdzielczość kamery: 2 Mpx, 1080p Full HD
- obiektyw: 1,9 mm
- szeroki kąt widzenia: 170°
- podświetlenie nocne: diody LED IR
- automatyczne podświetlenie szyfratora po zapadnięciu zmroku
- podświetlane tabliczki, klawisze i przycisk dzwonka



Funkcje dodatkowe

- wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID UNIQUE 125 kHz
- obsługa maksymalnie 200 kart lub breloków zbliżeniowych
- wbudowany zamek szyfrowy do otwierania wejścia (obsługa max. 200 kodów dostępu)
- otwieranie furtki i bramy niezależnymi kodami
- programowanie bezpośrednio z klawiatury
- regulowany czas podświetlenia klawiszy w trybie nocnym: od 1 do 99 sekund po ostatnim naciśnięciu
- montaż w słupku ogrodzeniowym lub murze

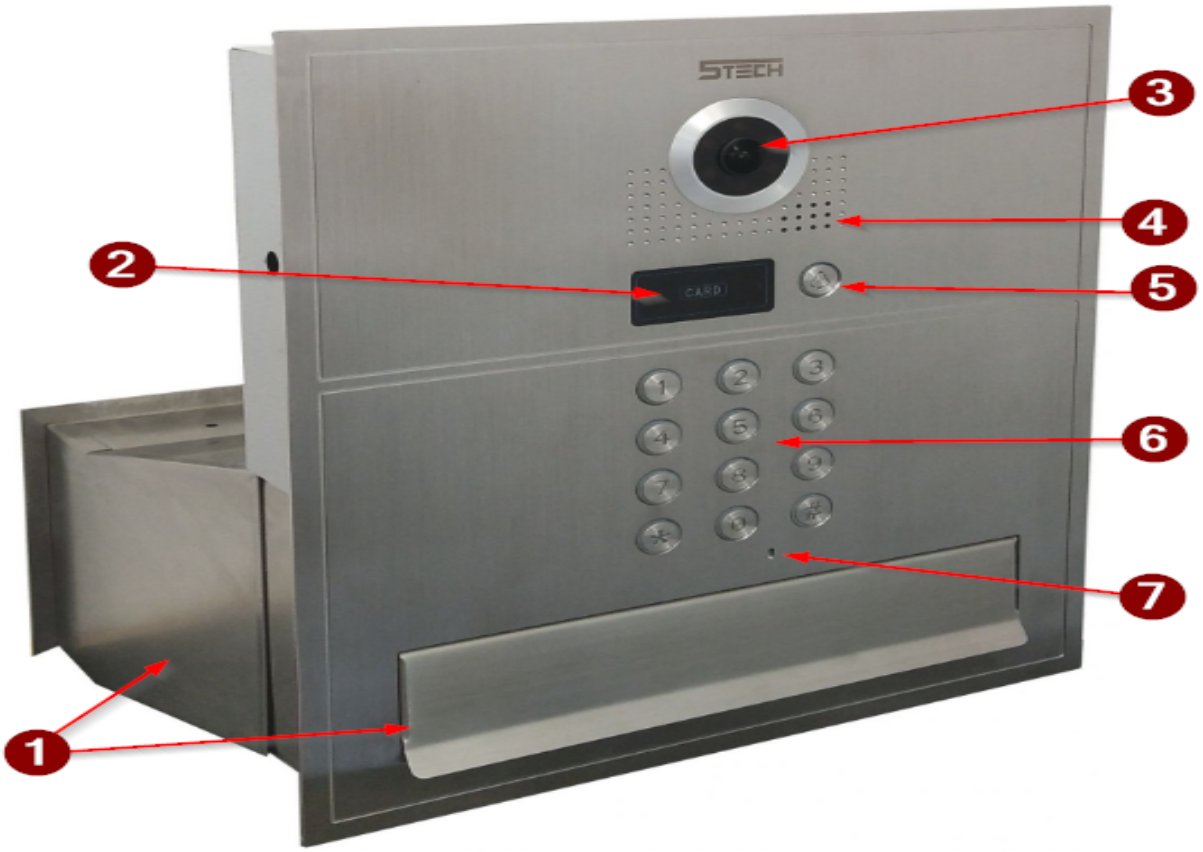

Legenda:

1. Regulowana szuflada skrzynki na listy
2. Czytnik kart i breloków zbliżeniowych RFID Unique 125kHz
3. Kamera
4. Głośnik
5. Przycisk wywołania
6. Szyfrator - klawiatura
7. Mikrofon

Skośna skrzynka na listy do wmurowania

Skrzynka ma konstrukcję przelotową i jeden otwór wrzutowy. Jest przeznaczona do montażu w słupku ogrodzeniowym lub murze o grubości od 19 do 27 cm.

Dwuczęściowa, rozsuwana szuflada teleskopowa pozwala regulować głębokość skrzynki w zakresie od 190 do 270 mm. Duży skos szuflady zapewnia wystarczającą ilość miejsca na korespondencję w formacie A4 pomimo niewielkiej głębokości konstrukcji.

- konstrukcja przelotowa z jednym otworem wrzutowym
- montaż w murze lub słupku ogrodzeniowym
- regulowana głębokość skrzynki: 190–270 mm
- przeznaczona do murów o grubości 19–27 cm
- mieści korespondencję w formacie A4
- dwuczęściowa, rozsuwana szuflada teleskopowa
- skośna konstrukcja zapewniająca więcej miejsca na korespondencję
- szuflada wykonana z blachy nierdzewnej

Budowa skrzynki

Skrzynka ma budowę panelową i składa się z panelu przedniego, panelu tylnego oraz teleskopowej szuflady przeznaczonej do

wmurowania.

Panel przedni wyposażony jest w otwór wrzutowy osłonięty klapką. Specjalne zagięcie otworu utrudnia wyjęcie korespondencji przez osoby niepowołane.

W panelu tylnym znajdują się zamykane na klucz drzwiczki, które umożliwiają wygodne wyjmowanie korespondencji. Przezroczyste okienko wykonane z PCV pozwala sprawdzić, czy wewnątrz skrzynki znajdują się listy.

Zamek umieszczony jest po lewej stronie drzwiczek, natomiast drzwiczki otwierają się w prawą stronę. W zestawie znajdują się dwa klucze.

Specyfikacja techniczna:

- rozdzielczość kamery: 2 Mpx, 1080p Full HD
- obiektyw: 1,9 mm
- szeroki kąt widzenia: 170°
- podświetlenie nocne: diody LED IR
- automatyczne podświetlenie szyfratora po zapadnięciu zmroku
- podświetlane tabliczki, klawisze i przycisk dzwonka
- wbudowany zamek szyfrowy
- maksymalna liczba kodów dostępu: 200
- wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID UNIQUE 125 kHz
- maksymalna liczba tagów zbliżeniowych: 200
- otwieranie furtki i bramy niezależnymi kodami
- programowanie: bezpośrednio z klawiatury
- regulacja czasu podświetlenia klawiszy: 1–99 sekund
- materiał: szlifowana stal nierdzewna o grubości 2 mm (panel przedni i tylny), szlifowana stal nierdzewna o grubości 0,8mm (klapka otworu wrzutowego), blacha nierdzewna (szuflada teleskopowa)
- klasa szczelności: IP65
- temperatura pracy: -30°C ...+50°C
- montaż: do wmurowania
- napięcie zasilania: 12–15 VDC
- pobór mocy: 0,40W (w trybie czuwania), 0,95 (podczas pracy)
- wymiary: 290 x 330 mm (panel przedni), 290 × 150 mm (panel tylny), 230 x 30 mm (otwór wrzutowy)
- wymiary szuflady: 270 mm (szerokość), 190-270 mm (regulowana głębokość)
- obsługiwana grubość muru: 190–270 mm


290mm
330mm
190-270mm
STECH
CARD

W zestawie:

- stacja bramowa 5TECH 84218 FHD ze skośną skrzynką na listy – 1 szt.;
- zasilacz sieciowy 15VDC – 1 szt.;
- brelok zbliżeniowy RFID – 4 szt.;
- klucz do skrzynki na listy – 2 szt.;
- zestaw montażowy – 1 kpl.;
- instrukcja obsługi – 1 szt.