

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/panel-zewnetrzny-5tech-84218-v2-fhd-skrzynka-na-listy-skosna-p-21203.html>



PANEL ZEWNĘTRZNY 5TECH 84218 V2 FHD skrzynka na listy SKOŚNA

Cena brutto	1 836,00 zł
Cena netto	1 492,68 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	24895
Kod EAN	5905884581070
Producent	5TECH

Opis produktu


5TECH 84218 FHD ze skrzynką na listy SKOŚNA to stacja zewnętrzna do systemów wideodomofonowych 5TECH, zintegrowana z przelotową skrzynką na listy przeznaczoną do wmurowania w słupek ogrodzeniowy lub mur.

- Wyposażona jest w kamerę o rozdzielczości **Full HD 2 Mpx**, obiektyw 1,9 mm oraz **szeroki kąt widzenia 170°**.
- Wbudowany **szyfrator oraz czytnik zbliżeniowy RFID UNIQUE 125 kHz** umożliwiają wygodne otwieranie wejścia za pomocą kodu, karty lub breloka.
- Diody IR zapewniają **widoczność w nocy**, natomiast tabliczki, klawiatura oraz przycisk dzwonka są podświetlane.
- **Obudowa o klasie szczelności IP65** zabezpiecza stację przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych.
- Skośna skrzynka przelotowa mieści korespondencję w formacie A4. Regulowana głębokość 190–270 mm umożliwia montaż w murach i słupkach o grubości od 19 do 27 cm.

Otwieranie furtki i bramy

- **kod dostępu** – wbudowany szyfrator obsługuje maksymalnie 200 kodów,
- **karta lub brelok zbliżeniowy** – czytnik RFID UNIQUE 125 kHz obsługuje maksymalnie 200 tagów,
- **niezależne kody** – furtkę i bramę można otwierać przy użyciu osobnych kodów.

Przykładowy schemat podłączenia zestawu:

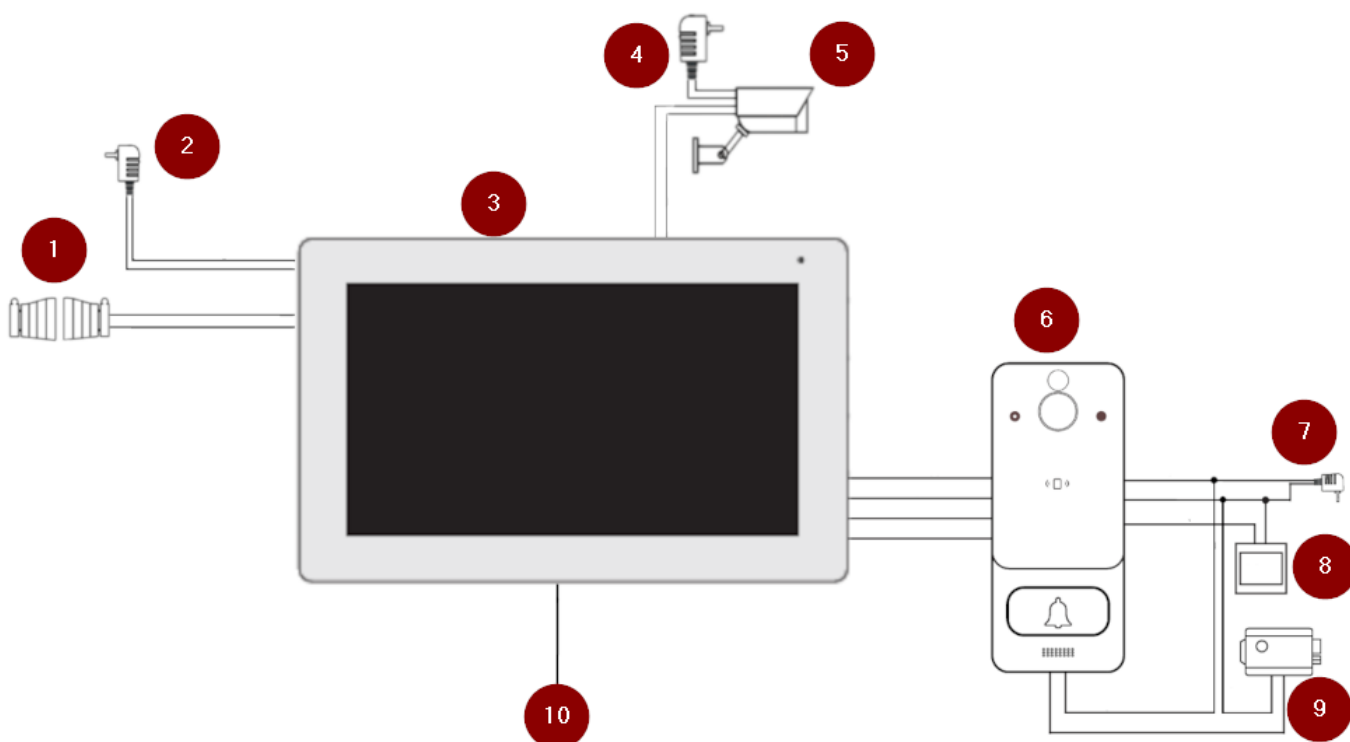

Legenda:

1. sterowanie bramą
2. zasilacz do monitora – brak w zestawie
3. monitor – brak w zestawie
4. zasilacz do kamery CCTV – brak w zestawie
5. kamera CCTV – brak w zestawie
6. stacja zewnętrzna ze skrzynką na listy
7. zasilacz do stacji zewnętrznej
8. przycisk wyjścia – brak w zestawie
9. elektrozaczep – brak w zestawie
10. rozbudowa o dodatkowe monitory – brak w zestawie


Podstawowe funkcje panelu

- rozdzielczość kamery: 2 Mpx, 1080p Full HD
- obiektyw: 1,9 mm
- szeroki kąt widzenia: 170°
- podświetlenie nocne: diody LED IR
- automatyczne podświetlenie szyfratora po zapadnięciu zmroku
- podświetlane tabliczki, klawisze i przycisk dzwonka
- montaż w słupku ogrodzeniowym lub murze



Funkcje dodatkowe

- wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID UNIQUE 125 kHz
- obsługa maksymalnie 200 kart lub breloków zbliżeniowych
- 4 breloki zbliżeniowe w zestawie
- wbudowany zamek szyfrowy do otwierania wejścia
- obsługa maksymalnie 200 kodów dostępu
- otwieranie furtki i bramy niezależnymi kodami
- programowanie bezpośrednio z klawiatury
- regulowany czas podświetlenia klawiszy w trybie nocnym: od 1 do 99 sekund po ostatnim naciśnięciu

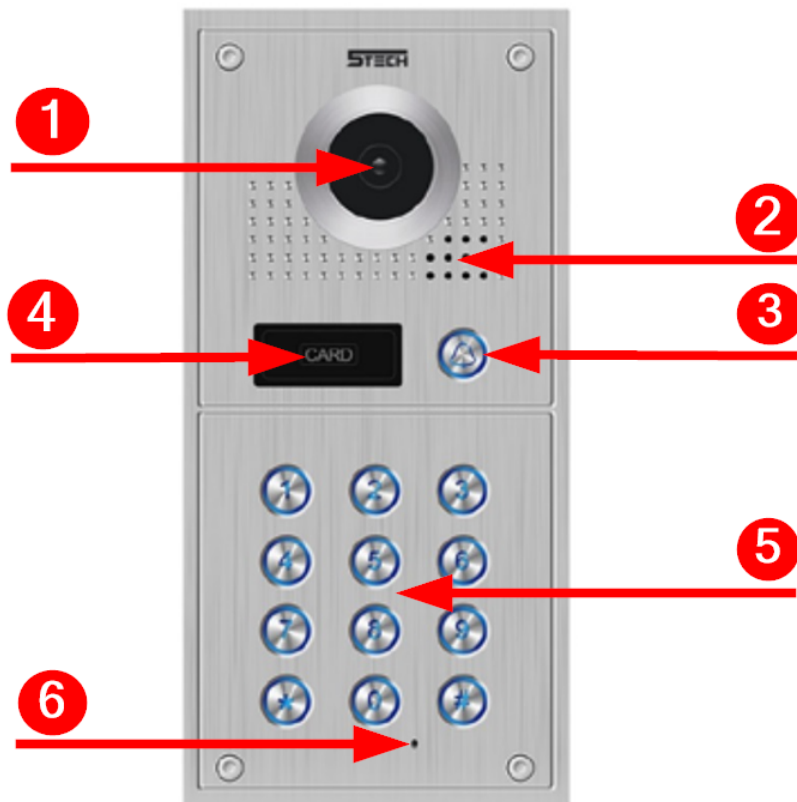

Legenda:

1. kamera
2. głośnik
3. przycisk wywołania
4. czytnik kart i breloków zbliżeniowych RFID UNIQUE 125 kHz
5. szyfrator – klawiatura numeryczna
6. mikrofon

Skośna skrzynka na listy do wmurowania

Skrzynka ma konstrukcję przelotową i jeden otwór wrzutowy. Jest przeznaczona do montażu w słupku ogrodzeniowym lub murze o grubości od 19 do 27 cm.

Dwuczęściowa, rozsuwana szuflada teleskopowa pozwala regulować głębokość skrzynki w zakresie od 190 do 270 mm. Duży skos szuflady zapewnia wystarczającą ilość miejsca na korespondencję w formacie A4 pomimo niewielkiej głębokości konstrukcji.

- konstrukcja przelotowa z jednym otworem wrzutowym
- montaż w murze lub słupku ogrodzeniowym
- regulowana głębokość skrzynki: 190–270 mm
- przeznaczona do murów o grubości 19–27 cm
- mieści korespondencję w formacie A4
- dwuczęściowa, rozsuwana szuflada teleskopowa
- skośna konstrukcja zapewniająca więcej miejsca na korespondencję
- szuflada wykonana z blachy nierdzewnej

Budowa skrzynki

Skrzynka ma budowę panelową i składa się z panelu przedniego, panelu tylnego oraz teleskopowej szuflady przeznaczonej do wmurowania.

Panel przedni wyposażony jest w otwór wrzutowy osłonięty klapką. Specjalne zagięcie otworu utrudnia wyjęcie korespondencji przez osoby niepowołane.

W panelu tylnym znajdują się zamykane na klucz drzwiczki, które umożliwiają wygodne wyjmowanie korespondencji. Przezroczyste okienko wykonane z PCV pozwala sprawdzić, czy wewnątrz skrzynki znajdują się listy.

Zamek umieszczony jest po lewej stronie drzwiczek, natomiast drzwiczki otwierają się w prawą stronę. W zestawie znajdują się dwa klucze.

Materiały wykonania skrzynki

- panel przedni: szlifowana stal nierdzewna o grubości 2 mm
- panel tylny: szlifowana stal nierdzewna o grubości 2 mm
- klapka otworu wrzutowego: szlifowana stal nierdzewna o grubości 0,8 mm
- szuflada teleskopowa: blacha nierdzewna

Wymiary skrzynki

- panel przedni: 290 × 330 mm
- panel tylny: 290 × 150 mm
- otwór wrzutowy: 230 × 30 mm
- szerokość szuflady: 270 mm
- regulowana głębokość szuflady: 190–270 mm
- obsługiwana grubość muru: 19–27 cm

Specyfikacja techniczna:

- model: 5TECH 84218 FHD
- typ: stacja zewnętrzna ze skośną, przelotową skrzynką na listy
- rozdzielczość kamery: 2 Mpx, 1080p Full HD
- obiektyw: 1,9 mm
- szeroki kąt widzenia: 170°
- podświetlenie nocne: diody LED IR
- automatyczne podświetlenie szyfratora po zapadnięciu zmroku
- podświetlane tabliczki, klawisze i przycisk dzwonnka
- wbudowany zamek szyfrowy
- maksymalna liczba kodów dostępu: 200
- wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID
- standard czytnika: UNIQUE 125 kHz
- maksymalna liczba tagów zbliżeniowych: 200
- otwieranie furtki i bramy niezależnymi kodami
- programowanie: bezpośrednio z klawiatury
- regulacja czasu podświetlenia klawiszy: 1–99 sekund
- obudowa panelu: stal nierdzewna / ABS
- klasa szczelności: IP65
- temperatura pracy: -30°C ...+50°C
- montaż: do wmurowania
- napięcie zasilania: 12–15 VDC
- pobór mocy: 0,40W (w trybie czuwania), 0,95 (podczas pracy)
- wymiary panelu przedniego: 290 × 330 mm
- wymiary panelu tylnego: 290 × 150 mm
- regulowana głębokość skrzynki: 190–270 mm
- zalecana grubość muru: 19–27 cm



W zestawie:

- stacja bramowa 5TECH 84218 FHD ze skośną skrzynką na listy – 1 szt.;
- zasilacz sieciowy – 1 szt.;
- brelok zbliżeniowy RFID – 4 szt.;
- klucz do skrzynki na listy – 2 szt.;
- zestaw montażowy – 1 kpl.;
- instrukcja obsługi – 1 szt.

☐ Zestaw nie zawiera monitora wideodomofonowego ani elektrozaczepu.

☐ Skrzynka przeznaczona jest do wmurowania w mur lub słupek o grubości od 19 do 27 cm.