Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 18:34

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/panel-zewnetrzny-5tech-84218g-fhd-skrzynka-na-listy-przelotowa-prosta-p-21204.html



PANEL ZEWNĘTRZNY 5TECH 84218G FHD skrzynka na listy PRZELOTOWA PROSTA

Cena brutto	**2 090,00 zł**
Cena netto	**1 699,19 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**24896**
Kod EAN	**5905884581049**
Producent	**5TECH**

Opis produktu

5TECH 84218G ze skrzynką na listy PRZELOTOWĄ PROSTĄ to stacja zewnętrzna przeznaczona do współpracy z monitorami 5TECH Verus, zintegrowana z grafitową skrzynką na listy do wmurowania w słupek ogrodzeniowy lub mur.

 Wyposażona jest w kamerę o rozdzielczości **Full HD 2 Mpx**, obiektyw 1,9 mm oraz **szeroki kąt widzenia 170°**.

 Wbudowany **szyfrator oraz czytnik zbliżeniowy RFID UNIQUE 125 kHz** umożliwiają otwieranie wejścia za pomocą kodu, karty lub breloka.

 Diody IR zapewniają **widoczność w nocy**, natomiast tabliczki, klawisze oraz przycisk dzwonka mają niebieskie podświetlenie.


 Obudowa o klasie szczelności IP65 zabezpiecza stację przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych.

 Prosta skrzynka przelotowa mieści korespondencję w formacie A4. Regulowana głębokość 195–255 mm umożliwia montaż w murach i słupkach o grubości od 19,5 do 25,5 cm.

Otwieranie furtki i bramy

- **kod dostępu** – wbudowany szyfrator obsługuje maksymalnie 200 kodów,
- **karta lub brelok zbliżeniowy** – czytnik RFID UNIQUE 125 kHz obsługuje maksymalnie 200 tagów,
- **niezależne kody** – furtkę i bramę można otwierać za pomocą osobnych kodów.

Przykładowy schemat podłączenia zestawu:

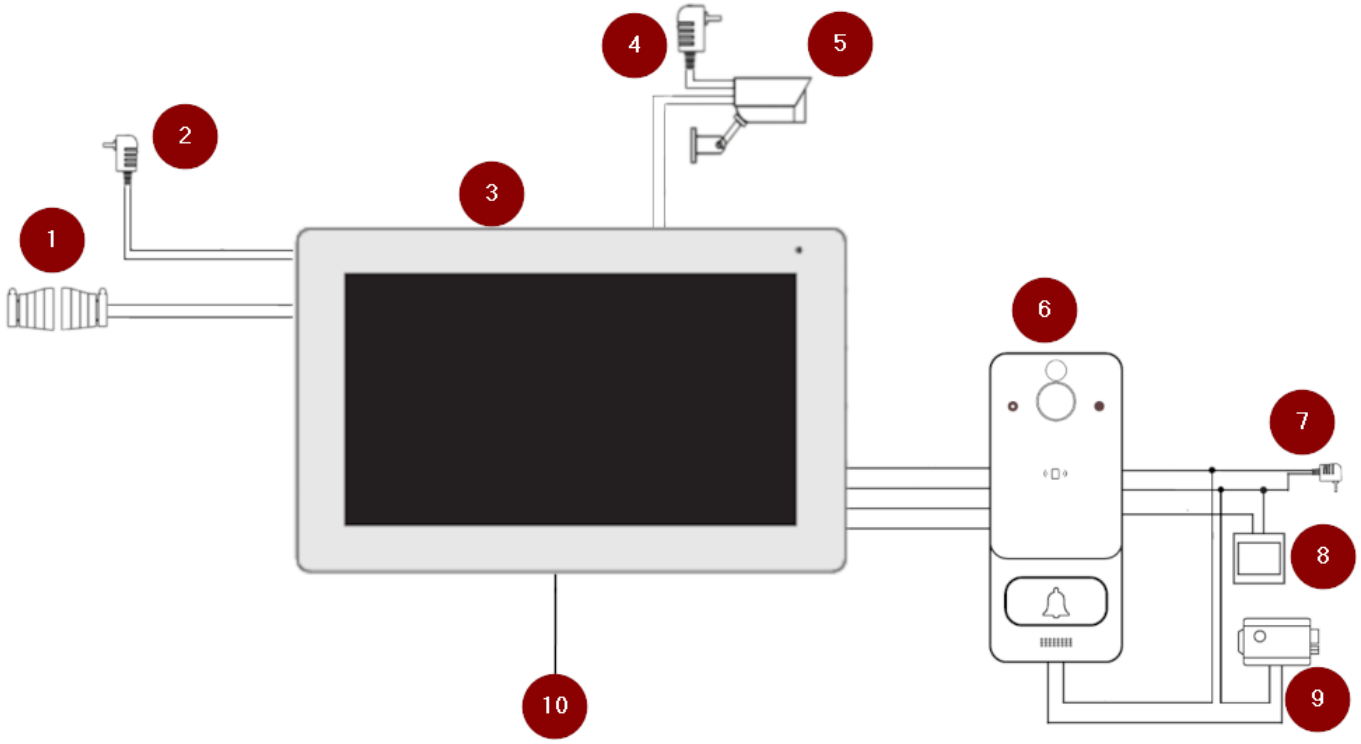

Legenda:

1. sterowanie bramą
2. zasilacz do monitora – brak w zestawie
3. monitor Verus – brak w zestawie
4. zasilacz do kamery CCTV – brak w zestawie
5. kamera CCTV – brak w zestawie
6. stacja zewnętrzna ze skrzynką na listy
7. zasilacz do stacji zewnętrznej
8. przycisk wyjścia – brak w zestawie
9. elektrozaczep – brak w zestawie
10. rozbudowa o dodatkowe monitory – brak w zestawie

Podstawowe funkcje panelu

- rozdzielczość kamery: 2 Mpx, 1080p Full HD
- obiektyw: 1,9 mm
- szeroki kąt widzenia: 170°
- podświetlenie nocne: diody LED IR
- automatyczne podświetlenie szyfratora po zapadnięciu zmroku
- niebieskie podświetlenie tabliczek, klawiszy i przycisku dzwonka



Funkcje dodatkowe

- wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID UNIQUE 125 kHz
- obsługa maksymalnie 200 kart lub breloków zbliżeniowych
- wbudowany zamek szyfrowy do otwierania wejścia (obsługa max. 200 kodów dostępu)
- otwieranie furtki i bramy niezależnymi kodami
- programowanie bezpośrednio z klawiatury
- regulowany czas podświetlenia klawiszy w trybie nocnym: od 1 do 99 sekund po ostatnim naciśnięciu
- współpraca z monitorami 5TECH Verus
- montaż w słupku ogrodzeniowym lub murze



Legenda:

1. skrzynka na listy
2. kamera
3. czytnik kart i breloków zbliżeniowych RFID UNIQUE 125 kHz
4. szyfrator – klawiatura numeryczna
5. głośnik
6. przycisk wywołania
7. mikrofon

Grafitowa skrzynka przelotowa do wmurowania

Skrzynka ma prostą konstrukcję przelotową i jeden górny otwór wrzutowy. Jest przeznaczona do montażu w słupku ogrodzeniowym lub murze o grubości od 19,5 do 25,5 cm.

Dwuczęściowa, rozsuwana szuflada teleskopowa pozwala regulować głębokość skrzynki w zakresie od 195 do 255 mm. Szeroki otwór wrzutowy umożliwia wygodne umieszczanie korespondencji w formacie A4.

- kolor skrzynki: grafitowy
- konstrukcja przelotowa z jednym górnym otworem wrzutowym
- montaż w murze lub słupku ogrodzeniowym
- regulowana głębokość skrzynki: 195–255 mm
- przeznaczona do murów o grubości 19,5–25,5 cm
- mieści korespondencję w formacie A4

- dwuczęściowa, rozsuwana szuflada teleskopowa
- szuflada wykonana z blachy nierdzewnej

Budowa skrzynki

Skrzynka ma budowę panelową i składa się z panelu przedniego, panelu tylnego oraz teleskopowej szuflady przeznaczonej do wmurowania.

Panel tylny wyposażono w zamykane na klucz drzwiczki, które umożliwiają wygodne wyjmowanie korespondencji. Przezroczyste okienko wykonane z PCV pozwala sprawdzić, czy w skrzynce znajdują się listy.

Zamek znajduje się w górnej części drzwiczek. Drzwiczki otwierają się od góry do dołu. W zestawie znajdują się dwa klucze.

Specyfikacja techniczna:

- rozdzielczość kamery: 2 Mpx, 1080p Full HD
- obiektyw: 1,9 mm
- szeroki kąt widzenia: 170°
- podświetlenie nocne: diody LED IR
- automatyczne podświetlenie szyfratora po zapadnięciu zmroku
- niebieskie podświetlenie tabliczek, klawiszy i przycisku dzwonka
- wbudowany zamek szyfrowy
- maksymalna liczba kodów dostępu: 200
- wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID UNIQUE 125 kHz
- maksymalna liczba tagów zbliżeniowych: 200
- otwieranie furtki i bramy niezależnymi kodami
- programowanie: bezpośrednio z klawiatury
- regulacja czasu podświetlenia klawiszy: 1–99 sekund
- kolor skrzynki: grafitowy
- materiał: szlifowana stal nierdzewna o grubości 2 mm (panel przedni i tylny, klapka otworu wrzutowego), blacha nierdzewna (szuflada teleskopowa)
- klasa szczelności: IP65
- montaż: do wmurowania
- temperatura pracy: -30°C ...+50°C
- napięcie zasilania: 12–15 VDC
- pobór mocy: 0,4W (w trybie czuwania), 0,95W (podczas pracy)
- wymiary: 285 x 385 (panel przedni), 297 x 395 (panel tylny), 240 x 50 mm (otwór wrzutowy)
- wymiary szuflady: 270 mm (szerokość), 195-255 mm (regulowana głębokość)
- obsługiwana grubość muru: 195–255 mm



W zestawie:

- stacja bramowa 5TECH 84218G ze skrzynką na listy – 1 szt.;
- zasilacz sieciowy 15VDC – 1 szt.;
- brelok zbliżeniowy RFID – 4 szt.;
- klucz do skrzynki na listy – 2 szt.;
- zestaw montażowy – 1 kpl.;
- instrukcja obsługi – 1 szt.