

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/panel-zewnetrzny-5tech-84218g-fhd-skrzynka-na-listy-przelotowa-prosta-p-21204.html>



PANEL ZEWNĘTRZNY 5TECH 84218G FHD skrzynka na listy PRZELOTOWA PROSTA

Cena brutto	2 090,00 zł
Cena netto	1 699,19 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	24896
Kod EAN	5905884581049
Producent	5TECH

Opis produktu


5TECH 84218G FHD ze skrzynką na listy PRZELOTOWĄ PROSTĄ to stacja zewnętrzna przeznaczona do współpracy z monitorami 5TECH Verus, zintegrowana z grafitową skrzynką na listy do wmurowania w słupek ogrodzeniowy lub mur.

- ☐ Wyposażona jest w kamerę o rozdzielczości **Full HD 2 Mpx**, obiektyw 1,9 mm oraz **szeroki kąt widzenia 170°**.
- ☐ Wbudowany **szyfrator oraz czytnik zbliżeniowy RFID UNIQUE 125 kHz** umożliwiają otwieranie wejścia za pomocą kodu, karty lub breloka.
- ☐ Diody IR zapewniają **widoczność w nocy**, natomiast tabliczki, klawisze oraz przycisk dzwonka mają niebieskie podświetlenie.
- ☐ **Obudowa o klasie szczelności IP65** zabezpiecza stację przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych.
- ☐ Prosta skrzynka przelotowa mieści korespondencję w formacie A4. Regulowana głębokość 195–255 mm umożliwia montaż w murach i słupkach o grubości od 19,5 do 25,5 cm.

Otwieranie furtki i bramy

- **kod dostępu** – wbudowany szyfrator obsługuje maksymalnie 200 kodów,
- **karta lub brelok zbliżeniowy** – czytnik RFID UNIQUE 125 kHz obsługuje maksymalnie 200 tagów,
- **niezależne kody** – furtkę i bramę można otwierać za pomocą osobnych kodów.

Przykładowy schemat podłączenia zestawu:

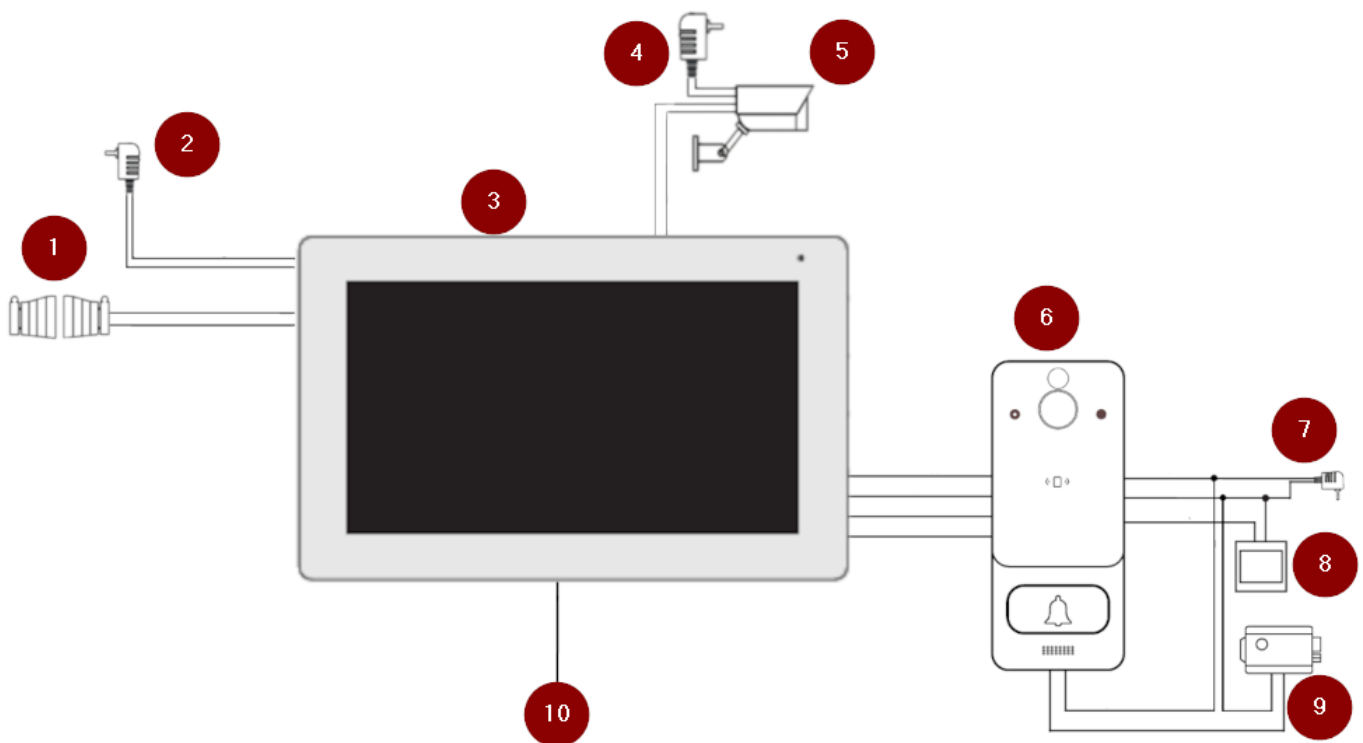

Legenda:

1. sterowanie bramą
2. zasilacz do monitora – brak w zestawie
3. monitor Verus – brak w zestawie
4. zasilacz do kamery CCTV – brak w zestawie
5. kamera CCTV – brak w zestawie
6. stacja zewnętrzna ze skrzynką na listy
7. zasilacz do stacji zewnętrznej
8. przycisk wyjścia – brak w zestawie
9. elektrozaczep – brak w zestawie
10. rozbudowa o dodatkowe monitory – brak w zestawie


Podstawowe funkcje panelu

- rozdzielczość kamery: 2 Mpx, 1080p Full HD
- obiektyw: 1,9 mm
- szeroki kąt widzenia: 170°
- podświetlenie nocne: diody LED IR
- automatyczne podświetlenie szyfratora po zapadnięciu zmroku
- niebieskie podświetlenie tabliczek, klawiszy i przycisku dzwonka
- współpraca z monitorami 5TECH Verus
- montaż w słupku ogrodzeniowym lub murze



Funkcje dodatkowe

- wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID UNIQUE 125 kHz
- obsługa maksymalnie 200 kart lub breloków zbliżeniowych
- 4 breloki zbliżeniowe w zestawie
- wbudowany zamek szyfrowy do otwierania wejścia
- obsługa maksymalnie 200 kodów dostępu
- otwieranie furtki i bramy niezależnymi kodami
- programowanie bezpośrednio z klawiatury
- regulowany czas podświetlenia klawiszy w trybie nocnym: od 1 do 99 sekund po ostatnim naciśnięciu

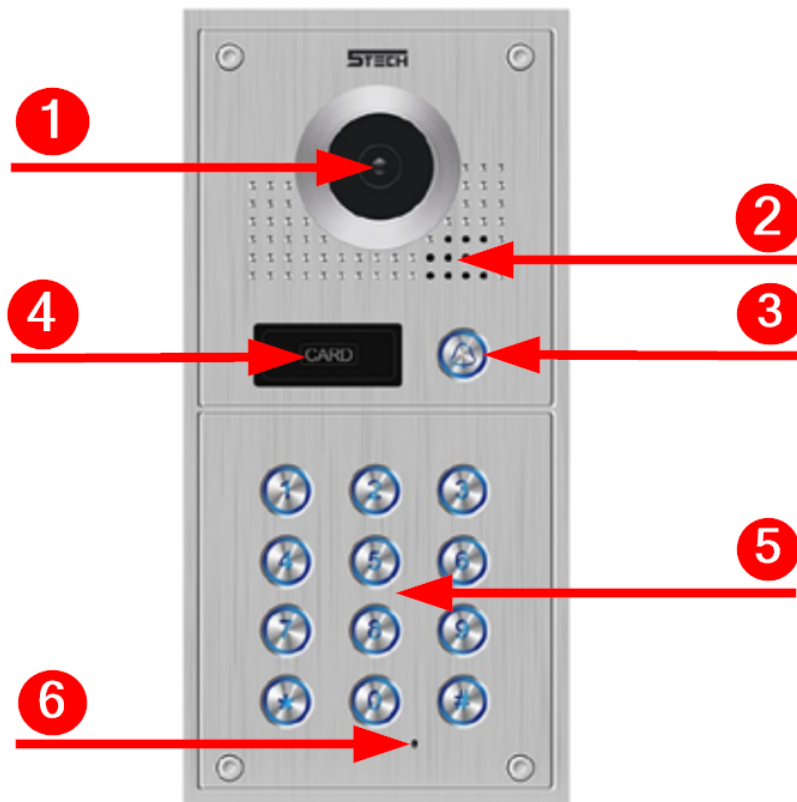

Legenda:

1. kamera
2. głośnik
3. przycisk wywołania
4. czytnik kart i breloków zbliżeniowych RFID UNIQUE 125 kHz
5. szyfrator – klawiatura numeryczna
6. mikrofon

Grafitowa skrzynka przelotowa do wmurowania

Skrzynka ma prostą konstrukcję przelotową i jeden górny otwór wrzutowy. Jest przeznaczona do montażu w słupku ogrodzeniowym lub murze o grubości od 19,5 do 25,5 cm.

Dwuczęściowa, rozsuwana szuflada teleskopowa pozwala regulować głębokość skrzynki w zakresie od 195 do 255 mm. Szeroki otwór wrzutowy umożliwia wygodne umieszczanie korespondencji w formacie A4.

- kolor skrzynki: grafitowy
- konstrukcja przelotowa z jednym górnym otworem wrzutowym
- montaż w murze lub słupku ogrodzeniowym
- regulowana głębokość skrzynki: 195–255 mm
- przeznaczona do murów o grubości 19,5–25,5 cm
- mieści korespondencję w formacie A4
- dwuczęściowa, rozsuwana szuflada teleskopowa
- szuflada wykonana z blachy nierdzewnej

Budowa skrzynki

Skrzynka ma budowę panelową i składa się z panelu przedniego, panelu tylnego oraz teleskopowej szuflady przeznaczonej do wmurowania.

Panel tylny wyposażono w zamykane na klucz drzwiczki, które umożliwiają wygodne wyjmowanie korespondencji. Przezroczyste okienko wykonane z PCV pozwala sprawdzić, czy w skrzynce znajdują się listy.

Zamek znajduje się w górnej części drzwiczek. Drzwiczki otwierają się od góry do dołu. W zestawie znajdują się dwa klucze.

Materiały wykonania skrzynki


- panel przedni: szlifowana stal nierdzewna o grubości 2 mm
- panel tylny: szlifowana stal nierdzewna o grubości 2 mm
- kłapka otworu wrzutowego: szlifowana stal nierdzewna o grubości 2 mm
- szuflada teleskopowa: blacha nierdzewna

Wymiary skrzynki

- panel przedni: 285 × 385 mm
- panel tylny: 297 × 395 mm
- otwór wrzutowy: 240 × 50 mm
- szerokość szuflady: 270 mm
- regulowana głębokość szuflady: 195–255 mm
- obsługiwana grubość muru: 19,5–25,5 cm

Specyfikacja techniczna:

- model: 5TECH 84218G FHD
- typ: stacja zewnętrzna z prostą, przelotową skrzynką na listy
- kolor skrzynki: grafitowy
- kompatybilność: monitory 5TECH Verus
- rozdzielczość kamery: 2 Mpx, 1080p Full HD
- obiektyw: 1,9 mm
- szeroki kąt widzenia: 170°
- podświetlenie nocne: diody LED IR
- automatyczne podświetlenie szyfratora po zapadnięciu zmroku
- niebieskie podświetlenie tabliczek, klawiszy i przycisku dzwonka
- wbudowany zamek szyfrowy
- maksymalna liczba kodów dostępu: 200
- wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID
- standard czytnika: UNIQUE 125 kHz
- maksymalna liczba tagów zbliżeniowych: 200
- otwieranie furtki i bramy niezależnymi kodami
- programowanie: bezpośrednio z klawiatury
- regulacja czasu podświetlenia klawiszy: 1–99 sekund
- obudowa panelu: stal nierdzewna / ABS
- klasa szczelności: IP65
- montaż: do wmurowania
- temperatura pracy: -30°C ...+50°C
- napięcie zasilania: 12–15 VDC
- pobór mocy: 0,4W (w trybie czuwania), 0,95W (podczas pracy)
- wymiary panelu przedniego: 285 × 385 mm
- wymiary panelu tylnego: 297 × 395 mm
- regulowana głębokość skrzynki: 195–255 mm
- zalecana grubość muru: 19,5–25,5 cm

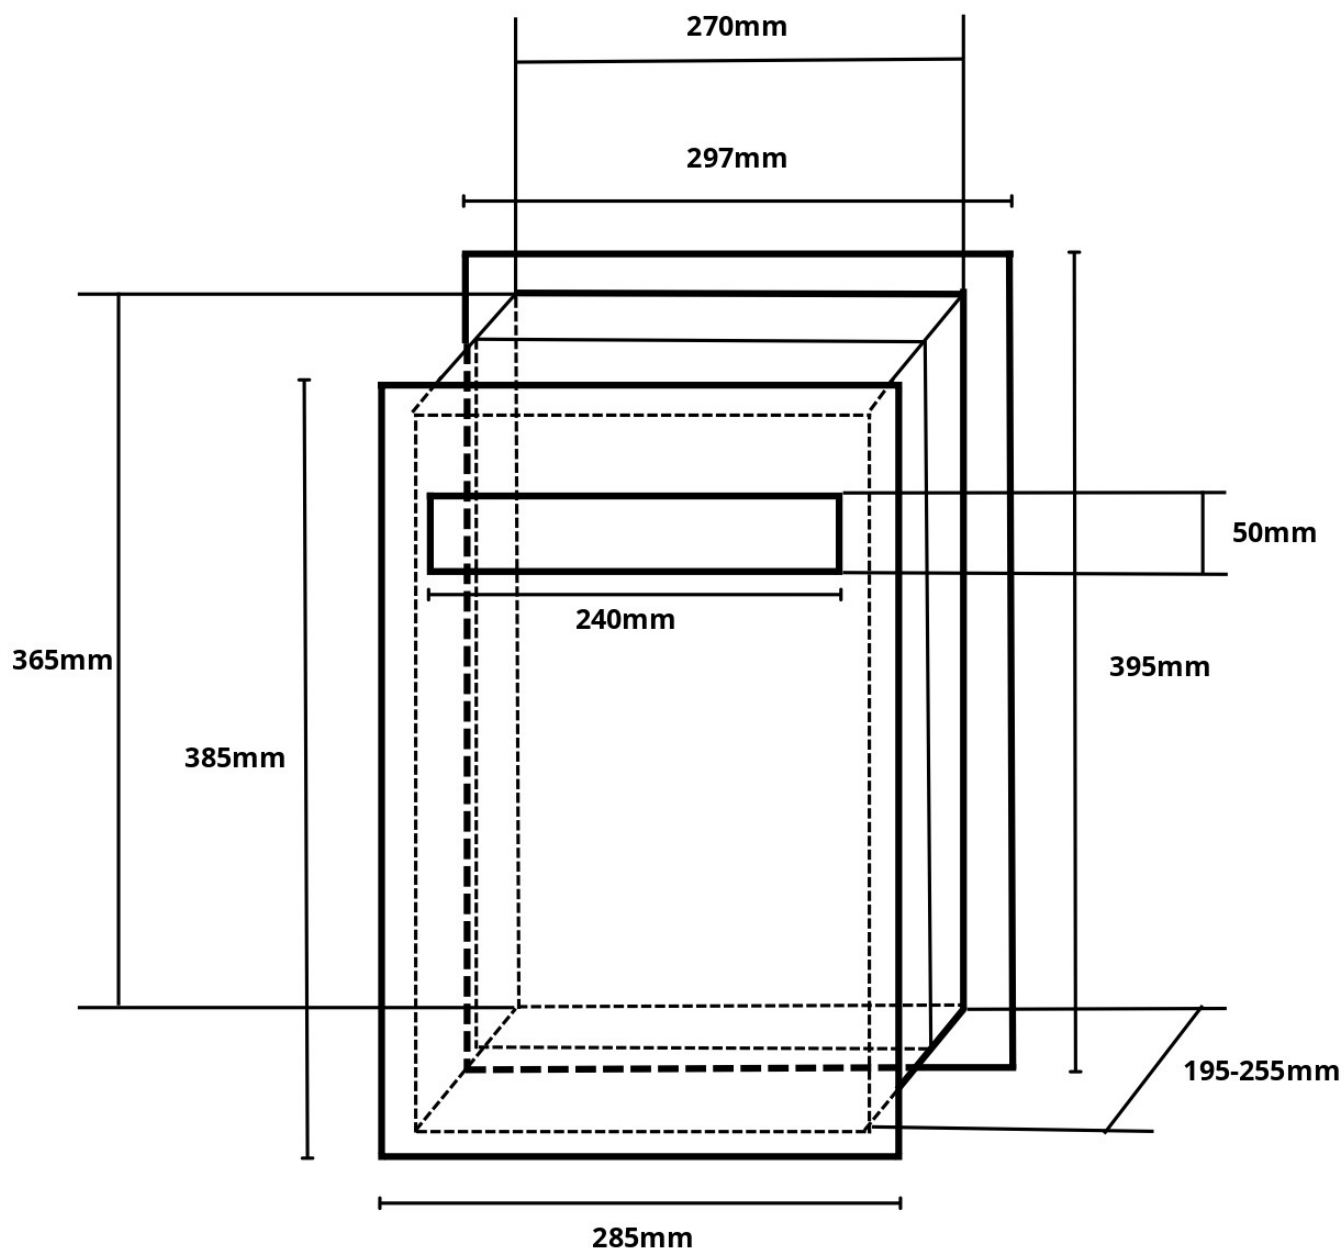

W zestawie:

- stacja bramowa 5TECH 84218G FHD z grafitową skrzynką na listy - 1 szt.;
- zasilacz sieciowy - 1 szt.;
- brelok zbliżeniowy RFID - 4 szt.;
- klucz do skrzynki na listy - 2 szt.;
- zestaw montażowy - 1 kpl.;
- instrukcja obsługi - 1 szt.

☐ Zestaw nie zawiera monitora wideodomofonowego ani elektrozaczepu.

☐ Stacja jest przeznaczona do współpracy z monitorami 5TECH Verus.

☐ Skrzynka jest przeznaczona do wmurowania w mur lub słupek o grubości od 19,5 do 25,5 cm.