

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/panel-zewnetrzny-5tech-84222-2-fhd-szyfrator-czytnik-rfid-p-21245.html>



PANEL ZEWNĘTRZNY 5TECH 84222-2 FHD Szyfrator Czytnik RFID

Cena brutto	900,00 zł
Cena netto	731,71 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	24919
Kod EAN	5906546329061
Producent	5TECH

Opis produktu

Dwurodzinna stacja zewnętrzna 84222-2 FHD

Wyposażona została w **kamerę Full HD 2 Mpx z szerokim kątem widzenia 170°**, wbudowany **szyfrator oraz czytnik RFID UNIQUE 125 kHz**, umożliwiające wygodne otwieranie furtki i bramy.


□ Panel przeznaczony jest do **montażu podtynkowego**, dzięki czemu elegancko komponuje się z ogrodzeniem i elewacją budynku.

□ Wbudowane **podświetlenie IR** zapewnia dobrą widoczność po zmroku, natomiast automatycznie podświetlane przyciski, klawiatura oraz tabliczki ułatwiają korzystanie z urządzenia w nocy.

□ Dzięki zastosowaniu **zamka szyfrowego oraz czytnika RFID** możliwe jest wygodne otwieranie wejścia kodem lub brelokiem bez konieczności używania klucza.

Podstawowe funkcje stacji zewnętrznej

- dwurodzinna stacja bramowa
- kamera **Full HD 2 Mpx (1080p)**
- obiektyw **1,9 mm**
- **szeroki kąt widzenia 170°**
- montaż **podtynkowy**
- podświetlenie nocne **LED IR**
- automatycznie podświetlany szyfrator po zmroku
- podświetlane przyciski, tabliczki oraz przycisk dzwonka

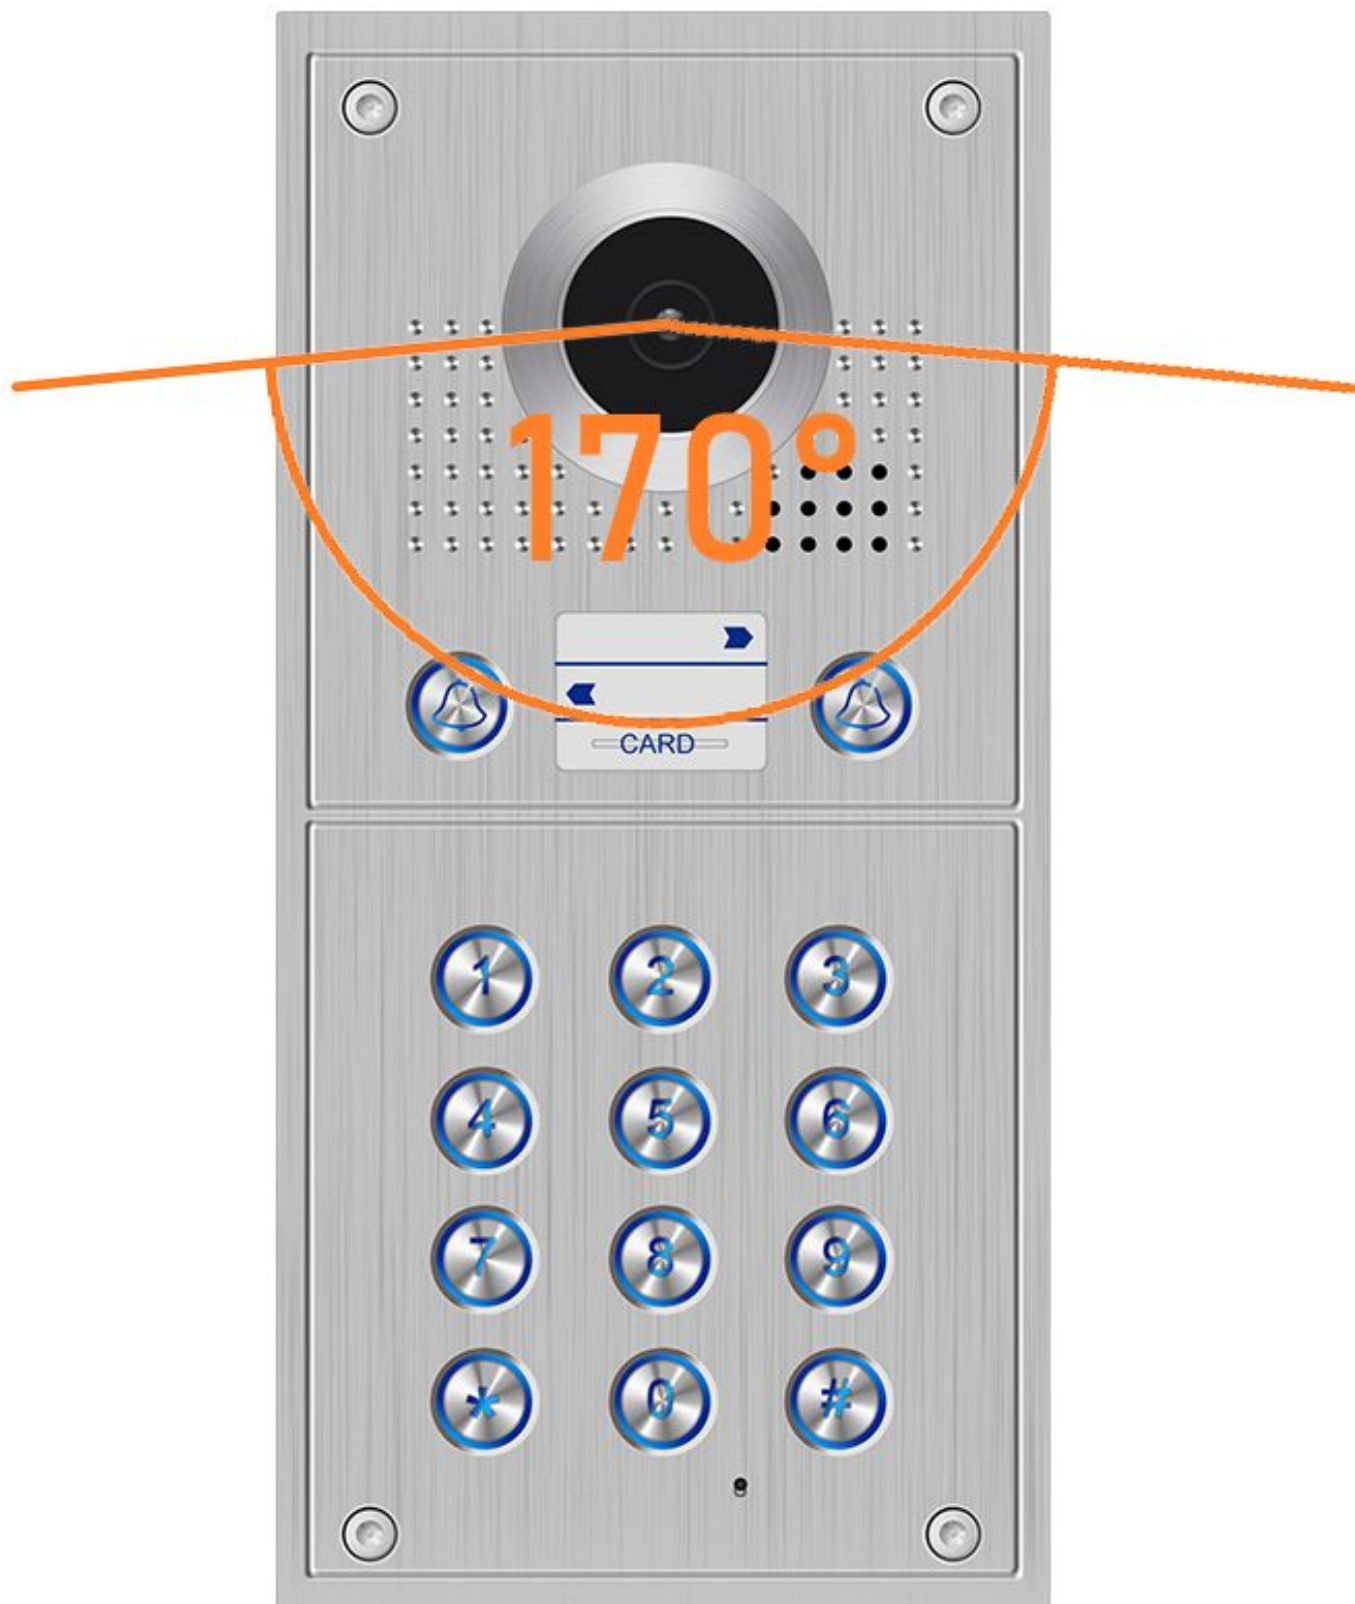


Kontrola dostępu

- wbudowany zamek szyfrowy obsługujący do **200 kodów**
- wbudowany czytnik RFID **UNIQUE 125 kHz**
- obsługa do **200 kart i breloków**

- otwieranie furtki oraz bramy **niezależnymi kodami**
- programowanie bezpośrednio z klawiatury urządzenia
- w zestawie **8 breloków zbliżeniowych**

Solidna konstrukcja

- obudowa wykonana ze **stali nierdzewnej oraz tworzywa ABS**
- klasa szczelności **IP65**
- zakres temperatur pracy: **-30°C do +50°C**
- regulowany czas podświetlenia klawiatury od **1 do 99 sekund**

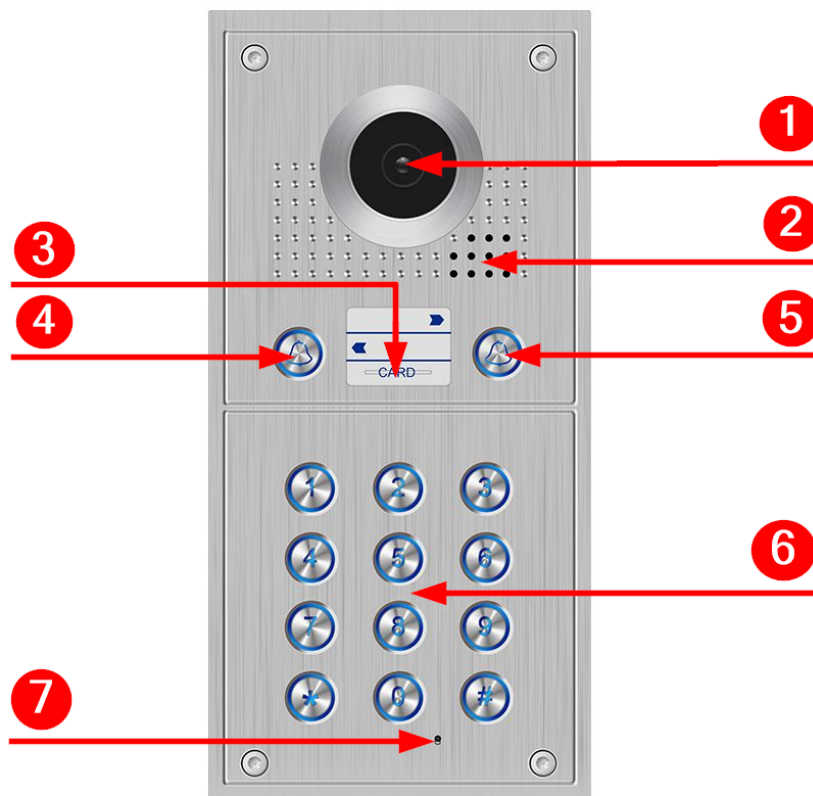

Legenda:

1. kamera z podświetleniem IR LED
2. głośnik
3. czytnik kart i breloków zbliżeniowych RFID UNIQUE 125 kHz
4. przycisk wywołania mieszkania nr 1.
5. przycisk wywołania mieszkania nr 2.
6. szyfrator – klawiatura numeryczna
7. mikrofon

Zastosowania

- ✓ **Domy dwurodzinne:** umożliwia niezależną obsługę dwóch lokali z jednego panelu bramowego, zapewniając wygodną komunikację z odwiedzającymi.
- ✓ **Kontrola dostępu do posesji:** pozwala otwierać furtkę i bramę za pomocą kodu lub breloka RFID, eliminując konieczność używania tradycyjnych kluczy.
- ✓ **Wejścia zewnętrzne:** kamera Full HD o kącie widzenia 170° ułatwia identyfikację osób znajdujących się przed furtką zarówno w dzień, jak i po zmroku.
- ✓ **Budynki z intensywnie użytkowanym wejściem:** obsługa do 200 kodów i 200 tagów RFID sprawdza się tam, gdzie z systemu korzysta wielu użytkowników.

✓ **Montaż w ogrodzeniach i słupkach:** podtynkowa konstrukcja pozwala estetycznie zintegrować panel z nowoczesnym ogrodzeniem lub elewacją budynku.

✓ **Instalacje zewnętrzne:** szczelna obudowa IP65 oraz odporność na temperatury od -30°C do +50°C umożliwiającą niezawodną pracę przez cały rok w zmiennych warunkach atmosferycznych.

Specyfikacja techniczna

- kamera: 2 Mpx Full HD 1080p
- obiektyw: 1,9 mm
- kąt widzenia: 170°
- montaż: podtynkowy
- podświetlenie nocne: LED IR
- zamek szyfrowy: maks. 200 kodów
- czytnik RFID: UNIQUE 125 kHz, maks. 200 tagów
- programowanie z klawiatury
- otwieranie furtki i bramy niezależnymi kodami
- regulowany czas podświetlenia klawiatury: 1-99 s
- obudowa: stal nierdzewna / ABS
- stopień ochrony: IP65
- zasilanie: DC 12-15 V
- temperatura pracy: -30°C do +50°C
- pobór mocy: 0,40 W (czuwanie), 0,95 W (praca)
- wymiary: 130 × 252 × 43 mm (szer. × wys. × gł.)



W zestawie:

- dwurodzinna stacja zewnętrzna 84222-2 FHD - 1 szt.;
- zasilacz sieciowy - 1 szt.;
- brelok RFID - 8 szt.;
- instrukcja obsługi.