

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/panel-zewnetrzny-5tech-84222-fhd-p-21205.html>

PANEL ZEWNĘTRZNY 5TECH 84222 FHD


Cena brutto	900,00 zł
Cena netto	731,71 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	24897
Kod EAN	5906546329054
Producent	5TECH

Opis produktu

5TECH 84222 FHD to podtynkowy panel zewnętrzny do wideodomofonów analogowych 5TECH, który zapewnia wysoką jakość obrazu oraz wygodną kontrolę dostępu.

- Wyposażony jest w kamerę o rozdzielczości **Full HD 2 Mpx**, podświetlany przycisk dzwonka, **szerokokątny obiektyw 170°, czytnik zbliżeniowy RFID Unique 125 kHz oraz szyfrator.**
- Diody IR zapewniają **widoczność po zmroku**, a klawiatura jest automatycznie podświetlana w trybie nocnym.
- Hermetyczna obudowa o klasie szczelności IP65** zabezpiecza urządzenie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Przykładowy schemat podłączenia zestawu:

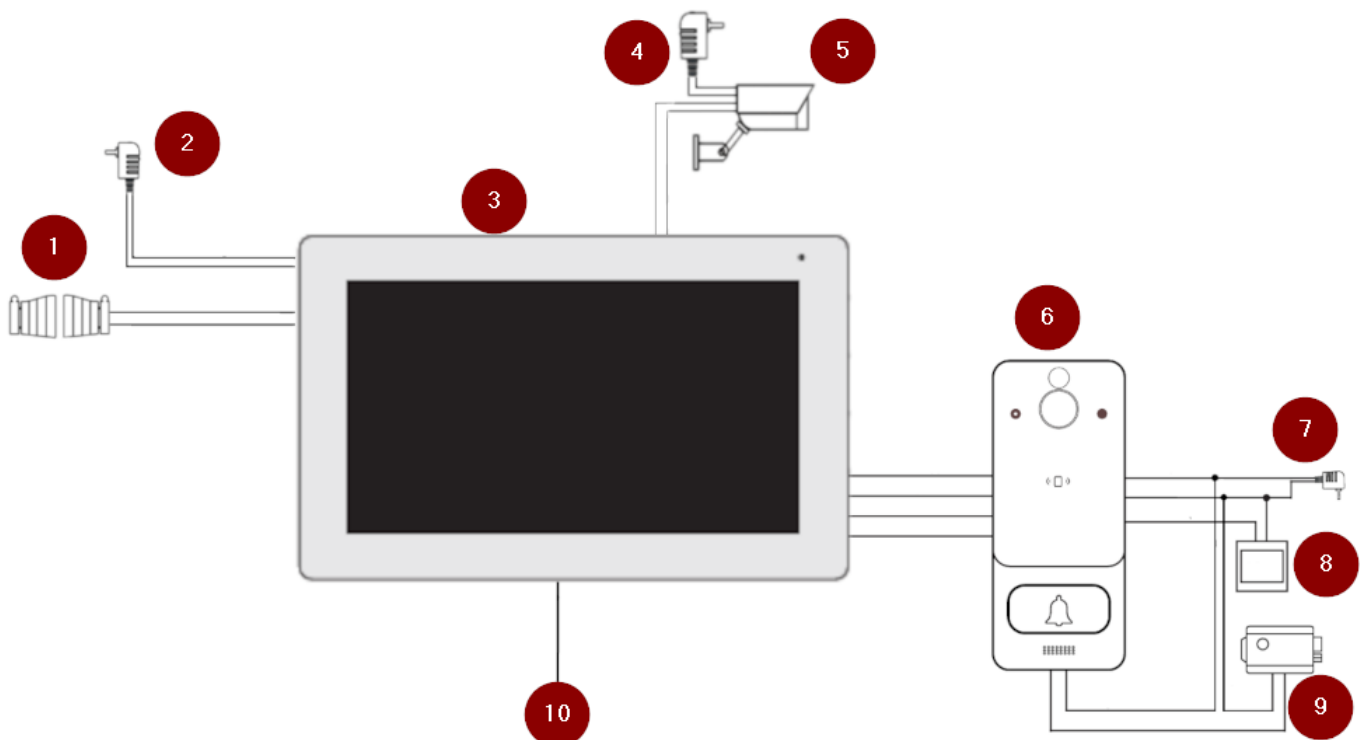


Legenda:

1. sterowanie bramą
2. zasilacz do monitora
3. monitor
4. zasilacz do kamery CCTV (brak w zestawie)
5. kamera CCTV (brak w zestawie)
6. stacja zewnętrzna
7. zasilacz do stacji zewnętrznej
8. przycisk wyjścia (brak w zestawie)
9. elektrozaczep (brak w zestawie)
10. rozbudowa o kolejne monitory (brak w zestawie)

Podstawowe funkcje panelu


- rozdzielczość kamery: 2 Mpx, 1080p Full HD
- obiektyw: 1,9 mm
- szeroki kąt widzenia: 170°
- automatycznie podświetlana klawiatura po zapadnięciu zmroku
- podświetlane tabliczki, klawisze i przycisk dzwonka
- podświetlenie nocne: diody LED IR (podczerwień)
- montaż podtynkowy

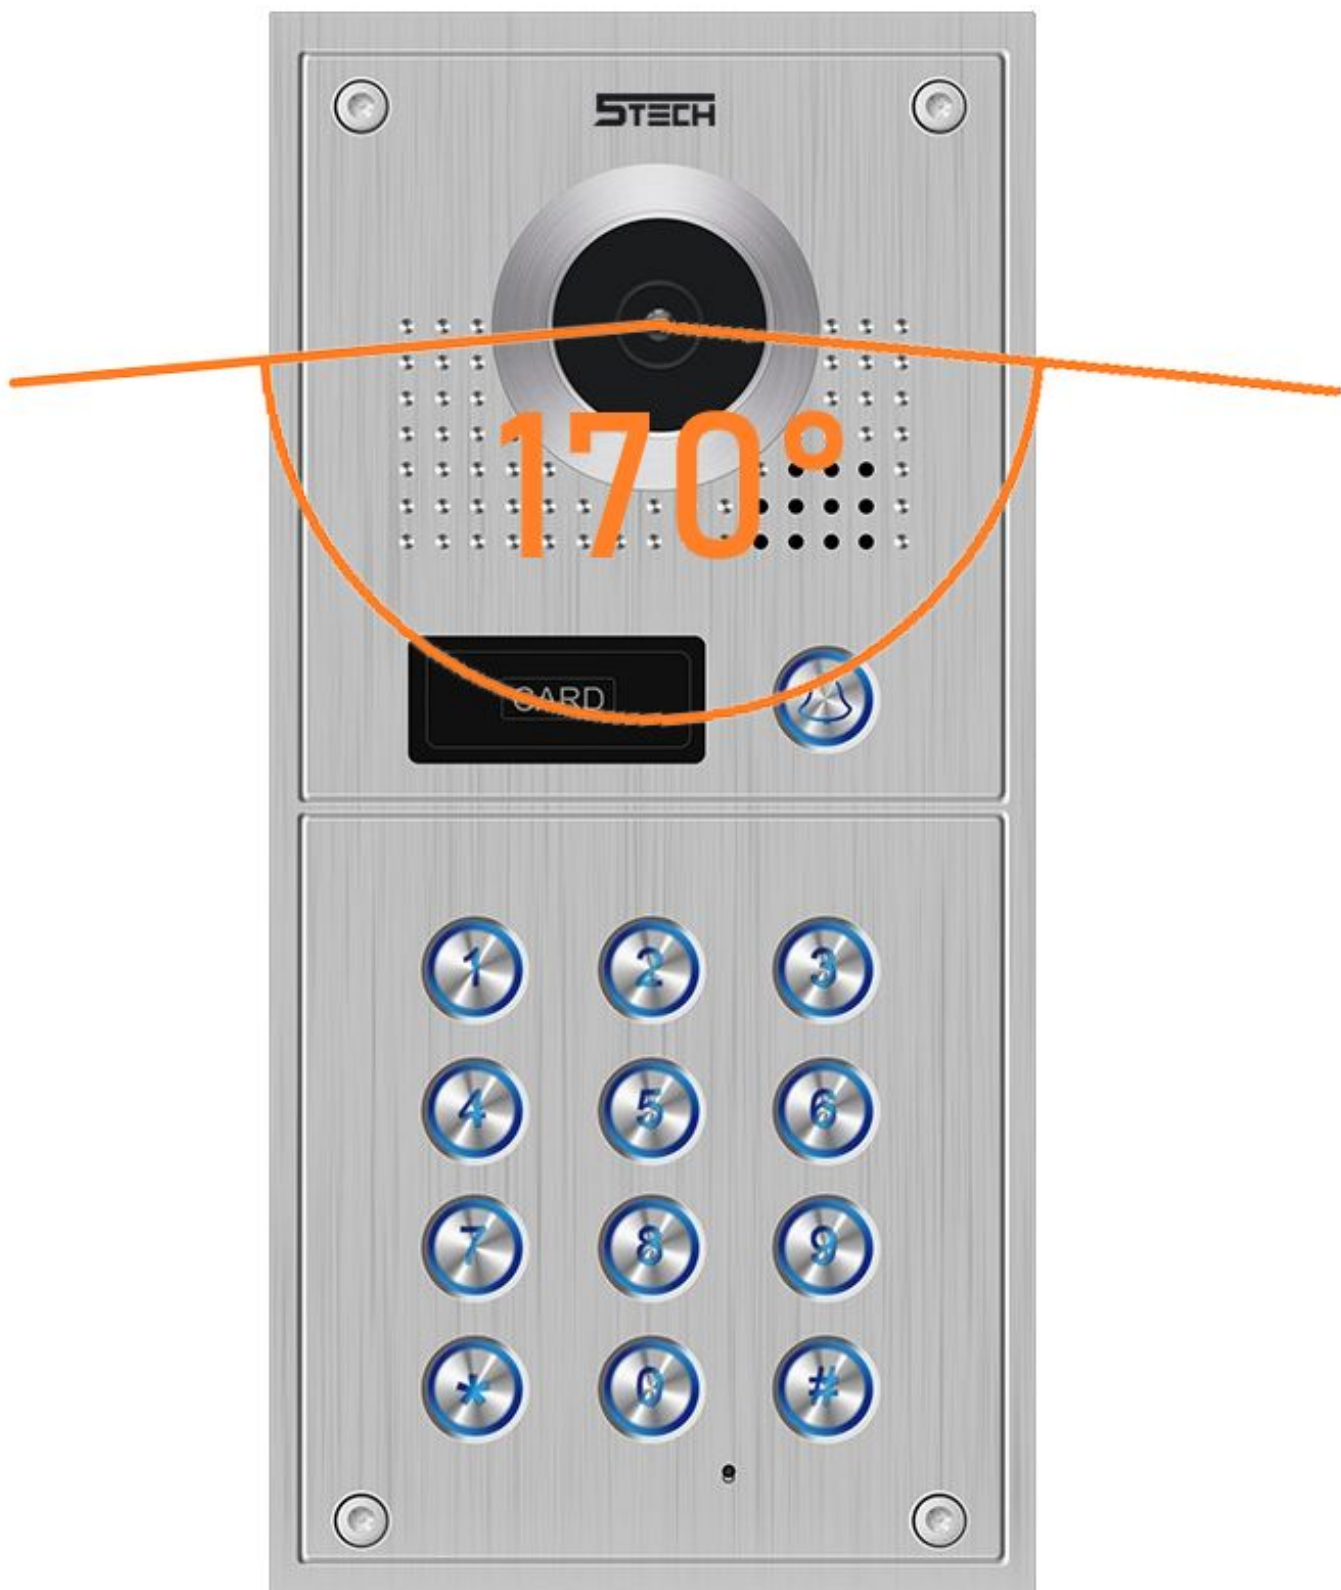

Funkcje dodatkowe

- wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID Unique 125 kHz, obsługujący maksymalnie 200 tagów
- w zestawie 4 breloki zbliżeniowe RFID

- wbudowany zamek szyfrowy do otwierania wejścia za pomocą kodu, obsługujący maksymalnie 200 kodów
- otwieranie furtki i bramy za pomocą niezależnych kodów
- programowanie ustawień bezpośrednio z klawiatury
- automatyczne podświetlenie szyfratora po zapadnięciu zmroku
- regulowany czas podświetlenia klawiszy po ostatnim naciśnięciu w trybie nocnym: od 1 do 99 sekund
- montaż podtynkowy

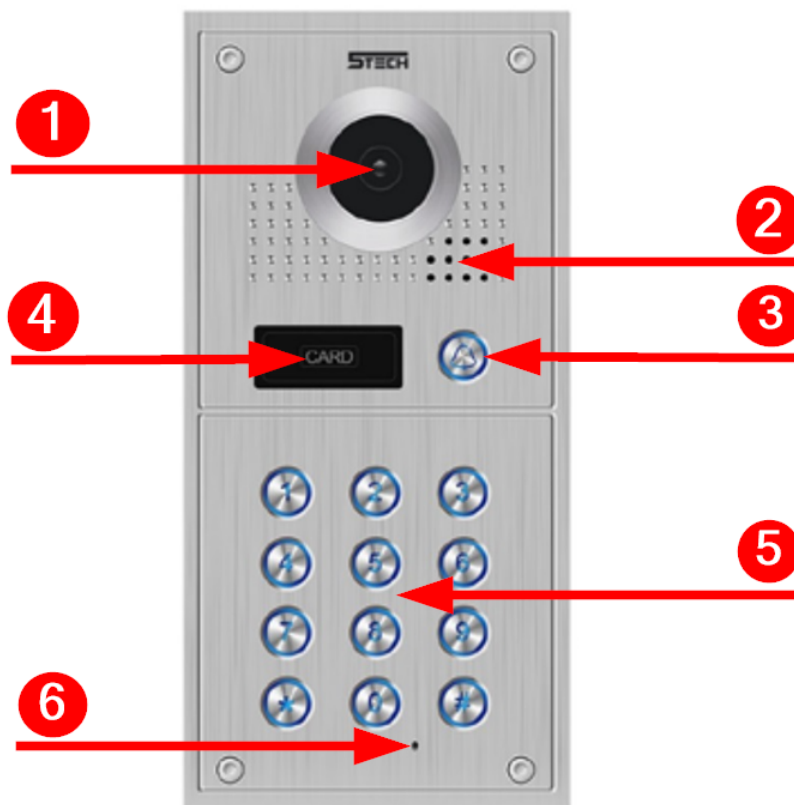

Legenda:

1. kamera
2. głośnik
3. przycisk wywołania
4. czytnik kart i breloków zbliżeniowych RFID Unique 125 kHz
5. szyfrator – klawiatura
6. mikrofon

Specyfikacja techniczna:

- rozdzielczość kamery: 2 Mpx, 1080p Full HD
- obiektyw: 1,9 mm
- szeroki kąt widzenia: 170°
- podświetlenie nocne: diody LED IR (podczerwień)
- zamek szyfrowy do otwierania wejścia: maksymalnie 200 kodów
- czytnik zbliżeniowy RFID Unique 125 kHz: maksymalnie 200 tagów
- programowanie: z klawiatury
- obudowa: stal nierdzewna / ABS
- stopień ochrony: IP65
- montaż: podtynkowy
- temperatura pracy: od -30°C do +50°C
- zasilanie: 12-15 V DC
- pobór mocy: 0,40W (w trybie czuwania), 0,95W (podczas pracy)

- wymiary panelu: 130 × 252 × 43 mm (szerokość × wysokość × głębokość)



W zestawie:

- panel bramowy 5TECH 84222 FHD – 1 szt.;
- zasilacz sieciowy – 1 szt.;
- brelok zbliżeniowy RFID – 4 szt.;
- zestaw montażowy – 1 kpl.;
- instrukcja obsługi – 1 szt.

□ Zestaw nie zawiera elektrozaczepu, przycisku wyjścia, monitora ani elementów automatyki bramowej.