Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 19:54

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/panel-zewnetrzny-5tech-84222-fhd-rfid-szyfrator-p-21205.html



PANEL ZEWNĘTRZNY 5TECH 84222 FHD RFID SZYFRATOR


Cena brutto	**900,00 zł**
Cena netto	**731,71 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**24897**
Kod EAN	**5904815697545**
Producent	**5TECH**

Opis produktu

5TECH 84222 FHD to podtynkowy panel zewnętrzny do wideodomofonów analogowych 5TECH, który zapewnia wysoką jakość obrazu oraz wygodną kontrolę dostępu.

 Wyposażony jest w kamerę o rozdzielczości **Full HD 2 Mpx**, podświetlany przycisk dzwonka, **szerokokątny obiektyw 170°, czytnik zbliżeniowy RFID Unique 125 kHz oraz szyfrator.**
 Diody IR zapewniają **widoczność po zmroku**, a klawiatura jest automatycznie podświetlana w trybie nocnym.
 Hermetyczna obudowa o klasie szczelności IP65 zabezpiecza urządzenie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Przykładowy schemat podłączenia zestawu:

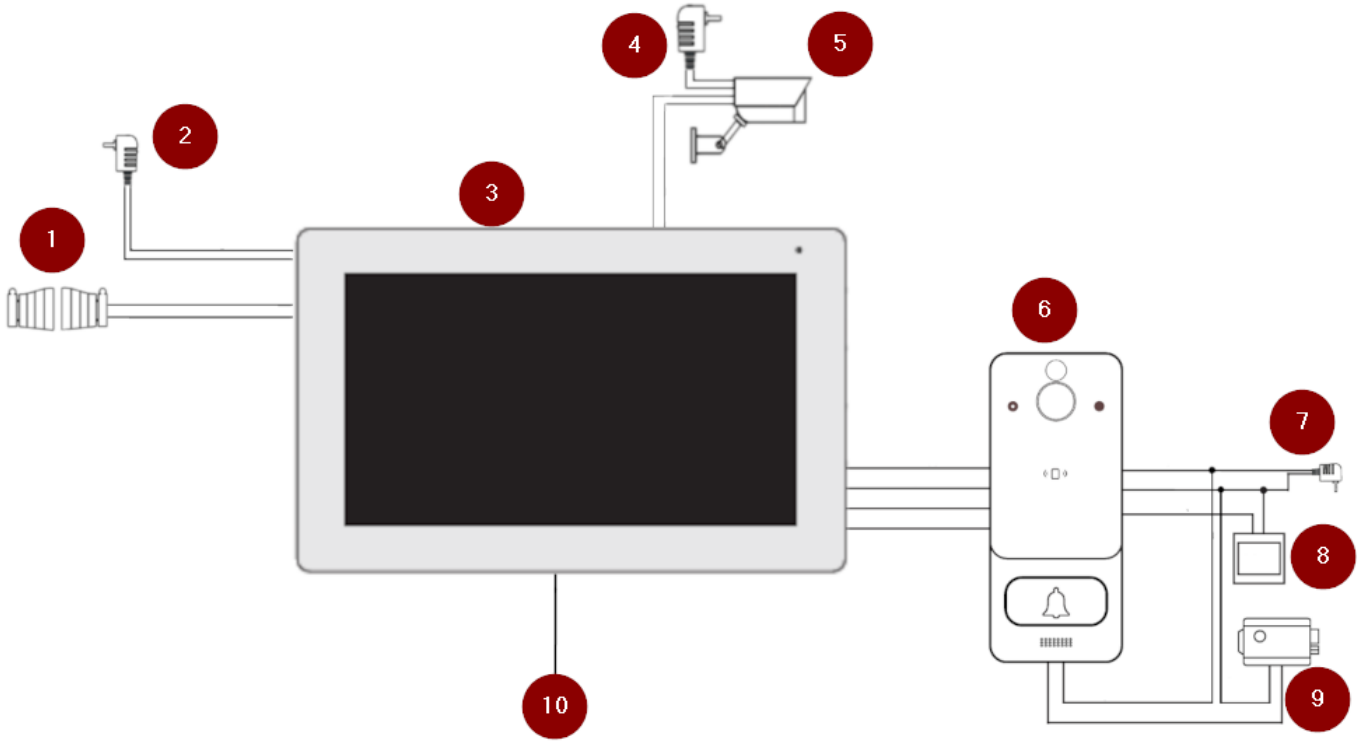


Legenda:

1. sterowanie bramą
2. zasilacz do monitora
3. monitor
4. zasilacz do kamery CCTV (brak w zestawie)
5. kamera CCTV (brak w zestawie)
6. stacja zewnętrzna
7. zasilacz do stacji zewnętrznej
8. przycisk wyjścia (brak w zestawie)
9. elektrozaczep (brak w zestawie)
10. rozbudowa o kolejne monitory (brak w zestawie)

Podstawowe funkcje panelu


- rozdzielczość kamery: 2 Mpx, 1080p Full HD
- obiektyw: 1,9 mm
- szeroki kąt widzenia: 170°
- automatycznie podświetlana klawiatura po zapadnięciu zmroku
- podświetlane tabliczki, klawisze i przycisk dzwonka
- podświetlenie nocne: diody LED IR (podczerwień)
- montaż podtynkowy

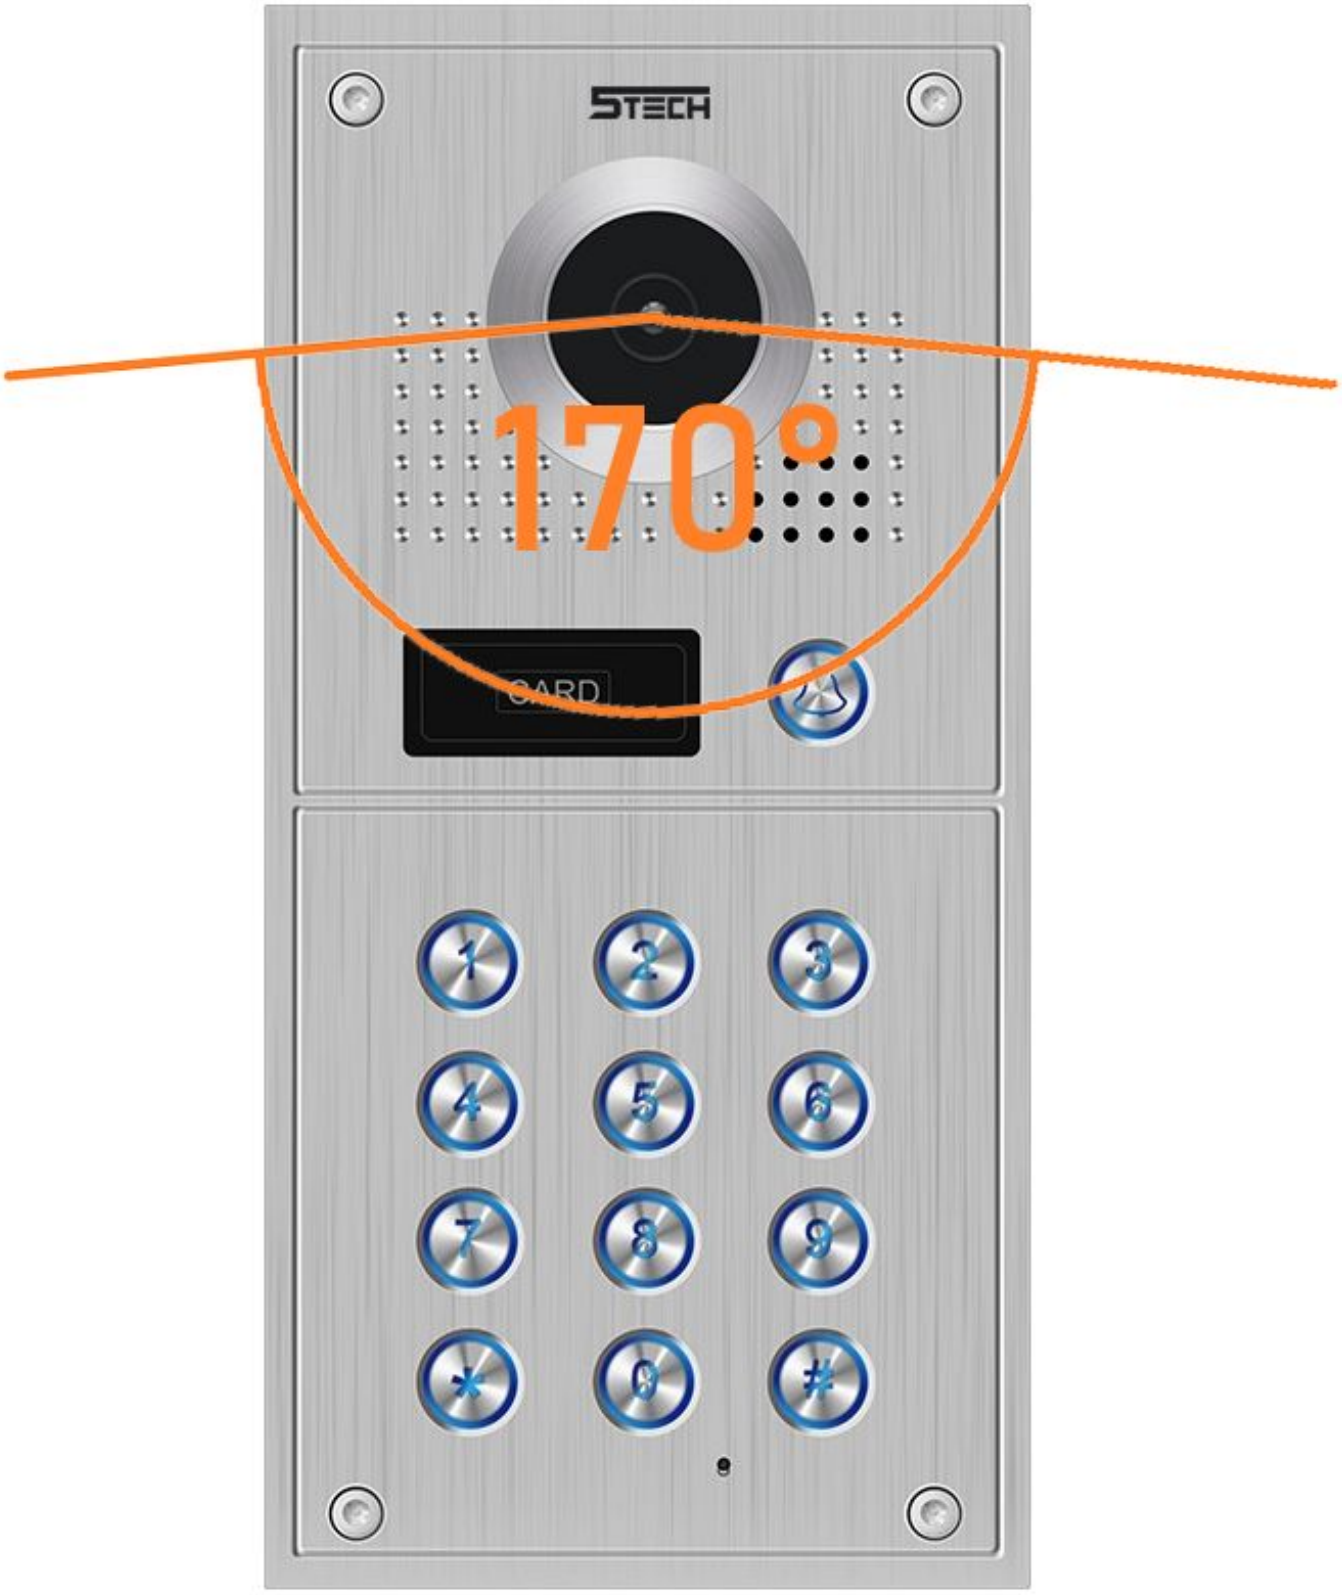

Funkcje dodatkowe

- wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID Unique 125 kHz, obsługujący maksymalnie 200 tagów
- w zestawie 4 breloki zbliżeniowe RFID

- wbudowany zamek szyfrowy do otwierania wejścia za pomocą kodu, obsługujący maksymalnie 200 kodów
- otwieranie furtki i bramy za pomocą niezależnych kodów
- programowanie ustawień bezpośrednio z klawiatury
- automatyczne podświetlenie szyfratora po zapadnięciu zmroku
- regulowany czas podświetlenia klawiszy po ostatnim naciśnięciu w trybie nocnym: od 1 do 99 sekund
- montaż podtynkowy

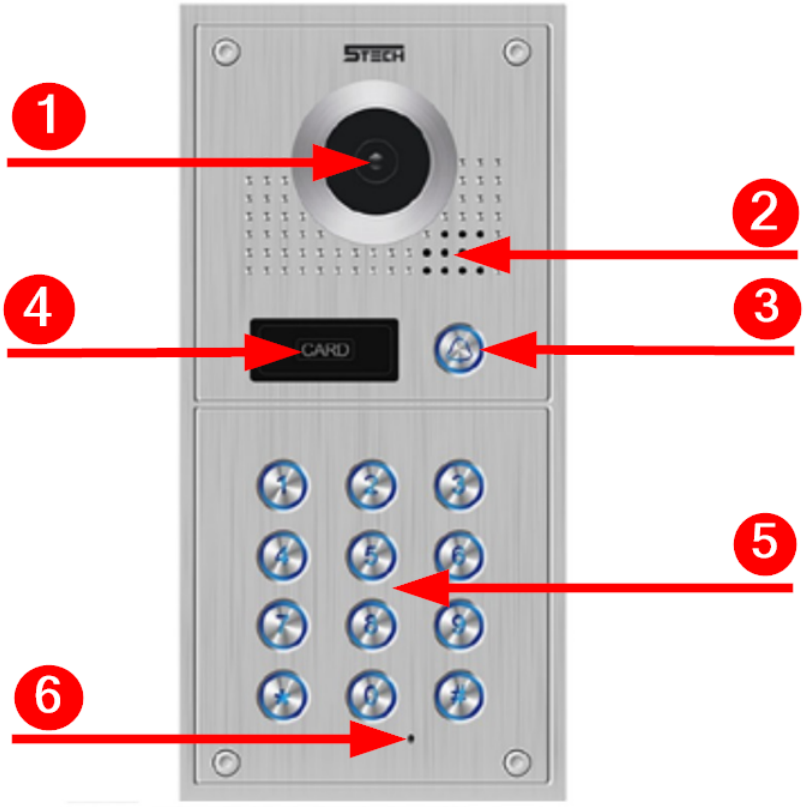

Legenda:

1. kamera
2. głośnik
3. przycisk wywołania
4. czytnik kart i breloków zbliżeniowych RFID Unique 125 kHz
5. szyfrator – klawiatura
6. mikrofon

Specyfikacja techniczna:

- rozdzielczość kamery: 2 Mpx, 1080p Full HD
- obiektyw: 1,9 mm
- szeroki kąt widzenia: 170°
- podświetlenie nocne: diody LED IR (podczerwień)
- zamek szyfrowy do otwierania wejścia: maksymalnie 200 kodów
- czytnik zbliżeniowy RFID Unique 125 kHz: maksymalnie 200 tagów
- programowanie: z klawiatury
- obudowa: stal nierdzewna / ABS
- stopień ochrony: IP65
- montaż: podtynkowy
- temperatura pracy: od -30°C do +50°C
- zasilanie: 12–15 V DC
- pobór mocy: 0,40W (w trybie czuwania), 0,95W (podczas pracy)

- wymiary panelu: 130 × 252 × 43 mm (szerokość × wysokość × głębokość)



W zestawie:

- panel bramowy 5TECH 84222 FHD – 1 szt.;
- zasilacz sieciowy – 1 szt.;
- brelok zbliżeniowy RFID – 4 szt.;
- zestaw montażowy – 1 kpl.;
- instrukcja obsługi – 1 szt.

 Zestaw nie zawiera elektrozaczepu, przycisku wyjścia, monitora ani elementów automatyki bramowej.