

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/panel-zewnetrzny-5tech-84225-fullhd-13-56mhz-mifare-rfid-szyfrator-p-19006.html>



## PANEL ZEWNĘTRZNY 5TECH 84225 FullHD 13,56MHz MIFARE RFID SZYFRATOR

Cena brutto	<b>580,00 zł</b>
Cena netto	<b>471,54 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>23256</b>
Kod EAN	<b>5906692725632</b>
Producent	<b>5TECH</b>

### Opis produktu

**5TECH 84225** to nowoczesny panel zewnętrzny do wideodomofonów analogowych 5TECH, który oferuje wysoką jakość obrazu oraz prostą i wygodną obsługę.

- ☐ Wyposażony jest w kamerę o rozdzielczości **FullHD (2Mpx)**, podświetlany przycisk wywołania i klawiaturę, **szerokokątny obiektyw 140°** oraz **czytnik kart zbliżeniowych Mifare 13,56 MHz**.
- ☐ Diody IR zapewniają **widoczność w nocy**.
- ☐ **Hermetyczna obudowa o klasie IP65** zabezpiecza przed złymi warunkami zewnętrznymi.

☐ Do prawidłowego działania systemu potrzebne są:


- **4 żyły** (połączenie **monitora** - brak w zestawie - z **kasetą zewnętrzną**),
- **2 żyły (do zasilania** monitora i kasety) oraz
- **2 dodatkowe żyły (do sterowania bramą z poziomu monitora)**.

## Sterowanie elektrozaczepem i napędem bramy na 4 sposoby:

- **brelok zbliżeniowy** - szybkie i wygodne otwieranie elektrozaczepu za pomocą RFID,
- **kod** - proste i wygodne wejście do obiektu za pomocą specjalnego zestawu cyfr, możliwość **otwieranie furtki i bramy niezależnymi kodami**,
- **monitor wewnętrzny** (brak w zestawie) - umożliwia zdalne sterowanie zarówno elektrozaczepem, jak i napędem bramy,
- **aplikacja mobilna Tuya Smart** - pełna kontrola nad elektrozaczepem i napędem bramy z dowolnego miejsca, poprzez smartfon (po uprzednim podłączeniu kasety do monitora, brak w zestawie).



## Przykładowy schemat podłączenia zestawu:

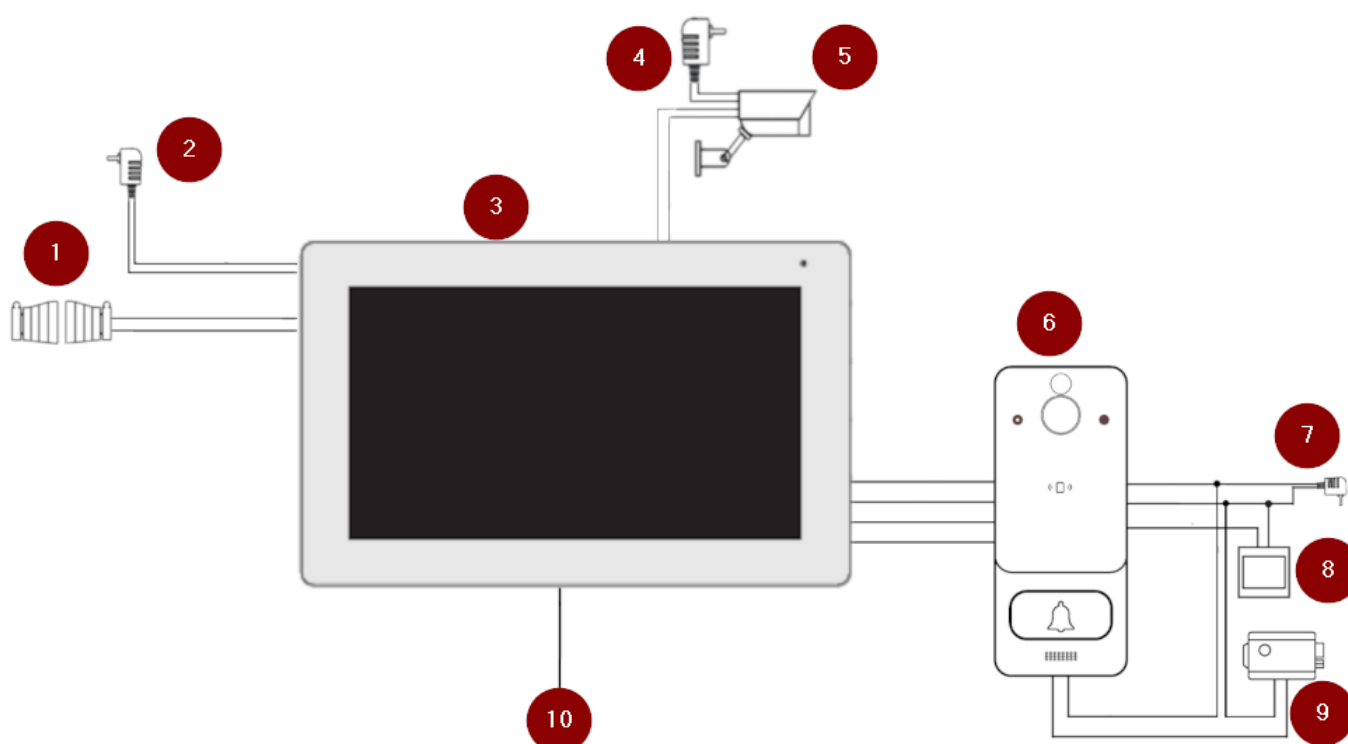

### Legenda:

1. sterowanie bramą
2. zasilacz do monitora (brak w zestawie)
3. monitor (brak w zestawie)
4. zasilacz do kamery CCTV (brak w zestawie)
5. kamera CCTV (brak w zestawie)
6. stacja zewnętrzna
7. zasilacz do stacji zewnętrznej
8. przycisk wyjścia (brak w zestawie)
9. elektrozaczep (brak w zestawie)
10. rozbudowa o kolejne monitory (brak w zestawie)

## Podstawowe funkcje panelu


- rozdzielczość: 2 Mpx, 1080p Full HD
- obiektyw: 1,9 mm
- szeroki kąt widzenia: 140°

- podświetlenie nocne: diody IR (podczerwień)



## Funkcje dodatkowe

- wbudowany czytnik zbliżeniowy MIFARE 13,56 MHz (obsługa do 200 tagów, w zestawie 4 breloki zbliżeniowe)
- wbudowany zamek szyfrowy do otwierania wejścia (obsługa max 200 kodów)
- **otwieranie furtki i bramy niezależnymi kodami**
- podświetlana klawiatura i przycisk wywołania (biały kolor podświetlenia)
- programowanie z klawiatury
- zabezpieczenie przed nieautoryzowanym użyciem

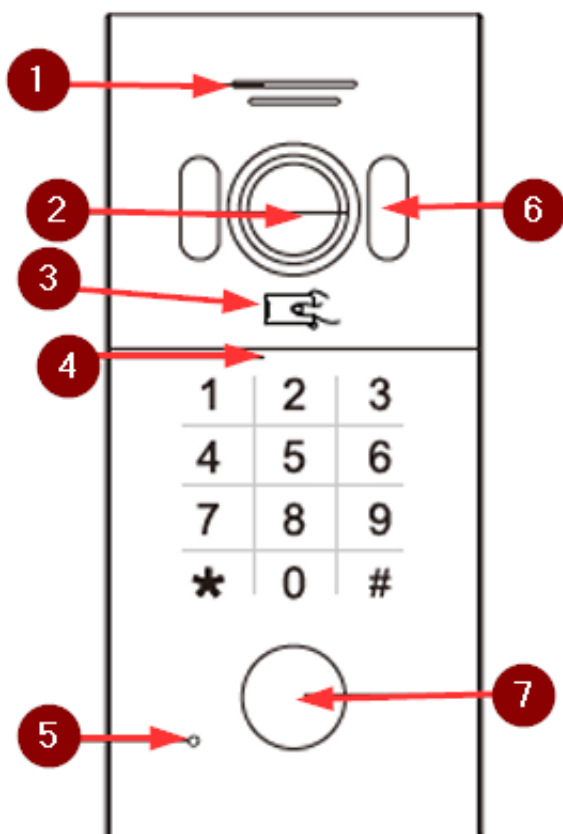

#### Legenda:

1. Głośnik
2. Kamera
3. Czytnik kart / breloków zbliżeniowych Mifare 13,56MHz
4. Szyfrator - klawiatura
5. Mikrofon
6. IR LED
7. Przycisk wywołania

#### Specyfikacja techniczna:

- przetwornik kamery: CMOS
- rozdzielczość kamery: 2Mpx 1080p Full HD
- obiektyw: 1,9 mm
- szeroki kąt widzenia: 140°
- podświetlenie nocne: 5 diod IR (podczerwień)
- czytnik zbliżeniowy w standardzie MIFARE 13,56MHz
- zamek szyfrowy (szyfrator) - obsługa max. 200 kodów
- odległość odczytu karty:  $\leq 3\text{cm}$
- obsługa max. 200 kart
- obudowa: aluminium / ABS
- stopień ochrony: IP65
- montaż natynkowy
- temperatura pracy:  $-25^{\circ}\text{C} \dots +55^{\circ}\text{C}$
- wilgotność pracy: 10%RH - 90%RH
- zalecana wysokość montażu (oko soczewki): min. 140 cm
- zasilanie: 15V DC (zasilacz w zestawie)
- pobór mocy: 0,4W (czuwanie), 0,95W (praca)



**W zestawie:**

- panel bramowy 5TECH 84225 - 1 szt;
- zasilacz sieciowy 15VDC - 1 szt;
- brelok zbliżeniowy RFID - 4 szt;
- akcesoria montażowe;
- skrócona instrukcja obsługi.

☐ Zestaw nie zawiera elektrozaczepu, zalecany o poborze prądu maksymalnie 500 mA lub z pamięcią, napięcie 12VDC.

☐ Zasilacz w zestawie jest wtyczkowy. Jeśli istnieje potrzeba jego montażu w rozdzielni to można zasilacz dedykowany na szynę DIN - model HDR-30-15 lub DIN30W15 (dostępny osobno na naszej stronie).