

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/panel-zewnetrzny-commax-drc-40k-12vdc-p-6962.html>

## PANEL ZEWNĘTRZNY COMMAX DRC-40K 12VDC


Cena brutto	<b>342,95 zł</b>
Cena netto	<b>278,82 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność 24h.</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>01990</b>
Kod EAN	<b>5900882899677</b>
Producent	<b>COMMAX</b>

### Opis produktu

**Panel zewnętrzny COMMAX DRC-40K** posiada dokładny przetwornik obrazu, dzięki któremu uzyskujemy wysokiej jakości obraz. Dzięki doświetleniu **jasnymi diodami LED** obraz jest wyraźny także w gorszych warunkach atmosferycznych. Atutem jest możliwość **regulacji kąta widzenia (w pionie: 12°)**.

Kamera posiada kąt widzenia **60° (pion)** oraz **75° (poziom)**.

Sprzęt dobrze sprawdzi się zarówno w niewielkich systemach domowych, ale też w kamienicach czy apartamentowcach.

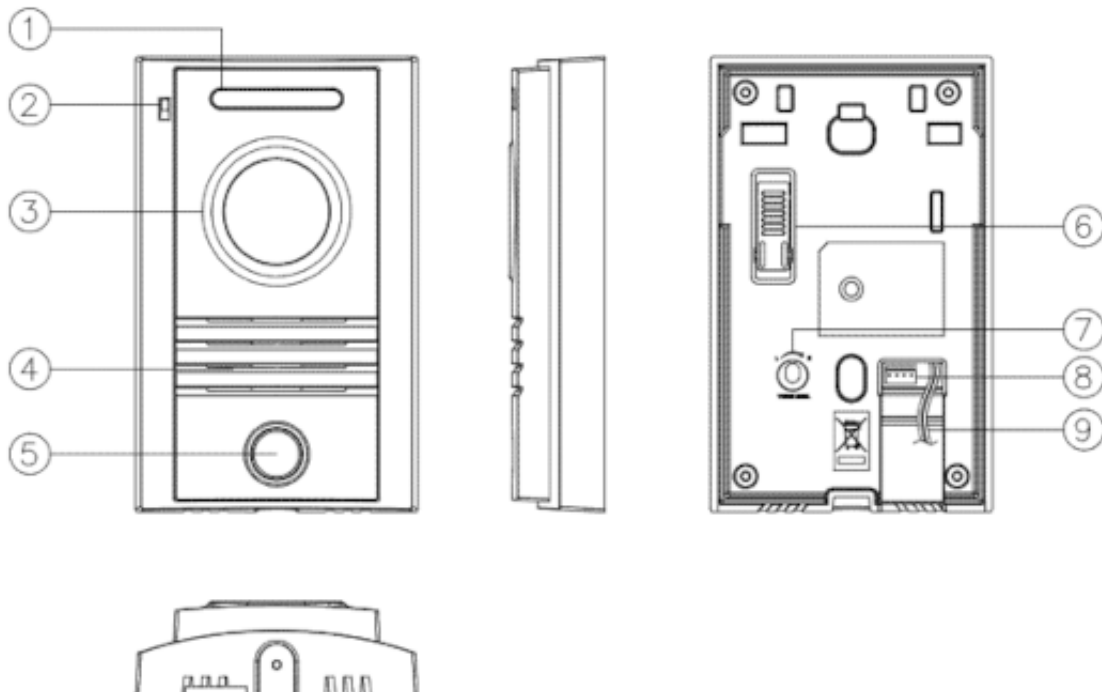


### Legenda:

1. Diody LED
2. Mikrofon

3. Kamera CMOS
4. Głośnik
5. Przycisk wywołania
6. Regulacja kamery
7. Potencjometr do regulacji głośności
8. Gniazdo przyłączeniowe
9. Przewody sterujące

### Podłączenie:

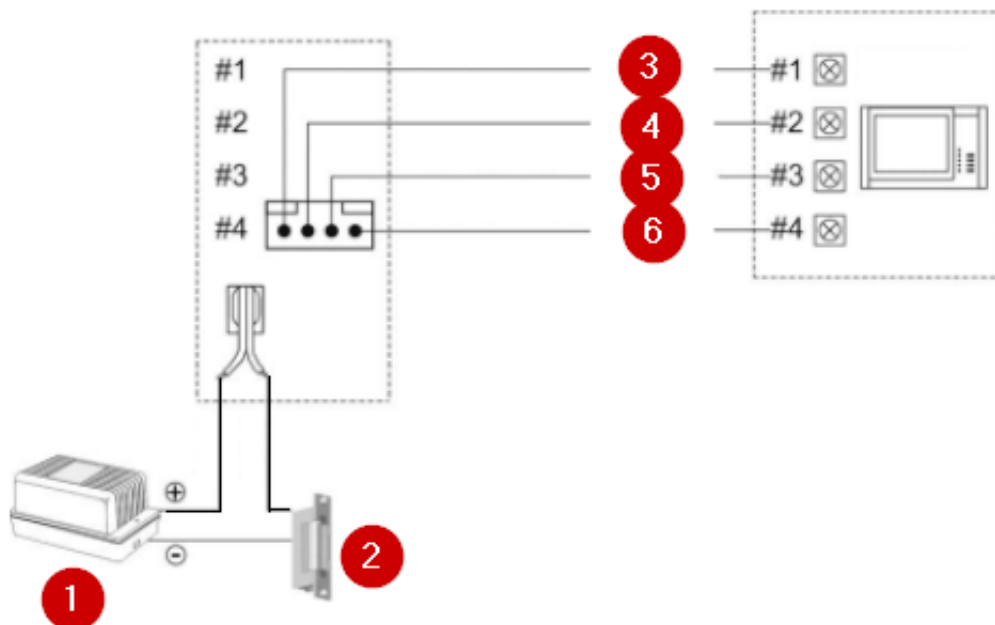


### Legenda:

1. Zasilacz (np. RF-1A, brak w zestawie)
2. Elektrozaczepek (np. ES-S12AC/DC, brak w zestawie)
3. Audio
4. GND
5. 12VDC
6. Wideo

### Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/4" CMOS, kamera kolorowa
- doświetlenie jasnymi diodami LED
- pełna regulacja kąta widzenia (w pionie: 12°)
- standard sygnału video PAL
- liczba wyjść przekaźnikowych: 1
- czułość: 0 LUX (30 cm od soczewki)
- kąt widzenia: 60° (pion) oraz 75° (poziom)
- skanowanie:
  - poziome: 15,734 kHz; pionowe: 60Hz (EIA)
  - poziome: 15.625 kHz; pionowe: 50Hz (CCIR)
- otwieranie drzwi: 2 przewody niespolaryzowane (styk NO)
- współpraca z monitorami 4-przewodowymi
- montaż: natynkowy
- materiał: metal
- instalacja 4-przewodowa + obwód elektrozamka
- temperatura pracy: -10°C ... +40°C
- zasilanie: 12VDC (z monitora)
- wymiary: 155 x 96 x 32,5 mm
- waga: 0,4 kg

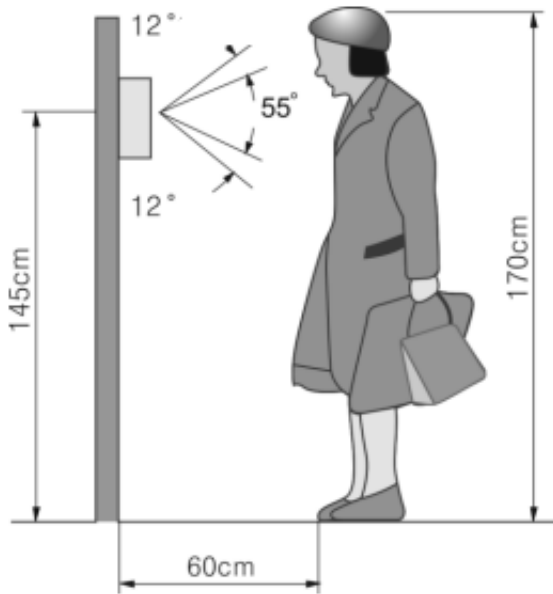

**W zestawie:**

- kamera COMMAX DRC-40K - 1 szt;
- instrukcja.