

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/panel-zewnetrzny-commax-drc-40kpt-12vdc-p-2617.html>


PANEL ZEWNĘTRZNY COMMAX DRC-40KPT 12VDC

Cena brutto	542,63 zł
Cena netto	441,16 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	01992
Kod EAN	5900882897963
Producent	COMMAX

Opis produktu

Panel zewnętrzny Commax DRC-40KPT posiada dokładny przetwornik obrazu, dzięki któremu uzyskujemy wysokiej jakości obraz. Dzięki doświetleniu **jasnymi diodami LED** obraz jest wyraźny także w gorszych warunkach atmosferycznych. Atutem jest możliwość **regulacji kąta widzenia** (zoom cyfrowy z poziomu monitora CDV-70KPT, brak w zestawie). Kamera posiada kąt widzenia **80° (pion)** oraz **110° (poziom)**.

Sprzęt dobrze sprawdzi się zarówno w niewielkich systemach domowych, ale też w kamienicach czy apartamentowcach.

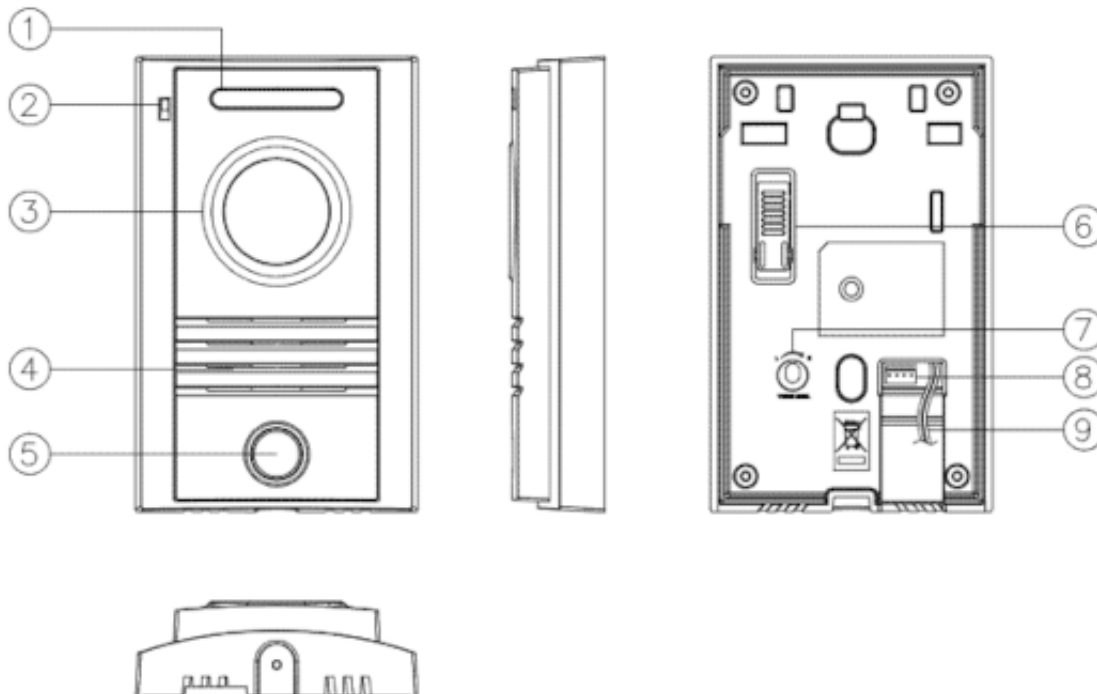


Legenda:

1. Diody LED
2. Mikrofon
3. Kamera CMOS
4. Głośnik

5. Przycisk wywołania
6. Regulacja kamery
7. Potencjometr do regulacji głośności
8. Gniazdo przyłączeniowe
9. Przewody sterujące

Podłączenie:

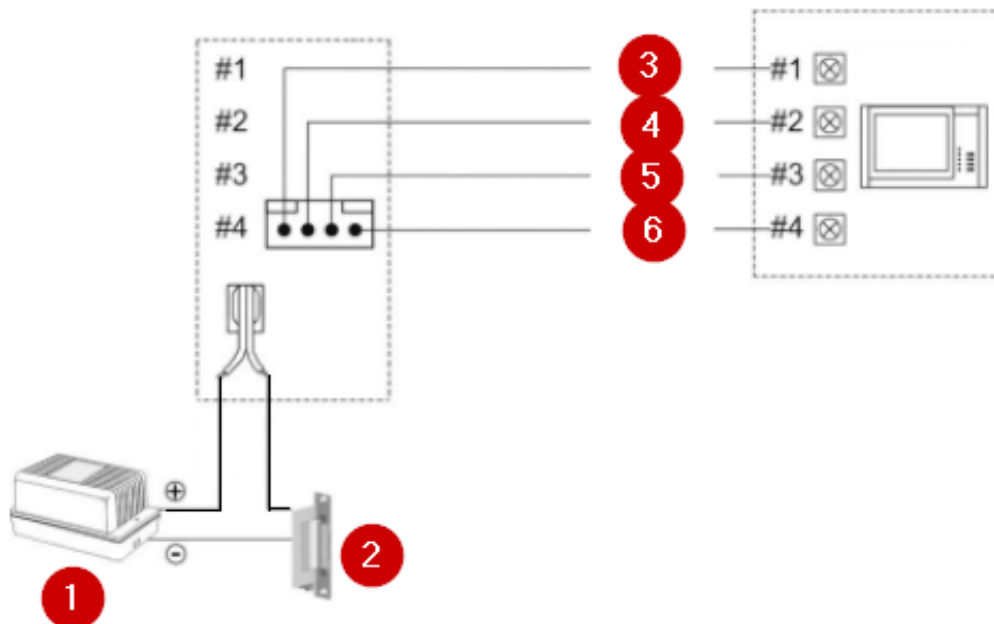

Legenda:

1. Zasilacz (np. RF-1A, brak w zestawie)
2. Elektrozacpek (np. ES-S12AC/DC, brak w zestawie)
3. Audio
4. GND
5. 12VDC
6. Wideo


Cechy produktu:

- kamera kolorowa, natynkowa, szerokokątna, metalowa
- doświetlenie diodami światła białego
- pełna regulacja kąta widzenia (
- kąt widzenia: 80° (pion) oraz 110° (poziom)
- ze względu na swoje właściwości dedykowany do współpracy z monitorem CDV-70KPT (funkcja „Tilt” i „Zoom”; brak monitora w zestawie)
- instalacja 4-przewodowa + obwód elektrozamka

Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/4" CMOS, kamera kolorowa
- doświetlenie jasnymi diodami LED
- pełna regulacja kąta widzenia (zoom cyfrowy z poziomu monitora CDV-70KPT, brak w zestawie)
- standard sygnału wideo: PAL
- kąt widzenia: 80° (pion) oraz 110° (poziom)
- czułość: 0 LUX (30 cm od soczewki)
- okablowanie: 4 przewody spolaryzowane
- otwieranie drzwi: 2 przewody niespolaryzowane (styk NO)
- montaż: natynkowy
- materiał: metal
- skanowanie:

- poziome: 15,734 kHz, pionowe: 60 Hz (EIA)
- poziome: 15,625 kHz, pionowe: 50 Hz (CCIR)
- zasilanie: 12V DC (z monitora)
- wymiary: 96 x 155 x 32,5 mm
- waga: 400g

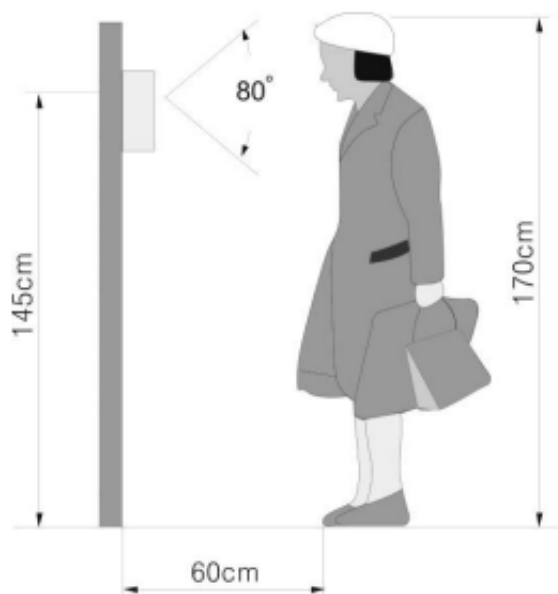

W zestawie:

- kamera COMMAX DRC-40KPT - 1 szt;
- instrukcja obsługi.