

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/panel-zewnetrzny-commax-drc-41un-12vdc-p-7040.html>



PANEL ZEWNĘTRZNY COMMAX DRC-41UN 12VDC

Cena brutto	544,65 zł
Cena netto	442,80 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	01998
Kod EAN	5900882895907
Producent	COMMAX


Opis produktu

Panel zewnętrzny COMMAX DRC-41UN posiada doświetlenie 4 diodami LED, dzięki czemu jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza. Atutem jest możliwość **pełnej regulacji kąta widzenia** (górze - dół; pion-poziom: 10°). Kamera posiada kąt widzenia **55° (pion)** oraz **68° (poziom)**.

Sprzęt dobrze sprawdzi się zarówno w niewielkich systemach domowych, ale też w kamienicach czy apartamentowcach.

Cechy produktu:

- kamera kolorowa
- nowy, ulepszony moduł optyki
- doświetlenie 4 diodami LED
- kąt widzenia: 55° (pion) oraz 68° (poziom)
- pełna regulacja kąta widzenia (pion-poziom: 10°)
- montaż: podtynkowy
- współpraca z monitorami 4-przewodowymi
- instalacja 4-przewodowa + obwód elektrozamka

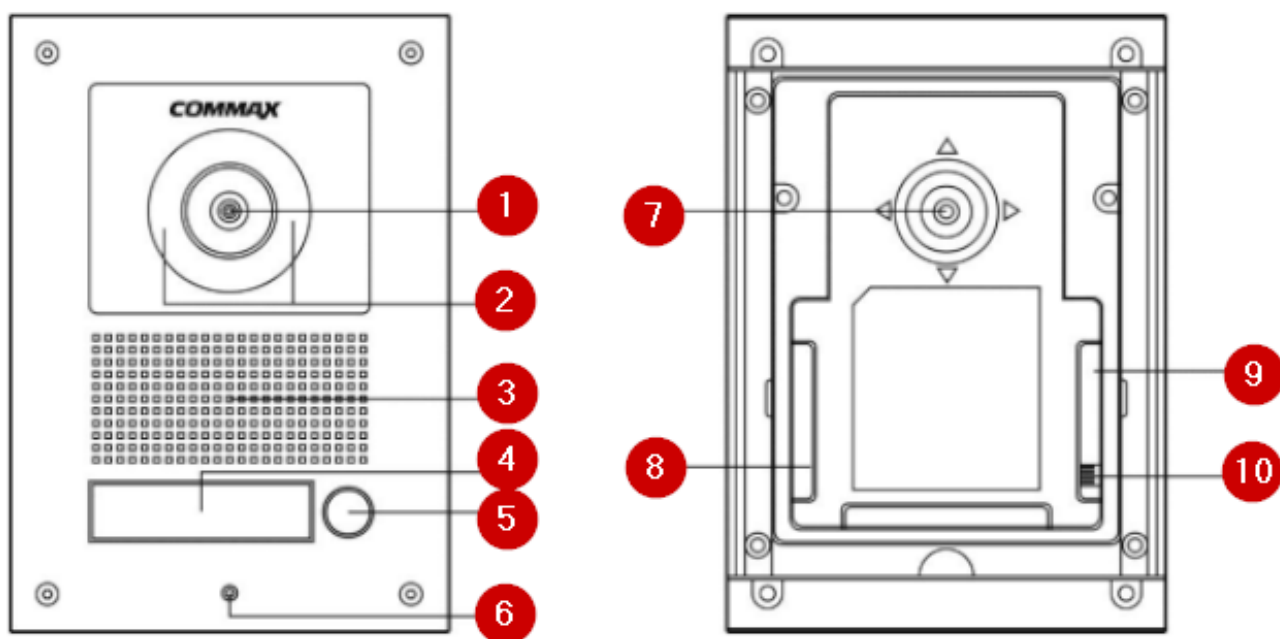


Legenda:

1. Kamera
2. Diody LED (4 szt.)
3. Głośnik
4. Miejsce na nazwisko
5. Przycisk wywołania
6. Mikrofon
7. Regulacja kamery
8. Regulacja głośności
9. Przewód sterujący elektrozaczepem (styk NO)
10. Gniazdo połączeniowe

Schemat połączenia:


- 1 – AUDIO (czerwony)
- 2 – MASA (niebieski)
- 3 - +12V (żółty)
- 4 - VIDEO 1V p-p (biały)

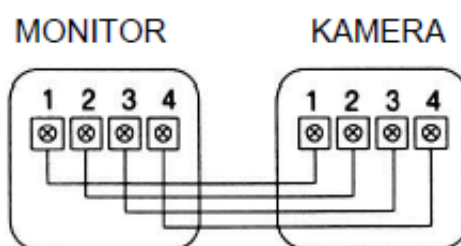

Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: CMOS
- system obrazu: PAL
- okablowanie: 4 przewody spolaryzowane
- otwieranie drzwi: 2 przewody niespolaryzowane (styk NO)
- kąt widzenia: 55° (pion) oraz 68° (poziom)
- pełna regulacja kąta widzenia (górną - doł, pion - poziom): 10 st.
- czułość: 0.1 Lux (30 cm od soczewki)
- temperatura pracy: -20 st. C ... +50 st. C
- montaż: podtynkowy
- obudowa: metal
- zasilanie: 12V DC (z monitora)

- wymiary puszki podtynkowej: 172 x 121 x 36 mm
- wymiary panelu: 182 x 130 x 10 mm
- waga: 450 g

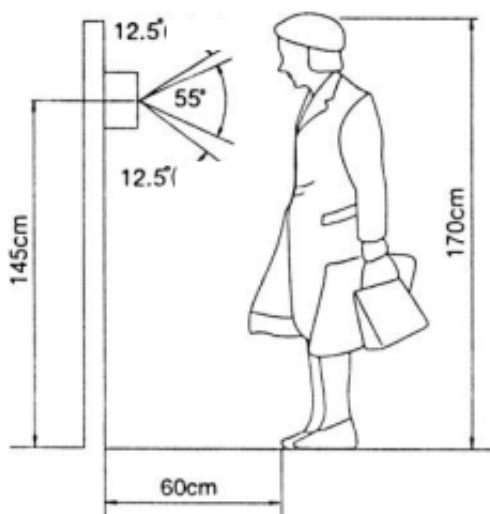

W zestawie:

- kamera COMMAX DRC-41UN - 1 szt;
- instrukcja obsługi.