Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 19:55

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/panel-zewnetrzny-commax-drc-4cpnkhd-pinhole-13mpx-12vdc-p-7466.html



PANEL ZEWNĘTRZNY COMMAX DRC-4CPNKHD PINHOLE 1.3Mpx 12VDC


Cena brutto	**615,25 zł**
Cena netto	**500,20 zł**
Dostępność	**Dostępność 24h.**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**02008**
Kod producenta	**DRC-4CPNKHD**
Kod EAN	**5900882891268**
Producent	**COMMAX**

Opis produktu

Panel zewnętrzny Commax DRC-4CPNKHD o rozdzielczości **1,3 MPX,** posiada doświetlenie diodami LED, dzięki czemu jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza. Atutem jest też ukryty obiektyw typu **pin-hole** oraz możliwość **regulacji głośności.**
Kamera posiada kąt widzenia **34° (pion)** oraz **47° (poziom).** Atutem jest wbudowany **szyfrator** umożliwiający **otwarcie wejścia kodem** (kombinacja z 4-12 znaków).
Do zestawu dołączony jest też uchwyt umożliwiający montaż kamery **pod kątem 30°.** Sprzęt dobrze sprawdzi się zarówno w niewielkich systemach domowych, ale też w kamienicach czy apartamentowcach.

UWAGA!


Kamera posiada ukryty obiektyw PINHOLE - bez regulacji kąta widzenia. Należy to wziąć pod uwagę i właściwie dobrać wysokość, na jakiej ma być zamontowana kamera tak, by osoba odwiedzająca była dobrze widoczna.

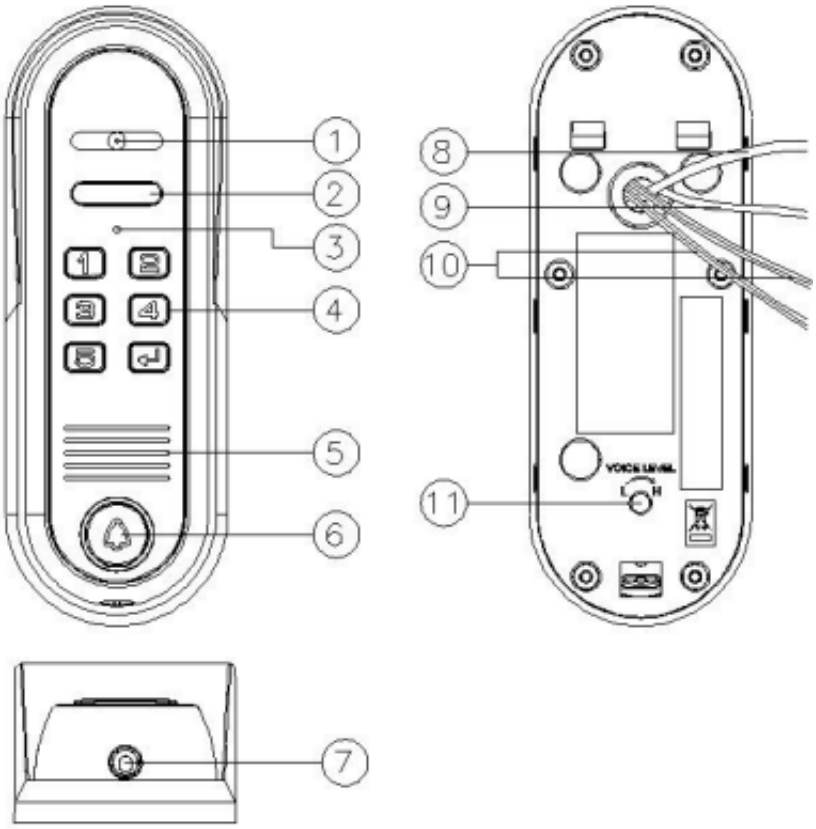

Legenda:

1. Obiektyw kamery typu Pinhole
2. Diody LED
3. Mikrofon
4. Klawiatura
5. Głośnik
6. Przycisk wywołania
7. Otwór montażowy
8. Przewód do monitora
9. Przewód zasilania szyfratora
10. Przewody do sterowania otwarciem wejść (niespolaryzowane-styki NO)
11. Regulacja głośności

Schemat podłączenia (z monitorami dedykowanymi do sterowania 2 wyjściami w kamerze (np. CDV-70AR3, brak w zestawie))

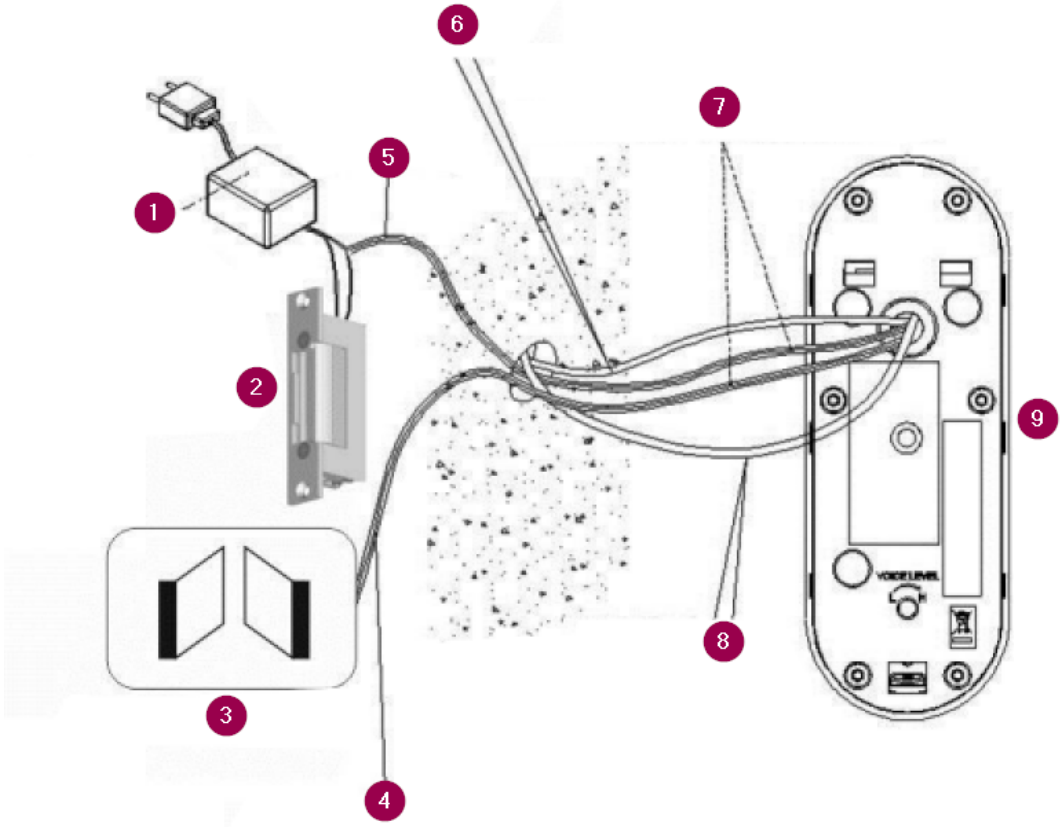

Legenda:

1. Zasilacz (np. zasilacz wtyczkowy 12V 1,5A, HDR-15-12, brak w zestawie)
2. Elektrozaczep (np. R5-12.10, ES-S12AD/DC, brak w zestawie)
3. Sterowanie bramą
4. Wejście 2
5. Wejście 1
6. Zasilanie szyfratora (np. zasilacz wtyczkowy 12V 1,5A, HDR-15-12, brak w zestawie)
7. Sterowanie otwarciem wejść
8. Monitor serii CDV-xxx, połączenie 4 żyłowe (brak w zestawie)
9. Stacja bramowa

Specyfikacja techniczna:

- kamera kolorowa 1,3 MPX
- ukryty obiektyw typu pin-hole (brak regulacji)
- kąt widzenia: 34 st. (w pionie), 47 st. (w poziomie)
- standard sygnału video PAL
- regulacja głośności
- doświetlenie diodami LED
- wbudowany szyfrator - otwarcie wejść kodem
- czułość: 0,1 LUX 30 cm od soczewki
- montaż natynkowy lub pod kątem 30 stopni (uchwyt w zestawie)
- instalacja 4-przewodowa + obwód elektrozamka + obwód bramy
- okablowanie: 4 przewody spolaryzowane
- otwieranie drzwi: 2 przewody niespolaryzowane (styk)
- współpraca z monitorami 4-przewodowymi HD 960p (CDV-704MA, brak w zestawie)
- temperatura pracy: -20 st. C ...+50 st. C
- zasilanie kamery: 12VDC (z monitora)
- zasilanie szyfratora: 12VDC (zewnętrzny zasilacz, brak w zestawie)
- wymiary: 59 x 164 x 42 mm
- waga: 445g

W zestawie:

- panel zewnętrzny COMMAX DRC-4CPNKHD - 1 szt;
- uchwyt do montażu pod kątem 30^{o} - 1 szt;
- instrukcja.