

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/panel-zewnetrzny-do-wideodomofonu-welcomeeye-connect-3-philips-531045p-rfid-3k-2-zyly-p-21009.html>



PANEL ZEWNĘTRZNY DO WIDEODOMOFONU WelcomeEye Connect 3 Philips (531045P) RFID 3K 2-ŻYŁY

Cena brutto	655,25 zł
Cena netto	532,72 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	25399
Kod EAN	5908254847820
Producent	Philips

Opis produktu


Panel zewnętrzny do wideodomofonu Philips WelcomeEye Connect 3 (531045P) z czytnikiem RFID

Urządzenie zapewnia obsługę **kart i breloków zbliżeniowych** oraz jakość obrazu w rozdzielczości **3K**. Kamera oferuje **szeroki kąt widzenia 165°** (po przekątnej) i **130°** (w poziomie).



□ Najważniejsze cechy:

- kamera o rozdzielczości 3K (2592 x 1944 px) - wyraźny podgląd osób przy wejściu
- szeroki kąt widzenia: 130° (w poziomie) oraz 165° (po przekątnej)
- widzenie nocne w kolorze bez podświetlenia z kompensacją jasności i kontrastu
- sterowanie elektrozaczepem (12V / 1.1A, brak w zestawie) - regulowany czas od 1 do 5 sek.
- sterowanie bramą - zdolność wyłączenia 12 V / 2 A
- wbudowany czytnik RFID Unique 125kHz
- stopień ochrony IP55 - panel przystosowany do montażu zewnętrznego, ale najlepiej pod osłoną
- montaż natynkowy ułatwiający instalację

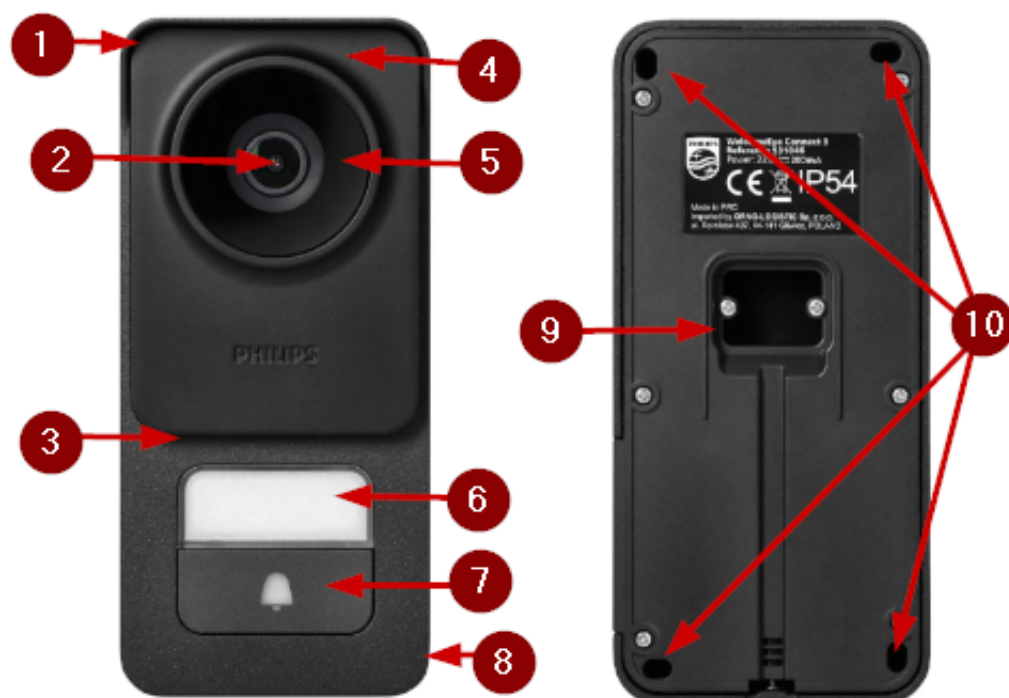

Legenda:

1. Daszek natynkowy, ochronny
2. Obiektyw kamery
3. Głośnik
4. Mikrofon
5. Czujnik natężenia światła
6. Miejsce na nazwisko
7. Przycisk wywołania
8. Strefa odczytu RFID
9. Osłona złącza przyłączeniowych
10. Uchwyty do montażu panelu

Schemat połączenia:



Legenda:

1. Panel zewnętrzny
2. Monitor (brak w zestawie)
3. Zasilacz do monitora 15V (brak w zestawie)
4. Kamera CCTV (brak w zestawie)
5. Zasilacz do kamery (brak w zestawie)
6. Elektrozaczek (12V / 1,1A max., brak w zestawie)
7. Automat sterowania bramą (brak w zestawie)

Specyfikacja techniczna:

- typ: jednorodzinny
- rodzaj transmisji: przewodowy
- przetwornik CMOS
- rozdzielczość: 3K (2592 × 1944 px)
- kąt widzenia: 165° (po przekątnej), 130° (w poziomie)
- widzenie nocne: w kolorze, bez podświetlenia, z kompensacją jasności i kontrastu
- sterowanie elektrozaczepem: 12V, 1.1A (brak w zestawie), regulowany czas 1-5 sek.
- sterowanie bramą: zdolność wyłączenia 12V / 2A (brak w zestawie)
- wbudowany czytnik RFID Unique 125 kHz
- sposób instalacji: dwużyłowy
- stopień ochrony: IP55, IK08

-
- temperatura pracy: -20°C ...+50°C
 - wymiary: 152 × 70 × 37 mm (wys. × szer. × gł.)



W zestawie:

-
- panel zewnętrzny Philips 531045P - 1 szt;
 - brelok RFID - 3 szt;
 - akcesoria montażowe;
 - instrukcja.