

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/panel-zewnetrzny-ip-bcs-pan9103s-s-36mm-12vdc-p-3414.html>



PANEL ZEWNĘTRZNY IP BCS-PAN9103S-S 3.6mm 12VDC

Cena brutto	2 274,89 zł
Cena netto	1 849,50 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	9202
Producent	BCS

Opis produktu

Panel zewnętrzny BCS IP posiada kamerę kolorową z obiektywem stałogniskowym **3.6 mm** i rozdzielczością **D1**. Atutem jest też klawiatura numeryczna z podświetleniem LED - przydatnym szczególnie w nocy, a także elektroniczny spis lokatorów i **czytnik kart Mifare**.

Obraz z kamer nagrywany może być przez rejestratory **BCS LINE**: sieciowe oraz analogowe i HDCVI (z opcją hybrydy i trybrydy). Podgląd możliwy jest też za pomocą bezpłatnego oprogramowania **Smart PSS** (wersja Windows i Mac OS X). Panelem można zarządzać za pomocą przeglądarki internetowej - za pośrednictwem **Web Service**.


Sprzęt możemy zamontować **podtynkowo lub natynkowo**.

Kompaktowa i solidna obudowa, doskonała jakość obrazu, nowoczesne rozwiązania - z panelem IP BCS uzyskujemy profesjonalny system monitoringu.

Cechy produktu:

- kamera kolorowa CMOS 1/3" z automatycznym podświetleniem LED
- wyświetlacz STN 3.0", przyciski mechaniczne
- obsługiwana rozdzielczość: D1
- obiektyw stałogniskowy: 3.6 mm
- protokół TCP/IP, wbudowany Web Server
- elektroniczna lista mieszkań
- klawiatura z podświetleniem LED
- funkcja nagrywania wiadomości audio-wideo dla lokatora
- wbudowany przekaźnik (C, No, Nc), obsługa przycisku wyjścia
- wbudowany czytnik kart zbliżeniowych Mifare 13,56 MHz
- współpraca z rejestratorami BCS (obsługującymi kanały IP)
- obsługa kodów otwarcia
- wbudowane komunikaty głosowe ułatwiające obsługę - inicjacja oraz zakończenie rozmowy, otwarcie, zajętość, błąd połączenia
- wbudowany styk sabotażowy
- podgląd na żywo, zdalne otwarcie drzwi i regulacja parametrów obrazu z Web Service, rejestr połączeń wychodzących i rejestracja zdarzeń z czytnika z możliwością eksportu, wiadomości administracyjne push wysyłane do lokatorów, wykonywanie zdjęć osób dzwoniących (funkcjonalność może ulec zmianie)
- obudowa ze stali nierdzewnej
- montaż: podtynkowy (obudowa BCS-PP91 dostępna osobno), natynkowy (obudowa BCS-PN91/92 dostępna osobno)
- zasilanie: 12 VDC

Przykładowy schemat połączeń:

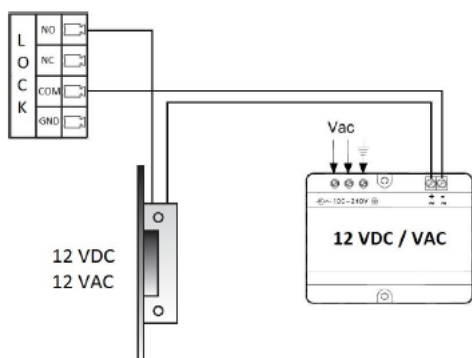

Specyfikacja techniczna:

- procesor: wbudowany
- system operacyjny: Linux
- kamera: przetwornik 1/3" CMOS
- rozdzielczość: D1
- klawiatura mechaniczna, podświetlenie LED
- wyświetlacz: 3.0" STN, rozdzielczość 128 x 64
- kąt widzenia: 72 st. poziomo
- obiektyw stałogniskowy 3.6 mm (brak regulacji kąta widzenia; możliwość przełączenia na wideomonitorze kanału wideo podczas wywołania lub rozmowy na inną dowolną kamerę IP)
- podświetlenie kamery: automatyczne, białe światło LED
- pamięć: wbudowana - 128 Mb
- kompresja wideo: H.264
- prędkość transmisji: 25/30 fps
- wejście/wyjście audio: wbudowany mikrofon i głośnik
- protokół sieciowy: TCP/IP
- 1x Ethernet 10/100 Mbps auto
- funkcje dodatkowe:
 - ochrona przeciwsabotażowa: wbudowany styk sabotażowy wykrywający otwarcie obudowy
 - wywołanie portiera: dedykowany przycisk (funkcja w przygotowaniu - wymagane dodatkowe oprogramowanie)
 - spis lokali: elektroniczny, dedykowany przycisk
 - wiadomości audio-video: możliwość nagrania wiadomości dla lokatora
 - rejestracja obrazu: współpraca z rejestratorami BCS obsługującymi kanały IP
- kontrola dostępu:
 - kody otwarcia: tak, dla każdego lokalu oraz kod administratora
 - czytnik kart: wbudowany, Mifare 13,56 MHz
 - otwarcie drzwi: przekaźnik (C, NO, NC), obsługa przycisku wyjścia
- oznaczenie (-S) oznacza wersję z fabrycznym firmware SIP v4.3. Urządzenia pracujące w tym samym systemie muszą mieć tą samą wersję firmware. Downgrade do starszej wersji firmware (v1.0, v3.120) jest możliwy jedynie w serwisie BCS
- temperatura pracy: -40 st. C ... +60 st. C
- wilgotność pracy: 10-95% RH
- stopień ochrony: IP53
- montaż: podtynkowy / natynkowy
- zasilanie: 10-15VDC
- pobór prądu: 3W (czuwanie), 20W (praca)
- wymiary: 143 x 406 x 42 mm
- waga: 1,6 kg

W zestawie:

- panel zewnętrzny BCS-PAN9103S-S - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi.