

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/panel-zewnetrzny-ip-dahua-vto2101e-p-28mm-12vdc-poe-p-7430.html>



PANEL ZEWNĘTRZNY IP DAHUA VTO2101E-P 2.8mm 12VDC PoE

Cena brutto	758,96 zł
Cena netto	617,04 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	12567
Producent	Dahua

Opis produktu

Produkt archiwalny

Panel zewnętrzny DAHUA IP posiada kamerę kolorową z obiektywem stałogniskowym **2.8 mm**, zapewniającą rozdzielczość **2 MPX**. Urządzenie współpracuje z wideodomofonami, oraz innymi panelami w standardzie **Dahua IP / SIP**. Posiada **1 przycisk dzwonka**.

Domofon wymaga **serwera SIP**, przy czym może być sam dla siebie serwerem SIP. Po ustawieniu tego serwera opcja P2P jest dostępna w panelu www. Wymagane jest zastosowanie specjalnej wersji firmware w monitorach VTH.

Panel posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu.

Uwaga!

Urządzenie nie współpracuje z analogowym systemem Dahua.

Cechy produktu:


- kamera 2 MPX
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- kąt widzenia kamery: 100°
- kompatybilność: SIP
- przycisk dzwonka
- wbudowany głośnik i mikrofon
- komunikacja dwukierunkowa
- wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża
- interfejs RS-485
- wejścia alarmowe - 1 szt.
- stopień ochrony: IP65, IK10
- zasilanie: 12 VDC / PoE

Systemy wideofonowe DAHUA


Cechuje je bogata funkcjonalność - niedostępna dla standardowych systemów analogowych i cyfrowych - oraz ciekawe wzornictwo. To proste i intuicyjne systemy dostępne w przystępnej cenie. Instalacja jest niezwykle łatwa - wystarczy podłączyć zasilanie panela zewnętrznego i monitora oraz zarobić wtyk RJ45 po stronie obu urządzeń ich przewodem UTP Cat. 5e.

Istnieje możliwość rozbudowy systemu - wystarczy wykorzystać dowolny sieciowy switch LAN/router 10/100 Mbit lub - zależnie od potrzeb - switch Gigabitowy, albo też użyć dedykowanego switcha PoE BCS-SP06.

Przykładowy schemat podłączenia:

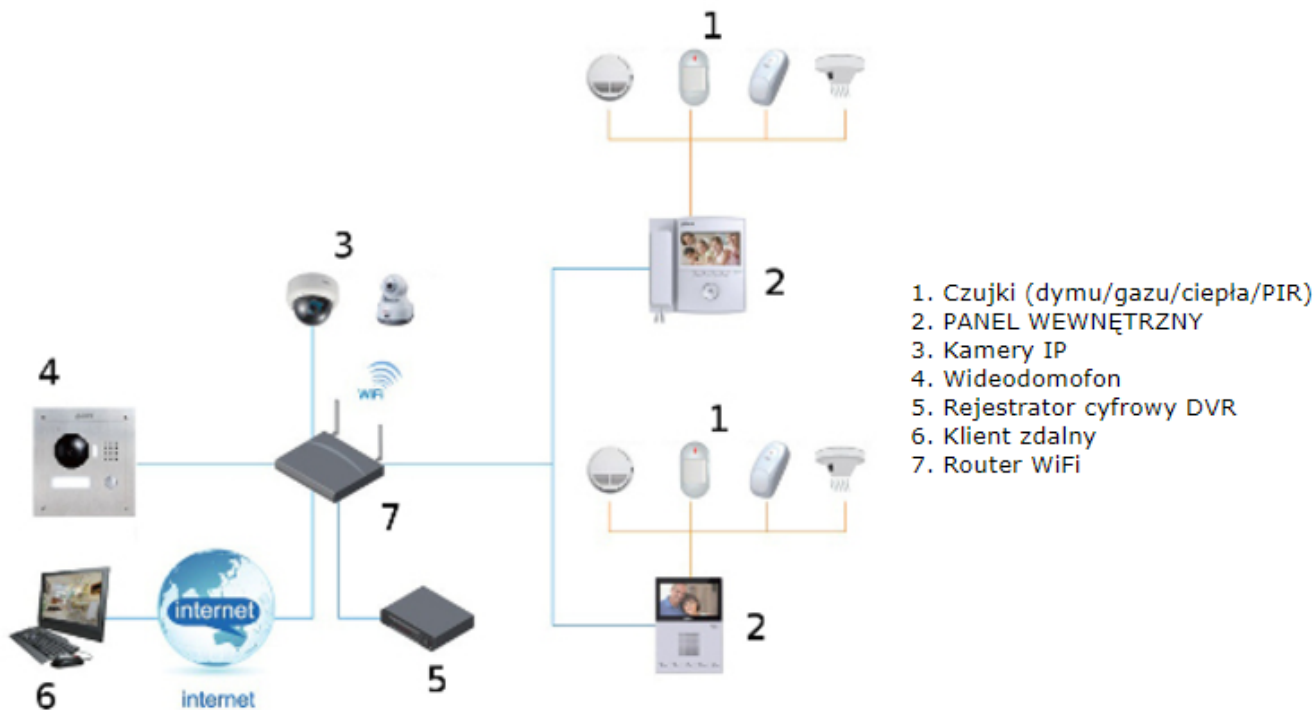

Specyfikacja techniczna:

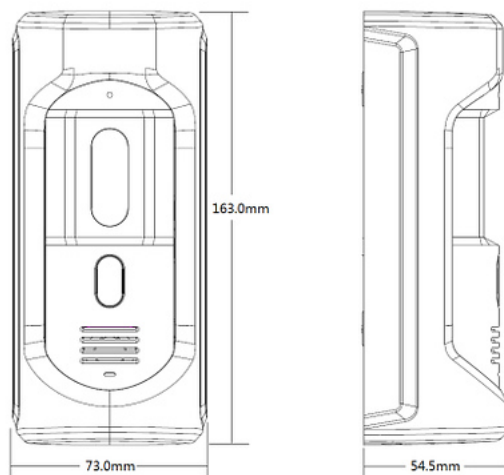

- przetwornik: 1/2.7", 2.1 Mpx CMOS
- kompresja: H.264
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- kąt widzenia: 100°
- kategoria UTP: UTP kat. 5e
- kolor: grafitowy
- stopień ochrony: IP65, IK10
- obudowa: metalowa
- temperatura pracy: -40 st. C ... +60 st. C
- zasilanie:
 - 12 V DC / 580 mA - Dahua IP Protocol
 - PoE 802.3af
- pobór mocy: ≤ 7 W (praca), ≤ 2.5 W (tryb czuwania)
- wymiary: 73 x 163 x 54.5 mm
- waga: 0,67 kg

W zestawie:

- panel zewnętrzny DAHUA VTO2101E-P - 1 szt;
- instrukcja obsługi.