

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/panel-zewnetrzny-ip-dahua-vto3211d-p2-2mpx-12vdcpoe-p-4624.html>



PANEL ZEWNĘTRZNY IP DAHUA VTO3211D-P2 2MPX 12VDC/PoE

Cena brutto	959,99 zł
Cena netto	780,48 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	10389
Producent	Dahua

Opis produktu

Produkt archiwalny

Panel zewnętrzny IP DAHUA posiada kamerę kolorową o rozdzielczości **2 MPX**. Atutem jest też **tryb nocny**, dzięki któremu uzyskamy dobrą widoczność także w ciemnych warunkach. Panel można zamontować **natynkowo**.

Cechy produktu:


- przetwornik: 1/2.8" 2MPX CMOS
- kąt widzenia kamery: 140°
- książka telefoniczna
- wejścia/wyjścia alarmowe: 2/1
- tryb nocny
- wbudowany mikrofon i głośnik
- odblokowywanie kartą (Mifare 13,56 MHz)
- wskazówki głosowe
- połączenie grupowe
- pozostawianie wiadomości audio/wideo
- konfiguracja za pomocą przeglądarki internetowej
- obsługa przez urządzenia mobilne (aplikacja DMSS)
- panel aluminiowy
- port RS-485
- stopień ochrony: IP65, IK08
- montaż natynkowy
- zasilanie: 12 VDC lub PoE (802.3af)

Systemy wideofonowe DAHUA


Cechuje je bogata funkcjonalność - niedostępna dla standardowych systemów analogowych i cyfrowych - oraz ciekawe wzornictwo. To proste i intuicyjne systemy dostępne w przystępnej cenie. Instalacja jest niezwykle łatwa - wystarczy podłączyć zasilanie panela zewnętrznego i monitora oraz zarobić wtyk RJ45 po stronie obu urządzeń ich przewodem UTP Cat. 5e.

Istnieje możliwość rozbudowy systemu - wystarczy wykorzystać dowolny sieciowy switch LAN/router 10/100 Mbit lub - zależnie od potrzeb - switch Gigabitowy, albo też użyć dedykowanego switcha PoE BCS-SP06.


Przykładowy schemat podłączenia:

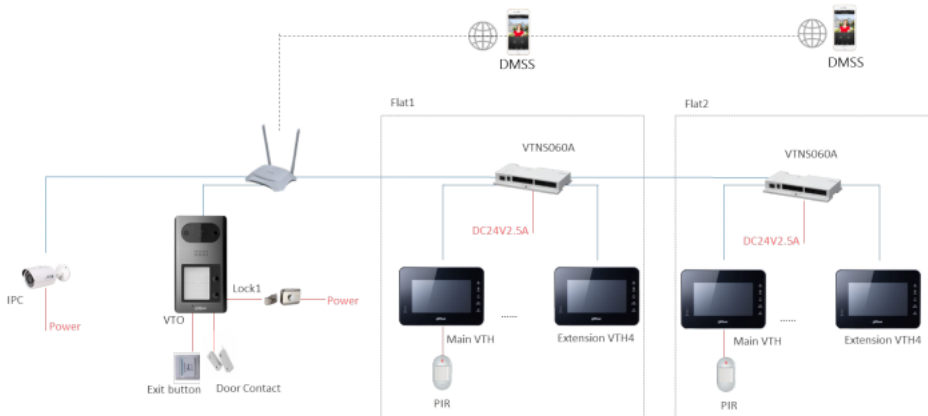

Kąt widzenia:

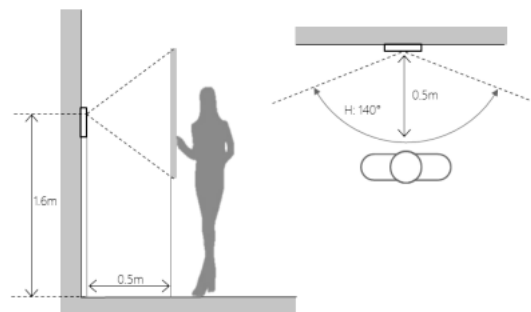

Specyfikacja techniczna:

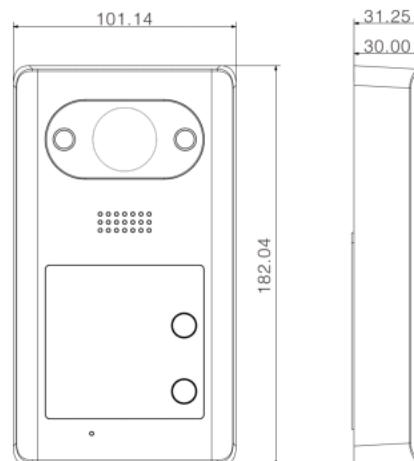

- przetwornik: 1/2.8" 2MPX CMOS
- kompresja obrazu: H.264
- kąt widzenia: 140°
- oświetlacz LED: tak
- wbudowany czytnik zbliżeniowy - MIFARE 13.56 MHz,
- liczba obsługiwanych abonentów: 2
- funkcje:
 - komunikacja dwukierunkowa,
 - wbudowany mikrofon i głośniki,
 - wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża
 - wandaloodporny panel przedni,

-
- wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
 - kategoria UTP: UTP kat. 5e
 - temperatura pracy: -40 °C ... 60 °C
 - obudowa: aluminium malowane proszkowo, wodoodporna
 - stopień ochrony: IP65, IK08
 - kolor: grafitowy
 - zasilanie:
 - 12V DC / 580 mA
 - PoE (802.3af)
 - pobór mocy: ≤ 7W
 - wymiary: 182 x 101 x 31 mm
 - waga: 0,47 kg

W zestawie:

- panel zewnętrzny DAHUA VTO3211D-P2 - 1 szt.