Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 18:05

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/panel-zewnetrzny-kenwei-kw-138emc-5b-420tvl-czytnik-brelokow-p-3367.html



PANEL ZEWNĘTRZNY KENWEI KW-138EMC-5B 420TVL +CZYTNIK BRELOKÓW

Cena brutto	**1 271,94 zł**
Cena netto	**1 034,10 zł**
Dostępność	**Produkt archiwalny**
Numer katalogowy	**9155**
Producent	**KENWEI**

Opis produktu


Produkt archiwalny

Panel zewnętrzny KENWEI posiada **5 przycisków** oraz wbudowany **czytnik kluczy (breloków) zbliżeniowych RFID.** Atut stanowi **kamera** o podwyższonej rozdzielczości **(420TVL) i obiektyw o zwiększonym kącie widzenia.** Dzięki czytnikowi mamy możliwość szybkiego i sprawnego otwarcia wejścia za pomocą breloków/kart zbliżeniowych. System zapamiętuje do **250 breloków.**


Cechy produktu:

- możliwość prowadzenia rozmowy między modułami zewnętrznym (panel bramowy z kamerą) i wewnętrznym (monitor)
- przetwornik: 1/3" CCD kolorowy, 600 linii
- kąt widzenia: 92° / 68°, regulacja kąta widzenia poziom/pion
- tworzy zestaw wideofonowy z monitorem/monitorami KENWEI
- 5 przycisków wywołania
- zewnętrzny panel wykonany ze stopów aluminiowo-magnezowych
- czytnik RFID 125kHz
- montaż natynkowy
- wymiary: 296 x 115 x 25,5 mm

Regulacja kąta widzenia:

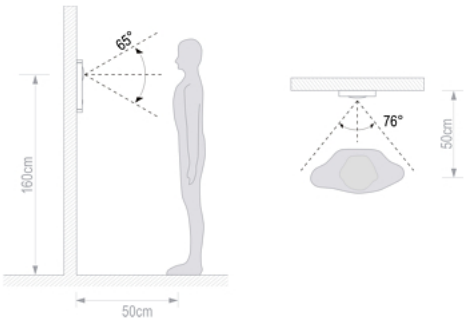

Przykładowy schemat połączenia:

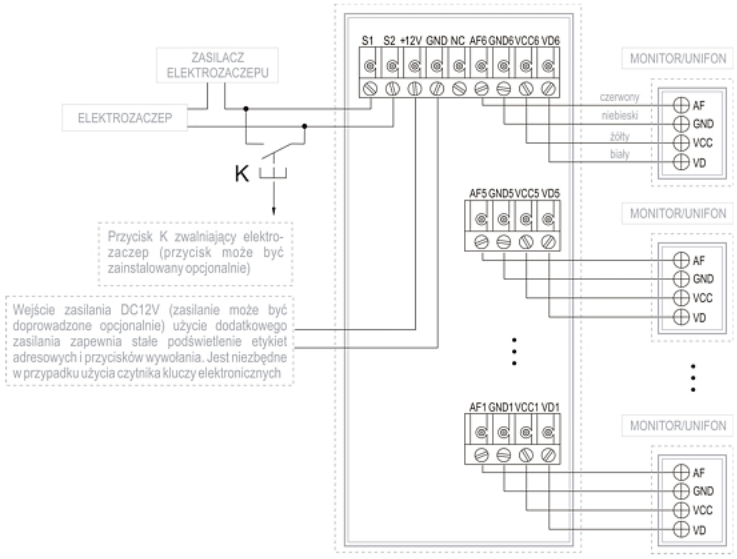

Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: CCD 1/3" kolorowy
- rozdzielczość: 420 TVL
- kąt widzenia: 76 st. (poziomo), 65 st. (pion)
- regulacja kąta widzenia: pion/poziom
- podświetlenie nocne: diody podczerwieni włączane czujnikiem zmierzchowym
- podświetlenie etykiet i przycisków: włączane czujnikiem zmierzchowym
- sterowanie elektrozaczepem: wyjście przekaźnika w panelu zewnętrznym, zasilanie elektrozaczepu (elektrozamka) z oddzielnego zasilacza (np. AC8; brak w zestawie)
- otwieranie drzwi za pomocą kluczy zbliżeniowych: tak
- max. liczba użytkowników: 5
- stopień ochrony: IP56
- temperatura pracy: -25 st. C ... +60 st. C
- wymiary: 296 x 115 x 25,5 mm

W zestawie:

- panel zewnętrzny KENWEI KW-138EMC-5B - 1 szt;
- zasilacz - 1 szt;
- breloki zbliżeniowe;
- przewody połączeniowe;
- wkręty montażowe;
- ramka montażowa;
- instrukcja obsługi.