

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/panel-zewnetrzny-kenwei-kw-138emc-5b-420tvl-czytnik-brelokow-p-3367.html>



## PANEL ZEWNĘTRZNY KENWEI KW-138EMC-5B 420TVL +CZYTNIK BRELOKÓW

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena brutto      | <b>1 271,94 zł</b>        |
| Cena netto       | <b>1 034,10 zł</b>        |
| Dostępność       | <b>Produkt archiwalny</b> |
| Numer katalogowy | <b>9155</b>               |
| Producent        | <b>KENWEI</b>             |

### Opis produktu


#### Produkt archiwalny

**Panel zewnętrzny KENWEI** posiada **5 przycisków** oraz wbudowany **czytnik kluczy (breloków) zbliżeniowych RFID**. Atut stanowi **kamera** o podwyższonej rozdzielczości (**420TVL**) i **obiektyw o zwiększonym kącie widzenia**. Dzięki czytnikowi mamy możliwość szybkiego i sprawnego otwarcia wejścia za pomocą breloków/kart zbliżeniowych. System zapamiętuje do **250 breloków**.


#### Cechy produktu:

- możliwość prowadzenia rozmowy między modułami zewnętrznym (panel bramowy z kamerą) i wewnętrznym (monitor)
- przetwornik: 1/3" CCD kolorowy, 600 linii
- kąt widzenia: 92° / 68°, regulacja kąta widzenia poziom/pion
- tworzy zestaw wideofonowy z monitorem/monitorami KENWEI
- 5 przycisków wywołania
- zewnętrzny panel wykonany ze stopów aluminium-magnezowych
- czytnik RFID 125kHz
- montaż natynkowy
- wymiary: 296 x 115 x 25,5 mm

#### Regulacja kąta widzenia:

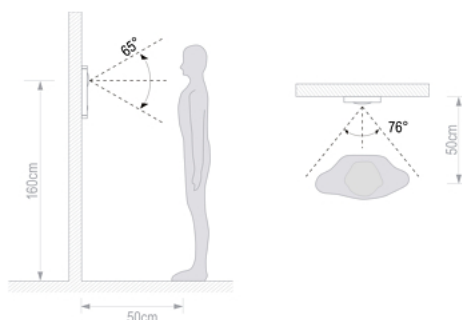

#### Przykładowy schemat połączenia:

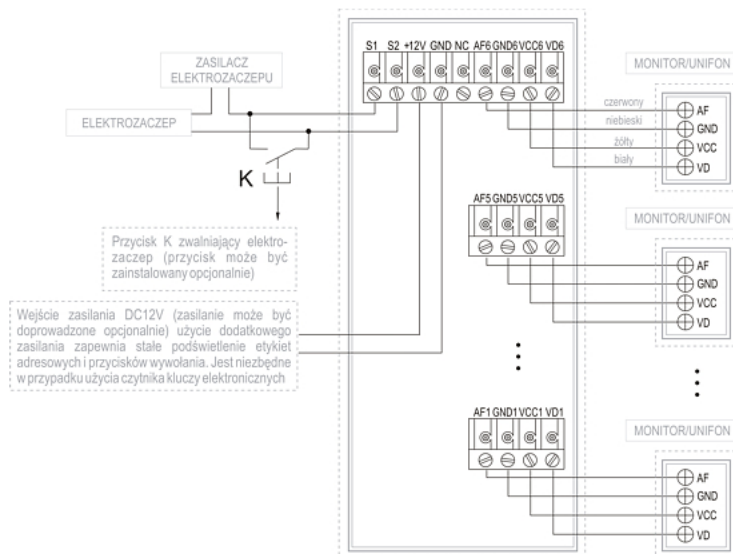

### Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: CCD 1/3" kolorowy
- rozdzielczość: 420 TVL
- kąt widzenia: 76 st. (poziomo), 65 st. (pion)
- regulacja kąta widzenia: pion/poziom
- podświetlenie nocne: diody podczerwieni włączane czujnikiem zmierzchowym
- podświetlenie etykiet i przycisków: włączane czujnikiem zmierzchowym
- sterowanie elektrozaczepek: wyjście przekaźnika w panelu zewnętrznym, zasilanie elektrozaczepek (elektrozamka) z oddzielnego zasilacza (np. AC8; brak w zestawie)
- otwieranie drzwi za pomocą kluczy zbliżeniowych: tak
- max. liczba użytkowników: 5
- stopień ochrony: IP56
- temperatura pracy: -25 st. C ... +60 st. C
- wymiary: 296 x 115 x 25,5 mm

### W zestawie:

- panel zewnętrzny KENWEI KW-138EMC-5B - 1 szt;
- zasilacz - 1 szt;
- breloki zbliżeniowe;
- przewody połączeniowe;
- wkręty montażowe;
- ramka montażowa;
- instrukcja obsługi.