Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 10:27

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/panel-zewnetrzny-nexwei-nw-vo4h-2b-g-720p-10-15v-p-9277.html



PANEL ZEWNĘTRZNY NEXWEI NW-VO4H-2B-G 720p 10-15V


Cena brutto	**508,11 zł**
Cena netto	**413,10 zł**
Dostępność	**Dostępność - 1-2 dni**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**732**
Kod EAN	**5905668410329**
Producent	**NEXWEI**


Opis produktu

2-abonentowy panel zewnętrzny Nexwei NW-VO4H-2B-G posiada obraz o rozdzielczości **720p.** Obsługuje 4 standardy: **AHD, CVI, TVI, CVBS** (możliwość przełączenia). Dzięki diodom IR mamy dodatkowe doświetlenie wizerunku gościa w gorszych warunkach oświetleniowych.
Jest stosunkowo wąski, dlatego idealne nadaje się do montażu **natynkowego na słupkach ogrodzeniowych oraz elewacji budynku.** Posiada **wodoodporną obudowę,** więc jest odporny na złe warunki atmosferyczne.

Stacja bramowa współpracuje z monitorami serii Nexwei:


- **VI9E-W** (kolor biały, 7 cali LCD, przyciski dotykowe, 800x480, obsługa bramy (moduł NW-EX2 - brak w zestawie),
- **VI9E-B** (kolor czarny, 7 cali LCD, przyciski dotykowe, 800x480, obsługa bramy (moduł NW-EX2 - brak w zestawie),
- **VI10S-W** (kolor biały, 10,1 cali LCD, ekran dotykowy, 1024x600, pamięć, detekcja ruchu, sekretarka, obsługa kart SD, obsługa bramy (moduł NW-EX2 - brak w zestawie),
- **VI10S-B** (kolor czarny, 10,1 cali LCD, ekran dotykowy, 1024x600, pamięć, detekcja ruchu, sekretarka, obsługa kart SD, obsługa bramy (moduł NW-EX2 - brak w zestawie),
- **VI9S-W** (kolor biały, 7 cali LCD IPS, ekran dotykowy, 1024x600, pamięć, detekcja ruchu, sekretarka, obsługa kart SD, obsługa bramy (moduł NW-EX2 - brak w zestawie),
- **VI9S-B** (kolor czarny, 7 cali LCD IPS, ekran dotykowy, 1024x600, pamięć, detekcja ruchu, sekretarka, obsługa kart SD, obsługa bramy (moduł NW-EX2 - brak w zestawie),
- **VI9S-WW** (kolor biały, 7 cali LCD IPS, ekran dotykowy, 1024x600, **wbudowane WIFI** - 2.4GHz (802.11 b/g), pamięć, detekcja ruchu, obsługa kart SD, obsługa bramy (moduł NW-EX2 - brak w zestawie),
- **VI9S-BW** (kolor czarny, 7 cali LCD IPS, ekran dotykowy, 1024x600, **wbudowane WIFI** - 2.4GHz (802.11 b/g), pamięć, detekcja ruchu, obsługa kart SD, obsługa bramy (moduł NW-EX2 - brak w zestawie).

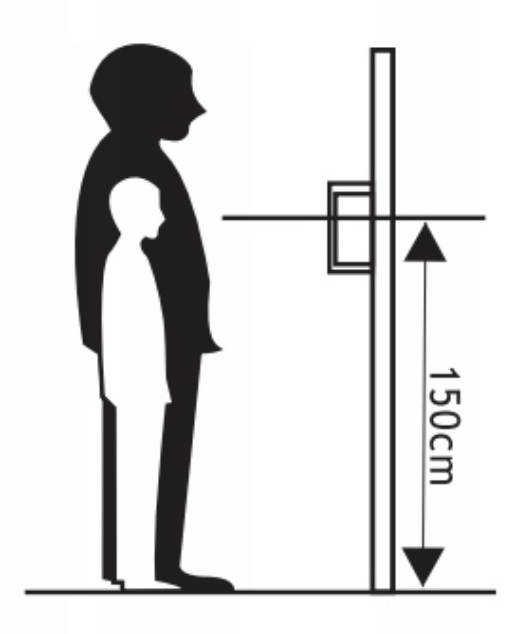

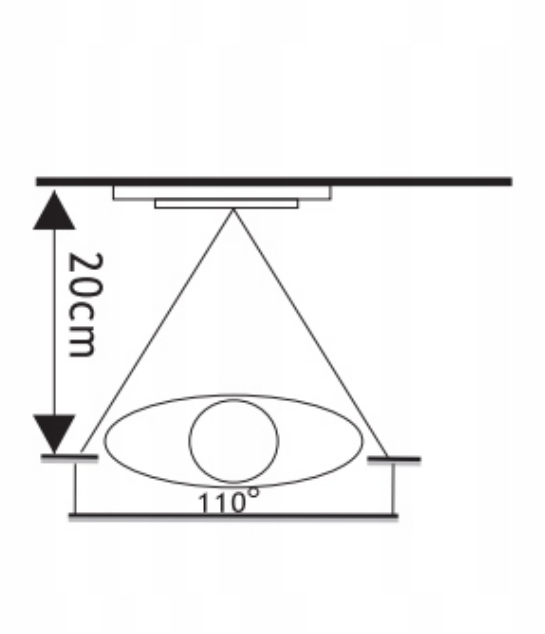

Kąt widzenia kamery to **110 st.** (poziom) / **62 st.** (pion).
Zalecana wysokość montażu to **150 cm od podłoża.**

Opis urządzenia:

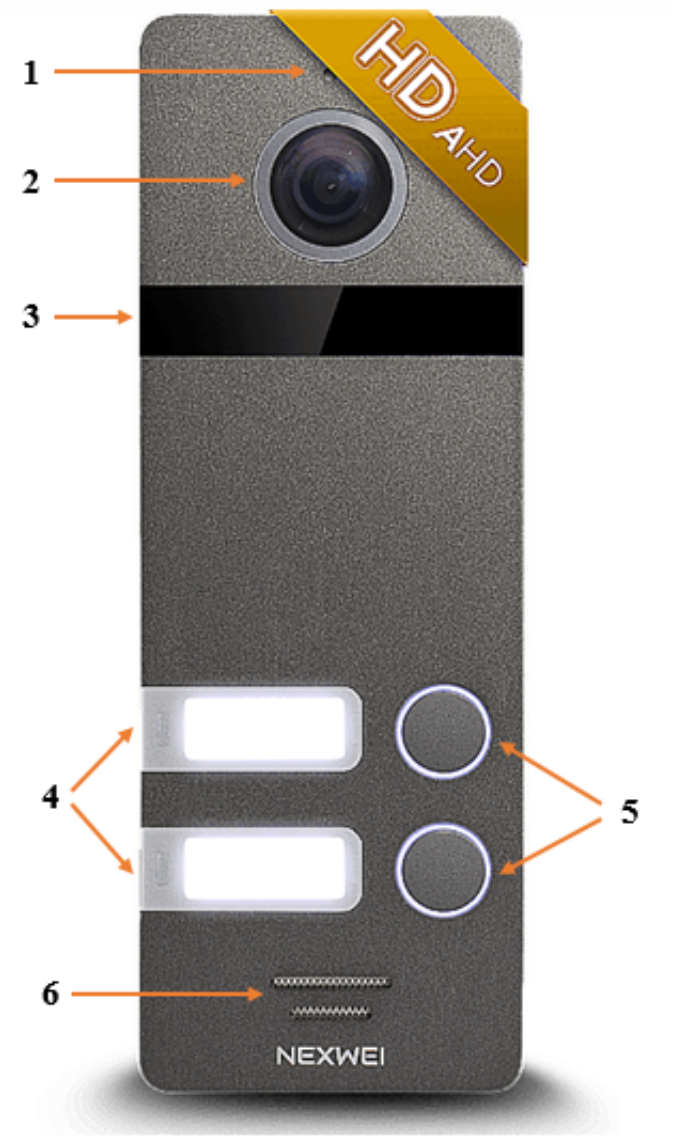

1. Mikrofon
2. Kamera
3. Diody IR LED
4. Podświetlane miejsca na nazwisko
5. Przyciski wywołania
6. Głośnik

Specyfikacja techniczna:

- ilość użytkowników: 2
- rozdzielczość: 720p
- standard przesyłu obrazu: AHD, CVI, TVI, CVBS (możliwość przełączenia)
- kąt widzenia kamery: szeroki kąt 110 st. (poziom) / 62 st. (pion)
- otwieranie kartą RFID: nie
- otwieranie kodem: nie
- podświetlenie przycisku LED: tak
- doświetlenie nocne: 6 diod IR
- port Wiegand 26/ID: nie
- wyjście sterujące elektrozaczepem: NO/NC

- system okablowania (skrętka, przewód telekomunikacyjny): 4-żyłowy + 2 żyły do elektrozaczepu
- stopień ochrony: IP66
- kolor: ciemnoszary
- montaż: natynkowy
- materiał: stop cynku
- temperatura pracy: -30 st. C ... +60 st. C
- zasilanie: 10-15V
- wymiary: 154 x 55 x 18 mm

W zestawie:

- panel zewnętrzny Nexwei NW-VO4H-2B-G - 1 szt;
- instrukcja montażu.

Elektrozaczep i czytnik wymagają dodatkowego zasilania, zasilacz wtyczkowy (12V 1,5A) lub na szynę DIN (HDR-15-12) można zakupić osobno.

Komunikacja z monitorem odbywa się z wykorzystaniem 4 żył.