

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/panel-zewnetrzny-nexwei-nw-vo4h-4b-g-720p-10-15v-p-11673.html>

## PANEL ZEWNĘTRZNY NEXWEI NW-VO4H-4B-G 720p 10-15V

Cena brutto	<b>596,67 zł</b>
Cena netto	<b>485,10 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>16096</b>
Kod EAN	<b>5905668412415</b>
Producent	<b>NEXWEI</b>

### Opis produktu

**4-abonentowy panel zewnętrzny Nexwei NW-VO4H-4B-G** posiada obraz o rozdzielczości **720p**. Obsługuje 4 standardy: **AHD, CVI, TVI, CVBS** (możliwość przełączenia). Dzięki diodom IR mamy dodatkowe doświetlenie wizerunku gościa w gorszych warunkach oświetleniowych.


Jest stosunkowo wąski, dlatego idealnie nadaje się do montażu **natynkowego na słupkach ogrodzeniowych oraz elewacji budynku**. Posiada **wodoodporną obudowę**, więc jest odporny na złe warunki atmosferyczne.

#### Stacja bramowa współpracuje z monitorami serii Nexwei:


- **VI9E-W** (kolor biały, 7 cali LCD, przyciski dotykowe, 800x480, obsługa bramy (moduł NW-EX2 - brak w zestawie),
- **VI9E-B** (kolor czarny, 7 cali LCD, przyciski dotykowe, 800x480, obsługa bramy (moduł NW-EX2 - brak w zestawie),
- **VI10S-W** (kolor biały, 10,1 cali LCD, ekran dotykowy, 1024x600, pamięć, detekcja ruchu, sekretarka, obsługa kart SD, obsługa bramy (moduł NW-EX2 - brak w zestawie),
- **VI10S-B** (kolor czarny, 10,1 cali LCD, ekran dotykowy, 1024x600, pamięć, detekcja ruchu, sekretarka, obsługa kart SD, obsługa bramy (moduł NW-EX2 - brak w zestawie),
- **VI9S-W** (kolor biały, 7 cali LCD IPS, ekran dotykowy, 1024x600, pamięć, detekcja ruchu, sekretarka, obsługa kart SD, obsługa bramy (moduł NW-EX2 - brak w zestawie),
- **VI9S-B** (kolor czarny, 7 cali LCD IPS, ekran dotykowy, 1024x600, pamięć, detekcja ruchu, sekretarka, obsługa kart SD, obsługa bramy (moduł NW-EX2 - brak w zestawie),
- **VI9S-WW** (kolor biały, 7 cali LCD IPS, ekran dotykowy, 1024x600, **wbudowane WIFI** - 2.4GHz (802.11 b/g), pamięć, detekcja ruchu, obsługa kart SD, obsługa bramy (moduł NW-EX2 - brak w zestawie),
- **VI9S-BW** (kolor czarny, 7 cali LCD IPS, ekran dotykowy, 1024x600, **wbudowane WIFI** - 2.4GHz (802.11 b/g), pamięć, detekcja ruchu, obsługa kart SD, obsługa bramy (moduł NW-EX2 - brak w zestawie),

#### Schemat podłączenia:

**TRADYCYJNY ELEKTROZACZEP - STEROWANIE PRZEZ STYK NO**

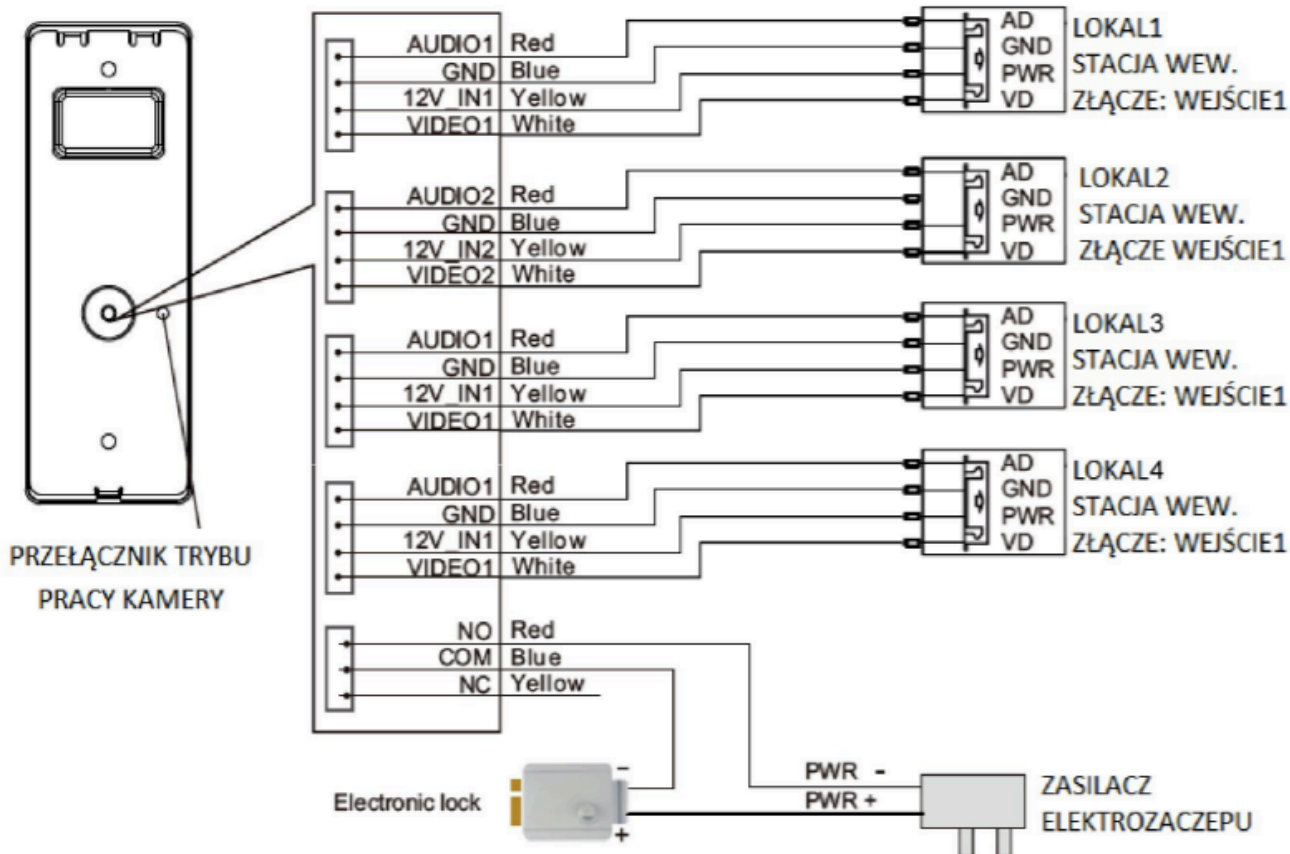

**Opis urządzenia:**

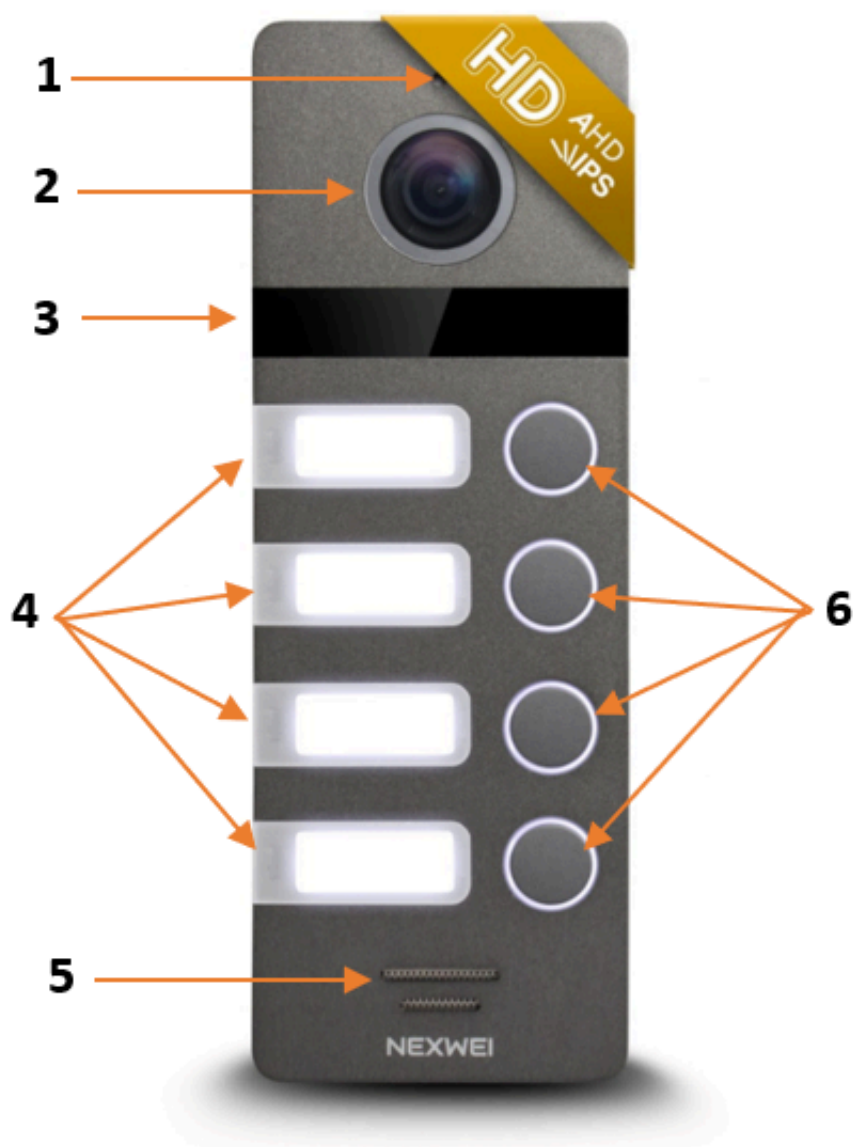

1. Mikrofon
2. Kamera
3. Doświetlacz (diody IR LED)
4. Etykiety - podświetlane miejsca na nazwisko
5. Głośnik
6. Podświetlane przyciski wywołania

### Specyfikacja techniczna:

- ilość użytkowników: 4
- rozdzielczość: 720p
- standard przesyłu obrazu: AHD, CVI, TVI, CVBS (możliwość przełączenia)
- kąt widzenia kamery: szeroki kąt 110 st. (poziom) / 62 st. (pion)
- otwieranie kartą RFID: nie
- otwieranie kodem: nie
- podświetlenie przycisku LED: tak
- doświetlenie nocne: 6 diod IR
- port Wiegand 26/ID: nie
- wyjście sterujące elektrozaczepem: NO/NC

- 
- system okablowania (skrętka, przewód telekomunikacyjny): 4-żyłowy + 2 żyły do elektrozaczeptu
  - stopień ochrony: IP66
  - zalecana wysokość, na której znajdzie się obiektyw kamery: 1,5 -1,6m od podłoża
  - kolor: ciemnoszary
  - montaż: natynkowy
  - temperatura pracy: -30 st. C ... +60 st. C
  - zasilanie: 10-15V
  - wymiary: 154 x 55 x 18 mm

**W zestawie:**

- panel zewnętrzny Nexwei NW-VO4H-4B-G - 1 szt;
- instrukcja montażu.

Elektrozaczep i czytnik wymagają dodatkowego zasilania, zasilacz wtyczkowy (12V 1,5A) lub na szynę DIN (HDR-15-12) można zakupić osobno.

Komunikacja z monitorem odbywa się z wykorzystaniem 4 żył.