

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/panel-zewnetrzny-or-no-apos-or-vid-wi-1068kv-rfid-p-9954.html>



## PANEL ZEWNĘTRZNY ORNO APPOS OR-VID-WI-1068KV RFID


Cena brutto	<b>445,29 zł</b>
Cena netto	<b>362,02 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>14395</b>
Kod EAN	<b>5908254801839</b>
Producent	<b>Orno</b>

### Opis produktu

**Stacja bramowa ORNO OR-VID-WI-1068KV** przeznaczona jest do **rozbudowy zestawu APPOS (OR-VID-WI-1068/B)**. Posiada szerokokątną kamerę o kącie widzenia **115 st. (poziom) i 60 st. (pion)** oraz zapewniającą wysoką jakość obrazu.

**Wbudowany czytnik RFID 125kHz** umożliwi dostęp do lokalu za pomocą kart i breloków zbliżeniowych. Przeznaczona jest do montażu **natynkowego**.

### Schemat podłączenia:

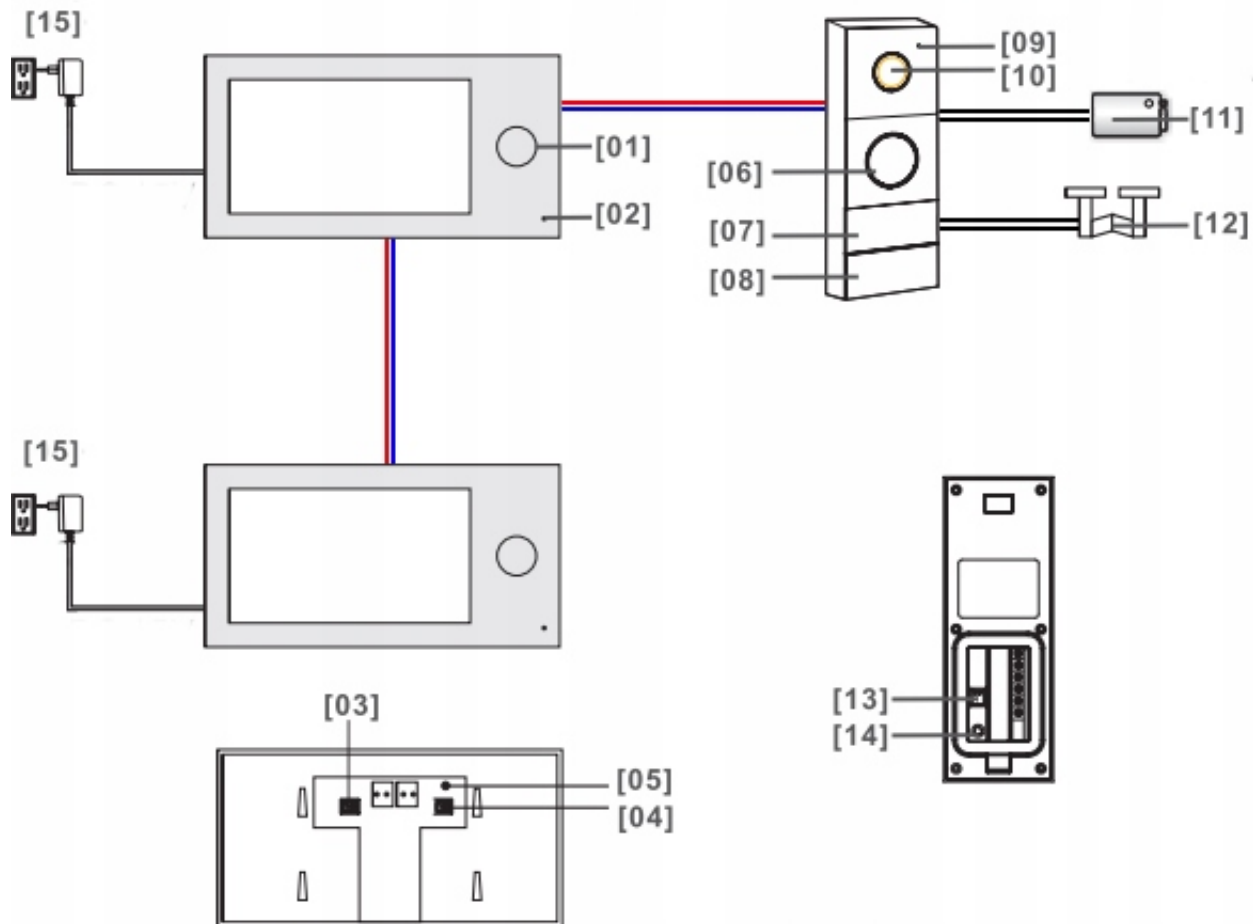

### Legenda:

1. Dioda sygnalizująca pracę urządzenia
2. Mikrofon
3. Kieszon na kartę TF (do przechowywania zdjęć i filmów)
4. Kieszon na kartę TF (rozbudowa listy dzwonek)
5. Przycisk reset
6. Głośnik
7. Czytnik kart i breloków
8. Przycisk wywołania
9. Mikrofon
10. Obiektyw kamery
11. Elektrozaczep [12VDC, max. 500 mA] (brak w zestawie)
12. Sterowanie napędem bramy
13. Regulacja czasu zwolnienia elektrozaczepu / adres panelu zewnętrznego
14. Przycisk logowania karty głównej
15. Zasilacz wtyczkowy

### Specyfikacja techniczna:

- kamera: 1/4" CMOS
- kąt widzenia: 115 st. (poziom), 60 st. (pion)
- szyfrator: nie
- czytnik kart i breloków zbliżeniowych: tak
- oświetlenie nocne: IR
- zasięg widzenia w nocy: 0,5-1 m
- montaż: natynkowy
- stopień ochrony: IP44
- temperatura pracy: -10 st. C ...+50 st. C
- wilgotność pracy: max. 85%

- 
- zasilanie: z monitora
  - pobór prądu: 200-250 mA
  - wymiary: 47 x 133 x 26 mm

**W zestawie:**

- panel zewnętrzny ORNO OR-VID-WI-1068KV - 1 szt;
- pastylki zbliżeniowe 125kHz - 6 szt (2 główne, 4 użytkowników);
- instrukcja skrócona.

Zestaw nie zawiera elektrozaczeptu, zalecany o poborze prądu maksymalnie 500mA lub z pamięcią, napięcie 12VDC.