Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 21:31

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/panel-zewnetrzny-virone-mailo-vdp-70kv-full-hd-czytnik-rfid-p-20990.html




PANEL ZEWNĘTRZNY VIRONE MAILO VDP-70KV Full HD Czytnik RFID

Cena brutto	**484,85 zł**
Cena netto	**394,19 zł**
Dostępność	**Dostępność - 1-2 dni**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**25398**
Kod EAN	**5908254845123**
Producent	**VIRONE**

Opis produktu

Panel zewnętrzny do wideodomofonu Virone MAILO VDP-70KV 2Mpx, FullHD, Czytnik RFID i Szyfrator

Stacja bramowa zapewnia intuicyjną i komfortową obsługę. To nowoczesny panel **jednorodzinny**, który łączy funkcjonalność z niezawodnością. Posiada **szyfrator i czytnik RFID.** Kamera oferuje **szeroki kąt widzenia 144°** (w poziomie) i **81°** (w pionie).

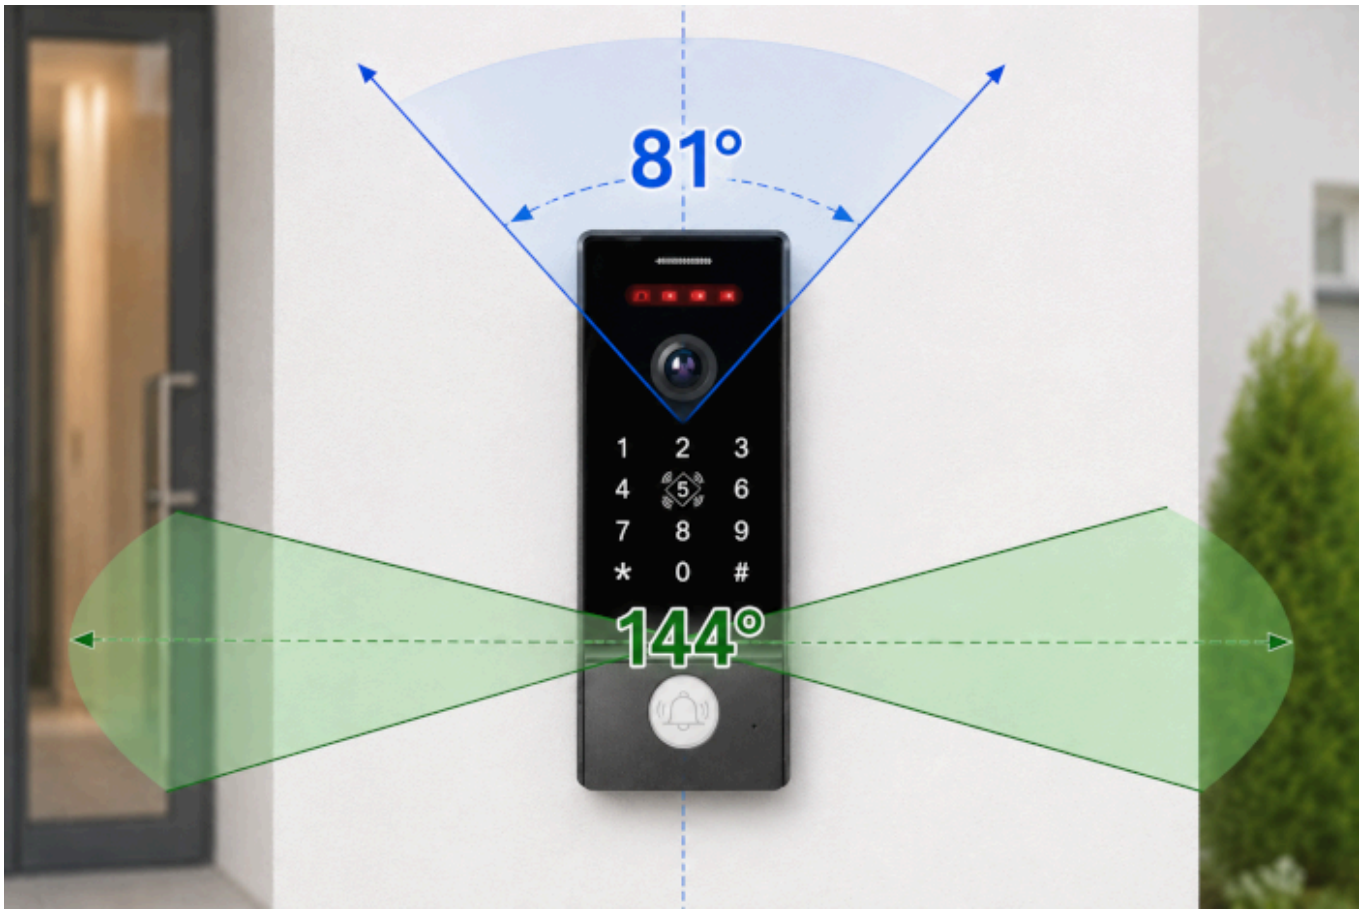

Podświetlenie 3 diodami IR zapewnia dobrą widoczność po zmroku, a wytrzymała, aluminiowa obudowa o stopniu ochrony **IP65** gwarantuje odporność na warunki atmosferyczne.

Najważniejsze cechy:


- kamera o rozdzielczości 2Mpx (FullHD) - wyraźny podgląd osób przy wejściu
- szeroki kąt widzenia: 144° (w poziomie) oraz 81° (w pionie)
- wbudowane 3 diody podczerwieni IR - praca również po zmroku
- czytnik RFID - obsługuje breloki/karty zbliżeniowe Mifare 13.553-13.567 kHz (max. 200 użytkowników)
- szyfrator z podświetlanymi klawiszami
- estetyczne wykończenie w kolorze czarnym
- stopień ochrony IP65 – panel przystosowany do montażu zewnętrznego
- montaż natynkowy ułatwiający instalację
- zasilanie z monitora



Legenda:

1. Daszek natynkowy, ochronny
2. Głośnik
3. Doświetlenie nocne IR
4. Obiektyw kamery 2Mpx
5. Czytnik RFID Mifare 13,56MHz
6. Złącza podłączeniowe anelu
7. Szyfrator z podświetleniem
8. Przycisk wywołania
9. Mikrofon

Przykładowy schemat podłączenia zestawu:

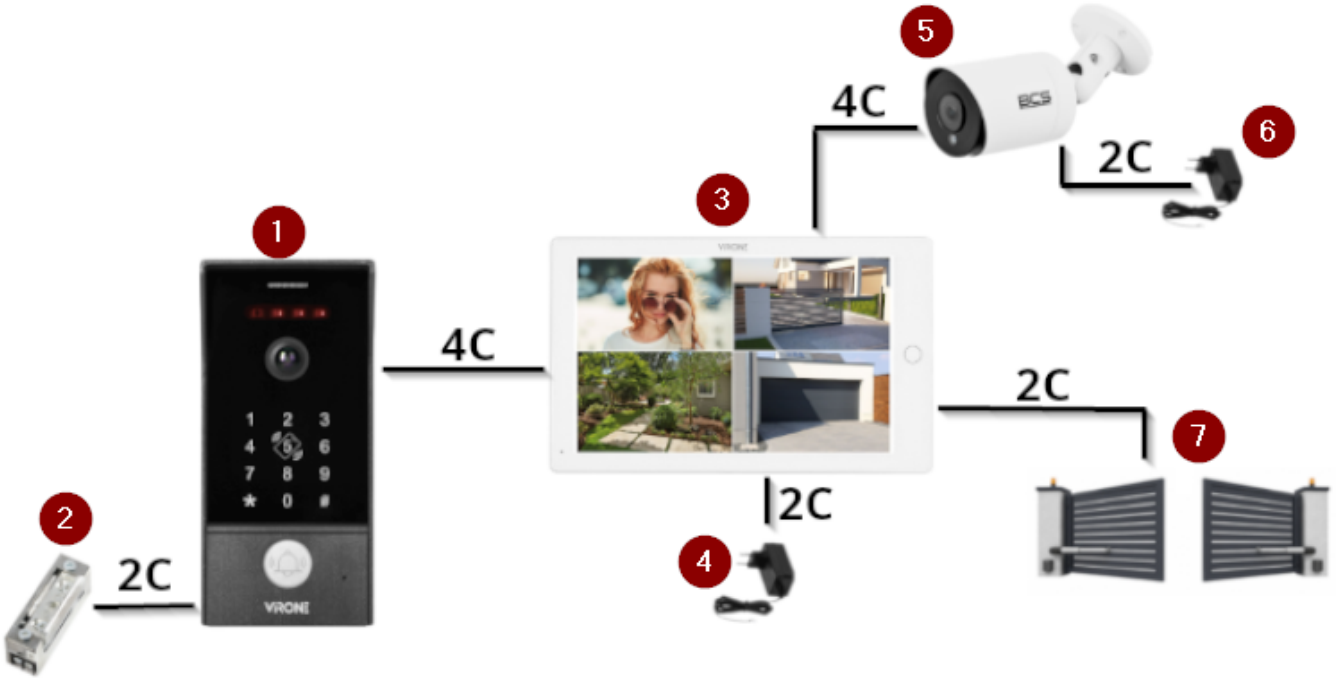

Legenda:

1. Panel zewnętrzny
2. Elektrozaczep (12VDC, max. 500mA, brak w zestawie)
3. Monitor (brak w zestawie)
4. Zasilacz wtyczkowy do monitora (brak w zestawie)
5. Kamera CCTV (brak w zestawie)
6. Zasilacz do kamery CCTV (brak w zestawie)
7. Automat sterowania bramą (brak w zestawie)

Oznaczenia:
2C - połączenie 2-żyłowe
4C - połączenie 4-żyłowe

Projektując instalację elektryczną należy uwzględnić odpowiedni przekrój przewodów:

- do 30m - zalecany przewód XzTKMX pw 3x2x0,5mm
- od 30 do 100m - zalecany przewód XzTKMX pw 3x2x0,8mm

Całkowita długość instalacji nie może przekroczyć **100 metrów.**

Absolutnie nie zaleca się stosowania przewodów **typu skrętka komputerowa.**

Specyfikacja techniczna:

- typ sensora: CMOS 1/3”
- rozdzielczość: 2MP (1920 × 1080, 1080p)
- kąt widzenia: 81° (pion) / 144° (poziom)
- typ: jednorodzinny
- doświetlenie nocne: 3 diody IR
- zasięg widzenia nocnego: ≤ 2 m
- czytnik RFID: breloki/karty Mifare 13.553–13.567 MHz
- obsługa max. 200 użytkowników
- szyfrator: podświetlane klawisze
- system łączenia: 4-żyłowy
- system komunikacji: przewodowy
- sterowanie elektrozaczepem 12V DC maks. 500mA (zasilanie z monitora, brak w zestawie)
- wbudowany czujnik ruchu
- temperatura pracy: -40°C ~ +50°C
- stopień ochrony: IP65
- montaż: natynkowy

- materiał: aluminium
- zasilanie: 15V DC (z monitora)
- pobór prądu: ≤ 30 mA (czuwanie), ≤ 100 mA (praca)
- wymiary: 70 × 146 × 36 mm
- waga netto: 0,50 kg



W zestawie:

- panel zewnętrzny Virone Mailo VDP-70KV - 1 szt.
- brelok RFID - 2 szt;
- daszek natynkowy - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi.

FAQ – najczęściej zadawane pytania:

1. Czy do elektrozaczepu potrzebny jest dodatkowy zasilacz?
- Nie. Monitor (brak w zestawie) zasila elektrozaczep 12V DC o maksymalnym poborze 500 mA.

2. Ile przewodów potrzeba do instalacji?
- 4.

3. Czy panel nadaje się do domu jednorodzinnego?
- Tak, jest to wideodomofon przeznaczony do instalacji jednorodzinnych.

4. Czy panel zewnętrzny jest odporny na warunki atmosferyczne?
- Tak, panel posiada wysoką klasę szczelności IP65.

5. Czy urządzenie działa poprawnie w nocy?
- Tak, panel zewnętrzny wyposażono w diody IR do podświetlenia nocnego, o zasięgu do 2 m.

6 . Czy panel posiada czytnik RFID?
- Tak.

7. Czy panel zewnętrzny można zamontować podtynkowo?
Nie. Przeznaczony jest do montażu natynkowego.