

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/panel-zewnetrzny-wielorodziny-dahua-vto1210a-x-3-1-3mpx-36mm-12vdc-p-3617.html>



PANEL ZEWNĘTRZNY WIELORODZINNY DAHUA VTO1210A-X 3" 1,3MPX 3.6mm 12VDC

Cena brutto	2 457,54 zł
Cena netto	1 998,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	9405
Producent	Dahua

Opis produktu

Produkt archiwalny

Panel zewnętrzny wielorodzinny DAHUA posiada wyświetlacz 3" oraz kamerę kolorową z obiektywem stałogniskowym 3.6 mm, zapewniającą rozdzielczość 1,3 MPX.


Aplicacja DMSS pozwala na obsługę podstawowych funkcji wideodomofonu na telefonie komórkowym. Panel można zamontować podtynkowo.

OO


- wbudowany mikrofon i głośnik
- odblokowywanie karty (Mifare 13.56 Mhz)
- połączenie grupowe
- pozostawianie wiadomości audio/wideo

Cechuje je bogata funkcjonalność - niedostępna dla standardowych systemów analogowych i cyfrowych - oraz ciekawe wzornictwo. To proste i intuicyjne systemy dostępne w przystępnej cenie. Instalacja jest niezwykle łatwa - wystarczy podłączyć zasilanie panela zewnętrznego i monitora oraz zarobić wtyk RJ45 po stronie obu urządzeń ich przewodem UTP Cat. 5e.

Istnieje możliwość rozbudowy systemu - wystarczy wykorzystać dowolny sieciowy switch LAN/router 10/100 Mbit lub - zależnie od potrzeb - switch Gigabitowy, albo też użyć dedykowanego switcha PoE BCS-SP06.

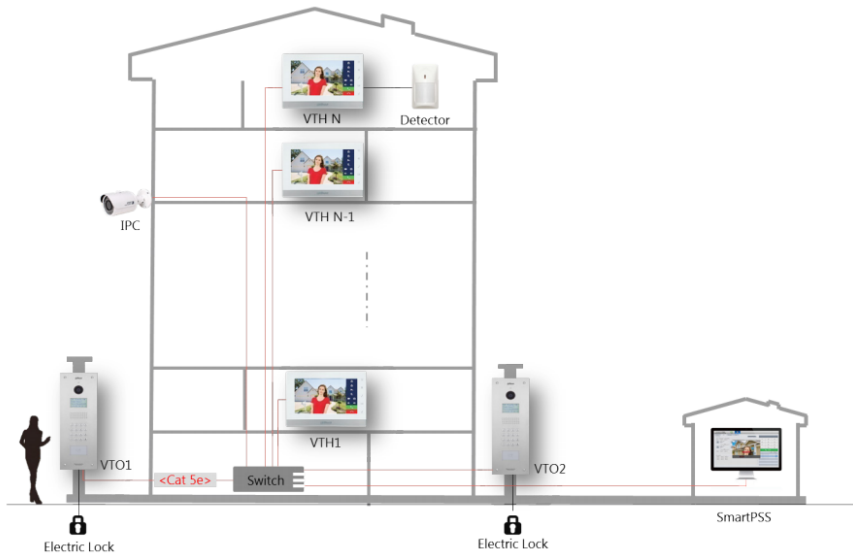

Specyfikacja techniczna:

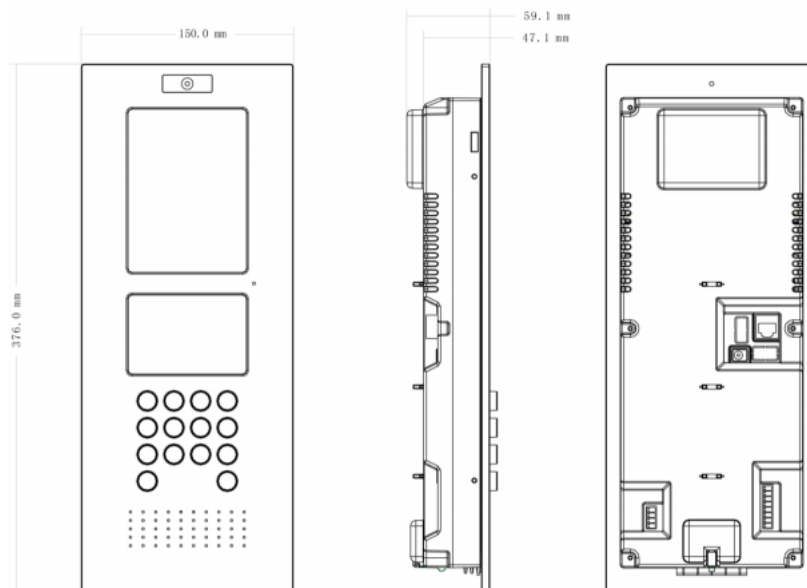

Mode		DH-VTO1210A-X
System	Main Processor	Embedded micro processor
	Operation System	Embedded LINUX OS
Video	Video Compression Standard	H.264
	Input/Approaching Induction	1.3 megapixel CMOS camera
	Black Light	Support
	Auto Light Compensation	Support
Audio	Audio Input	Microphone
	Audio Output	Built-in speaker
	Bidirectional Talk	Support dual-way bidirectional talk
Display	LCD Dimensions	3-inch STN screen
	Resolution	128*64
Operation Mode	Input	Digital keyboard
	Card	Built-in IC card induction reader
Approaching Induction	Body Approaching	Not applicable
Alarm	Vandal proof	Support
Access Control	No Output	Support
	NC Output	Support
	Door on/off Button	Support
	Door Status Detect	Support
Network	Ethernet	10M/100Mbps Self-adaptive
	Network Protocol	TCP/IP
Storage	Memory	128MB
Others	Power	DC 10~15V
	Power Consumption	Standby ≤1W, work ≤10W
	Working Environments	-10℃ – +60℃
		10% – 95%RH
Dimensions	376.0mm*150.0mm*59.1mm (L*W*T) ;	
Weight	1.6Kg;	

W zestawie:

- panel zewnętrzny DAHUA VTO1210A-X - 1 szt
- karta katalogowa (wersja PDF [pobierz tutaj](#))
- paragon fiskalny lub faktura VAT.