

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/plafon-zonda-led-adviti-ad-pl-349wlpmr4-12w-800lm-pir-p-12093.html>



PLAFON ZONDA LED ADVITI AD-PL-349WLPMR4 12W 800lm + PIR

Cena brutto	72,29 zł
Cena netto	58,77 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	16507
Kod EAN	5908254817595
Producent	ADVITI

Opis produktu


Plafon LED ZONDA 12W z czujnikiem ruchu PIR - energooszczędne oświetlenie

Idealne do różnych przestrzeni

Plafon LED o mocy **12W** to doskonałe rozwiązanie do automatycznego oświetlania miejsc takich, jak:

- ✓ klatki schodowe, korytarze, magazyny, piwnice, garaże
- ✓ pomieszczenia gospodarcze, szatnie, toalety
- ✓ oświetlenie elewacyjne na zewnątrz budynków

Posiada **szeroki kąt detekcji: 360°** oraz zasięg do **Ø6m**, dzięki czemu skutecznie wykrywa ruch.

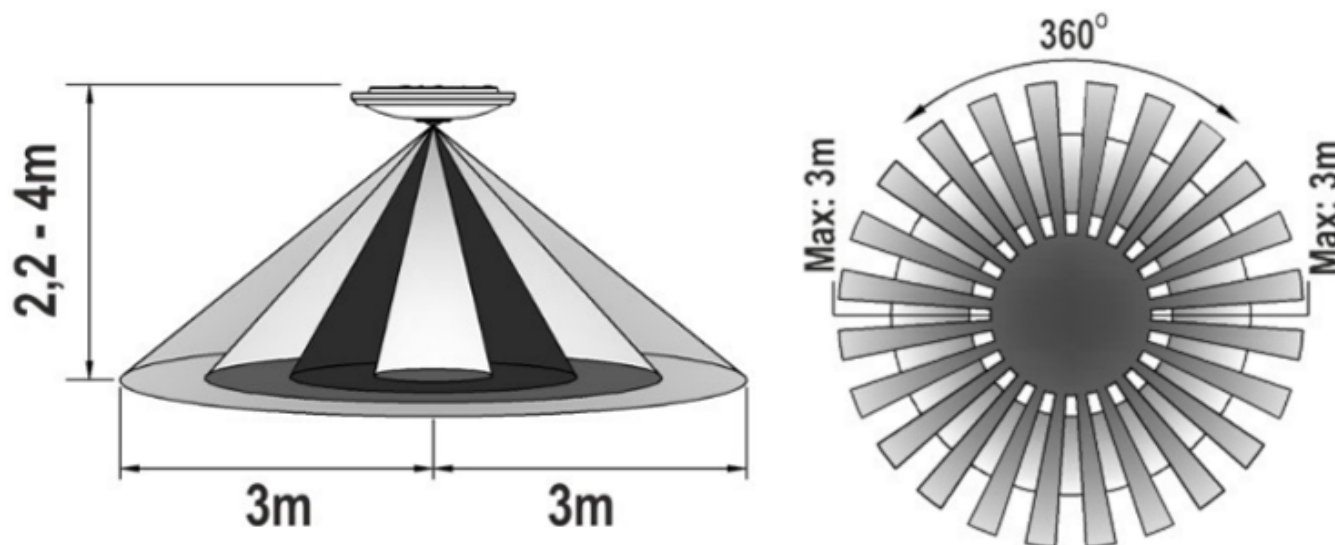


Zaawansowane technologie dla większej wygody

- ✓ **czujnik ruchu PIR** – wykrywa obecność osób i automatycznie włącza światło.
- ✓ **czujnik zmierzchowy** – uruchamia oświetlenie tylko wtedy, gdy jest to potrzebne, co zwiększa oszczędność energii.
- ✓ **nowoczesne diody LED SMD** – gwarantują niskie zużycie energii i długą żywotność.

Regulacja ustawień


- ✓ **czas świecenia - TIME (1)** – możliwość ustawienia od 10 sek. (± 3 sek.) do 3 min. (± 30 sek.)
- ✓ **czułość czujnika zmierzchu - LUX (2)** – regulacja w zakresie $<3 - 2000$ LUX

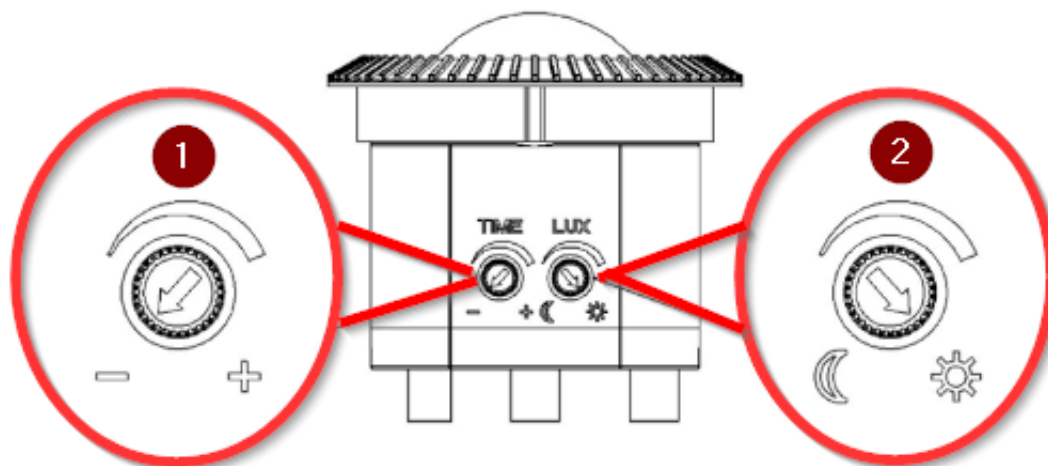

Wysoka jakość wykonania

- ✓ **mleczny klosz poliwęglanowy** – trwały i estetyczny
- ✓ **ultracienka podstawa** – nowoczesny design pasujący do różnych wnętrz


Podłączenie plafonu:

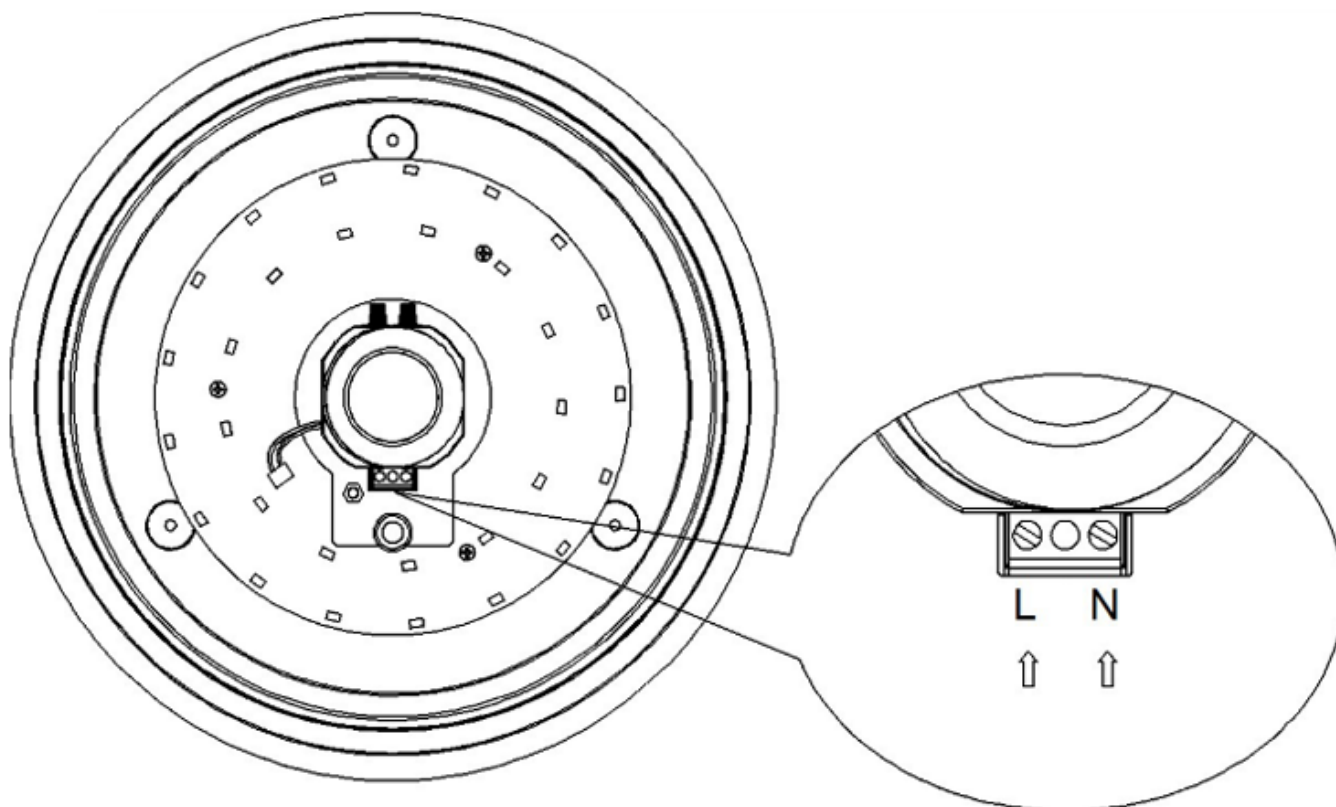

L - przewód fazowy
N - przewód neutralny

Specyfikacja techniczna:

- moc: 12W
- źródło światła: LED SMD
- żywotność LED: 30 000h
- strumień świetlny: 800lm
- temperatura barwowa: 4000K (neutralna biel)
- typ czujnika ruchu: PIR (podczerwień)
- kąt widzenia czujnika: 360°
- pole wykrywania ruchu: sufit (max. Ø 6m)
- współczynnik oddawania barw Ra/CRI: >80
- trwałość L70/B50: 30 000h
- regulacja czułości natężenia światła (LUX): <3-2000
- regulacja czasu świecenia (TIME): min. 10 sek. (±3 sek.); max. 3 min (±30 sek.)
- klasa efektywności energetycznej: G
- klosz: poliwęglan
- temperatura pracy: -10°C ...+40°C
- wysokość montażu: 2,2 m - 4 m
- stopień ochrony: IP20
- zasilanie: ~230V/50Hz
- wymiary: Ø290 x 67 mm
- waga netto: 0,6 kg

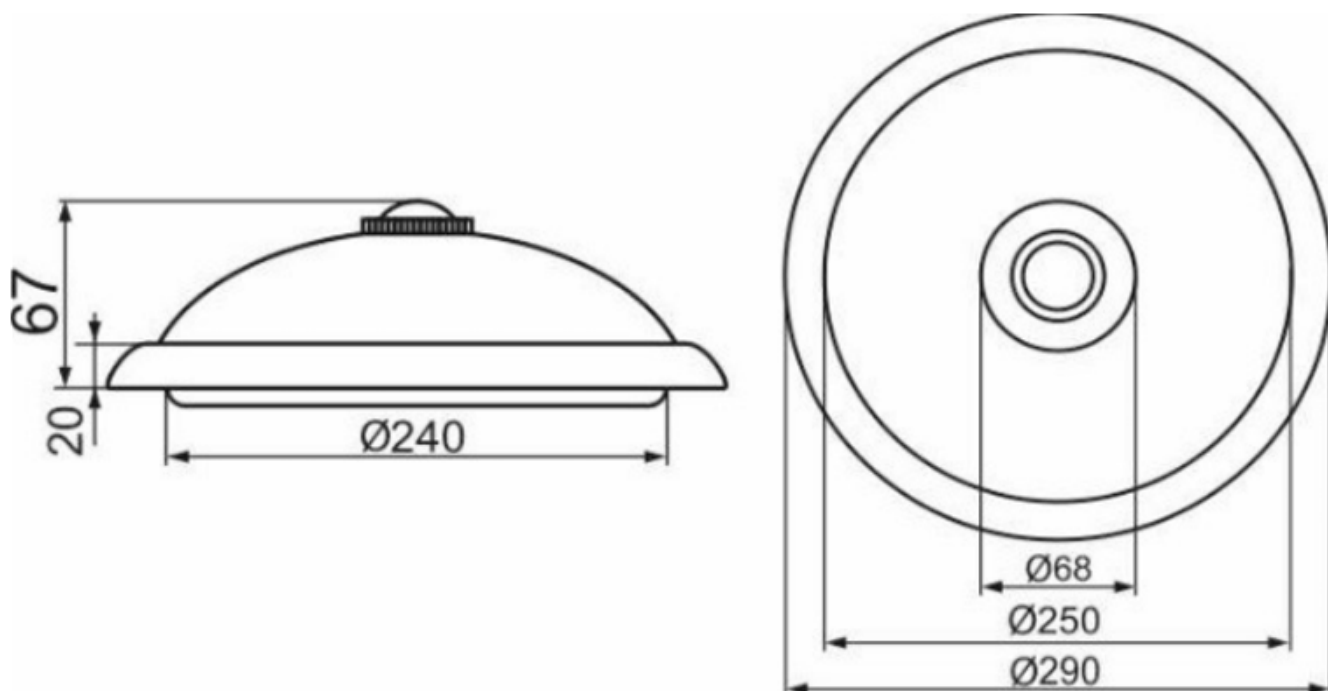

W zestawie:

- plafon Adviti AD-PL-349WLPMR4 – 1 szt;
- instrukcja skrócona.