

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/radiolinia-2-kanalowa-elves-dw200hs-het-pilot-200m-p-470.html>



## RADIOLINIA 2-KANAŁOWA ELMES DW200HS-het + PILOT 200m

Cena brutto	<b>139,80 zł</b>
Cena netto	<b>113,66 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>757</b>
Kod EAN	<b>5906692715459</b>
Producent	<b>Elmes</b>

### Opis produktu


Na radiolinię **Elmes DW200HS-het** składa się odbiornik **Elmes DW100HR-het** i pilot 2-kanałowy **Elmes DW200HT**. Urządzenie przeznaczone jest do systemów alarmowych i zdalnego sterowania i wykorzystuje system kodowania zmiennego KEELOQ(R). Współpracuje tylko i wyłącznie z pilotami Elmes.



**Odbiornik 2-kanałowy Elmes DWB100HR-het** przeznaczony jest do **systemów alarmowych oraz kontroli dostępu**. Współpracuje tylko i wyłącznie z pilotami Elmes. Urządzenie cechuje duża **funkcjonalność**, dzięki której można m.in.:

- pilotem 1-kanałowym sterować pierwszym albo drugim wyjściem odbiornika
- 1 przyciskiem pilota sterować oboma wyjściami na raz
- 1 przyciskiem pilota załączać wyjście, a drugim - wyłączać
- załączać wyjście na określony czas z możliwością przedłużenia tego czasu po naciśnięciu przycisku pilota
- załączać wyjście na określony czas z możliwością wyłączenia po naciśnięciu przycisku pilota
- załączać wyjście w trybie włącz-wyłącz
- załączać na przemian oba wyjścia jednym przyciskiem pilota (sterowanie rolet).

### Schemat podłączenia:

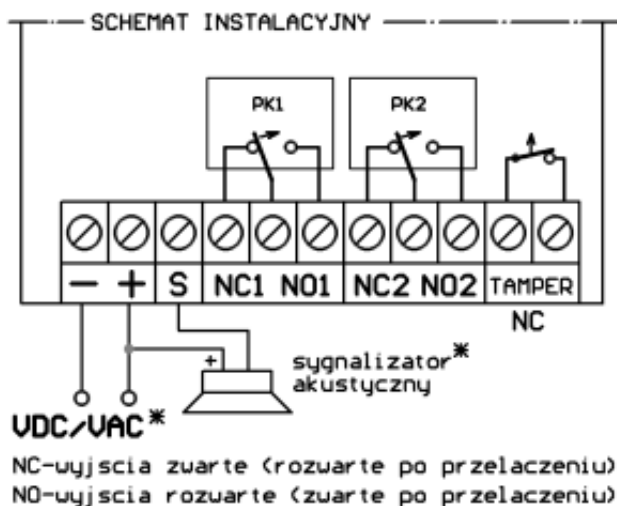

### Specyfikacja techniczna:

- system kodu zmiennego KEELOQ
- pamięć 104 pilotów
- odbiornik radiowy superheterodynowy, czułość: -105 dBm
- tryby pracy wyjść: monostabilny (czas załączenia wyjścia od 0,25 s do 4h), bistabilny (włącz-wyłącz)
- wyjście S (1A/60V) typu "otwarty kolektor"
- wyjście antysabotażowe sygnalizacji otwarcia obudowy
- temperatura pracy: -20 st. C ... +40 st. C
- zasilanie: 10~40VDC lub 13,5~29VAC
- obciążalność wyjść przekaźnikowych: 1A, 120VAC/30VDC
- pobór prądu: 12 mA + 28 mA na każdy załącznik przekaźnik (12VDC), 6 mA + 14 mA na każdy załączony przekaźnik (24VDC)
- wymiary zewnętrzne (dł./szer./wys.): 96 x 63 x 28 mm



**Pilot 2-kanałowy Elmes DW200HT o zasięgu do 200 m (w terenie otwartym), współpracuje tylko i wyłącznie z urządzeniami produkcji Elmes (z wyjątkiem odbiornika od kompletu RP501).**

### Przykład programowania pilota:

1. Przycisnąć na krótko (1s.) przycisk PRGX (NAUKA) w odbiorniku. Po zwolnieniu przycisku LED świeci na zielono.
2. Przycisnąć wybrany przycisk pilota. LED w odbiorniku zmieni kolor na czerwony.
3. Przycisnąć drugi raz ten sam przycisk pilota.

### Specyfikacja techniczna:

- 
- częstotliwość pracy: 433,92 MHz
  - zasięg: do 200 m (w terenie otwartym)
  - moc: <10 mW
  - bateria 9V
  - wymiary: 113 x 33 x 21 mm

**W zestawie:**

- odbiornik Elmes DWB100HR-het - 1 szt;
- pilot Elmes DW200HT - 1 szt;
- bateria 9V - 1 szt
- instrukcja.