Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:35

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/radiolinia-2-kanalowa-elmes-dw200hs-het-pilot-200m-p-470.html



RADIOLINIA 2-KANAŁOWA ELMES DW200HS-het + PILOT 200m

Cena brutto	**139,80 zł**
Cena netto	**113,66 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**757**
Kod EAN	**5906692715459**
Producent	**Elmes**

Opis produktu


Na radiolinię **Elmes DW200HShet** składa się odbiornik **Elmes DW100HR-het** i pilot 2-kanałowy **Elmes DW200HT.** Urządzenie przeznaczone jest do systemów alarmowych i zdalnego sterowania i wykorzystuje system kodowania zmiennego KEELOQ(R). Współpracuje tylko i wyłącznie z pilotami Elmes.



Odbiornik 2-kanałowy Elmes DWB100HR-het przeznaczony jest do **systemów alarmowych oraz kontroli dostępu.** Współpracuje tylko i wyłącznie z pilotami Elmes. Urządzenie cechuje duża **funkcjonalność**, dzięki której można m.in.:

- pilotem 1-kanałowym sterować pierwszym albo drugim wyjściem odbiornika
- 1 przyciskiem pilota sterować oboma wyjściami na raz
- 1 przyciskiem pilota załączać wyjście, a drugim - wyłączać
- załączać wyjście na określony czas z możliwością przedłużenia tego czasu po naciśnięciu przycisku pilota
- załączać wyjście na określony czas z możliwością wyłączenia po naciśnięciu przycisku pilota
- załączać wyjście w trybie włącz-wyłącz
- załączać na przemian oba wyjścia jednym przyciskiem pilota (sterowanie rolet).

Schemat podłączenia:

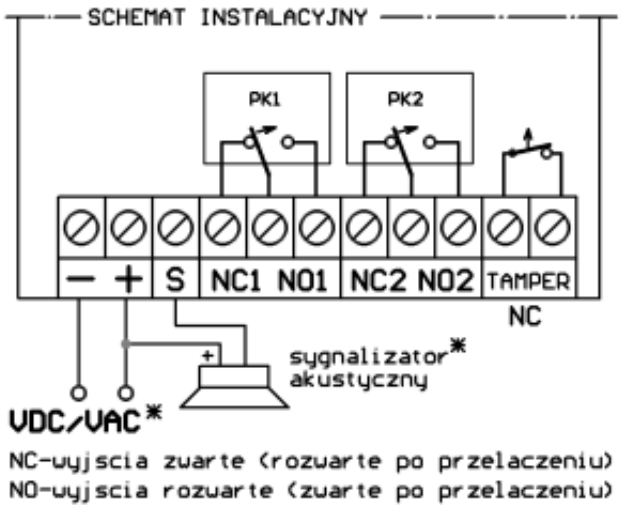

Specyfikacja techniczna:

- system kodu zmiennego KEELOQ
- pamięć 104 pilotów
- odbiornik radiowy superheterodynowy, czułość: -105 dBm
- tryby pracy wyjść: monostabilny (czas załączenia wyjścia od 0,25 s do 4h), bistabilny (włącz-wyłącz)
- wyjście S (1A/60V) typu "otwarty kolektor"
- wyjście antysabotażowe sygnalizacji otwarcia obudowy
- temperatura pracy: -20 st. C ... +40 st. C
- zasilanie: 10~40VDC lub 13,5~29VAC
- obciążalność wyjść przekaźnikowych: 1A, 120VAC/30VDC
- pobór prądu: 12 mA + 28 mA na każdy załącznik przekaźnik (12VDC), 6 mA + 14 mA na każdy załączony przekaźnik (24VDC)
- wymiary zewnętrzne (dł./szer./wys.): 96 x 63 x 28 mm



Pilot 2-kanałowy Elmes DW200HT o zasięgu do 200 m (w terenie otwartym), współpracuje **tylko i wyłącznie** z urządzeniami produkcji **Elmes** (z wyjątkiem odbiornika od kompletu RP501).

Przykład programowania pilota:

1. Przycisnąć na krótko (1s.) przycisk PRGX (NAUKA) w odbiorniku. Po zwolnieniu przycisku LED świeci na zielono.
2. Przycisnąć wybrany przycisk pilota. LED w odbiorniku zmieni kolor na czerwony.
3. Przycisnąć drugi raz ten sam przycisk pilota.

Specyfikacja techniczna:

- częstotliwość pracy: 433,92 MHz
- zasięg: do 200 m (w terenie otwartym)
- moc: <10 mW
- bateria 9V
- wymiary: 113 x 33 x 21 mm

W zestawie:

- odbiornik Elmes DWB100HR-het - 1 szt;
- pilot Elmes DW200HT – 1 szt;
- bateria 9V – 1 szt
- instrukcja.