

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/radiolinia-2-kanalowa-elmes-u2hsl-pilot-p-1052.html>

## RADIOLINIA 2-KANAŁOWA ELMES U2HSL + PILOT

Cena brutto	<b>127,70 zł</b>
Cena netto	<b>103,82 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>2073</b>
Kod EAN	<b>5906692324422</b>
Producent	<b>Elmes</b>

### Opis produktu


Na radiolinię Elmes U2HSL składa się odbiornik **Elmes U2HR** i pilot 2-kanałowy **Elmes DW200HT**. Urządzenie przeznaczone jest do systemów alarmowych i zdalnego sterowania i wykorzystuje system kodowania zmiennego KEELOQ(R). Współpracuje tylko i wyłącznie z pilotami Elmes.

**Odbiornik 2-kanałowy Elmes U2HR** charakteryzuje doskonała czułość i selektywność, co zwiększa też zasięg działania urządzenia. Wyróżnia go możliwość przypisania **dowolnych przycisków pilota do dowolnych wyjść odbiornika**.

#### Tryby pracy odbiornika:

1. pilot załącza wyjście na zaprogramowany czas kolejne naciśnięcie pilota przedłuża czas załączenia
2. pilot na przemian załącza i wyłącza wyjście
3. pilot załącza wyjście na zaprogramowany czas, ale możliwe jest wcześniejsze wyłączenie z pilota
4. pilot na przemian załącza i wyłącza wyjście (jak tryb 2), ale gdy jedno wyjście jest załączone to nie można włączyć drugiego
5. jak tryb 3, ale gdy jedno wyjście jest załączone to nie można włączyć drugiego
6. wyjście jest załączone tak długo, jak długo naciśnięty jest pilot
7. 1 przycisk pilota załącza wyjście, a drugi - wyłącza (wymaga pilota przynajmniej 2-kanałowego)

#### Schemat podłączenia:

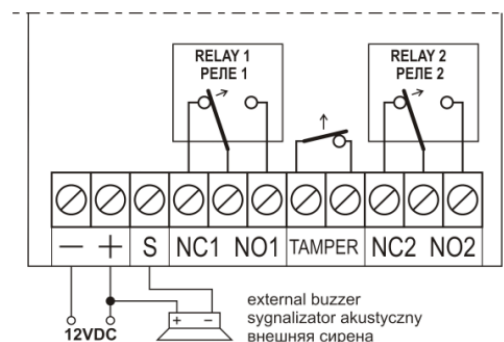

#### Specyfikacja techniczna:

- system kodu zmiennego KEELOQ
- pamięć 104 pilotów (do 20 w trybie pracy C i D)
- odbiornik radiowy superheterodynowy, czułość: -106 dBm

- 
- tryby pracy wyjść: monostabilny (czas załączenia wyjścia od 0,25 s do 4h), bistabilny (włącz-wyłącz)
  - wyjście S (1A/60V) typu "otwarty kolektor"
  - wyjście antysabotażowe sygnalizacji otwarcia obudowy
  - temperatura pracy: -20 st. C ... +55 st. C
  - zasilanie: 11~17VDC
  - obciążalność wyjść przekaźnikowych: 1A, 120VAC/30VDC
  - pobór prądu: 20 mA + 20 mA na każdy załącznik przekaźnik
  - wymiary: 24 x 46 x 73 mm

---

### **Pilot 2-kanałowy Elmes DW200HT o zasięgu do 200 m (w terenie otwartym)**

- częstotliwość pracy: 433,92 MHz
- moc: <10 mW
- bateria 9V
- wymiary: 113 x 33 x 21 mm

#### **W zestawie:**

- odbiornik Elmes U2HR – 1 szt;
- pilot Elmes DW200HT – 1 szt;
- bateria 9V do pilota – 1 szt;
- instrukcja.