Dane aktualne na dzień: 31-01-2026 00:57

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-5w1-hdcvihdtviahdipanalog-dahua-xvr4108c-8-kanalow-1080p720p-hdmi-p-3211.html

REJESTRATOR 5W1 HDCVI/HDTVI/AHD/IP/ANALOG DAHUA XVR4108C 8 KANAŁÓW 1080p/720p HDMI

Cena brutto	**576,87 zł**
Cena netto	**469,00 zł**
Dostępność	**Produkt archiwalny**
Numer katalogowy	**XVR4108C**
Producent	**Dahua**

Opis produktu

Rejestrator DAHUA

HDCVI pozwala na zapis obrazu z kamer w maksymalnej rozdzielczości **1920 × 1080** oraz wyświetlanie obrazu na żywo **z 8 kamer** (z kompresją wideo H.264). Współpracuje z kamerami w różnej technologi **(CVI/TVI/AHD/IP/ANALOG)**, dzięki czemu można go połączyć ze starszymi systemami monitoringu.

Dodatkowo, sprzęt sam wykrywa
w jakim trybie pracuje.

Atutem jest też oprogramowanie **Smart PSS** na komputer, dzięki któremu możemy z łatwością zarządzać systemem. Istnieje również **aplikacja mobilna** (system: Android, Windows Phone, iOS), która umożliwia podgląd z dowolnego miejsca na Ziemi. Możemy też dostać alert na maila, gdy zaistnieje niepokojące zdarzenie
(funkcja: **detekcja ruchu**).

Rejestrator jest kompatybilny ze standardem **ONVIF**, więc współpracuje z kamerami IP większości znanych producentów.

Intuicyjny interfejs i polskie menu ułatwia pracę ze sprzętem.

Rejestrator można obsługiwać **poprzez telefon/tablet, mysz komputerową czy za pomocą oprogramowania komputerowego.**

Cechy produktu:

- praca w technologii HDCVI/HDTVI/AHD/Analog/IP

- kompresja wideo H.264 (podwójny strumień)

- 4 kanały 720p 25/30 fps na kanał, 8 kanałów 720p 12/15 fps na kanał

- wyjścia wideo: 1x HDMI, 1x VGA

- 4 kanały wejściowe wideo
- wejście/wyjście audio: 1/1

- zgodność z ONVIF 2.4

- max. liczba dysków twardych: 1 x 8TB (brak w zestawie)

- 2x USB 2.0
- inteligentne pozycjonowanie 3D (kamery PTZ Dahua)

- obsługa oprogramowania Smart PSS & DMSS (zdalny podgląd)
- zasilanie: 12VDC

Technologia HD-CVI

HDCVI przeważa nad konkurencją przede wszystkim ze względu na łatwość instalacji i konfiguracji sprzętu, brak opóźnień i zakłóceń oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.

Technologia AHD (Analog High Definition)

Nowatorska technologia przetwarzania i sterowania obrazem, która wykorzystuje wysokiej jakości podzespoły i świetnie uzupełni nowoczesne systemy monitoringu. Cechuje ją ponadto:

- wysoka rozdzielczość (HD i Full HD) na odległość do 500 m

- stabilność obrazu

- ochrona przeciwzakłóceniowa
- bogate i naturalne kolory

- szczegółowy obraz.

System
AHD
nie wymaga też zmiany struktury kablowej oraz posiada wejścia CVBS, dzięki którym kamery można wykorzystać w systemach analogowych.

Oprogramowanie Smart PSS (dla komputera)

DMSS (dla urządzeń mobilnych)

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)

P2P (podgląd online)

Nie trzeba wykorzystywać zewnętrznego adresu IP, wystarczy zeskanować kod QR lub przepisać numer seryjny do dedykowanej aplikacji.

Transmisja sygnału do 500 m przewodem koncentrycznym, do 300 m skrętką komputerową

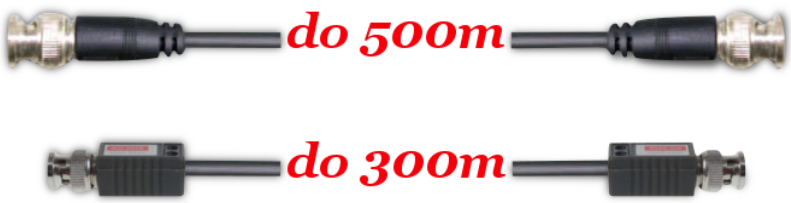

Technologia HDCVI przeważa nad konkurencją głównie ze względu na łatwą instalację i konfigurację, brak zakłóceń i opóźnień sygnału oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.

Panel tylny:



Specyfikacja techniczna:



Technical Specification	
System	
Main Processor	Embedded Processor
Operating System	Embedded LINUX
Display	
Interface	1 HDMI ,1 VGA
Resolution	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
Multi-screen Display	4CH: 1/4/6 8CH: 1/4/8/9/16
OSD	Camera title, Time, Video loss, Camera lock, Motion detection, Recording
Video Detection and Alarm	
Trigger Events	Recording, PTZ, Tour, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer and Screen Tips
Video Detection	Motion Detection, MD Zones: 396 (22 × 18), Video Loss and Ta
Alarm input	N/A
Relay Output	N/A
Playback and Backup	
Playback	4CH: 1/4 8CH:1/4/9
Search Mode	Time /Date, Alarm, MD and Exact Search (accurate to second)
Playback Function	Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow Play, Next File, Previous File, Next Camera, Previous Camera, Full Screen, Repeat, Shuffle, Backup Selection, Digital Zoom
Backup Mode	USB Device/Network
Storage	
Internal HDD	1 SATA Port, up to 8TB capacity
eSATA	N/A
Auxiliary Interface	
USB	2 USB Ports (2 USB 2.0)
RS232	N/A
RS485	N/A
Third-party Support	
Third-party Support	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more

Audio and Video	
HDCVI Camera Input	4/8 Channel
IP Camera Input	4+1 Channel: each channel up to 2MP 8+2 Channel:each channel up to 5MP
Audio In/Out	1/1, RCA
Two-way Talk	Reuse audio in/out, RCA
Recording	
Compression	H.264
Resolution	1080N, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF
Record Rate	Main stream: 4CH:1080N/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25/30fps) 8CH:1080N(12fps)/720P(15fps)/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25/30fps) Sub steram:4CH:CIF/QCIF(1~15fps) 8CH:CIF/QCIF(1~7fps)
Bit Rate	1Kbps ~ 6144Kbps Per Channel
Record Mode	Manual, Schedule (Regular, Continuous), MD (Video detection: Motion Detection, Video Loss, Tampering), Alarm, Stop
Record Interval	1 ~ 60 min (default: 60 min), Pre-record: 1 ~ 30 sec, Post-record: 10 ~ 300 sec
Network	
Interface	1 RJ-45 Port (100M)
Network Function	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search (Support Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.)
Max. User Access	128 users
Smart Phone	iPhone, iPad, Android
Interoperability	ONVIF 2.42, CGI Conformant
Electrical	
Power Supply	DC12V/2A
Power Consumption	<10W (Without HDD)
Environmental	
Operating Conditions	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 0~ 90% RH
Storage Conditions	-20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F) , 0~ 90% RH
Construction	
Dimensions	Smart 1U, 205mm×211mm×45mm (8.1"×8.3"×1.8")
Net Weight	0.55kg (1.2lb) (without HDD)
Gross Weight	1kg (2.2lb)
Installation	Desktop installation
Certifications	
Certifications	FCC: Part 15 Subpart B ICES 003 Issue 6
	CE: EN 55032: 2012+AC:2013 (Class B) EN 55024 : 2010 EN 61000-3-2 : 2014 EN 50130-4: 2011 EN 61000-3-3 : 2013
	UL:IEC 61000-4-3 : 2006+A1 : 2007+A2 : 2010

W zestawie:

- rejestrator Dahua XVR4108C - 1 szt.
- karta katalogowa (wersja PDF pobierz tutaj)

- paragon lub faktura VAT.