

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-5w1-hdcvihdtviahdipanalogue-dahua-xvr5104c-s2-4-kanaly-hdmi-p-5240.html>



REJESTRATOR 5W1 HDCVI/HDTVI/AHD/IP/ANALOG DAHUA XVR5104C-S2 4 KANAŁY HDMI

Cena brutto	575,64 zł
Cena netto	468,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	10863
Producent	Dahua
Liczba dysków twardych (max.)	1
Rozdzielczość	2 Mpx (FullHD)
Liczba kanałów	4

Opis produktu

Rejestrator DAHUA 5w1 pozwala na zapis obrazu z kamer w maksymalnej rozdzielczości **1920 × 1080** oraz wyświetlanie obrazu na żywo z **4 kamer** (z kompresją wideo H.264+). Współpracuje z kamerami w różnej technologii **(CVI/TVI/AHD/IP/ANALOG)**, dzięki czemu można go połączyć ze starszymi systemami monitoringu. Dodatkowo, sprzęt sam wykrywa w jakim trybie pracuje. Atutem jest też oprogramowanie **Smart PSS** na komputer, dzięki któremu możemy z łatwością zarządzać systemem. Istnieje również aplikacja mobilna **gDMSS Lite (Android)** i **iDMSS Lite (iOS)** (do pobrania ze sklepu Google Play, App Store), która umożliwia podgląd z dowolnego miejsca na Ziemi. Możemy też dostać alert na maila, gdy zaistnieje niepokojące zdarzenie (funkcja: detekcja ruchu).

Rejestrator jest kompatybilny ze standardem **ONVIF**, więc współpracuje z kamerami IP większości znanych producentów. Intuicyjny interfejs i polskie menu ułatwia pracę ze sprzętem. Produkt obsługuje **1 dysk twardy** o pojemności **do 8 TB (brak w zestawie)**.


Rejestrator można obsługiwać poprzez telefon/tablet, mysz komputerową czy za pomocą oprogramowania komputerowego.

Cechy produktu:

- praca w technologii HDCVI/HDTVI/AHD/Analog/IP
- kompresja wideo H.264+/H.264 Dual-stream
- wejścia wideo: 4x AHD / CVI / TVI / ANALOG / IP + 2x IP
- wyjścia wideo: 1x HDMI (FullHD), 1x VGA
- nagrywanie: AHD, CVI, TVI: 15 kl/s @1280x1440 (4M-N), 25 kl/s @960x1080 (1080N) IP: 25 kl/s @2592x1944 (5MPX)
- zgodność z ONVIF 2.4
- max. liczba dysków twardych: 1 x 8TB (brak w zestawie)
- max. bitrate na kanał: 6144 Kbps
- 1 dwukierunkowy tor audio - interkom
- rejestracja dźwięku z max. 6 kamer IP
- obsługa wybranych modemów 3G/4G/WIFI (USB)
- wejście/wyjście audio: 1/1 (RCA)
- interfejs sieciowy: 1x Ethernet 10/100 Base-T
- 2x USB 2.0
- inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ
- podgląd obrazu: przeglądarka internetowa IE, urządzenia mobilne (z systemami iOS, Android)
- obsługa oprogramowania Smart PSS & DMSS (zdalny podgląd)
- zasilanie: 12V DC/2A

Aplikacja mobilna gDMSS / iDMSS




Dzięki darmowym aplikacjom na system Android i iOS możemy uzyskać zdalny dostęp do kamer na komórce lub tablecie z dowolnego miejsca na świecie. Możemy także otrzymać alerty na maila w sytuacji wystąpienia niepożądanego zdarzenia. Aplikacje można pobrać ze sklepu Google Play (Android) i AppStore (iOS).

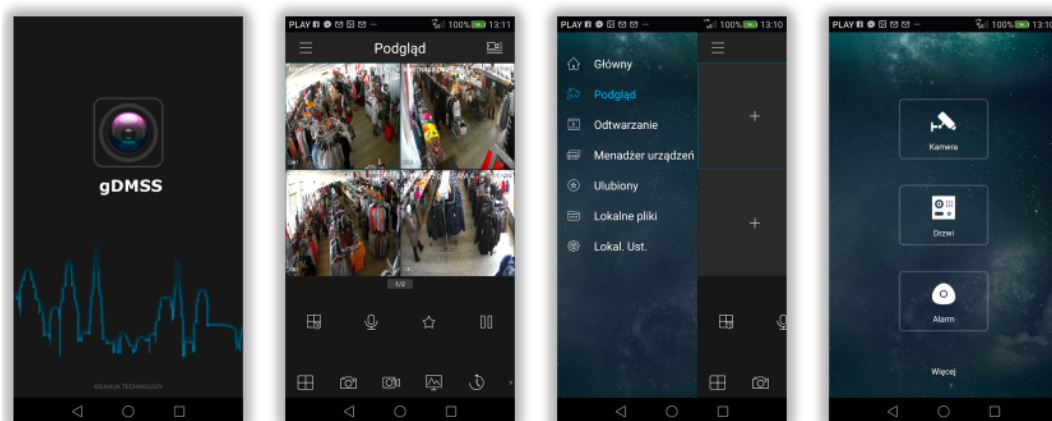

Technologia HD-CVI

HDCVI przeważa nad konkurencją przede wszystkim ze względu na łatwość instalacji i konfiguracji sprzętu, brak opóźnień i zakłóceń oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.



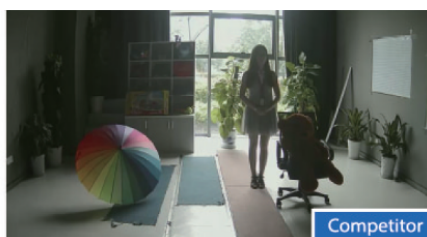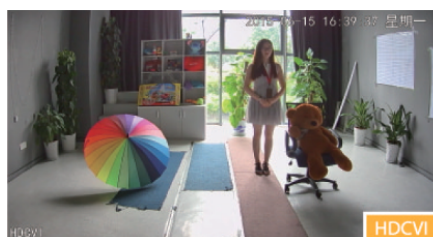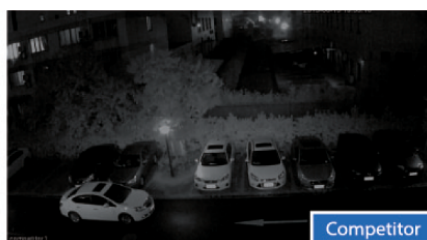


Technologia AHD (Analog High Definition)

Nowatorska technologia przetwarzania i sterowania obrazem, która wykorzystuje wysokiej jakości podzespoły i świetnie uzupełni nowoczesne systemy monitoringu. Cechuje ją ponadto:

- wysoka rozdzielczość (HD i Full HD) na odległość do 500 m
- stabilność obrazu
- ochrona przeciwzakłóceńowa
- bogate i naturalne kolory
- szczegółowy obraz.

System **AHD** nie wymaga też zmiany struktury kablowej oraz posiada wejścia CVBS, dzięki którym kamery można wykorzystać w systemach analogowych.

Oprogramowanie Smart PSS (dla komputera)

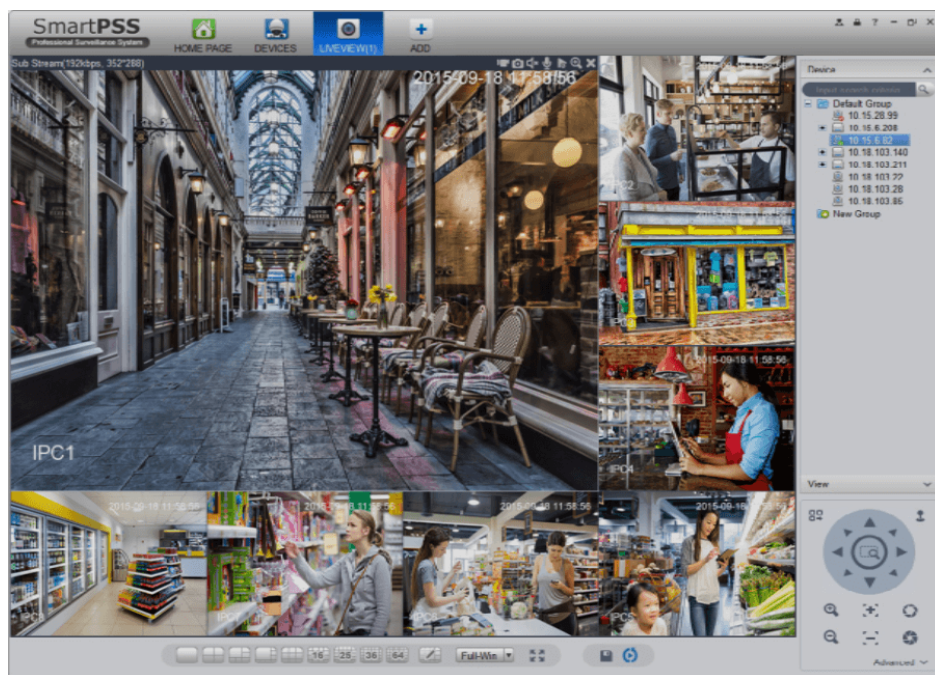

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Transmisja sygnału do 500 m przewodem koncentrycznym, do 300 m skrętką komputerową



Technologia HDCVI przeważa nad konkurencją głównie ze względu na łatwą instalację i konfigurację, brak zakłóceń i opóźnień sygnału oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.

Specyfikacja techniczna:

- system operacyjny: Linux
- obsługa kamer: 4x AHD / CVI / TVI / ANALOG / IP + 2x IP
- wejścia wideo: 4x BNC
- współpraca z kamerami producentów: IPOX, BCS, Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek
- dwukierunkowy tor audio
- wejście audio: 1x RCA (max. 6 kamer IP)
- wyjście audio: 1x RCA
- interfejsy: 1x VGA, 1x HDMI
- podział ekranu: 1/4 lub 1/4/6 (włączony tryb rozszerzenia IP)
- rozdzielczość: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
- OSD: nazwa kamery, czas, zanik wideo, blokada kamery, detekcja ruchu, nagrywanie

- kompresja: H.264/H.264+
- prędkość na kanał dla AHD/CVI/TVI: 15 kl/s @ 1280x1440 (4M-N), 15 kl/s @ 1920x1080 (1080p), 25 kl/s @ 960x1080 (1080n), 25 kl/s @ 1280x720 (720p)
- prędkość na kanał dla IP: 25 kl/s @ 2592x1944 (5Mpx), 25 kl/s @ 2560x1440 (4Mpx), 25 kl/s @ 1920x1080 (2Mpx), 25 kl/s @ 1280x720 (1Mpx)
- prędkość na kanał dla CVBS: 25 kl/s @ 960x576 (960H), 25 kl/s @ 704x576 (D1), 25 kl/s @ 352x576 (HD1), 25 kl/s @ 704x288 (BCIF), 25 kl/s @ 352x288 (CIF), 25 kl/s @ 176x120 (QCIF)
- zapis extra strumienia na kanał: 15 kl/s @ D1/CIF/QCIF
- bitrate: 1Kbps ~ 6144 Kbps (na kanał)
- jakość nagrań: CBR, VBR (1~6 poziomów)
- tryby nagrywania: manualny, terminarz (ciągłe MD - detekcja wideo, w tym: detekcja ruchu, zakrycie kamery, zanik sygnału), stop
- interwał nagrań: 1~60 min. (domyślnie: 60 min.), pre-nagrywanie: 1~30 sek., post-nagrywanie: 10~300 sek.
- wyzwalanie zdarzeń: nagrywanie, PTZ, trasa, email, FTP, buzzer i komunikaty ekranowe
- detekcja ruchu: 396 stref (22 x 18)
- strefy prywatności: definiowalne 4 strefy detekcji na każdym kanale
- zaawansowana wideo detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- inteligentne funkcje: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, zniknięcie/pozostawienie przedmiotów, detekcja twarzy
- wejście alarmowe: lokalnie brak, max. 6 z kamer IP
- wyjście alarmowe: lokalnie brak, max. 6 z kamer IP
- odtwarzanie: 1/4
- tryb szukania: czas/data, alarm, detekcja ruchu, zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)
- funkcje odtwarzania: play, pauza, stop, do tyłu, szybki play, wolny play, następny plik, poprzedni plik, następna kamera, poprzednia kamera, pełny ekran, powtórzenie, pętla, archiwizacja, cyfrowe powiększenie
- archiwizacja: USB / wewnętrzny dysk HDD / ściąganie przez sieć
- Ethernet: 1x RJ45 10/100 Base-T
- obsługiwane protokoły: HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search (wsparcie dla kamer IP, DVR, NVS, itp.)
- zgodność ze standardem: ONVIF 2.42, CGI
- max. liczba użytkowników: 128 (jednocześnie, dual stream)
- WiFi i 3G/4G: obsługa wybranych modemów przez port USB
- obsługa: CMS (Smart PSS), DSS, Easy4IP, www (IE), urządzenia mobilne (iOS, Android)
- przepustowość: 24 Mbps
- dysk HDD: 1x SATA (max. 8TB/HDD)
- USB: 2x 2.0
- temperatura pracy: -10 st. C ... +55 st. C
- wilgotność względna: 10~90% RH
- zasilanie: 12V DC / 2A
- pobór mocy: <10W (bez HDD)
- wymiary: 205 x 211 x 45 mm
- waga: 0,55 kg (bez HDD)

W zestawie:

- rejestrator Dahua XVR5104C-S2 - 1 szt.;
- mysz - 1 szt.;
- zasilacz - 1 szt.