Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 20:13

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-5w1-hdcvihdtviahdipanalog-dahua-xvr5108h-4kl-x-8p-8mpx-8-kanalow-hdmi-p-7411.html



REJESTRATOR 5W1 HDCVI/HDTVI/AHD/IP/ANALOG DAHUA XVR5108H-4KL-X-8P 8MPX 8 KANAŁÓW HDMI

Cena brutto	**1 472,75 zł**
Cena netto	**1 197,36 zł**
Dostępność	**Produkt archiwalny**
Numer katalogowy	**12548**
Producent	**Dahua**

Opis produktu


Rejestrator DAHUA 5w1 pozwala na zapis obrazu z kamer w rozdzielczości **8 MPX (HDCVI i IP), 5 MPX (HD-TVI, AHD), 960H (analog)** oraz wyświetlanie obrazu na żywo z **8 kamer** (z kompresją wideo H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+). Współpracuje z kamerami w różnej technologi **(CVI/TVI/AHD/IP/ANALOG),** dzięki czemu można go połączyć ze starszymi systemami monitoringu. Dodatkowo, sprzęt sam wykrywa w jakim trybie pracuje. Atutem jest też oprogramowanie **Smart PSS** na komputer, dzięki któremu możemy z łatwością zarządzać systemem. Istnieje również aplikacja mobilna **gDMSS Lite (Android) i iDMSS Lite (iOS)** (do pobrania ze sklepu Google Play, App Store), która umożliwia podgląd z dowolnego miejsca na Ziemi. Możemy też dostać alert na maila, gdy zaistnieje niepokojące zdarzenie (funkcja: detekcja ruchu).
Rejestrator jest kompatybilny ze standardem **ONVIF,** więc współpracuje z kamerami IP większości znanych producentów. Intuicyjny interfejs i polskie menu ułatwia pracę ze sprzętem. Produkt obsługuje **1 dysk twardy** o pojemności **do 10 TB (brak w zestawie).**
Zastosowana w urządzeniu **technologia PoC (Power over Coaxial)** pozwala zasilić kompatybilne z tym standardem kamery po kablu koncentrycznym bezpośrednio z rejestratora, eliminując tym samym potrzebę stosowania dodatkowych przewodów lub zasilaczy. Obsługuje maksymalnie **8 kanałów dla wejść kamer PoC serii Lite lub 4 kanały dla wejść kamer PoC serii Pro.**

Cechy produktu:

- praca w technologii HDCVI/HDTVI/AHD/Analog/IP
- kompresja wideo H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+
- wejścia wideo: 8x BNC
- wyjścia wideo: 1x HDMI, 1x VGA
- zgodność z ONVIF 2.4
- max. liczba dysków twardych: 1 x 10TB (brak w zestawie)
- wejście/wyjście audio: 1 (8 - obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI) /1
- obsługa oprogramowania Smart PSS & DMSS (zdalny podgląd)

Aplikacja mobilna gDMSS / iDMSS

Dzięki darmowym aplikacjom na system Android i iOS możemy uzyskać zdalny dostęp do kamer na komórce lub tablecie z dowolnego miejsca na świecie. Możemy także otrzymać alerty na maila w sytuacji wystąpienia niepożądanego zdarzenia. Aplikacje można pobrać ze sklepu Google Play (Android) i AppStore (iOS).

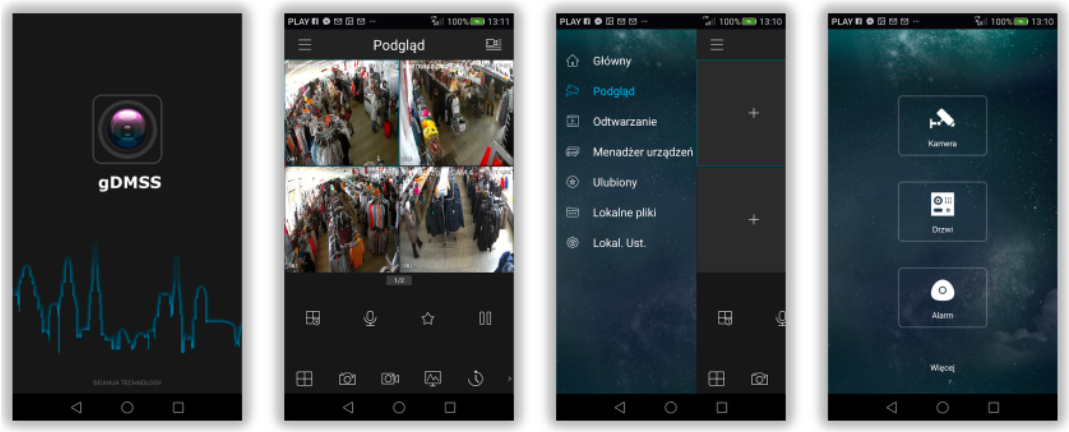



Technologia HD-CVI

HDCVI przeważa nad konkurencją przede wszystkim ze względu na łatwość instalacji i konfiguracji sprzętu, brak opóźnień i zakłóceń oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.



Schemat działania systemu HD-CVI (sygnał wideo, audio i sterowanie 1 przewodem)

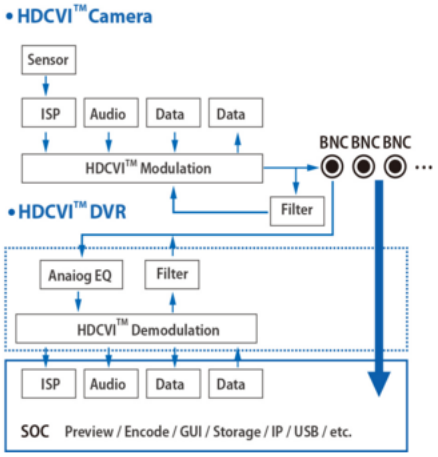

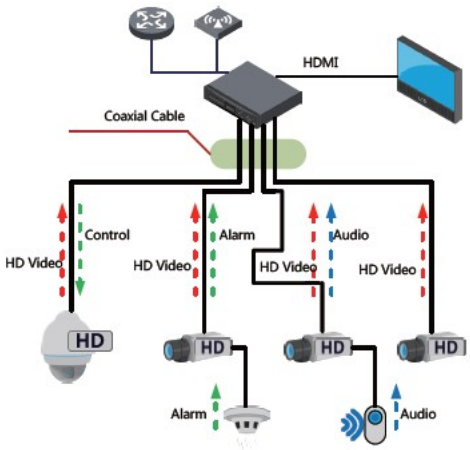

Technologia AHD (Analog High Definition)

Nowatorska technologia przetwarzania i sterowania obrazem, która wykorzystuje wysokiej jakości podzespoły i świetnie uzupełni nowoczesne systemy monitoringu. Cechuje ją ponadto:

- wysoka rozdzielczość (HD i Full HD) na odległość do 500 m
- stabilność obrazu
- ochrona przeciwzakłóceniowa
- bogate i naturalne kolory
- szczegółowy obraz.

System **AHD** nie wymaga też zmiany struktury kablowej oraz posiada wejścia CVBS, dzięki którym kamery można wykorzystać w systemach analogowych.

Oprogramowanie Smart PSS (dla komputera)



ONVIF (współpraca z większością kamer IP)

Transmisja sygnału do 500 m przewodem koncentrycznym, do 300 m skrętką komputerową





Technologia HDCVI przeważa nad konkurencją głównie ze względu na łatwą instalację i konfigurację, brak zakłóceń i opóźnień sygnału oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.

Panel tylny:



Specyfikacja techniczna:

- standard: AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
- wejścia wideo: 8x BNC
- wyjścia wideo: 1x HDMI, 1x VGA
- wejścia/wyjścia audio: 1 (8 - obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI) /1
- metody kompresji obrazu: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+
- tryby nagrywania: ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
- liczba poziomów kompresji: 6
- rozdzielczości zapisanego obrazu:
    - HD-CVI : 8 Mpx - 3840 x 2160,
    - AHD : 5 Mpx - 2592 x 1944,
    - HD-TVI : 5 Mpx - 2592 x 1944,
    - CVBS : 960H - 960 x 576
    - IP : 8 Mpx - 3840 x 2160
- regulacja prędkości zapisu:
    - 8 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s
    - 8 Mpx @ 1 ... 7 kl/s
    - 6 Mpx @ 1 ... 10 kl/s
    - 5 Mpx @ 1 ... 12 kl/s
    - 4 Mpx @ 1 ... 15 kl/s
    - 3 Mpx @ 1 ... 15 kl/s
    - 4M-N @ 1 ... 25 kl/s
    - 1080p @ 1 ... 25 kl/s
    - 720p @ 1 ... 25 kl/s
    - 960H @ 1 ... 25 kl/s
- tryby pracy: 8x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 4x IP
- sterowanie głowicami obrotowymi PTZ: kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome), sterowanie zgodne z coax PTZ HD-CVI, RS-485 - PELCO-D/P
- wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:
    - wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania
    - odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo

    - zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)
- funkcje sieciowe: program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora
- dostęp z telefonu komórkowego:
    - Port: 37777 lub dostęp przez chmurę - darmowa aplikacja gDMSS Lite (Android), iDMSS Lite (iOS)
    - istnieją też płatne wersje aplikacji mobilnych: gDMSS Plus, iDMSS Plus
- detekcja ruchu: podział ekranu na strefy (22 x 18 pól detekcji)
- Inteligentna Analiza Obrazu: przekroczenie linii, wtargnięcie, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy
- archiwizacja: zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB
- obsługa myszą: tak
- dysk HDD: 1x SATA (max. 10 Tb; brak w zestawie)
- zasilanie: 53 V DC / 1.36 A; wsparcie PoC (Power over Coaxial)
- wymiary: 325 x 255 x 55 mm
- waga: 1,35 kg

W zestawie:

- rejestrator Dahua XVR5108H-4KL-X-8P - 1 szt.;
- zasilacz - 1 szt;
- myszka - 1 szt.