

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-5w1-hdcvihdvtviahdipanalogue-dahua-xvr5216an-4kl-4k-uhd-16-kanalow-hdmi-p-5258.html>



REJESTRATOR 5W1 HDCVI/HDTVI/AHD/IP/ANALOG DAHUA XVR5216AN-4KL 4K UHD 16 KANAŁÓW HDMI

Cena brutto	2 250,90 zł
Cena netto	1 830,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	10880
Producent	Dahua

Opis produktu

Rejestrator DAHUA 5w1 pozwala na zapis obrazu z kamer w maksymalnej rozdzielczości 4K UHD dla HDCVI oraz wyświetlanie obrazu na żywo z 16 kamer (z kompresją wideo H.264+, H.264) w max. rozdzielczości 4K UHD na HDMI. Współpracuje z kamerami w różnej technologii (CVI/TVI/AHD/IP/ANALOG), dzięki czemu można go połączyć ze starszymi systemami monitoringu. Dodatkowo, sprzęt sam wykrywa w jakim trybie pracuje.

Atrybutem jest też oprogramowanie Smart PSS na komputer, dzięki któremu możemy z łatwością zarządzać systemem. Istnieje również aplikacja mobilna gDMSS Lite (Android) i iDMSS Lite (iOS) (do pobrania ze sklepu Google Play, App Store), która umożliwiła podgląd z dowolnego miejsca na Ziemi. Możemy też dostać alert na maila, gdy zaistnieje niepokojące zdarzenie (funkcja: detekcja ruchu).

Rejestrator jest kompatybilny ze standardem ONVIF, więc współpracuje z kamerami IP większości znanych producentów.

Cechy produktu:

- praca w technologii HDCVI/HDTVI/AHD/Analog/IP
- kompresja wideo H.264+/H.264
- wejścia/wyjścia wideo: 16x BNC / 1x VGA / 1x HDMI
- wejścia/wyjścia audio: 1/1 (RCA)
- parametry zapisu dla głównego strumienia: 1-7 k/s @4K, 1-12 k/s @ 5MP, 1-15 k/s @ 4MP/3MP, 1-25 k/s @1080P/720P/960H/D1/HDI/BCIF/CF/ICIF)
- max. rozdzielczość wyświetlanego obrazu na HDMI: 4K UHD
- zgodność z ONVIF 2.4.1
- max. liczba dysków twardych: 2 x 8TB każdy (brak w zestawie)
- RS485 do sterowania kamerami PTZ
- interfejs sieciowy RJ-45 port (10/100M)
- 1x USB 2.0, 1x USB 3.0
- obsługa oprogramowania Smart PSS & DMSS (zdalny podgląd)
- zasilanie: 12VDC/5A

Technologia HD-CVI

HDCVI przeważa nad konkurencją przede wszystkim ze względu na łatwość instalacji i konfiguracji sprzętu, brak opóźnień i zakłóceń oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.

Technologia AHD (Analog High Definition)

Nowatorska technologia przetwarzania i sterowania obrazem, która wykorzystuje wysokiej jakości podzespoły i świetnie uzupełni nowoczesne systemy monitoringu. Cechuje ją ponadto:


- wysoka rozdzielczość (HD i Full HD) na odległość do 500 m
- stabilność obrazu
- ochrona przeciwzakłóceńowa
- bogate i naturalne kolory
- szczegółowy obraz.

System

AHD

nie wymaga też zmiany struktury kablowej oraz posiada wejścia CVBS, dzięki którym kamery można wykorzystać w systemach analogowych.

Oprogramowanie Smart PSS (dla komputera)

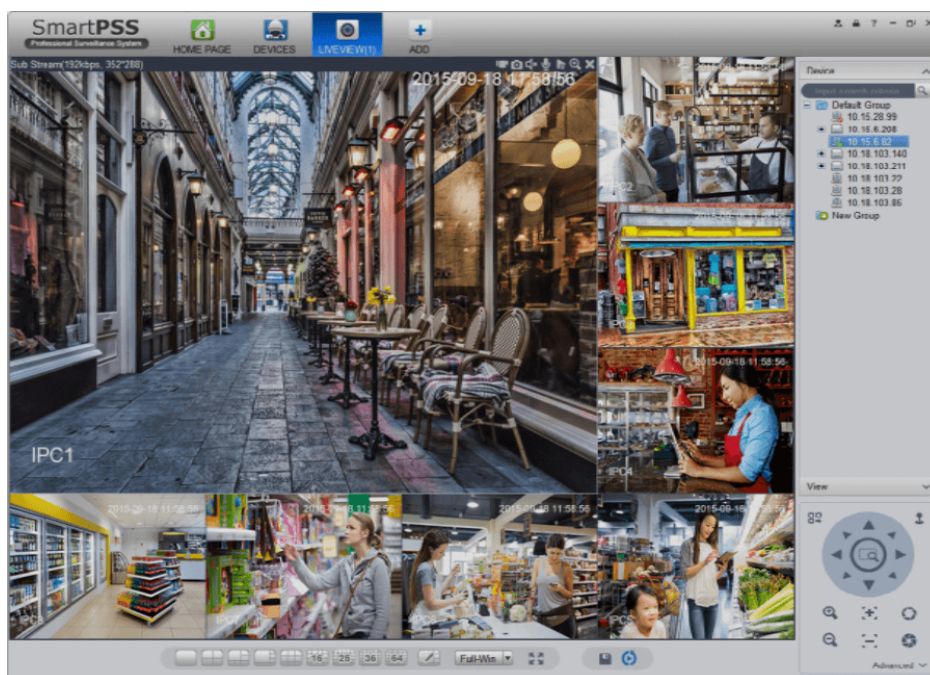

DMSS (dla urządzeń mobilnych)



ONVIF (współpraca z większością kamer IP)

ONVIF

Transmisja sygnału do 500 m przewodem koncentrycznym, do 300 m skrętką komputerową



Technologia HDCVI przeważa nad konkurencją głównie ze względu na łatwą instalację i konfigurację, brak zakłóceń i opóźnień sygnału oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.

Specyfikacja techniczna:

- kamery HDCVI: 25/30 k/s @4K, 4MPX, 1080p 25/30/50/60 k/s @720p
- kamery AHD: 25/30 k/s @5MPX, 4MPX, 3MPX, 1080p, 720p
- kamery TVI: 25/30 k/s @5MPX, 3MPX, 1080p, 720p

- kamery CVBS: PAL/NTSC
- wejścia kamer IP: 16+8 (do 8MPX każda bitrate 96 Mbps)
- wejścia video: 16x BNC
- dwustronna rozmowa: wykorzystywane wejście/wyjście audio
- wejście/wyjście audio: 1/1 (RCA)
- interfejsy: 1x VGA, 1x HDMI

- podział ekranu: 1/4/8/9/16 lub 1/4/8/9/16/25 (przy obsłudze kamer IP)
- rozdzielczość: HDMI - 3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768

- OSD: nazwa kamery, czas, zanik wideo, blokada kamery, detekcja ruchu, nagrywanie
- kompresja: H.264/H.264+/G.711

- rozdzielczość nagrywania: 4K, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF, QCIF

- nagrywanie - strumień główny: 1-7 k/s @4K 1-12 k/s @5MPX 1-15 k/s @4MPX/3MPX 1-25 k/s @ 1080p/720p/960H/D1/HD1/CIF/CIF/QCIF
- nagrywanie - strumień ekstra: 1-15 k/s @960H 1-25 k/s @D1/CIF/QCIF
- bitrate: 1Kbps - 6144 Kbps (na kanał)
- tryby nagrywania: ręczny, harmonogram (regularne (ciągłe), detekcja ruchu), stop
- interwał nagrań: 1-60 min. (domyślnie: 60 min.), pre-nagrywanie: 1-30 sek., post-nagrywanie: 10-300 sek.

- detekcja wideo: detekcja ruchu strefy detekcji ruchu (396 22x18), zanik sygnału, brak kamery
- odtwarzanie: 1/4/9/16
- tryb szukania: czas/data, alarm, detekcja ruchu, zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)
- funkcje odtwarzania: odtwórz, pauza, stop, przewiń, szybkie odtwarzanie, następny plik, poprzedni plik, następna kamera, poprzednia kamera, pełny ekran, powtórz, losowe, wybór kopii zapasowych, zoom cyfrowy
- archiwizacja: USB / sieć
- Ethernet: 1x RJ45 10/100 Mbps
- obsługiwane protokoły: HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, P2P, Alarm Server, IP Search Dahua devices

-
- max. liczba użytkowników: 128 (jednocześnie, dual stream)
 - urządzenia mobilne (iPhone, iPad, Android)
 - dysk HDD: 2x SATA (max. 8TB każdy)
 - USB: 1x 2.0, 1x 3.0
 - 1 port RS485 (do sterowania kamerami PTZ)
 - obudowa: 1U
 - temperatura pracy: -10 st. C ... +55 st. C
 - wilgotność względna: 10–90% RH
 - zasilanie: 12V DC / 5A
 - pobór mocy: <15W (bez HDD)
 - wymiary: 375 x 287 x 53 mm
 - waga: 2,35 kg (bez HDD)

W zestawie:

- rejestrator Dahua XVR5216AN-4KL - 1 szt.
- mysz - 1 szt
- zasilacz - 1 szt

- paragon lub faktura VAT.