

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-5w1-hdcvihdvtviahdipanalogue-dahua-xvr8808s-4mpx-8-kanalow-hdmi-p-5263.html>



REJESTRATOR 5W1 HDCVI/HDTVI/AHD/IP/ANALOG DAHUA XVR8808S 4MPX 8 KANAŁÓW HDMI

Cena brutto	7 138,92 zł
Cena netto	5 804,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	10885
Producent	Dahua
Rozdzielczość	4 Mpx (2K)
Liczba dysków twardych (max.)	8
Liczba kanałów	8

Opis produktu

Rejestrator 5w1 DAHUA pozwala na zapis obrazu z kamer w maksymalnej rozdzielczości **4MPX dla HDCVI** oraz wyświetlanie obrazu na żywo z **8 kamer** (z kompresją wideo H.264+, H.264) w max. rozdzielczości 1080p. Współpracuje z kamerami w różnej technologii (**CVI / TVI / AHD / IP / ANALOG**), dzięki czemu można go połączyć ze starszymi systemami monitoringu. Dodatkowo, sam wykrywa w jakim trybie pracuje. Atutem jest też oprogramowanie **Smart PSS** na komputer, dzięki któremu możemy z łatwością zarządzać systemem. Istnieje również **aplikacja mobilna gDMSS Lite** (system: Android) i **iDMSS Lite** (system iOS), która umożliwia podgląd z dowolnego miejsca na Ziemi. Możemy też dostać alert na maila, gdy zaistnieje niepokojące zdarzenie (funkcja: **detekcja ruchu**). Rejestrator jest kompatybilny ze standardem **ONVIF**, więc współpracuje z kamerami IP większości znanych producentów.

Cechy produktu:

- praca w technologii HDCVI/HDTVI/AHD/Analog/IP
- kompresja wideo H.264/H.264+
- wejścia/wyjścia wideo: 8x BNC / 2x HDMI, 1x VGA
- max. rozdzielczość wyświetlanego obrazu: 1920x1080
- wejście/wyjście audio: 8x BNC, 1x BNC (wejście na mikrofon zewnętrzny) / 2x BNC
- wejście/wyjście alarmowe: 16/6
- zgodność z ONVIF
- interfejs sieciowy: 1x Ethernet 10/100/1000M
- RS485 do sterowania kamerami PTZ
- max. liczba dysków twardych: 8x 8TB każdy (brak w zestawie) + 1x eSATA (brak w zestawie)
- 4x USB
- obsługa oprogramowania Smart PSS & DMSS (zdalny podgląd)
- zasilanie: 230V AC

Technologia AHD (Analog High Definition)

Nowatorska technologia przetwarzania i sterowania obrazem, która wykorzystuje wysokiej jakości podzespoły i świetnie uzupełni nowoczesne systemy monitoringu. Cechuje ją ponadto:

- wysoka rozdzielczość (HD i Full HD) na odległość do 500 m
- stabilność obrazu
- ochrona przeciwzakłóceńowa
- bogate i naturalne kolory

- szczegółowy obraz.

System **AHD** nie wymaga też zmiany struktury kablowej oraz posiada wejścia CVBS, dzięki którym kamery można wykorzystać w systemach analogowych.


Technologia HD-CVI

Technologia HDCVI przeważa nad konkurencją głównie ze względu na łatwą instalację i konfigurację, brak zakłóceń i opóźnień sygnału oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.

Transmisja obrazu do 500 m przewodem koncentrycznym, do 300 m skrętką komputerową



Oprogramowanie Smart PSS (dla komputera)

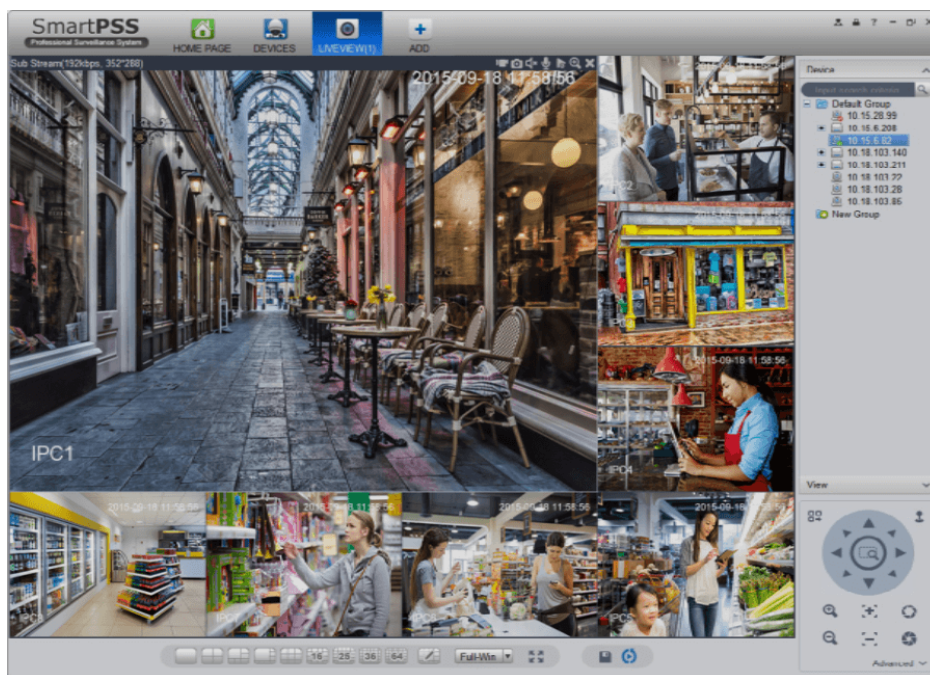


DMSS (dla urządzeń mobilnych)



ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Panel tylny:

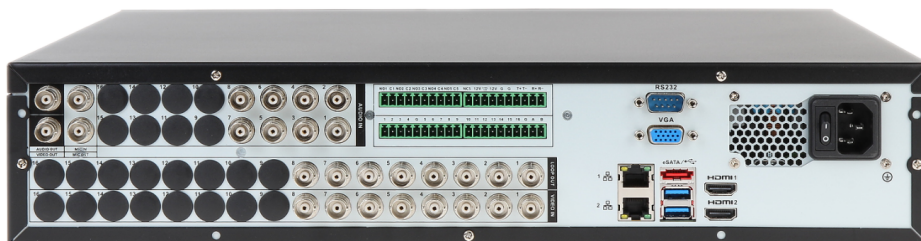

Specyfikacja techniczna:

- wejścia wideo: 8x BNC - AHD / CVI / TVI / PAL
- wyjścia wideo: 2x HDMI, 1x VGA, 1x CVBS (gniazdo BNC), 8x BNC (przelot sygnału tylko HD-CVI/CVBS)
- wejście audio: 8x BNC, 1x BNC - wejście na mikrofon zewnętrzny
- wyjście audio: 2x BNC
- rozdzielczość:
 - AHD/HD-CVI/HD-TVI (1920×1080, 960×1080, 1280×720)
 - AHD-L/PAL (960×576, 720×576)
 - IP (max. 2592×1944)
- łączna max. prędkość zapisu:
 - AHD/HD-CVI/HD-TVI/PAL (120 kl/s @2560x1440 - tylko HDCVI, 200 kl/s @1920×1080, 1280×720, 960×576, 720×576, 352x288)
 - IP (1600 kl/s @4000x3000)
- regulacja prędkości zapisu:
 - AHD/HD-CVI/HD-TVI/PAL (1~15 kl/s @2560x1440 - tylko HDCVI, 1~25 kl/s @1920×1080, 1280×720, 960×576, 720×576, 352x288 na każdy kanał)
 - IP (1~25 kl/s @max. 12MPX na każdy kanał)
- tryby pracy:
 - 8x AHD / HD-TVI @ 1080p / HD-CVI @ 3.7 Mpx
 - 7x AHD / HD-TVI @ 1080p / HD-CVI @ 3.7 Mpx + 1 x IP @ 12 Mpx
 - 6x AHD / HD-TVI @ 1080p / HD-CVI @ 3.7 Mpx + 2 x IP @ 12 Mpx

-
- 5x AHD / HD-TVI @ 1080p / HD-CVI @ 3.7 Mpx + 3 x IP @ 12 Mpx
 - 4x AHD / HD-TVI @ 1080p / HD-CVI @ 3.7 Mpx + 4 x IP @ 12 Mpx
 - 3x AHD / HD-TVI @ 1080p / HD-CVI @ 3.7 Mpx + 5 x IP @ 12 Mpx
 - 2x AHD / HD-TVI @ 1080p / HD-CVI @ 3.7 Mpx + 6 x IP @ 12 Mpx
 - 1x AHD / HD-TVI @ 1080p / HD-CVI @ 3.7 Mpx + 7 x IP @ 12 Mpx
 - 8x AHD / HD-TVI @ 1080p / HD-CVI @ 3.7 Mpx / IP @ 12 Mpx + 56 x IP @ 12 Mpx
- Wszystkie tryby pozwalają na dowolne łączenie kamer AHD-H, HD-CVI, HD-TVI, PAL
- rozdzielczość zapisanego obrazu: 2560x1440 (tylko HDCVI), 1920x1080, 1280x720, 960x576, 720x576, 352x288, 4000x3000 (tylko IP)
 - tryby nagrywania: ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
 - dyski twarde: 8x 8TB każdy SATA (brak w zestawie)
 - archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB
 - wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)
 - funkcje sieciowe: program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora
 - sterowanie głowicami obrotowymi PTZ: kamery IP obrotowe (speed dome) sterowanie zgodnie z coax PTZ HD-CVI RS-485 – Pelco-D/P i inne
 - detekcja ruchu: podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji
 - wejścia/wyjścia alarmowe: 16/6
 - wybrane funkcje: inteligentna Analiza Obrazu : przekroczenie linii, przekroczenie strefy ostrzegawczej, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy
 - zasilanie: 230V AC
 - wymiary: 440 x 455 x 95 mm
 - waga: 6,98kg (bez HDD)

W zestawie:

- rejestrator Dahua XVR8808S - 1 szt.
- mysz - 1 szt.