

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-5w1-hikvision-ds-7204huhi-k1-4-kanaly-hdmi-turbo-hd-40-p-4601.html>



REJESTRATOR 5w1 HIKVISION DS-7204HUHI-K1 4 KANAŁY HDMI TURBO HD 4.0

Cena brutto	1 104,54 zł
Cena netto	898,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	10367
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Rejestrator 4-kanalowy HIKVISION pozwala na zapis obrazu z kamer w rozdzielczości do **5MPX** (system HD-TVI 12 kl/s), **2 MPX** (HD-CVI, AHD 25 kl/s). Dzięki wbudowanym wyjściom **HDMI i VGA** możliwe jest podłączenie sprzętu do dowolnego odbiornika.

Produkt obsługuje **1 dysk twardy** o pojemności **do 6 TB (brak w zestawie)**.

Cechy produktu:


- praca w technologii HD-CVI/HD-TVI/AHD/CVBS/IP
- nagrywanie sygnału HD-TVI w rozdzielczości 5 MPX (12 kl/s), 3 MPX (przy 18 kl/s), 1080p i niższe (przy 25 kl/s)
- nagrywanie sygnału HD-CVI i AHD w rozdzielczości 2 MPX (25 kl/s)
- obsługa 4 kamer HD-TVI/ AHD lub CVBS + 2 IP (max. 6 MPX marki HIKVISION lub inne poprzez ONVIF)
- synchroniczne odtwarzanie nagrań z 4 kamer
- kompresja: H.265 i H.265+
- wyszukiwanie nagrań ze zdarzeń alarmowych
- kanał 0 - możliwość podglądu obrazu ze wszystkich kamer przy minimalnym wykorzystaniu sieci
- zoom cyfrowy wideo w trybie podglądu na żywo lub w trybie odtwarzania
- niezależne wyjście wideo CVBS
- funkcja analizy obrazu VCA
- wejścia/wyjścia audio: RCA 4/1
- wejścia/wyjścia alarmowe: 4/1
- wyjście równoległe HDMI (4K, 30 Hz) i VGA (2K, 60 Hz)
- monitor stanu sieci LAN, kamer i dysków
- podgląd zdalny: Internet Explorer
- obsługa IPv4, IPv6
- 2x USB 2.0, RS485, RJ-45
- aplikacja kliencka: iVMS 4200, iVMS 4500
- obsługa 1 dysku SATA do 6 TB (brak w zestawie)

Panel tylny:




Oprogramowania klientcie:

iVMS 4200 - służy do podglądu, nadzoru i konfiguracji rejestratorów analogowych, sieciowych i kamer IP marki HIKVISION poprzez sieć. Pozwala na stworzenie systemu hybrydowego. Umożliwia zarządzanie maksymalnie 256 urządzeniami na max. 4 monitorach (1 ekran - obraz z max. 64 kamer). Daje też możliwość m.in. wyświetlania komunikatów alarmowych, zdalnego odtwarzania nagrań czy dwukierunkowej transmisji dźwięku.

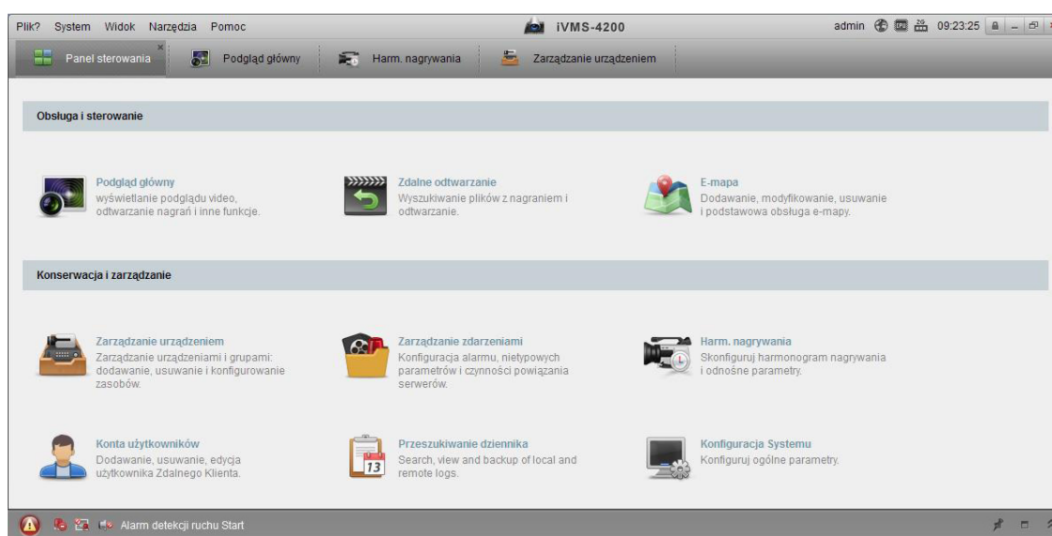

iVMS 4500 - to aplikacja mobilna na telefony komórkowe z systemem operacyjnym Android, iOS i Windows Phone. Można ją stosować do zdalnego podglądu obrazu na żywo z rejestratorów DVR, NVR, kamer sieciowych z wykorzystaniem sieci WiFi, 2G lub 3G, a także do poglądu nagrań zapisanych na rejestratorze.

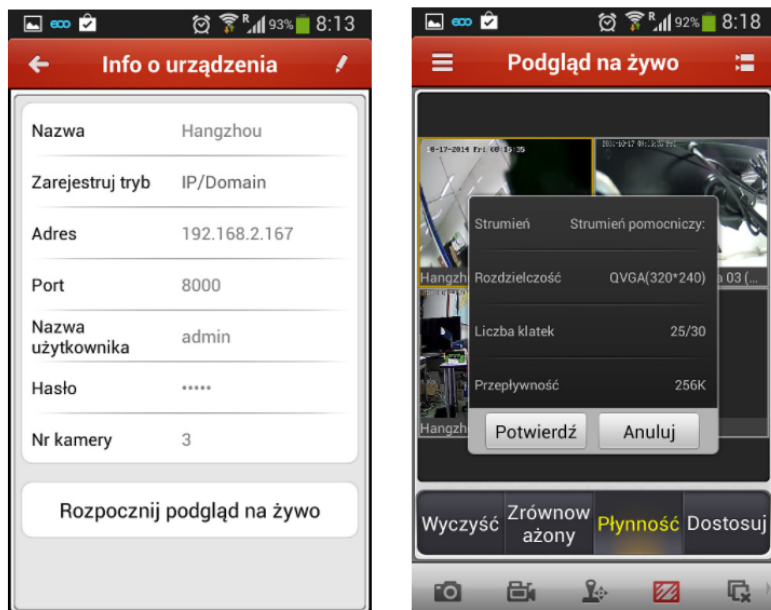

Technologia HD-TVI

Systemy monitoringu HD-TVI budowane są w oparciu o system analogowy, w którym transmisja danych odbywa się po klasycznych przewodach koncentrycznych. Dzięki temu proces instalacji jest szybszy, a koszty zmiany okablowania - mniejsze. Na urządzeniach HD-TVI zbudować można zupełnie nowy system dozoru. Standard ten też wykorzystuje sygnał o stosunkowo niskiej częstotliwości, który oferuje świetną wydajność pod względem odporności na zakłócenia elektromagnetyczne. Jakość obrazu jest bardzo wysoka - materiał jest wyraźny i o właściwym odwzorowaniu kolorów.

Transmisja obrazu

Zasięg transmisji wynosi do 500 metrów. W zależności od przewodu - zasięgi transmisji sygnału wizyjnego wynoszą:

- przy zastosowaniu przewodu koncentrycznego RG59: 300 m,
- przy zastosowaniu przewodu koncentrycznego RG6/11: 500 m,
- przy zastosowaniu przewodu sieciowego UTP (z wykorzystaniem konwerterów): do 300 m.


System HD-TVI posiada możliwość transmisji danych różnego typu - wykorzystując wspólny, pojedynczy przewód. Pozwala przesyłać sygnał:

- wizyjny (jakość HD),
- audio (z kamery),
- dane do sterowania kamerami obrotowymi,
- dane do sterowania menu OSD kamery.

Zalety systemu HD-TVI:

- wierny obraz w podglądzie na żywo (brak kompresji)
- wysoka rozdzielczość: 720p, 1080p, 3MPX
- brak opóźnień
- rejestratory trybrydowe - obsługa kamer HD-TVI, CVBS, IP
- duża odporność na zakłócenia elektromagnetyczne, dzięki zastosowaniu synchronicznej modulacji amplitudowej QAM oraz separacji sygnałów chrominancji i luminacji
- daleki zasięg transmisji
- komunikacja dwukierunkowa - sterowanie OSD kamery i kamerami obrotowymi poprzez kabel sygnałowy bezpośrednio z rejestratora
- znacznie łatwiejsza konfiguracja systemu (w porównaniu do systemów bazujących na protokole IP)

Schemat działania systemu HD-TVI

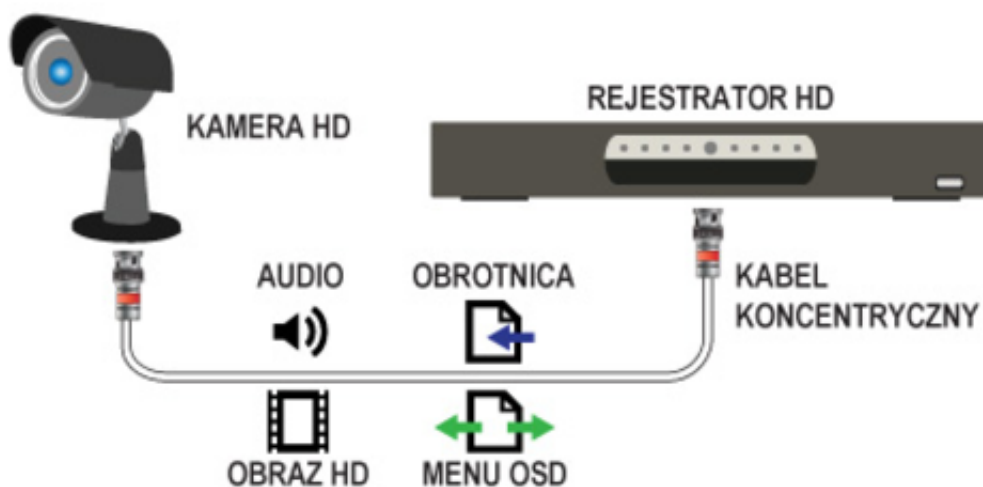

Specyfikacja techniczna:

- ilość kanałów: 4x HD-TVI / AHD / HD-CVI / CVBS + 1x IPC
- kompresja wideo: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
- kompresja audio: G.711
- rozdzielczość: 25 kl/s @1080p
- obsługa 1 dysku do 6 Tb każdy (brak w zestawie)
- ilość wyjść monitorowanych BNC / HDMI / VGA: 1/1/1
- wejścia/wyjścia audio: 4/1 RCA
- wejścia/wyjścia alarmowe: 4/1
- praca sieciowa: 1x RJ-45
- oprogramowanie: www, iOS/Android, CMS
- standard formatu wideo: AHD, HDCVI, HDTVI
- zasilanie: 12VDC
- pobór mocy: 40W
- wymiary: 315 x 242 x 45 mm
- waga: 1,2 kg

W zestawie:

- rejestrator HIKVISION DS-7204HUHI-K1 - 1 szt.;
- akcesoria montażowe;
- pilot - 1 szt.;
- myszka - 1 szt.;
- zasilacz - 1 szt.