

Dane aktualne na dzień: 30-01-2026 18:04

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-ahdtvicvicvbsip-kenik-kg-50216uvr-16-kamer-hdmi-p-3306.html>



REJESTRATOR AHD/TVI/CVI/CVBS/IP KENIK KG-50216UVR 16 KAMER HDMI

Cena brutto	1 659,99 zł
Cena netto	1 349,59 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	9097
Producent	KENIK

Opis produktu

Rejestrator 5w1 KENIK współpracuje z kamerami w dowolnej technologii dostępnej na rynku (AHD/TVI/CVI/IP/ANALOG). Dzięki temu można do niego podłączyć kamery różnych producentów, bez potrzeby wymiany sprzętu. Obsługuje **16 kamer**, ale można rozszerzyć system o 4 kanały IP i obsłużyć nawet 20 kamer jednocześnie. Dzięki wbudowanemu wyjściu **HDMI i VGA** możliwe jest podłączenie sprzętu do dowolnego odbiornika. Produkt obsługuje **2 dyski twarde** o pojemności **do 6 TB każdy**. Rejestrator umożliwia nagrywanie na dyskach Google Drive czy Dropbox. Dzięki nagrywaniu obrazu w jakości Full HD mamy doskonałą jakość i skuteczny monitoring obiektu.

Cechy produktu:

- praca w technologii AHD/TVI/CVI/IP/Analog
- obsługa chmury (P2P)
- kompresja H.264
- obsługa 16 kamer AHD/CVI/TVI/ANALOG/IP + 4x IP
- nagrywanie w rozdzielczości 2MPX (1920x1080) przy 12 k/s

Panel tylny:



Technologia AHD (Analog High Definition)

Nowatorska technologia przetwarzania i sterowania obrazem, która wykorzystuje wysokiej jakości podzespoły i świetnie uzupełni nowoczesne systemy monitoringu. Cechuje ją ponadto:

- wysoka rozdzielczość (HD i Full HD) na odległość do 500 m
- stabilność obrazu
- ochrona przeciwzakłóceńowa
- bogate i naturalne kolory
- szczegółowy obraz.

System

AHD

nie wymaga też zmiany struktury kablowej oraz posiada wejścia CVBS, dzięki którym kamery można wykorzystać w systemach analogowych.

Technologia HD-CVI

Technologia HDCVI przeważa nad konkurencją głównie ze względu na łatwą instalację i konfigurację, brak zakłóceń i opóźnień sygnału oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.

Transmisja obrazu do 500 m przewodem koncentrycznym, do 300 m skrętką komputerową

Schemat działania systemu HD-CVI (sygnał wideo, audio i sterowanie 1 przewodem)

Podgląd z kamer:




Praca w chmurze (P2P - Xmeye.net)



Zdalny dostęp (online)



Podgląd z programu CMS

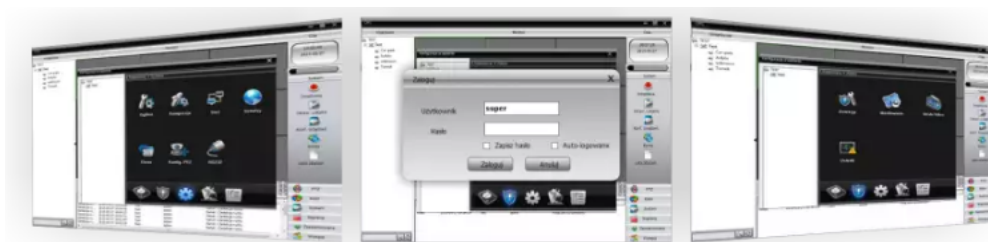

Podgląd na telefonie



ONVIF



Specyfikacja techniczna:

Maksymalna obsługiwana rozdzielczość	1080P
Dysk twardy - ilość slotów na dyski twarde	2 szt.
Maksymalna obsługiwana pojemność dysków twardych [TB]	6
Ilość wejść audio	1 szt.
Złącze HDMI	Tak
Złącze D-Sub/VGA	Tak
Złącze e-SATA	Nie
RS485 (PTZ)	Tak
Wyjście SPOT	Tak
Ilość obsługiwanych kamer	16 szt.
Prędkość nagrywania [kl/s]	12kl/s @ 1080P; 25kl/s @1080N
Max. bitrate	160 Mb/s
Onvif	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	4/1
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100/1000Mbps)
Odtwarzanie kanałów	16
Wymiary	326 x 243 x 52 mm
Obsługa chmury (P2P)	Tak
Dodatkowe kanały IP	4 szt.
Obsługa urządzeń mobilnych	Tak
Urządzenia mobilne	Android, iOS
Przeglądarki internetowe	Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari
Obsługiwane standardy wideo	AHD, ANALOG, CVI, IP, TVI
Kompresja wideo	H.264
IVS (inteligentna analiza obrazu)	brak danych
Funkcje analizy obrazu	BRAK
Gwarancja	24 miesiące

W zestawie:

- rejestrator KENIK KG-50216UVR - 1 szt.

- instrukcja obsługi (wersja PDF pobierz [tutaj](#))

- paragon lub faktura VAT