

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-hd-tvi-hikvision-ds-7324hghi-sh-24-kanaly-hdmi-p-6782.html>

REJESTRATOR HD-TVI HIKVISION DS-7324HGHI-SH 24 KANAŁY HDMI



Cena brutto	6 058,98 zł
Cena netto	4 926,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	11960
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Rejestrator 24-kanalowy HIKVISION pozwala na zapis obrazu z kamer w systemie **HD-TVI** o rozdzielczości 1080p. Posiada **24 wejścia wideo BNC**, do których można podłączyć kamery analogowe powyższych standardów. Obraz z kamer można nagrywać w rozdzielczości **maks. 2 Mpx**. Dzięki wsparciu Onvif rejestrator pozwala na podłączenie kamer IP innego producenta niż Hikvision. Produkt obsługuje max. **4 dyski twarde** o pojemności **do 6 TB każdy**.

Cechy produktu:

- praca w technologii HD-TVI
- wejścia kamerowe 24 x HD-TVI
- ilość klatek/rozdzielczość: 600 kl/s @720p / 300 kl/s @1080p
- obsługa max. 4 dysków twardych o pojemności do 6 TB każdy (brak w zestawie)
- wyjścia monitorowe HDMI / VGA(1080p)
- wejścia/wyjścia audio: RCA 4/1
- wejścia/wyjścia alarmowe: 16/4
- port Ethernet
- złącze PTZ: 2x (klawiatura & PTZ)
- podgląd mobilny: Android, iOS

Technologia HD-TVI

Systemy monitoringu HD-TVI budowane są w oparciu o system analogowy, w którym transmisja danych odbywa się po klasycznych przewodach koncentrycznych. Dzięki temu proces instalacji jest szybszy, a koszty zmiany okablowania - mniejsze. Na urządzeniach HD-TVI zbudować można zupełnie nowy system dozoru. Standard ten też wykorzystuje sygnał o stosunkowo niskiej częstotliwości, który oferuje świetną wydajność pod względem odporności na zakłócenia elektromagnetyczne. Jakość obrazu jest bardzo wysoka - materiał jest wyraźny i o właściwym odwzorowaniu kolorów.

Transmisja obrazu

Zasięg transmisji wynosi do 500 metrów. W zależności od przewodu - zasięgi transmisji sygnału wizyjnego wynoszą:

- przy zastosowaniu przewodu koncentrycznego RG59: 300 m,
- przy zastosowaniu przewodu koncentrycznego RG6/11: 500 m,
- przy zastosowaniu przewodu sieciowego UTP (z wykorzystaniem konwerterów): do 300 m.


System HD-TVI posiada możliwość transmisji danych różnego typu - wykorzystując wspólny, pojedynczy przewód. Pozwala przesyłać sygnał:

- wizyjny (jakość HD),
- audio (z kamery),
- dane do sterowania kamerami obrotowymi,
- dane do sterowania menu OSD kamery.

Zalety systemu HD-TVI:

- wierny obraz w podglądzie na żywo (brak kompresji)
- wysoka rozdzielczość: 720p, 1080p, 3MPX
- brak opóźnień
- rejestratory trybrydowe - obsługa kamer HD-TVI, CVBS, IP
- duża odporność na zakłócenia elektromagnetyczne, dzięki zastosowaniu synchronicznej modulacji amplitudowej QAM oraz separacji sygnałów chrominancji i luminacji
- daleki zasięg transmisji
- komunikacja dwukierunkowa - sterowanie OSD kamery i kamerami obrotowymi poprzez kabel sygnałowy bezpośrednio z rejestratora
- znacznie łatwiejsza konfiguracja systemu (w porównaniu do systemów bazujących na protokole IP)

Schemat działania systemu HD-TVI

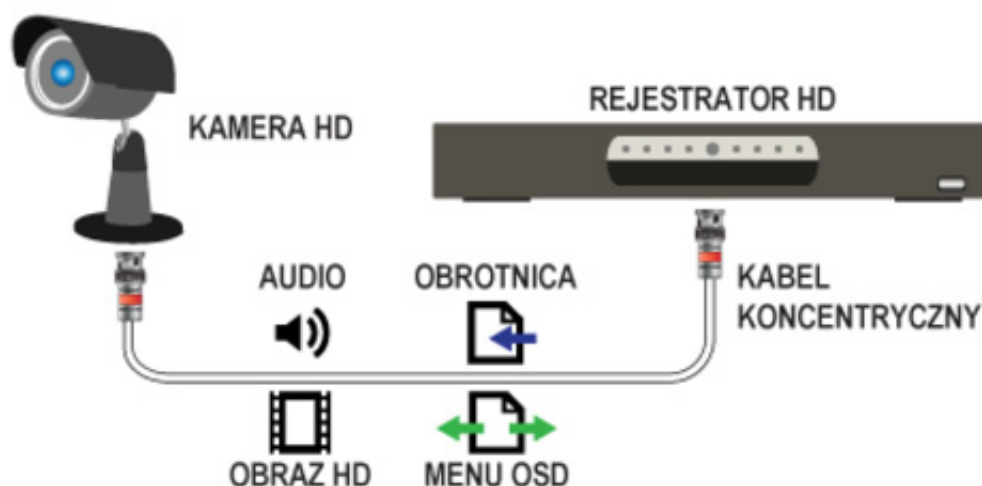

Specyfikacja techniczna:

- ilość kanałów: 24 x HD-TVI
- kompresja wideo/audio: H264 / G.711
- prędkość zapisu/rozdzielczość: 600 kl/s @720p / 300 kl/s @1080p
- obsługa max. 4 dysków HDD - pojemność do 6 TB każdy (brak w zestawie)
- ilość wyjść monitorowych BNC / HDMI / VGA: 0/1/1
- praca sieciowa / oprogramowanie: 1x RJ45 / WWW, iOS, Android, CMS
- wejścia/wyjścia audio: 4x RCA LineIn / 1x RCA
- dodatkowe funkcje: alarm na e-mail/CMS, darmowy DDNS
- standard formatu HD: HD-TVI
- złącze PTZ: 2x (klawiatura & PTZ)
- funkcje PTZ: sterowanie, presety, menu
- obsługiwane klawiatury: tak
- napięcie: 230VAC
- pobór mocy: 55W
- wymiary: 70 x 440 x 390 mm
- waga: 10 kg

W zestawie:

- rejestrator HIKVISION DS-7324HGHI-SH - 1 szt.;
- zasilacz - 1 szt.;
- mysz USB - 1 szt.;
- pilot IR - 1 szt.;

-
- instrukcja obsługi;
 - paragon lub faktura VAT.