Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 13:39

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-hd-tvihd-cviahdanalog-hikvision-ds-7208hthi-k2-8-kanalow-hdmi-p-6771.html



REJESTRATOR HD-TVI/HD-CVI/AHD/ANALOG HIKVISION DS-7208HTHI-K2 8 KANAŁÓW HDMI

Cena brutto	**2 929,86 zł**
Cena netto	**2 382,00 zł**
Dostępność	**Produkt archiwalny**
Numer katalogowy	**11950**
Producent	**HIKVISION**

Opis produktu

Produkt archiwalny

Rejestrator 8-kanałowy HIKVISION pozwala na zapis obrazu z kamer w systemie **HD-TVI, HD-CVI, AHD i CVBS** o rozdzielczości **max. 8 MPX.** Posiada 8 wejść wideo BNC, do których można podłączyć kamery analogowe powyższych standardów. Obraz z kamer można nagrywać w rozdzielczości **maks. 8 Mpx .** Rejestrator ma także możliwość obsługi **2 kamer IP (8 Mpx).** Dzięki wsparciu Onvif rejestrator pozwala na podłączenie kamer IP innego producenta niż Hikvision. Produkt obsługuje max. **2 dyski twarde** o pojemności **do 8 TB każdy.**

Cechy produktu:

- praca w technologii HD-TVI/HD-CVI/AHD/CVBS
- 8 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL)
- max. parametry zapisu: 8 Mpx @12kl/s, 5 Mpx @20kl/s, 4 Mpx @20kl/s, 3 Mpx @18kl/s, 1920x1080 @25kl/s
- obsługa max. 2 dysków twardych o pojemności do 8 TB każdy (brak w zestawie)
- możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 8MP na kanał)
- kompresja H.265/H.265+/H.264/H.264+
- odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale
- 2 strumienie
- kompresja audio G.711u
- wyjście monitorowe HDMI(Full-HD)/VGA(Full-HD)/CVBS(PAL)
- analityka dla wszystkich kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza
- wyszukiwanie VCA
- detekcja zmiany sceny dla dwóch kanałów
- wejścia/wyjścia audio: 8/4
- wejścia/wyjścia alarmowe: 4/1
- 1xRJ-45 (10M/100M/1000M)
- 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0
- port telemetrii RS-485: sterowanie kamerami PTZ
- podgląd mobilny: Android, iOS
- zasilanie: 12V DC
- wymiary: 380 × 320 × 48 mm
- waga: ok. 2kg

Technologia HD-TVI

Systemy monitoringu HD-TVI budowane są w oparciu o system analogowy, w którym transmisja danych odbywa się po klasycznych przewodach koncentrycznych. Dzięki temu proces instalacji jest szybszy, a koszty zmiany okablowania - mniejsze. Na urządzeniach HD-TVI zbudować można zupełnie nowy system dozoru. Standard ten też wykorzystuje sygnał o stosunkowo niskiej częstotliwości, który oferuje świetną wydajność pod względem odporności na zakłócenia elektromagnetyczne. Jakość obrazu jest bardzo wysoka - materiał jest wyraźny i o właściwym odwzorowaniu kolorów.

Transmisja obrazu

Zasięg transmisji wynosi do 500 metrów. W zależności od przewodu - zasięgi transmisji sygnału wizyjnego wynoszą:

- przy zastosowaniu przewodu koncentrycznego RG59: 300 m,
- przy zastosowaniu przewodu koncentrycznego RG6/11: 500 m,
- przy zastosowaniu przewodu sieciowego UTP (z wykorzystaniem konwerterów): do 300 m.


System HD-TVI posiada możliwość transmisji danych różnego typu - wykorzystując wspólny, pojedynczy przewód. Pozwala przesłać sygnał:

- wizyjny (jakość HD),
- audio (z kamery),
- dane do sterowania kamerami obrotowymi,
- dane do sterowania menu OSD kamery.

Zalety systemu HD-TVI:

- wierny obraz w podglądzie na żywo (brak kompresji)
- wysoka rozdzielczość: 720p, 1080p, 3MPX
- brak opóźnień
- rejestratory trybrydowe - obsługa kamer HD-TVI, CVBS, IP
- duża odporność na zakłócenia elektromagnetyczne, dzięki zastosowaniu synchronicznej modulacji amplitudowej QAM oraz separacji sygnałów chrominancji i luminancji
- daleki zasięg transmisji
- komunikacja dwukierunkowa - sterowanie OSD kamery i kamerami obrotowymi poprzez kabel sygnałowy bezpośrednio z rejestratora
- znacznie łatwiejsza konfiguracja systemu (w porównaniu do systemów bazujących na protokole IP)

Schemat działania systemu HD-TVI

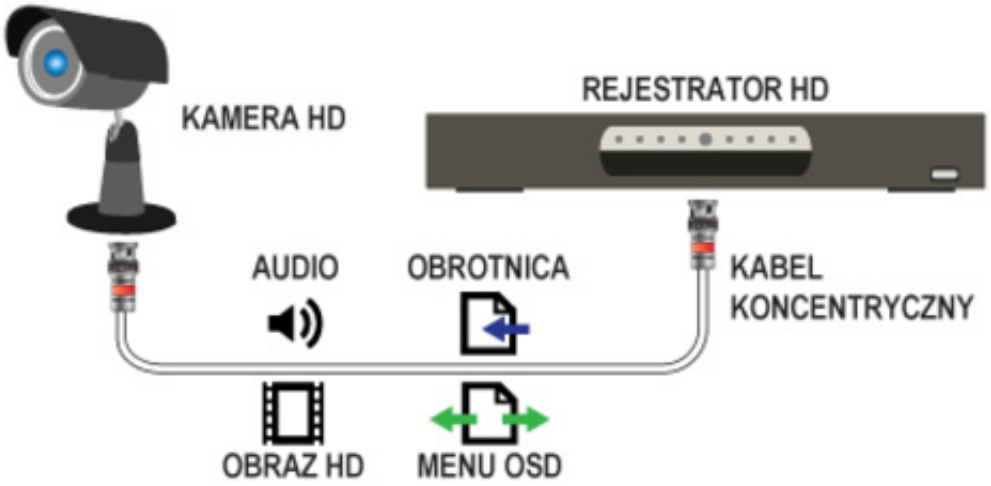

W zestawie:

- rejestrator HIKVISION DS-7208HTHI-K2 - 1 szt.;
- instrukcja obsługi.