

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-hd-tvihd-cviahdanalog-hikvision-ds-7208hthi-k2-8-kanalow-hdmi-p-6771.html>



## REJESTRATOR HD-TVI/HD-CVI/AHD/ANALOG HIKVISION DS-7208HTHI-K2 8 KANAŁÓW HDMI

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena brutto      | <b>2 929,86 zł</b>        |
| Cena netto       | <b>2 382,00 zł</b>        |
| Dostępność       | <b>Produkt archiwalny</b> |
| Numer katalogowy | <b>11950</b>              |
| Producent        | <b>HIKVISION</b>          |

### Opis produktu

#### Produkt archiwalny

**Rejestrator 8-kanałowy HIKVISION** pozwala na zapis obrazu z kamer w systemie **HD-TVI, HD-CVI, AHD i CVBS** o rozdzielczości **max. 8 MPX**. Posiada 8 wejść wideo BNC, do których można podłączyć kamery analogowe powyższych standardów. Obraz z kamer można nagrywać w rozdzielczości **maks. 8 Mpx**. Rejestrator ma także możliwość obsługi **2 kamer IP (8 Mpx)**. Dzięki wsparciu Onvif rejestrator pozwala na podłączenie kamer IP innego producenta niż Hikvision. Produkt obsługuje max. **2 dyski twarde** o pojemności **do 8 TB każdy**.

#### Cechy produktu:

- praca w technologii HD-TVI/HD-CVI/AHD/CVBS
- 8 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL)
- max. parametry zapisu: 8 Mpx @12kl/s, 5 Mpx @20kl/s, 4 Mpx @20kl/s, 3 Mpx @18kl/s, 1920x1080 @25kl/s
- obsługa max. 2 dysków twardych o pojemności do 8 TB każdy (brak w zestawie)
- możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 8MP na kanał)
- kompresja H.265/H.265+/H.264/H.264+
- odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale
- 2 strumienie
- kompresja audio G.711u
- wyjście monitorowe HDMI(Full-HD)/VGA(Full-HD)/CVBS(PAL)
- analiza dla wszystkich kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza
- wyszukiwanie VCA
- detekcja zmiany sceny dla dwóch kanałów
- wejścia/wyjścia audio: 8/4
- wejścia/wyjścia alarmowe: 4/1
- 1xRJ-45 (10M/100M/1000M)
- 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0
- port telemetry RS-485: sterowanie kamerami PTZ
- podgląd mobilny: Android, iOS
- zasilanie: 12V DC
- wymiary: 380 × 320 × 48 mm
- waga: ok. 2kg

#### Technologia HD-TVI

Systemy monitoringu HD-TVI budowane są w oparciu o system analogowy, w którym transmisja danych odbywa się po klasycznych przewodach koncentrycznych. Dzięki temu proces instalacji jest szybszy, a koszty zmiany okablowania - mniejsze. Na urządzeniach HD-TVI zbudować można zupełnie nowy system dozoru. Standard ten też wykorzystuje sygnał o stosunkowo niskiej częstotliwości, który oferuje świetną wydajność pod względem odporności na zakłócenia elektromagnetyczne. Jakość obrazu jest bardzo wysoka - materiał jest wyraźny i o właściwym odwzorowaniu kolorów.

## Transmisja obrazu

Zasięg transmisji wynosi do 500 metrów. W zależności od przewodu - zasięgi transmisji sygnału wizyjnego wynoszą:

- przy zastosowaniu przewodu koncentrycznego RG59: 300 m,
- przy zastosowaniu przewodu koncentrycznego RG6/11: 500 m,
- przy zastosowaniu przewodu sieciowego UTP (z wykorzystaniem konwerterów): do 300 m.


System HD-TVI posiada możliwość transmisji danych różnego typu - wykorzystując wspólny, pojedynczy przewód. Pozwala przesyłać sygnał:

- wizyjny (jakość HD),
- audio (z kamery),
- dane do sterowania kamerami obrotowymi,
- dane do sterowania menu OSD kamery.

## Zalety systemu HD-TVI:

- wierny obraz w podglądzie na żywo (brak kompresji)
- wysoka rozdzielczość: 720p, 1080p, 3MPX
- brak opóźnień
- rejestratory trybrydowe - obsługa kamer HD-TVI, CVBS, IP
- duża odporność na zakłócenia elektromagnetyczne, dzięki zastosowaniu synchronicznej modulacji amplitudowej QAM oraz separacji sygnałów chrominancji i luminacji
- daleki zasięg transmisji
- komunikacja dwukierunkowa - sterowanie OSD kamery i kamerami obrotowymi poprzez kabel sygnałowy bezpośrednio z rejestratora
- znacznie łatwiejsza konfiguracja systemu (w porównaniu do systemów bazujących na protokole IP)

## Schemat działania systemu HD-TVI

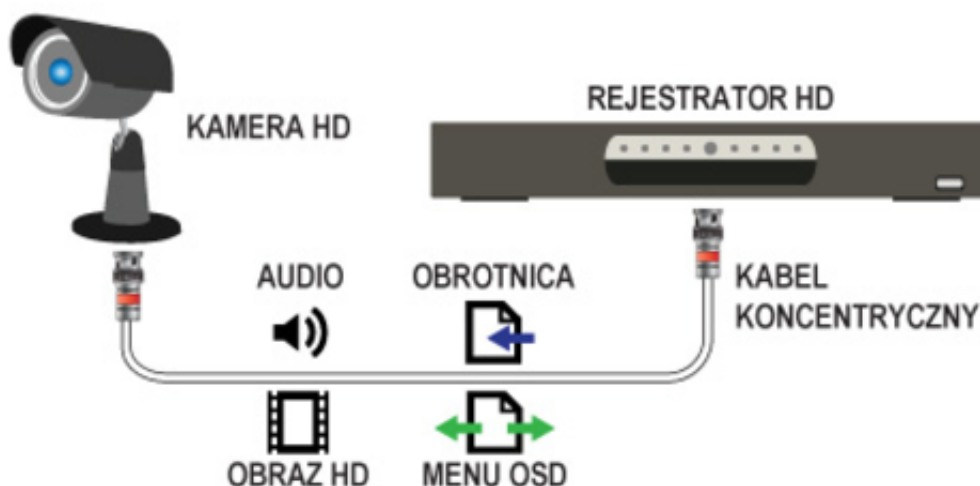

## W zestawie:

- rejestrator HIKVISION DS-7208HTHI-K2 - 1 szt.;
- instrukcja obsługi.