

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-hd-tvihd-cviahdanalog-hikvision-ds-7316huhi-f4n-16-kanalow-hdmi-p-6772.html>



REJESTRATOR HD-TVI/HD-CVI/AHD/ANALOG HIKVISION DS-7316HUHI-F4/N 16 KANAŁÓW HDMI

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Cena brutto | 1 843,77 zł |
| Cena netto | 1 499,00 zł |
| Dostępność | Produkt archiwalny |
| Numer katalogowy | 11951 |
| Producent | HIKVISION |
| Liczba dysków twardej (max.) | 4 |
| Liczba kanałów | 16 |
| Rozdzielczość | 3 Mpx |

Opis produktu

Rejestrator 16-kanałowy HIKVISION pozwala na zapis obrazu z kamer w systemie **HD-TVI, HD-CVI, AHD i CVBS**. Posiada 16 wejść wideo, dzięki czemu można podłączyć kamery analogowe standardowej rozdzielczości SD oraz kamery analogowe Turbo HD. Obraz z kamer można nagrywać w rozdzielczości **maks. 3 Mpx (HD-TVI) / HD-CVI / AHD**. Rejestrator ma także możliwość obsługi **2 kamer IP (8 Mpx)**. Dzięki wsparciu Onvif rejestrator pozwala na podłączenie kamer IP innego producenta niż Hikvision. Produkt obsługuje max. **4 dyski twarde** o pojemności **do 6 TB każdy**.

Cechy produktu:

- praca w technologii HD-TVI/HD-CVI/AHD/CVBS
- wejścia kamerowe: 16x SD & HD-TVI / AHD / HD-CVI / BNC (maks. 25fps/1080p) / IP (maks. 8Mpix) + 2x IP (maks. 8Mpix)
- nagrywanie maks. 25kl./sek. na kanał w 1080p
- obsługa max. 4 dysków twardej o pojemności do 6 TB każdy (brak w zestawie)
- wyjścia wideo 1x HDMI (4K) & 1x VGA & 1 x BNC (Spot)
- port telemetry RS-485: sterowanie kamerami PTZ
- wejścia/wyjścia audio: 8/4
- wejścia/wyjścia alarmowe: 16/4
- obsługa urządzenia: MyszUSB / Sieć (1xRJ45)
- CMS darmowy: IVMS-4200 (Windows)
- podgląd WWW: IE, FireFox
- podgląd mobilny: Android, iOS

Panel tylny:



Technologia HD-TVI

Systemy monitoringu HD-TVI budowane są w oparciu o system analogowy, w którym transmisja danych odbywa się po klasycznych przewodach koncentrycznych. Dzięki temu proces instalacji jest szybszy, a koszty zmiany okablowania - mniejsze.

Na urządzeniach HD-TVI zbudować można zupełnie nowy system dozoru. Standard ten też wykorzystuje sygnał o stosunkowo niskiej częstotliwości, który oferuje świetną wydajność pod względem odporności na zakłócenia elektromagnetyczne. Jakość obrazu jest bardzo wysoka - materiał jest wyraźny i o właściwym odwzorowaniu kolorów.

Transmisja obrazu

Zasięg transmisji wynosi do 500 metrów. W zależności od przewodu - zasięgi transmisji sygnału wizyjnego wynoszą:

- przy zastosowaniu przewodu koncentrycznego RG59: 300 m,
- przy zastosowaniu przewodu koncentrycznego RG6/11: 500 m,
- przy zastosowaniu przewodu sieciowego UTP (z wykorzystaniem konwerterów): do 300 m.


System HD-TVI posiada możliwość transmisji danych różnego typu - wykorzystując wspólny, pojedynczy przewód. Pozwala przesyłać sygnał:

- wizyjny (jakość HD),
- audio (z kamery),
- dane do sterowania kamerami obrotowymi,
- dane do sterowania menu OSD kamery.

Zalety systemu HD-TVI:

- wierny obraz w podglądzie na żywo (brak kompresji)
- wysoka rozdzielczość: 720p, 1080p, 3MPX
- brak opóźnień
- rejestratory trybrydowe - obsługa kamer HD-TVI, CVBS, IP
- duża odporność na zakłócenia elektromagnetyczne, dzięki zastosowaniu synchronicznej modulacji amplitudowej QAM oraz separacji sygnałów chrominancji i luminacji
- daleki zasięg transmisji
- komunikacja dwukierunkowa - sterowanie OSD kamery i kamerami obrotowymi poprzez kabel sygnałowy bezpośrednio z rejestratora
- znacznie łatwiejsza konfiguracja systemu (w porównaniu do systemów bazujących na protokole IP)

Schemat działania systemu HD-TVI

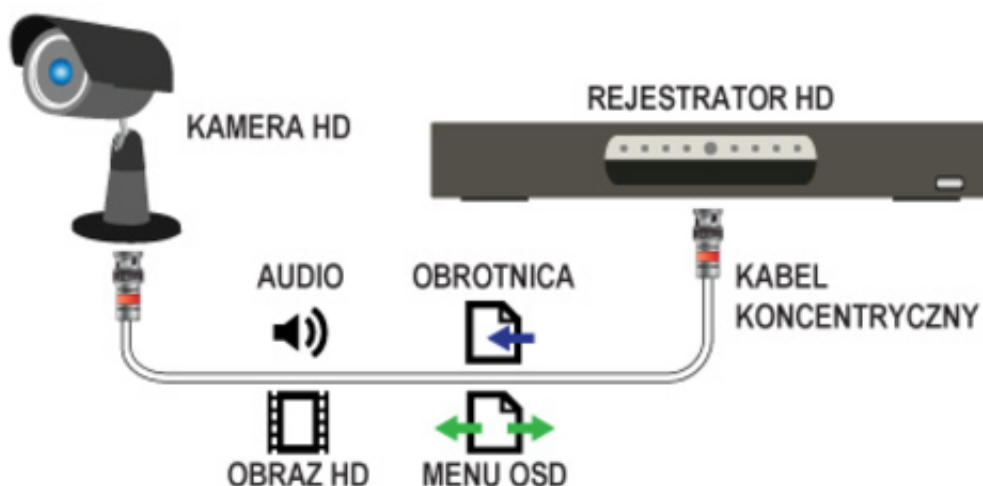

Specyfikacja techniczna:

- ilość kanałów: 16x HD-TVI / AHD / HD-CVI / CVBS / IPC + 2x IPC
- kompresja wideo/audio: H264(H.264+) / G.711
- prędkość zapisu/rozdzielczość: 15 kl/s @3MPX
- obsługa max. 4 dysków twardej o pojemności do 6 TB (brak w zestawie)

-
- ilość wyjść monitorowych BNC / HDMI / VGA: 1 / 1(4K) / 1
 - praca sieciowa / Oprogramowanie: 1x RJ45 / WWW, iOS, Android, CMS
 - wejścia/wyjścia audio: 4x RCA LineIN / 1x RCA
 - dodatkowe funkcje - alarm na: e-mail/CMS, darmowy DDNS
 - wejścia/wyjścia alarmowe: 16/4
 - standard formatu HD: AHD, HD-CVI, HD-TVI
 - funkcje PTZ: sterowanie, presety, menu
 - obsługiwane klawiatury: tak
 - złącze RS485: 2x (PTZ & klawiatura)
 - napięcie zasilania: 230V AC
 - pobór mocy: 100 W
 - wymiary: 90 x 445 x 470 mm
 - waga: 4,7 kg

W zestawie:

- rejestrator HIKVISION DS-7316HUHI-F4/N - 1 szt.;
- mysz USB - 1 szt.;
- zasilacz - 1 szt.;
- pilot IR - 1 szt.;
- instrukcja obsługi.