Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 23:25

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-ip-8mpx-4k-uhd-bcs-b-nvr0801-8p20-8-kanalow-poe-p-15037.html



REJESTRATOR IP 8MPx 4K UHD BCS-B-NVR0801-8P(2.0) 8 KANAŁÓW + PoE

Cena brutto	**625,45 zł**
Cena netto	**508,50 zł**
Dostępność	**Dostępność - 1-2 dni**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**19390**
Kod EAN	**5904890707382**
Producent	**BCS BASIC**

Opis produktu

Rejestrator IP BCS-B-NVR0801-8P(2.0) to dobrej jakości urządzenie do monitoringu, które obsługuje **do 8 kamer w rozdzielczości do 8MPx** (4K UHD).

 Współpracuje z dyskiem **do 6 TB** (brak w zestawie) i umożliwia wygodny podgląd przez aplikację mobilną.

 Posiada wbudowany **8-portowy switch PoE.**

Uwaga!
Rejestratory IP z serii BASIC są kompatybilne tylko z kamerami z tej samej serii (tj. BASIC). Współpraca z innymi kamerami jest możliwa jedynie poprzez protokół ONVIF, który nie gwarantuje pełnej funkcjonalności.

Obsługiwane technologie i kompresja

- praca w technologii IP
- obsługa do 8 kamer w rozdzielczości do 8MPx
- kompresja wideo: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

Pełna kontrola nad monitoringiem

- podgląd i zarządzanie przez CMS (BCS Manager)
- aplikacja mobilna BCS Basic (Android, iOS)
- chmura P2P i wsparcie Onvif

Złącza i interfejsy

- wyjścia wideo: 1x HDMI 4K, 1x VGA
- porty USB: 2x USB 2.0
- wbudowany 8-portowy switch PoE

Ważne informacje

- rejestratory IP z serii BASIC są kompatybilne wyłącznie z kamerami z tej samej serii BASIC
- współpraca z innymi kamerami możliwa przez ONVIF
- miejsce na 1 dysk twardy o pojemności do 6 TB (brak w zestawie)


Zarządzanie urządzeniem - program BCS Basic Manager

Jest to darmowe oprogramowanie na komputer, które służy do podglądu z kamer sieciowych i zarządzania rejestratorami serii NVR i XVR z serii Basic.

Umożliwia między innymi:

- jednoczesny podgląd na żywo z wielu kamer,
- odtwarzanie i pobieranie nagrań z rejestratorów,
- odtwarzanie archiwalnych nagrań bezpośrednio z rejestratorów,
- pełną konfigurację parametrów urządzeń.

Dostępne jest na systemy Windows i macOS.

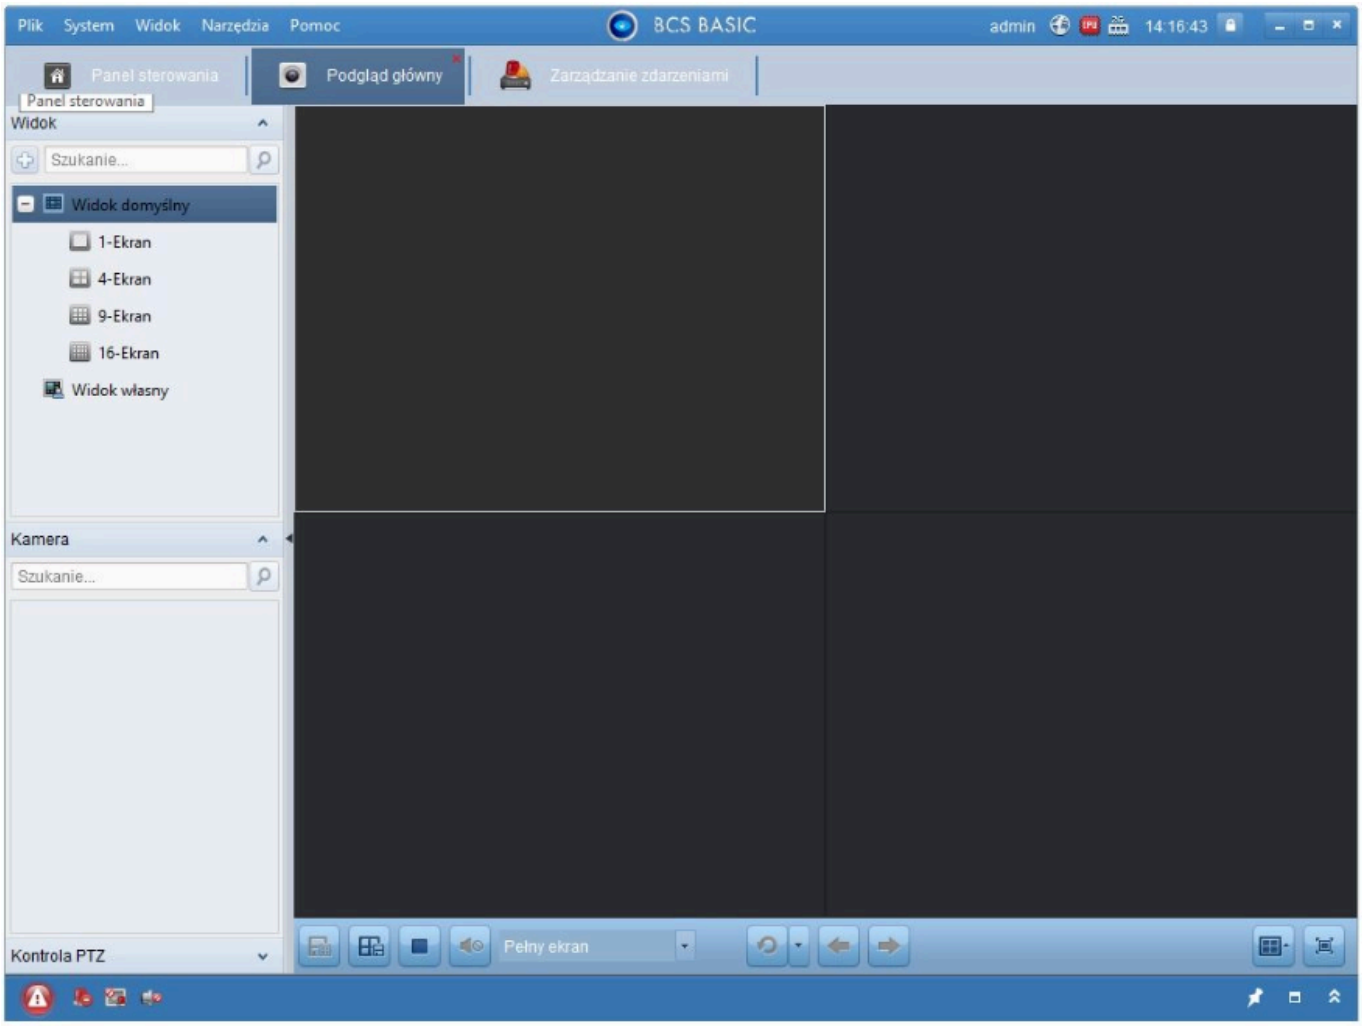


Dodatkiem jest narzędzie serwisowe **BCS Basic Tool,** które **służy do szybkiego wyszukiwania kamer IP oraz rejestratorów,** umożliwiając zbiorczą zmianę adresów IP, aktualizację oprogramowania sprzętowego (firmware) oraz konfigurację parametrów sieciowych. Dzięki temu proces uruchamiania systemu jest znacznie szybszy i prostszy.

Podgląd mobilny

Darmowa aplikacja na urządzenia mobilne **BCS Basic** (Android / iOS) umożliwia zdalny nadzór nad monitoringiem oraz podgląd obrazu z **kamer IP i rejestratorów (NVR, XVR) BCS z serii Basic.**

Aplikacja działa w lokalnej sieci WiFi i w sieci GSM umożliwiając połączenie przez Internet (stały adres IP lub dla wybranych urządzeń usługa chmurowa P2P).

To wygodne rozwiązanie dla użytkowników, którzy chcą mieć kontrolę nad obiektem także podczas pracy, podróży lub poza godzinami obecności na miejscu.

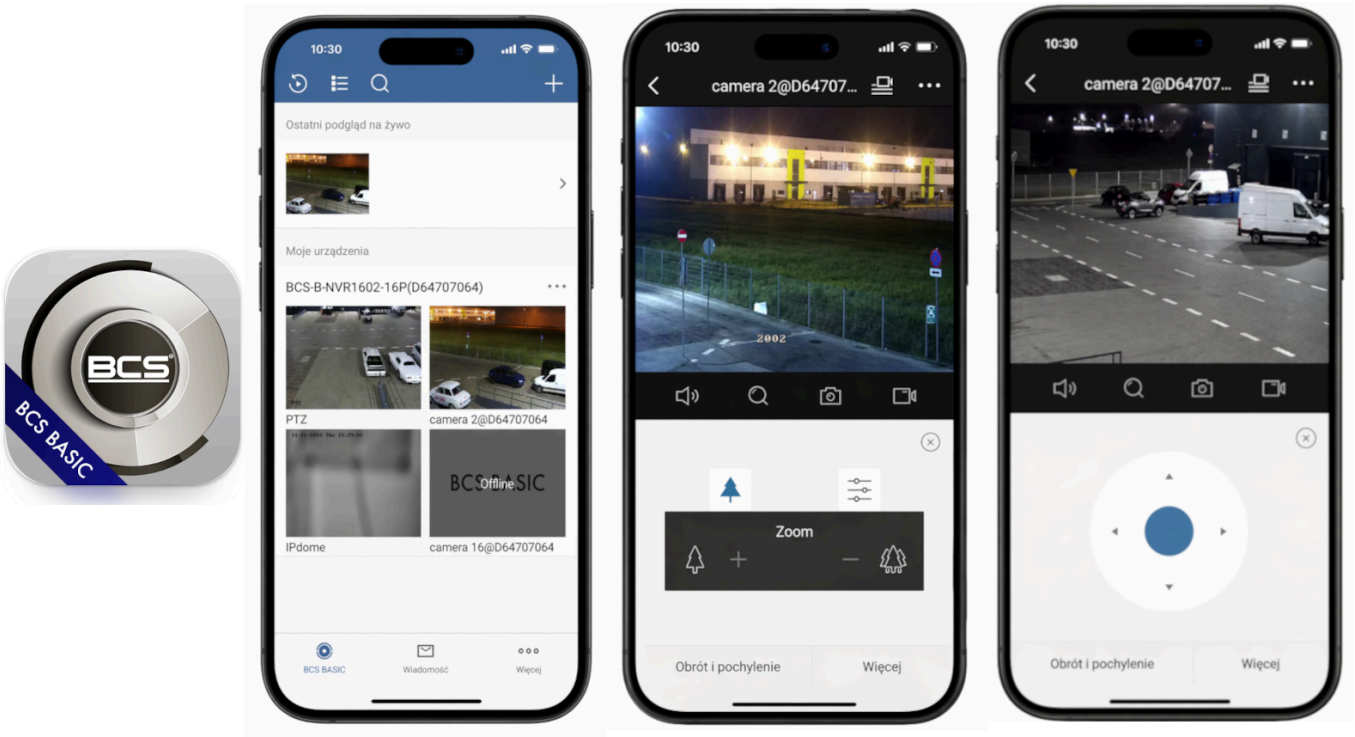

Specyfikacja techniczna:

- kanały IP: 8
- funkcja Pentaplex: Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
- wyjścia monitorowe: 1x HDMI 4K, 1x VGA
- rozdzielczość nagrywania: 8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 960P / 720P / D1 / 2CIF / CIF/ QCIF
- rozdzielczość wyświetlania HDMI: 3840×2160 / 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
- rozdzielczość wyświetlania VGA: 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
- wydajność wyświetlania: 1x 8Mpx @30kl/s / 1x 5Mpx @30kl/s / 2x 4Mpx @30kl/s / 4x 3Mpx @25kl/s / 4x 2Mpx @30kl/s) / 8x 720P @30kl/s
- podział na wyjściach: 1/4/8
- odtwarzanie nagrań: 1/4/9
- kompresja wideo: H.265+ / H265 / H.264+ / H.264
- max. pasmo: 50Mb/s (wejściowe), 40Mb/s (wyjściowe)
- archiwizacja: możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD
- kanały PoE: 8
- standard: IEEE 802.3 af/at
- moc switcha PoE: 75W max 30W/port
- sieć: RJ-45 10/100/1000Mbps
- użytkownicy: 128
- obsługa: Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
- zgodność: ONVIF, obsługa kamer innych producentów
- protokoły: P2P, UPnP, DHCP
- dysk twardy: 1x SATA do 6 TB (brak w zestawie)
- 2x USB 2.0
- temperatura pracy: -10°C~+55°C
- wilgotność: 10-90% RH
- zasilanie: 52V DC
- pobór mocy: max. 9W (bez HDD)
- wymiary: 260 x 243 x 46mm
- waga: 1,2kg

W zestawie:

- rejestrator BCS-B-NVR0801-8P(2.0) - 1 szt.
- zasilacz - 1 szt;
- myszka - 1 szt.