

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-ip-bcs-b-nvr0801-8p20-8-kanalow-8-mpx-poe-p-15037.html>

REJESTRATOR IP BCS-B-NVR0801-8P(2.0) 8 KANAŁÓW 8 MPX PoE



Cena brutto	625,45 zł
Cena netto	508,50 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	19390
Kod EAN	5904890707382
Producent	BCS BASIC
Liczba dysków twardej (max.)	1
Liczba kanałów	8
Rozdzielczość	8 Mpx (4K)

Opis produktu

Rejestrator IP BCS-B-NVR0801-8P(2.0) współpracuje z max. 8 kamerami IP w rozdzielczości do **8 MPX (4K)**. Dzięki wbudowanym wyjściom **HDMI i VGA** możliwe jest podłączenie sprzętu do dowolnego odbiornika. Produkt obsługuje **1 dysk twardy** o pojemności **do 6 TB (brak w zestawie)**. Posiada wbudowany **8-portowy switch PoE**.

Uwaga!


Rejestratory IP z serii BASIC są kompatybilne tylko z kamerami z tej samej serii (tj. BASIC). Współpraca z innymi kamerami jest możliwa jedynie poprzez protokół ONVIF, który nie gwarantuje pełnej funkcjonalności.

Cechy produktu:

- praca w technologii IP
- kompresja H.265+ / H265 / H.264+ / H.264
- obsługa 8 kamer IP w rozdzielczości max. 8 MPX
- obsługa przez CMS (BCS Manager)
- aplikacja mobilna BCS Basic (android, iOS)
- chmura P2P
- wsparcie protokołu Onvif
- obsługa max. 1 dysku twardego (do 6 TB; brak w zestawie)
- 2x USB
- wbudowany 8-portowy switch PoE

Zarządzanie urządzeniem - program BCS Manager


Prosty i intuicyjny program do obsługi urządzeń CCTV BCS. Posiada szereg funkcji, w tym m.in: podgląd na żywo, reguły alarmów (możliwość wykorzystania funkcjonalności kamer i rejestratorów do budowania reakcji alarmowych np. nagranie kanału, wykonanie zdjęcia lub serii zdjęć z kanału itp.), odtwarzanie, E-mapa, obsługa chmury (P2P).

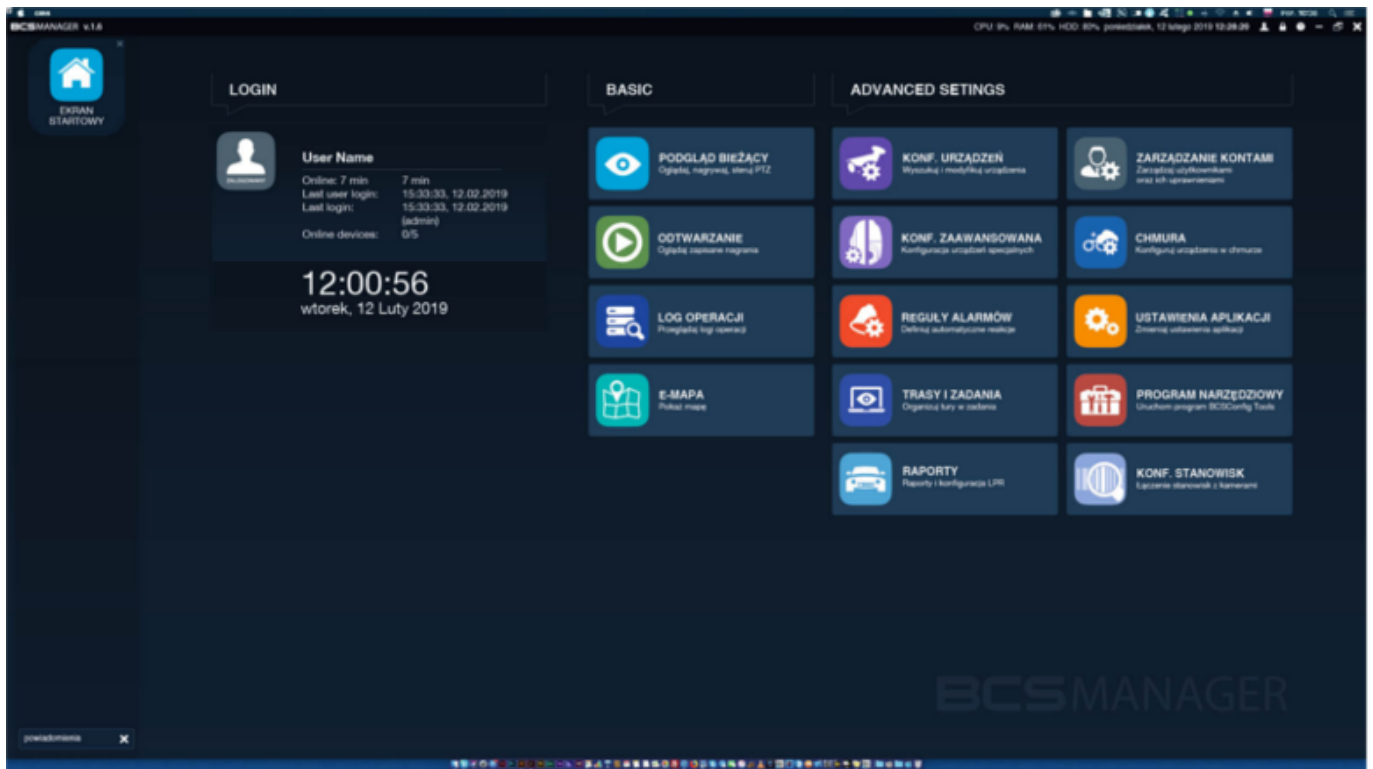

Podgląd mobilny

BCS Basic to bezpłatna aplikacja do zarządzania i obsługi systemu CCTV IP BCS z poziomu smartfona z systemem **Android (Google Play)** i **iOS (App Store)**. Umożliwia **podgląd obrazu z kamer IP, rejestratorów (NVR, XVR) marki BCS Basic**.

Aplikacja działa w lokalnej sieci WiFi i w sieci GSM umożliwiając połączenie przez Internet (stały adres IP lub dla wybranych urządzeń usługa chmurowa P2P). Sygnalizacja wywołania z alarmu działa za pośrednictwem funkcji Push Alarm, która wymaga podłączenia systemu do Internetu.

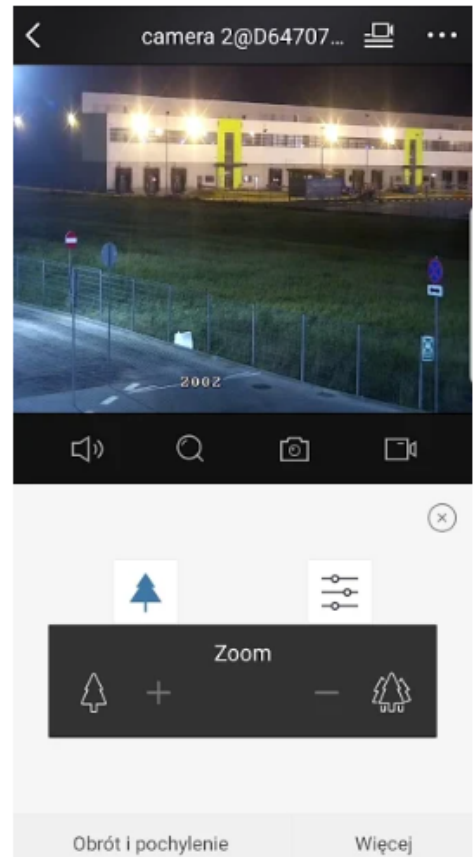

Specyfikacja techniczna:

- kanały IP: 8
- funkcja Pentaplex: Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
- wyjścia monitorowe: 1x HDMI 4K, 1x VGA
- rozdzielczość nagrywania: 8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 960P / 720P / D1 / 2CIF / CIF / QCIF
- rozdzielczość wyświetlania HDMI: 3840×2160 / 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
- rozdzielczość wyświetlania VGA: 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
- wydajność wyświetlania: 1x 8Mpx @30kl/s / 1x 5Mpx @30kl/s / 2x 4Mpx @30kl/s / 4x 3Mpx @25kl/s / 4x 2Mpx @30kl/s / 8x 720P @30kl/s
- podział na wyjściach: 1/4/8
- odtwarzanie nagrań: 1/4/9
- kompresja wideo: H.265+ / H265 / H.264+ / H.264
- max. pasmo: 50Mb/s (wejściowe), 40Mb/s (wyjściowe)
- archiwizacja: możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD
- kanały PoE: 8
- standard: IEEE 802.3 af/at
- moc switcha PoE: 75W max 30W/port
- sieć: RJ-45 10/100/1000Mbps
- użytkownicy: 128
- obsługa: Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
- zgodność: ONVIF, obsługa kamer innych producentów
- protokoły: P2P, UPnP, DHCP
- dysk twardy: 1x SATA do 6 TB (brak w zestawie)
- 2x USB 2.0
- temperatura pracy: -10°C~+55°C
- wilgotność: 10-90% RH
- zasilanie: 52V DC
- pobór mocy: max. 9W (bez HDD)
- wymiary: 260 x 243 x 46mm
- waga: 1,2kg

W zestawie:

-
- rejestrator BCS-B-NVR0801-8P(2.0) - 1 szt.
 - zasilacz do rejestratora - 1 szt;
 - myszka - 1 szt.