

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-ip-bcs-b-nvr1601-16-kanalow-8-mpx-hdmivga-p-9792.html>

## REJESTRATOR IP BCS-B-NVR1601 16 KANAŁÓW 8 MPX HDMI/VGA



Cena brutto	<b>536,90 zł</b>
Cena netto	<b>436,50 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>14235</b>
Producent	<b>BCS BASIC</b>
Liczba dysków twardych (max.)	<b>1</b>
Liczba kanałów	<b>16</b>
Rozdzielczość	<b>8 Mpx (4K)</b>

### Opis produktu

**Rejestrator IP BCS-B-NVR1601** współpracuje z max. 16 kamerami IP w rozdzielczości do **8 MPX (4K)**. Dzięki wbudowanym wyjściom **HDMI i VGA** możliwe jest podłączenie sprzętu do dowolnego odbiornika. Produkt obsługuje **1 dysk twardy** o pojemności **do 6 TB (brak w zestawie)**.

#### Uwaga!

Rejestratory IP z serii BASIC są kompatybilne tylko z kamerami z tej samej serii (tj. BASIC). Współpraca z innymi kamerami jest możliwa jedynie poprzez protokół ONVIF, który nie gwarantuje pełnej funkcjonalności.

#### Cechy produktu:


- praca w technologii IP
- kompresja H.265+/H.265/H.264+/H.264
- obsługa 16 kamer IP w rozdzielczości max. 8 MPX
- max. pasmo przychodzące 160Mb/s, wychodzące 80Mb/s
- niezależna praca wyjść HDMI 4K (3840x2160) i VGA (1920x1080)
- zaawansowana wideo detekcja: detekcja ruchu, przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar
- funkcjonalność: Podgląd na żywo, Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja i Zdalny dostęp
- kontrola systemu: mysz, sieć
- wbudowany web serwis
- obsługa przez CMS (BCS Manager)
- aplikacja mobilna BCS Basic (android, iOS)
- chmura P2P
- wsparcie protokołu Onvif
- obsługa max. 1 dysku twardego (do 6 TB; brak w zestawie)
- 2x USB, 1x RJ45

#### Panel tylny:



## Zarządzanie urządzeniem - program BCS Manager


Prosty i intuicyjny program do obsługi urządzeń CCTV BCS. Posiada szereg funkcji, w tym m.in: podgląd na żywo, reguły alarmów (możliwość wykorzystania funkcjonalności kamer i rejestratorów do budowania reakcji alarmowych np. nagranie kanału, wykonanie zdjęcia lub serii zdjęć z kanału itp.), odtwarzanie, E-mapa, obsługa chmury (P2P).

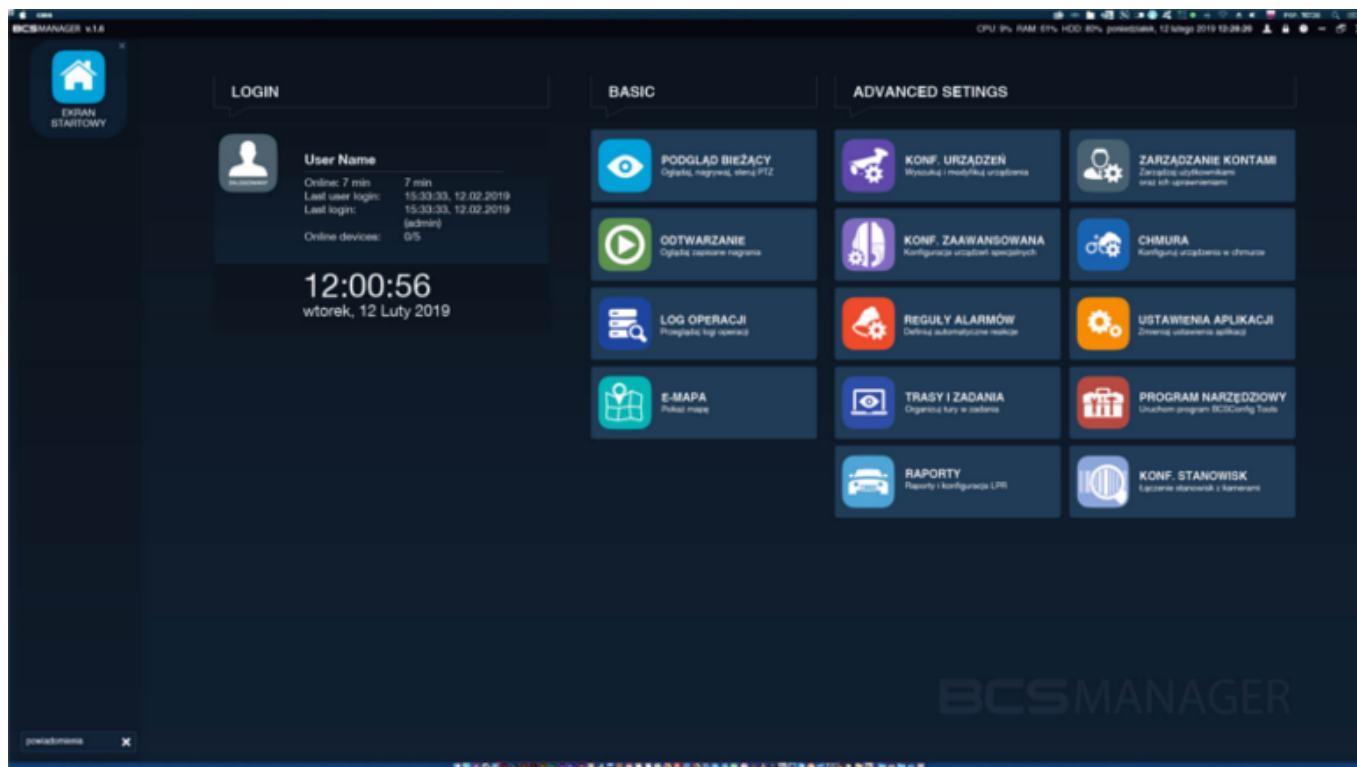

## Podgląd mobilny

**BCS Basic** to bezpłatna aplikacja do zarządzania i obsługi systemu CCTV IP BCS z poziomu smartfona z systemem **Android (Google Play)** i **iOS (App Store)**. Umożliwia **podgląd obrazu z kamer IP, rejestratorów (NVR, XVR) marki BCS Basic**.

Aplikacja działa w lokalnej sieci WiFi i w sieci GSM umożliwiając połączenie przez Internet (stały adres IP lub dla wybranych urządzeń usługa chmurowa P2P). Sygnalizacja wywołania z alarmu działa za pośrednictwem funkcji Push Alarm, która wymaga podłączenia systemu do Internetu.

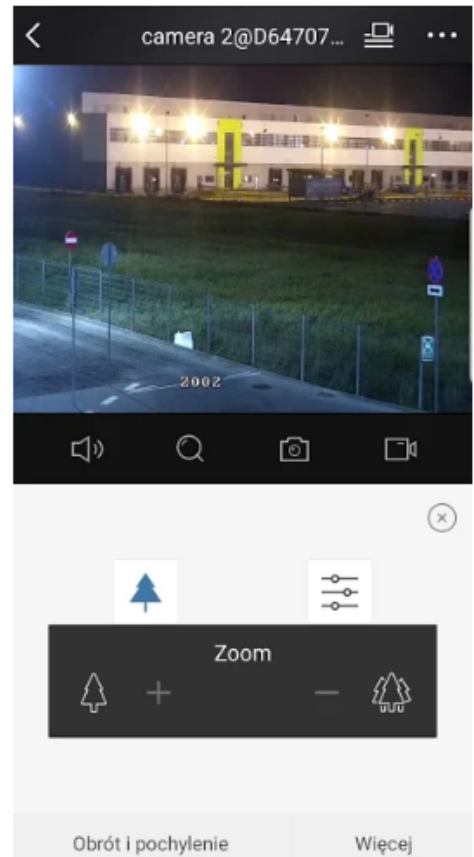

## ONVIF



### Specyfikacja techniczna:

- kanały IP: 16
- wyjścia monitorowe: 1x HDMI 4K, 1x VGA 1080P
- rozdzielczość nagrywania: 8 Mpx / 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080P / 1.3 Mpx / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
- rozdzielczość wyświetlania:
  - HDMI 4K: 8MPX 4K (3840x2160) / 30Hz, 1920x1080P / 60Hz, 1600x1200 / 60Hz, 1280x1024 / 60Hz, 1280x720 / 60Hz, 1024x768 / 60Hz
  - VGA: 1920x1080P / 60Hz, 1280x1024 / 60Hz, 1280x720 / 60Hz, 1024x768 / 60Hz
- podział na wyjściach HDMI4K/VGA: 1/4/8/16
- kompresja wideo: H.265+/H265/H.264+/H.264 (kamery połączone przez Onvif H.264)
- max. pasmo: 160Mb/s (przychodzące), 80Mb/s (wychodzące)
- dekodowanie: 1-ch 8M, 4-ch 1080P
- odtwarzanie nagrań: 1/4/8/16
- wejście/wyjście audio: 1/1
- archiwizacja danych: USB / Pobieranie przez sieć
- interfejs sieciowy: 1x RJ-45 (10/100/1000Mb/s)
- zdalne połączenia: 64
- zgodność: Onvif
- dysk twardy: 1x SATA do 6 TB (brak w zestawie)

- 
- 2x USB 2.0
  - temperatura pracy: -10°C~+55°C
  - wilgotność: 10-90% RH
  - zasilanie: 12V DC
  - pobór mocy: <10 W (bez HDD)
  - wymiary: 315 x 240 x 48 mm

**W zestawie:**

- rejestrator BCS-B-NVR1601 - 1 szt.
- zasilacz do rejestratora - 1 szt;
- myszka - 1 szt.