

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-ip-bcs-nvr6408-4k-64-kanaly-hdmi-p-2516.html>



REJESTRATOR IP BCS-NVR6408-4K 64 KANAŁY HDMI

Cena brutto	8 253,30 zł
Cena netto	6 710,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	NVR6408-4K
Producent	BCS
Liczba dysków twardych (max.)	8
Liczba kanałów	64
Rozdzielczość	2 Mpx (FullHD)

Opis produktu

Rejestrator sieciowy BCS IP

pozwala na zapis obrazu z kamer w maksymalnej rozdzielczości

1080p

oraz wyświetlanie obrazu z

64 kamer

. Dzięki wbudowanym wyjściom

HDMI i VGA

możliwe jest podłączenie sprzętu do dowolnego odbiornika.

Produkt obsługuje do

8 dysków SATA

o pojemności łącznie

do 48 TB łącznie

. Podwójny strumień sprawia,

że transmisja po sieci nie stanowi dużego obciążenia dla łącza. Pracuje w oparciu o system operacyjny

Linux

, zapewniający szybkość i sprawną pracę.

Dzięki oprogramowaniu

Smart PSS

na komputer możemy z łatwością zarządzać systemem.

Aplikacja mobilna

(system: Android, Windows Phone, iOS) umożliwia podgląd z dowolnego miejsca na Ziemi. Możemy też dostać alert na maila, gdy zaistnieje niepokojące zdarzenie (funkcja:

detekcja ruchu

).

Rejestrator jest kompatybilny ze standardem

ONVIF

, więc współpracuje z kamerami IP większości znanych producentów.

Najlepiej pasuje do dużych systemów CCTV.

Cechy produktu:

- praca w technologii IP

- system operacyjny LINUX

System operacyjny Linux

Dzięki niemu rejestrator będzie pracował szybko i sprawnie. Stabilne parametry pracy, wysoka funkcjonalność oraz wydajny procesor sprawiają, że sprzęt dostosuje się do nowoczesnych systemów CCTV.

Oprogramowanie Smart PSS (dla komputera)




DMSS (dla urządzeń mobilnych)



ONVIF (współpraca z większością kamer IP)

ONVIF

Przykładowy schemat połączenia:

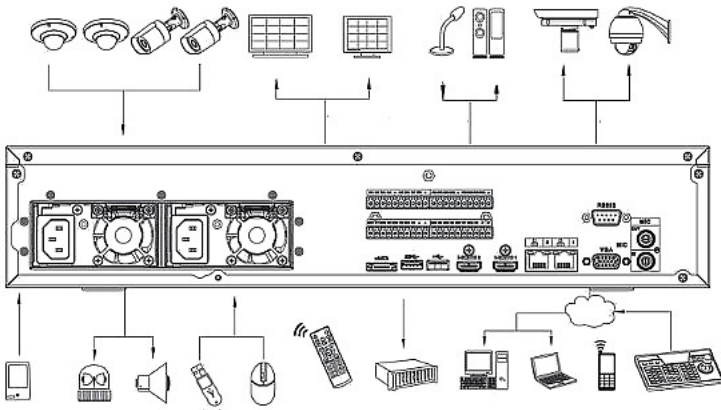

Specyfikacja techniczna:

System	
Procesor	Wysokowydajny procesor Intel
System operacyjny	Embedded LINUX
Funkcjonalność	Funkcja pentaplex
Kontrola	Panel przedni, Mysz, Pilot, Klawiatura, Sieć
Video i Audio	
Obsługa kamer IP	64 kanały
Lista producentów	BCS, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotech i ONVIF 2.0
Wyjście Video	2 HDMI, 1 VGA, 1 TV
Wj./Wj. Audio	1 kanał wejście, 1 kanał wyjście, dwukierunkowy tor audio, obsługa audio z kamer IP
Ekran	
Podział ekranu	Pierwszy Wj. HDMI : 1/4/8/9/16/36, Drugie Wj. HDMI : 1/4/8/9/16
Rozdzielczość wj. video	3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Sekwencja	Tak
Strefy prywatności	4 definiowalne strefy detekcji na każdym kanale
OSD	Nazwa kamery, czas, zanik video, blokada kamery, detekcja ruchu, nagrywanie
Nagrywanie	
Kompresja	H.265 / H.264 / MJPEG
Nagrywanie w rozdzielczości	12Mpx, 6Mpx, 5Mpx, 3Mpx, 1080p, 1.3Mpx, 720P
Max. zajętość pasma	od 48 ~ 18384 KBits Max. bitrate 256 Mbit/s.
Jakość nagrań	CBR, VBR(1-8 poziomów)
Tryby nagrań	Ręczne, Terminarz (Regularne (Ciągłe), MD (Video detekcja: Detekcja ruchu, Zanik, Zasłonięcie), Alarm), Stop
Priorytet nagrań	Ręczne > Alarm > MD > Regularne
Interwały nagrań	1-120 min. (domyślnie: 60 min.), Pre-record: 1-5 sek., Post-record: 10-300 sek.
Detekcja i Alarm	
Wyzwalanie zdarzeń	Nagrywanie, PTZ, Trasa, Alarm, Email, FTP, Spot, Buzzer & komunikaty ekranowe
Detekcja Ruchu	Strefy: 360(22x18), Czulość: 1-8
Zanik Video & Zasłonięcie	Tak
Wj. alarmowe	16 kanałów
Wj. alarmowe/przełącznikowe	8 kanałów
Odtwarzanie i Archiwizacja	
Odtwarzanie kanałów	1/4/9/16
Tryb szukania	Czas/Data, Alarm, MD & Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy), Smart Search
Funkcje odtwarzania	Play, Pause, Stop, Rev, Szybki play, Wolny play, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtórzenie, Archiwizacja, Cyfrowy zoom
Archiwizacja	Flash drive / USB HDD / USB CD&DVD-RW / Ściąganie przez sieć
Sieć	
Port	2 x RJ-45 port (10/100M/1000M)
Funkcje sieciowe	HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search (kamery BCS IP, DVR), iSCSI
Max. liczba użytkowników	128 (jednoczesnych połączeń)
Obsługa urządzeń mobilnych	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Obsługa dysków	
HDD	8 portów SATA III , max. 48TB (razem) lub 6 portów SATA + 1 Nagrywarka CD/DVD, wymiowane kieszonki HDD
eSATA	1 port eSATA, do 8TB (max. 4 dyski SATA)
Zajętość	Max 3.6GB/H na kanał
Zarządzanie HDD	Grupowanie HDD, Hibernacja, Wykrywanie błędów & Obsługa RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, Hot-Swap
Dodatkowe interfejsy	
USB	4 porty 3x USB2.0 1 x USB 3.0
RS232	Klawiatura, Komunikacja PC
RS485	PTZ
Pozostałe	
Zasilanie	AC 100~240V, 50/60Hz
Pobór prądu	40W
Warunki pracy	-10 ~+55°C / 10-90%RH / 88-108kpa
Wymiary	2U, 486x454,9x91mm(WxDxH)

W zestawie:

- rejestrator BCS-NVR6408-4K - 1 szt.

- paragon lub faktura VAT.