

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-ip-bcs-nvr6416dr-4k-ii-64-kanały-hdmi-p-2513.html>

## REJESTRATOR IP BCS-NVR6416DR-4K-II 64 KANAŁY HDMI



Cena brutto	<b>32 473,85 zł</b>
Cena netto	<b>26 401,50 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>NVR6416DR-4K</b>
Producent	<b>BCS PROJEKT</b>

### Opis produktu

**Rejestrator sieciowy BCS IP** pozwala na zapis obrazu z kamer w maksymalnej rozdzielczości **1080p** oraz wyświetlanie obrazu z aż **64 kamer**. Dzięki wbudowanym wyjściom **HDMI i VGA** możliwe jest podłączenie sprzętu do dowolnego odbiornika.

Produkt obsługuje do **16 dysków SATA** o pojemności łącznie **do 128 TB łącznie**. Podwójny strumień sprawia, że transmisja po sieci nie stanowi dużego obciążenia dla łącza. Pracuje w oparciu o system operacyjny **Linux**, zapewniający szybkość i sprawną pracę.


Dzięki oprogramowaniu **Smart PSS** na komputer możemy z łatwością zarządzać systemem. **Aplikacja mobilna** (system: Android, Windows Phone, iOS) umożliwia podgląd z dowolnego miejsca na Ziemi. Możemy też dostać alert na maila, gdy zaistnieje niepokojące zdarzenie (funkcja: **detekcja ruchu**).

Rejestrator jest kompatybilny ze standardem **ONVIF**, więc współpracuje z kamerami IP większości znanych producentów. Najlepiej pasuje do dużych systemów CCTV.

### Cechy produktu:

- praca w technologii IP
- system operacyjny LINUX
- nagrywanie max. do 64 kamer w maksymalnej rozdzielczości 12MPX
- wyjścia wideo: 2x HDMI, 1x VGA
- wejścia/wyjście audio: 1/1
- wejścia/wyjścia alarmowe: 16/8
- zarządzanie danymi: RAID 0,1,5,6,10,50,60
- współpraca z producentami kamer sieciowych: BCS, Arecont Vision, AXIS, BOSCH, Brickcom, Canon, CPplus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, SAMSUNG, SANYO, SONY, Videosec, VIVOTEK
- zgodność z ONVIF
- redundantny zasilacz
- wyświetlacz LCD na panelu przednim
- obsługa max. 16 dysków twardych SATA (łącznie do 128 TB brak w zestawie)
- 4 porty USB
- obsługa oprogramowania Smart PSS & DMSS (zdalny podgląd)

### Panel tylny:

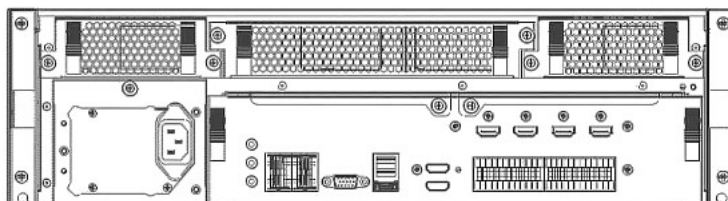

## System operacyjny Linux

Dzięki niemu rejestrator będzie pracował szybko i sprawnie. Stabilne parametry pracy, wysoka funkcjonalność oraz wydajny procesor sprawiają, że sprzęt dostosuje się do nowoczesnych systemów CCTV.

## Oprogramowanie Smart PSS (dla komputera)




## DMSS (dla urządzeń mobilnych)



## ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



## Specyfikacja techniczna:

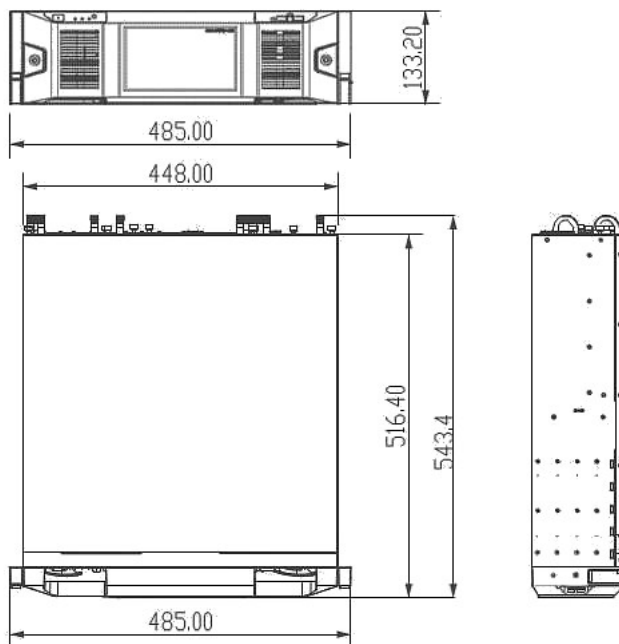

- interfejs: lokalne GUI i WEB GUI
- wejścia wideo: 64
- max. pasmo przychodzące: 384 Mbps
- bitrate: 16Kbps ~20Mbps na kanał
- podgląd:
  - główny monitor HDMI/VGA : 1/4/8/9/16/25/36
  - dodatkowy monitor HDMI : 1/4/8/9/16
- odtwarzanie: 16 kanałów, 128Mbps w trybie RAID5, 64Mbps w trybie pojedynczych dysków HDD
- rozdzielczość nagrywania: 12M, 8M, 6M, 5M, 3M, 1080p, 1.3M, 720p
- wejścia/wyjścia audio: 1/1, interkom
- interfejs: 1 x HDMI / 1 kan. VGA (lub wbudowany LCD) i 1 monitor dodatkowy HDMI
- rozdzielczość: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
- obsługa wielu ekranów: 1 ekran obsługuje podział: 1/4/6/8/9/16/25/36, pozostałe ekran: 1/4/8/9/16
- strefy prywatności: tak, 4
- tryby nagrań: Ręczne, Terminarz (Regularne (Ciągłe), MD (Wideo detekcja: Detekcja ruchu, Zanik, Zasłonięcie), Alarm), Stop
- nagrywanie: zanik sygnału, zasłonięcie kamery, detekcja ruchu, zewnętrzny alarm
- tryb archiwizacji: pobieranie przez sieć / Flash Drive
- port Ethernet: 4x RJ-45 (10/100/1000 Mbps)
- interfejs optyczny; 2x Giga SFP
- obsługa max. 16 portów SATA III (max. 128TB łącznie; brak w zestawie)
- tryby pracy: pojedynczy, RAID0, RAID1, RAID5, RAID 6, RAID 10 (Wszystkie dyski pracują w trybie HOT SWAP)
- instalacja HDD: kieszeń HDD RACK 19"
- detekcja ruchu: strefy: 396 (22x18), czułość: 1~6
- wejścia/wyjścia alarmowe: 16/8
- 2x USB 2.0, 2x USB 3.0
- 1 port eSATA
- RS485, RS232: tak
- temperatura pracy: -10°C ... +55°C
- zasilanie: 100-240V AC, 50/60 Hz, redundanthy zasilacz

- 
- pobór prądu: <51W (bez HDD)
  - wymiary: 543,4 x 485 x 133,2 mm
  - waga: 19 kg (bez HDD)

**W zestawie:**

- rejestrator BCS-NVR6416DR-4K-II - 1 szt.