

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-ip-dahua-nvr5816-4ks2-16-kanalow-12mpx-hdmi-poe-p-2947.html>



REJESTRATOR IP DAHUA NVR5816-4KS2 16 KANAŁÓW 12MPX HDMI PoE

Cena brutto	4 757,64 zł
Cena netto	3 868,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	NVR5816-4KS2
Producent	Dahua
Liczba dysków twardych (max.)	8
Liczba kanałów	16
Rozdzielczość	12 Mpx

Opis produktu

Rejestrator DAHUA pozwala na zapis obrazu z kamer w maksymalnej rozdzielczości **12 Mpx** oraz wyświetlanie obrazu na żywo z **16 kamer** (z kompresją wideo H.265/MJPEG). Dzięki wbudowanym wyjściom **HDMI i VGA** możliwe jest podłączenie sprzętu do dowolnego odbiornika.

Produkt obsługuje **max. 8 dysków SATA** o pojemności **do 6 TB każdy (brak w zestawie)**.

Atutem rejestratora jest też **tryb pracy Pentaplex**, który umożliwia jednocześnie:

- wyświetlanie obrazu na żywo
- odtwarzanie nagranych materiałów i jego archiwizację
- nagrywanie wideo
- zdalny dostęp do rejestratora.

Istnieje również **aplikacja mobilna gDMSS Lite** (system: Android) i **iDMSS Lite** (iOS), która umożliwia podgląd z dowolnego miejsca na Ziemi. Możemy też dostać alert na maila, gdy zaistnieje niepokojące zdarzenie (funkcja: **detekcja ruchu**). Dzięki chmurze uzyskujemy dostęp do podglądu na żywo oraz nagrań z dowolnego miejsca na Ziemi z dostępem do Internetu.

Możemy też dostać alert na maila, gdy zaistnieje niepokojące zdarzenie (funkcja: **detekcja ruchu**).

Rejestrator jest kompatybilny ze standardem **ONVIF**, więc współpracuje z kamerami IP większości znanych producentów.

Można go obsługiwać **poprzez telefon/tablet/komputer, mysz komputerową czy na przednim panelu rejestratora**.

Cechy produktu:

- praca w technologii IP
- kompresja wideo H.265/MJPEG
- wyjścia wideo: 2x HDMI, 1x VGA
- liczba kanałów IP: 16
- zgodność z ONVIF 2.4.
- obsługa max. 8 dysków twardych SATA (do 6 TB każdy; brak w zestawie)
- 2x USB 2.0, 2x USB 3.0
- 1x eSATA
- wejście/wyjście audio: 1/1
- wejście/wyjście alarmowe: 16/6
- sterowanie kamerami PTZ - Inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerą PTZ Dahua
- obsługa chmury P2P
- obsługa oprogramowania Smart PSS & DMSS (zdalny podgląd)

Oprogramowanie Smart PSS (dla komputera)




DMSS (dla urządzeń mobilnych)



ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Przykładowy schemat połączeń:

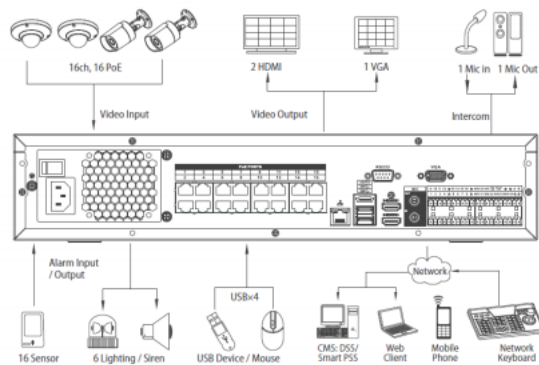

Specyfikacja techniczna:

- standard: TCP/IP
- obsługiwane rozdzielczości:
 - 16 @ 4000 x 3000 px,
 - 16 @ 3840 x 2160 px,
 - 16 @ 3072 x 2048 px,
 - 16 @ 2592 x 1944 px,
 - 16 @ 2560 x 1440 px,
 - 16 @ 2048 x 1536 px,
 - 16 @ 1920 x 1080 px,
 - 16 @ 1280 x 720 px,
 - 16 @ 704 x 576 px
- wyjścia wideo: 2x HDMI, 1x VGA
- obsługa audio: 16 kanałów (audio z kamer)
- wejścia/wyjścia audio: 1x CINCH Mikrofon / 1x CINCH
- kompresja obrazu: H.264 / H.265 / MJPEG / MPEG-4
- łączna max. prędkość zapisu:
 - 400 kl/s @ 4000 x 3000 px,
 - 400 kl/s @ 3840 x 2160 px,
 - 400 kl/s @ 3072 x 2048 px,
 - 400 kl/s @ 2592 x 1944 px,
 - 400 kl/s @ 2560 x 1440 px,
 - 400 kl/s @ 2048 x 1536 px,
 - 400 kl/s @ 1920 x 1080 px,
 - 400 kl/s @ 1280 x 720 px,
 - 400 kl/s @ 704 x 576 px,
- tryby nagrywania: ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
- przepływność (bitrate): 320 Mb/s łącznie
- funkcje sieciowe: pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web server
- max. 128 użytkowników on-line
- protokoły sieciowe: HTTP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP ONVIF 2.4
- wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:
 - wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń
 - odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania
 - funkcja odtwarzania poklatkowego ("frame by frame")
 - jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 16 kamer @ 1080p
- dostęp z telefonu komórkowego:
 - darmowa aplikacja gDMSS Lite i Lechange (Android)
 - darmowa aplikacja iDMSS Lite i Lechange (iOS)
 - istnieją też płatne wersje aplikacji mobilnych: gDMSS Plus, iDMSS Plus
- sterowanie głowicami obrotowymi PTZ: tak
- wejście/wyjście alarmowe: 16/6
- detekcja ruchu: 22 x 18 pól detekcji
- inteligentna analiza obrazu
- wielozadaniowość: pentaplex
- archiwizacja na napęd USB (pendrive)
- obsługa max. 8 dysków SATA do 6 TB każdy (brak w zestawie) + 1 x eSATA; HDD Mode Single, Raid 0/1/5/6/10
- zasilanie: 230VAC
- wymiary: 440 x 450 x 90mm
- waga: 6,7 kg

W zestawie:

- rejestrator Dahua NVR5816-4KS2 - 1 szt.