

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-domofonowy-aco-fam-p-1npacc-nt-unifon-ins-up720m-tr-din-1-2a-12v-p-13240.html>



## ZESTAW DOMOFONOWY ACO FAM-P-1NPACC NT + UNIFON INS-UP720M + TR DIN 1,2A 12V

Cena brutto	<b>757,90 zł</b>
Cena netto	<b>616,18 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 1-2 dni</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>17622</b>
Kod EAN	<b>5906692702640</b>
Producent	<b>ACO</b>

### Opis produktu

**Zestaw domofonowy ACO** przeznaczony jest do użytku w domach jednorodzinnych. Składa się ze stacji bramowej z czytnikiem RFID, unifonu słuchawkowego oraz transformatora 1,2A / 11,5V.

#### Uwaga!

W zestawie nie ma breloków / kart zbliżeniowych (unique 125kHz), które można dokupić w naszym sklepie. Do ich zaprogramowania niezbędny jest przewód Aco CDN-USB (do dokupienia osobno).

**Stacja bramowa ACO FAM-P-1NPACC NT, jednoprzyciskowa** posiada czytnik breloków, umożliwiający wejście do lokalu za pomocą breloka/karty zbliżeniowej. Przeznaczony jest do użytku w 1 lokalu.


Służy do montażu **natynkowego**. Jest odporna na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu.

#### Cechy produktu (FAM-P-1NPACC NT):


- obsługa do 192 breloków zbliżeniowych (programowanie z poziomu komputera, wymagany kabel do programowania CDN-USB, brak w zestawie)
- zintegrowany z dolnym polem opisowym czytnik breloków zbliżeniowych Unique 125 kHz
- programowanie wszystkich ustawień z poziomu komputera (wymagany opcjonalny kabel do programowania CDN-USB)
- darmowe oprogramowanie dostępne na stronie producenta
- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu
- indywidualnie podświetlane przyciski wywołania
- łatwo wymienne podświetlane pole opisowe
- obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave
- sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. drugą bramą, szlabanem, oświetleniem, roletami lub inną automatyką domową, realizowane za pomocą zamka szyfrowego, breloka lub odbiornika (wymagany opcjonalny moduł I/O mini, brak w zestawie)
- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem (dot. odbiorników aktywnych)
- udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami:
  - akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu
  - automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonicie (CDN-U, brak w zestawie)
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
- indywidualne ustawiania parametrów dźwięków
- intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
- funkcja otwierania korytarzowego
- możliwość podłączenia elektrozaczepów różnego typu
- obsługa zewnętrznego przycisku otwierania

- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDNP, Inspiro oraz Familio P/PV
- montaż: natynkowy
- odporny na akty wandalizmu oraz warunki atmosferyczne (od -20 do 50°C)

#### Schemat montażu panelu z odbiornikami pasywnymi (INS-UP720B/BX, INS-UP720M, INS-UP):

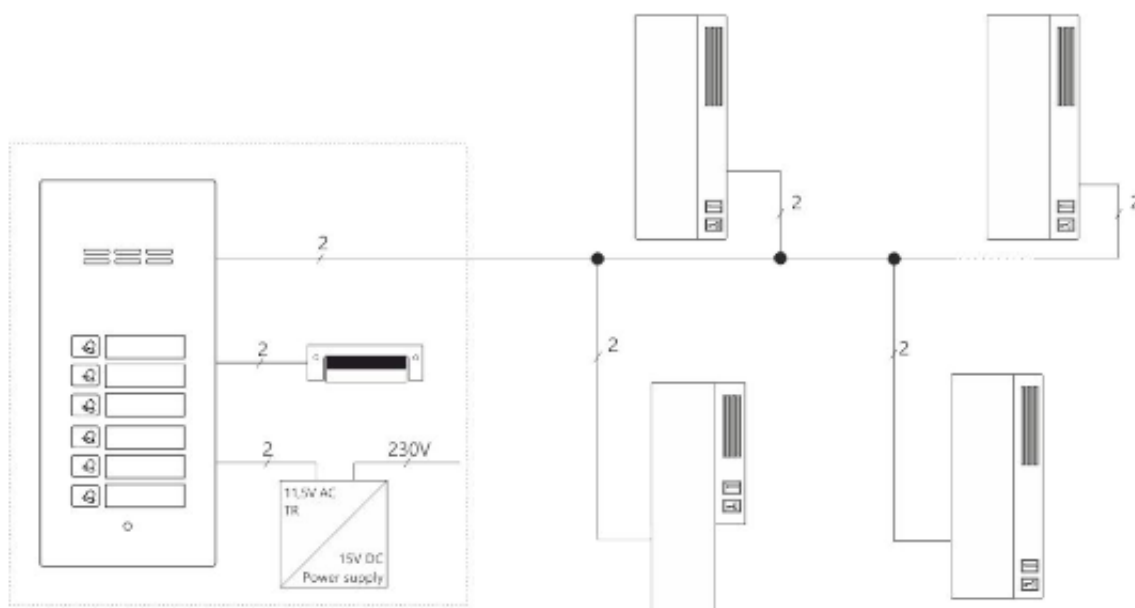


#### Schemat montażu panelu z odbiornikami aktywnymi (INS-UP720MR, UP800):

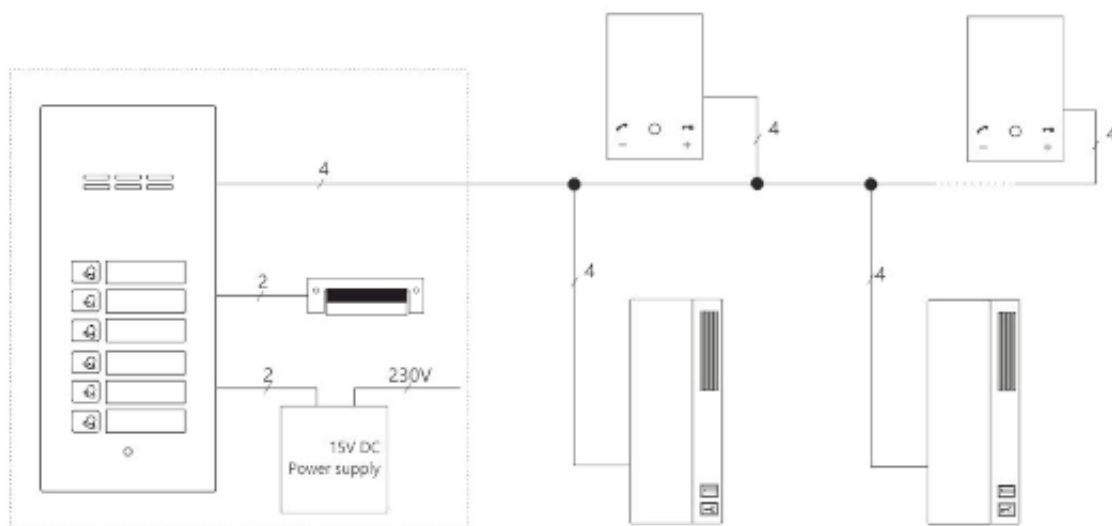

#### Specyfikacja techniczna (FAM-P-1NPACC NT):

- max. liczba abonentów: 1 lokal
- montaż: natynkowy, podtynkowy (wymagany konwerter do montażu podtynkowego FAM-R-S NT/PT, brak w zestawie)
- materiał: płaski panel przedni o grubości 2mm, płyta czołowa mocowana śrubami imbusowymi 3mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
- zintegrowany z dolnym polem opisowym czytnik breloków zbliżeniowych Unique 125 kHz
- dopuszczalne obciążenie wyjścia elektrozaczepek: 1A
- wejścia:
  - 2x złącza śrubowe - podłączenie zasilania: „+DC” i „-DC/GND” (napięcie stałe / zasilacz) lub „AC” i „AC” (napięcie zmienne / transformator)

- 1x złącze śrubowe „INPUT” – podłączenie przycisku zwiernego (NO) – aktywowane po zwarciu do GND systemu. Np. zewnętrzny przycisk otwierania
- 1x złącze śrubowe – podłączenie sygnału audio z poprzedzającej centrali (Master Line): „ML+”
- 1x gniazdo „EXTMOD” do podłączenia opcjonalnych modułów
- wyjścia:
  - 2x złącza śrubowe „ELOCK” – podłączenie elektrozaczełu tradycyjnego (max. 1A) lub rewersyjnego (max.0,5A) lub modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A, np. zwora elektromagnetyczna)
  - 2x złącza śrubowe – podłączenie sygnału audio: „LINE+” i „LINE-”
- typ instalacji: cyfrowa 2 żyłowa (min 2 x 0,5 mm)
- długość linii: max. 300m (do 1000m przy większych przekrojach przewodów)
- zasilanie: 11,5V AC lub 15V DC / 160mA (bez elektrozaczełu)
- pobór mocy: ~ 1,3W (w trybie czuwania)
- wymiary: 174,8×67,8 mm
- wymiary puszkii natynkowej: 177,1 x 70 x 41/30 mm

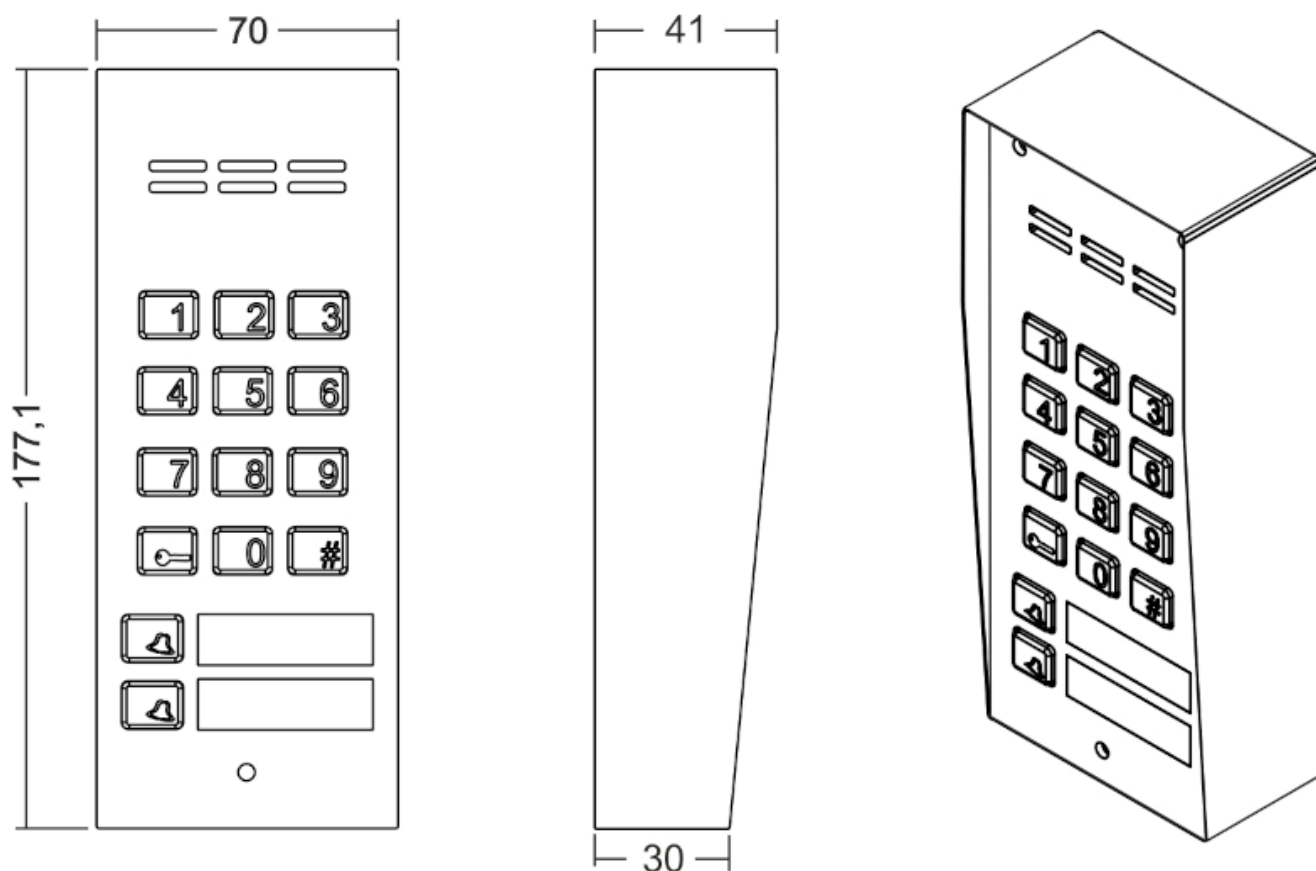


**Unifon cyfrowy ACO INS-UP720M** posiada **magnetyczne odkładanie słuchawki** oraz 3-stopniową regulację głośności dzwonienia. Wyposażono go w **2 przyciski: otwierania i funkcyjny** (do sterowania urządzeniami zewnętrznymi). Umożliwia **montaż natynkowy**.

#### **Cechy produktu (INS-UP720M):**

- 3-stopniowa regulacja głośności dzwonienia
- 2 przyciski: otwieranie + funkcyjny do sterowania urządzeniami zewnętrznymi
- magnetyczny mechanizm odkładania słuchawki
- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDNP, Inspiro oraz Familio P/PV
- funkcja hold: możliwość odłożenia słuchawki bez rozłączenia rozmowy
- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi (np. bramą, szlabanem, roletami, oświetleniem)
- montaż: natynkowy
- kolor: biały
- instalacja cyfrowa, 2-żyłowa

---

### Specyfikacja techniczna (INS-UP720M):

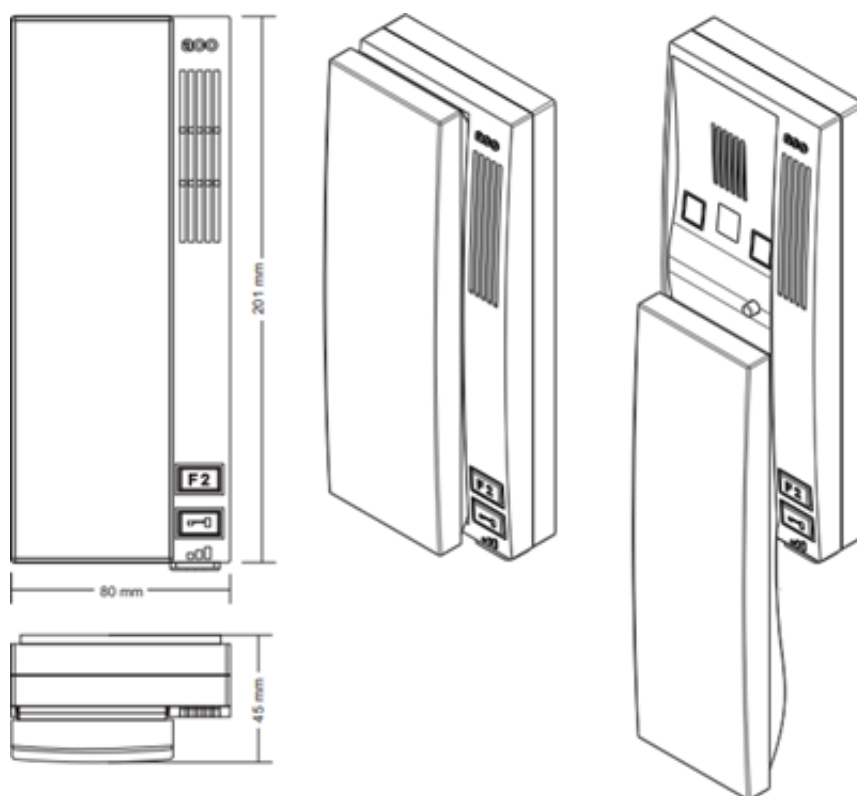

- materiał: obudowa z tworzywa ABS
- kolor: biały
- odkładanie słuchawki - magnetyczne
- montaż natynkowy
- instalacja cyfrowa 2-żyłowa
- wejścia: złącza śrubowe ARK
- wyjścia: przycisk F2
  - po magistrali systemu
  - 1x zwierne (NO) odseparowane od systemu
- wymiary: 201 x 80 x 45 mm

---

### Transformator sieciowy ACO TR 11,5V 1,2A dedykowany na szynę DIN

#### Specyfikacja techniczna (TR 11,5V 1.2A DIN):

- wyjścia: 11,5V AC: złącza śrubowe ARK
- wejścia: 230V: złącza śrubowe ARK
- montaż: szyna DIN
- napięcie:
  - wejściowe: 230V/50Hz
  - wyjściowe: 11,5V AC
- prąd: 1,2A
- wymiary: 3 moduły DIN

#### W zestawie:

- stacja bramowa Aco FAM-P-1NPACC NT - 1 szt;
- unifon Aco INS-UP720M - 1 szt;
- transformator ACO TR 11,5V 1.2A DIN - 1 szt;
- instrukcja.