

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-domofonowy-aco-fam-p-1npacc-nt-unifon-up940-din-15v-p-13240.html>



ZESTAW DOMOFONOWY ACO FAM-P-1NPACC NT + UNIFON UP940 + DIN 15V

Cena brutto	797,29 zł
Cena netto	648,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	17622
Kod EAN	5906692702640
Producent	ACO

Opis produktu

Zestaw domofonowy ACO przeznaczony jest do użytku w domach jednorodzinnych. Składa się ze stacji bramowej z czytnikiem RFID, unifonu słuchawkowego oraz zasilacza na szynę DIN 2A / 15V.

Uwaga!

W zestawie nie ma breloków / kart zbliżeniowych (unique 125kHz), które można dokupić w naszym sklepie. Do ich zaprogramowania niezbędny jest przewód Aco CDN-USB (do dokupienia osobno).

Stacja bramowa Aco FAM-P-1NPACC NT to **jednoprzyciskowy** panel do systemów wideodomofonowych i domofonowych, przeznaczony do obsługi **jednego lokalu**.

Wyposażona w **czytnik RFID Unique 125kHz**, umożliwia wygodne otwieranie drzwi za pomocą breloka lub karty RFID. Urządzenie przeznaczone jest do montażu **natynkowego**. Jest odporne na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu.

Wygodny i łatwy dostęp

- zintegrowany z dolnym polem opisowym czytnik breloków zbliżeniowych Unique 125 kHz
- obsługa do 192 breloków zbliżeniowych (programowanie z poziomu komputera, wymagany kabel do programowania CDN-USB, brak w zestawie)
- możliwość wejścia do lokalu za pomocą breloka lub karty RFID
- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem (dot. odbiorników aktywnych)
- indywidualnie podświetlane przyciski wywołania
- łatwo wymienne podświetlane pole opisowe

Funkcjonalność systemowa

- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu
- obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave
- funkcja otwierania korytarzowego
- obsługa zewnętrznego przycisku otwierania
- możliwość podłączenia elektrozaczepów różnego typu
- kompatybilność z systemami: CDNP, Inspiro, Familio P/PV

Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi

- sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. drugą bramą, szlabanem, oświetleniem, roletami lub inną automatyką domową,
- realizowane za pomocą zamka szyfrowego, breloka lub odbiornika
- wymagany opcjonalny moduł I/O mini (brak w zestawie)

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami

- akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu
- automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy
- możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonicie (CDN-U, brak w zestawie)


Programowanie i konfiguracja

- indywidualne ustawiania parametrów dźwięków
- intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
- programowanie wszystkich ustawień z poziomu komputera (wymagany opcjonalny kabel do programowania CDN-USB)
- darmowe oprogramowanie dostępne na stronie producenta
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu

Prosty montaż, wysoka odporność

- montaż natynkowy
- odporność na akty wandalizmu
- odporność na warunki atmosferyczne (-20°C do +50°C)

Schemat montażu panelu z odbiornikami pasywnymi (INS-UP720B/BX, INS-UP720M, INS-UP):

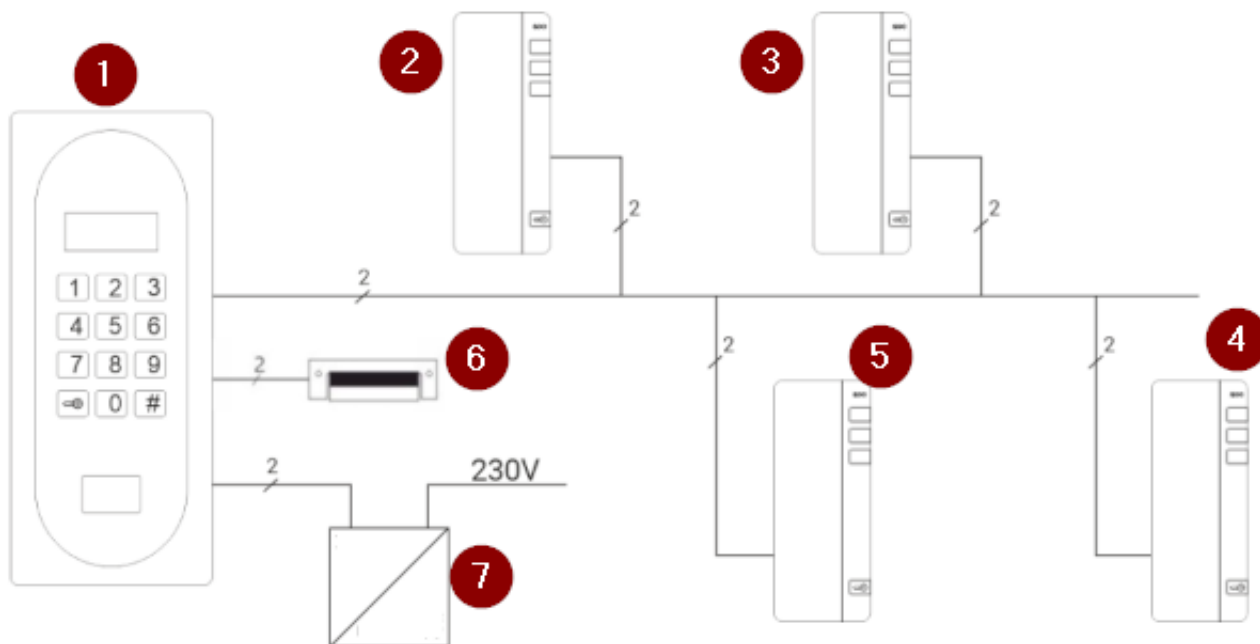

Legenda:

1. Panel zewnętrzny serii CDN, Familio P/PV, Inspiro
2. Unifon nr 1
3. Unifon nr 2 (brak w zestawie)
4. Unifon nr 3 (brak w zestawie)
5. Unifon nr 4 (brak w zestawie)
6. Elektrozaczep (brak w zestawie)
7. Transformator 11,5V AC / Zasilacz 15V DC


Połączenia:

- panel zewnętrzny - unifon: przewód 2-żyłowy
- unifon - unifon: przewód 2-żyłowy
- panel zewnętrzny - transformator / zasilacz: przewód 2-żyłowy
- transformator / zasilacz podłączane do 230V
- panel zewnętrzny - elektrozaczep: przewód 2-żyłowy

Specyfikacja techniczna (FAM-P-1NPACC NT):


- max. liczba abonentów: 1 lokal
- montaż: natynkowy, podtynkowy (wymagany konwerter do montażu podtynkowego FAM-R-S NT/PT, brak w zestawie)
- materiał: płaski panel przedni o grubości 2mm, płyta czołowa mocowana śrubami imbusowymi 3mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
- zintegrowany z dolnym polem opisowym czytnik breloków zbliżeniowych Unique 125 kHz
- dopuszczalne obciążenie wyjścia elektrozaczełu: 1A
- wejścia:
 - 2x złącza śrubowe - podłączenie zasilania: „+DC” i „-DC/GND” (napięcie stałe / zasilacz) lub „AC” i „AC” (napięcie zmienne / transformator)
 - 1x złącze śrubowe „INPUT” - podłączenie przycisku zwiernego (NO) - aktywowane po zwarciu do GND systemu. Np. zewnętrzny przycisk otwierania
 - 1x złącze śrubowe - podłączenie sygnału audio z poprzedzającej centrali (Master Line): „ML+”
 - 1x gniazdo „EXTMOD” do podłączenia opcjonalnych modułów
- wyjścia:
 - 2x złącza śrubowe „ELOCK” - podłączenie elektrozaczełu tradycyjnego (max. 1A) lub rewersyjnego (max.0,5A) lub modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A, np. zwora elektromagnetyczna)
 - 2x złącza śrubowe - podłączenie sygnału audio: „LINE+” i „LINE-”
- typ instalacji: cyfrowa 2 żyłowa (min 2 x 0,5 mm)
- długość linii: max. 300m (do 1000m przy większych przekrojach przewodów)
- zasilanie: 11,5V AC lub 15V DC / 160mA (bez elektrozaczełu)

- pobór mocy: ~ 1,3W (w trybie czuwania)
- wymiary: 174,8×67,8 mm
- wymiary puszkowej: 177,1 x 70 x 41/30 mm

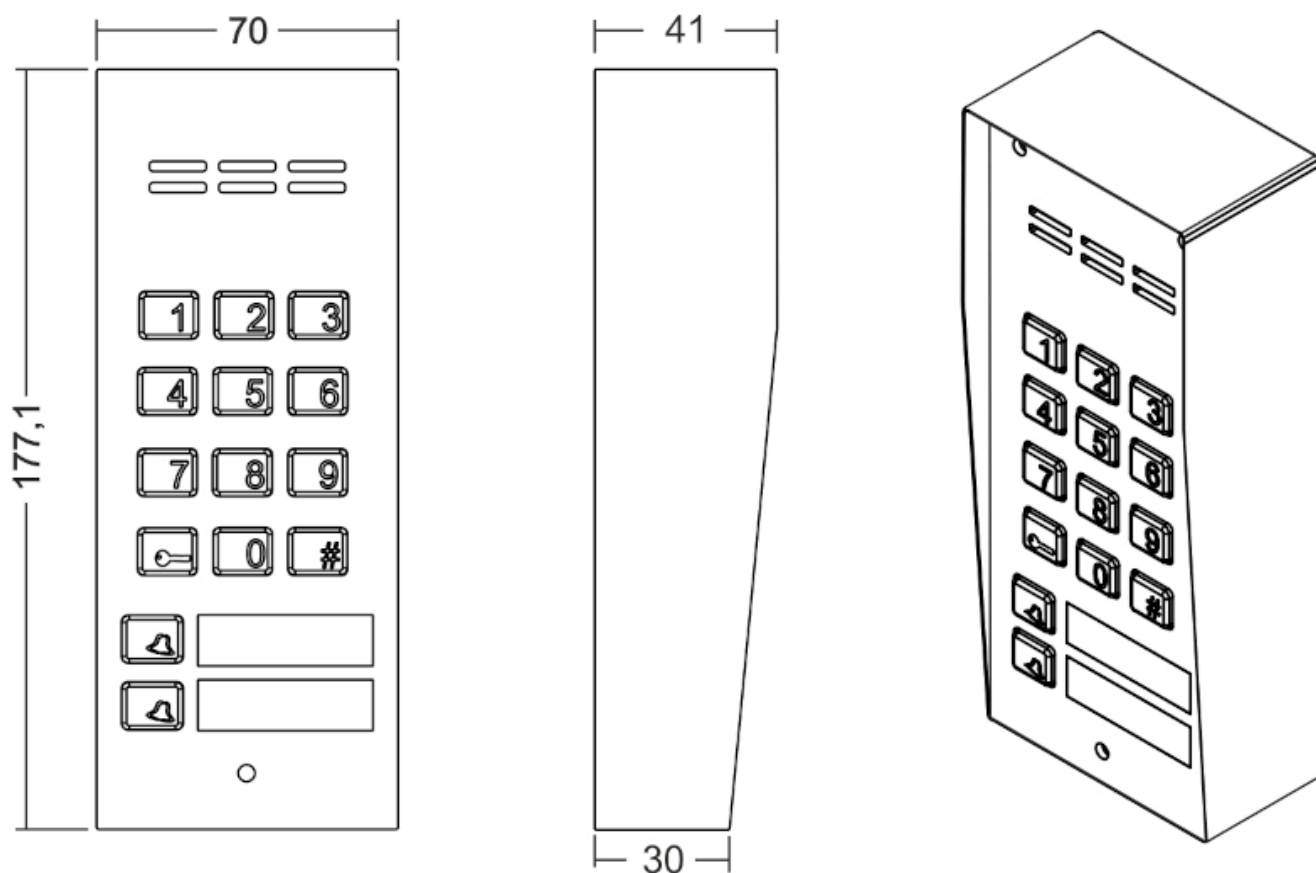

Unifon cyfrowy ACO UP940 posiada **magnetyczne odkładanie słuchawki** oraz 3-stopniową regulację głośności dzwonienia.

Wyposażono go w aż **4 przyciski**: jeden umożliwiający **otwieranie oraz 3 funkcyjne** (do sterowania urządzeniami zewnętrznymi).

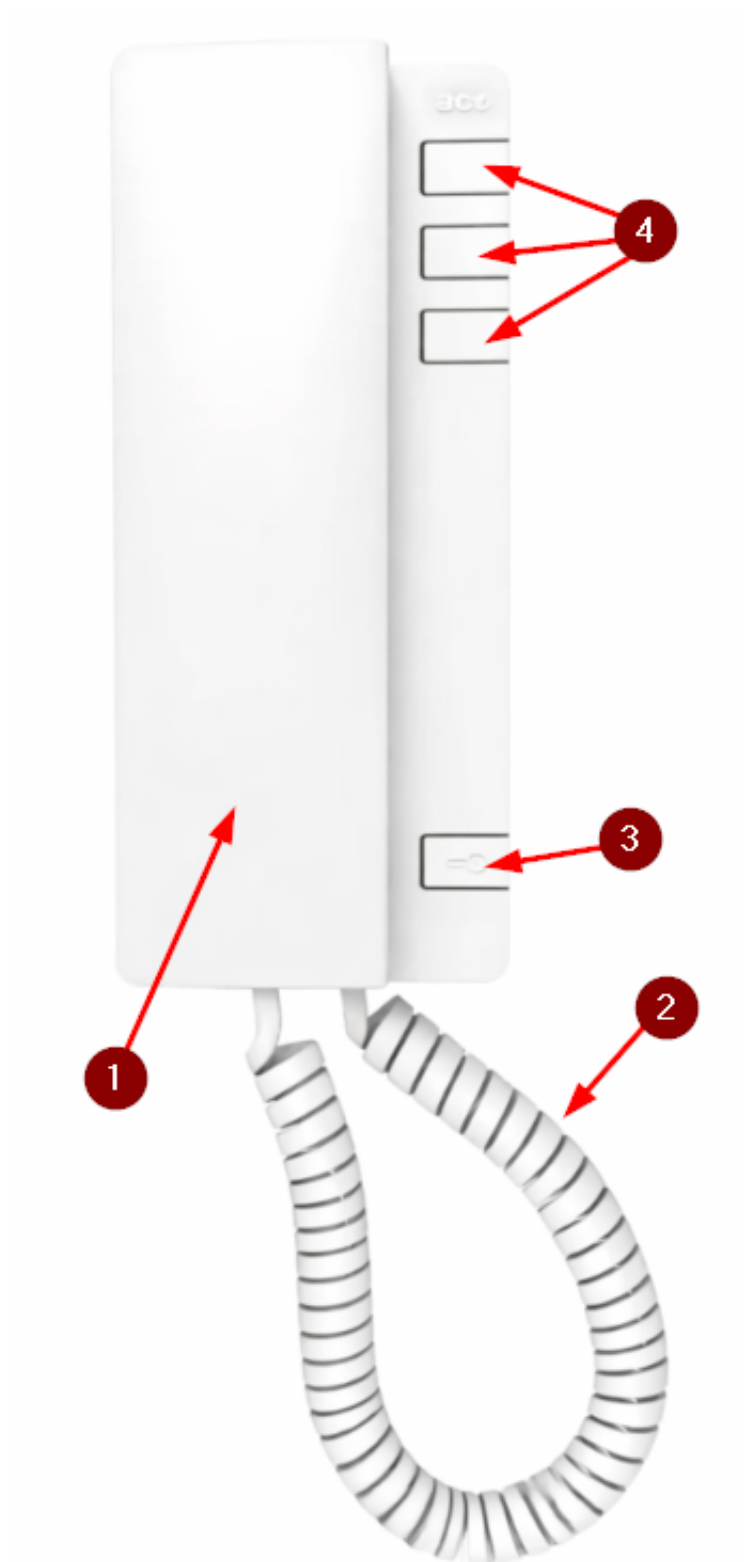


Legenda:

1. Słuchawka (magnetycznie odkładana na podstawę unifonu)
2. Przewód łączący słuchawkę z podstawą
3. Przycisk otwierania drzwi
4. Przyciski funkcyjne (do sterowania urządzeniami zewnętrznymi)

Najważniejsze cechy:

- 4 przyciski: otwieranie + 3 przyciski funkcyjne do sterowania urządzeniami zewnętrznymi
- magnetyczny mechanizm odkładania słuchawki
- funkcja hold: możliwość odłożenia słuchawki bez rozłączenia rozmowy
- 3-stopniowa regulacja głośności dzwonienia
- kompatybilny z cyfrowymi urządzeniami z grup: CDNP, Inspiro oraz Familio P/PV
- montaż: natynkowy
- kolor: biały
- instalacja cyfrowa, 2-żyłowa

Płytki elektronicznej

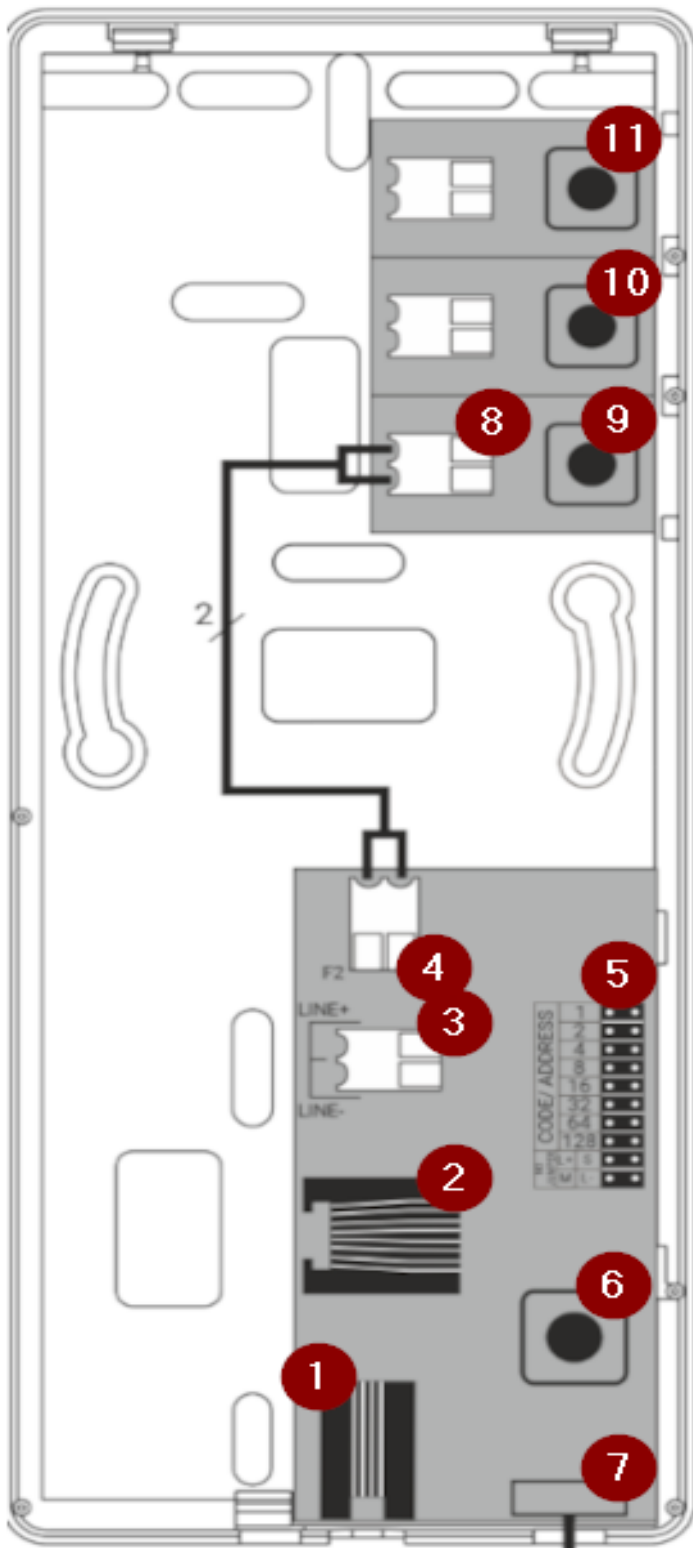




Legenda:

1. Gniazdo słuchawki
2. Gniazdo RJ45
3. Zacisk podłączenia unifonu
 - a. Line+ : linia (+) unifonów z centrali/paneli
 - b. Line- : linia (-) masa unifonów z centrali/panelu
4. Zacisk podłączenia przycisku funkcyjnego
 1. F2 - styk 1 przycisku funkcyjnego

-
2. F2 - styk 2 przycisku funkcyjnego
 5. Zworki adresowe
 6. Przycisk otwierania drzwi
 7. Przełącznik regulacji głośności
 8. Zaciski przycisku funkcyjnego
 9. Przycisk funkcyjny
 10. i 11. Dodatkowe przyciski funkcyjne

Specyfikacja techniczna (UP940):

- materiał: obudowa z tworzywa ABS
- kolor: biały
- odkładanie słuchawki - magnetyczne
- montaż natynkowy
- instalacja cyfrowa 2-żyłowa
- wejścia:
 - 1x gniazdo RJ45
 - złącza samozaciskowe: Line + , Line -
- wyjścia: 3 przyciski funkcyjne
 - 1x po magistrali systemu
 - 2x zwierne (NO) odseparowane od systemu
 - wymiary: 201 x 80 x 45 mm

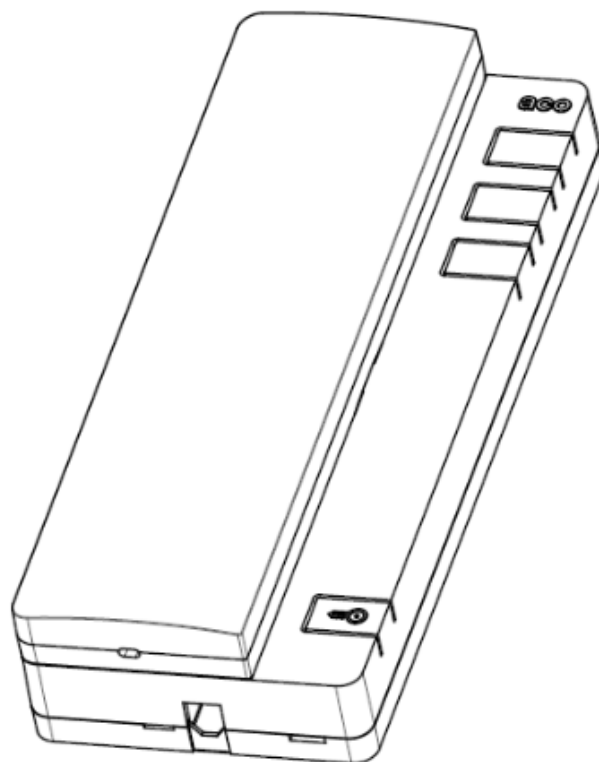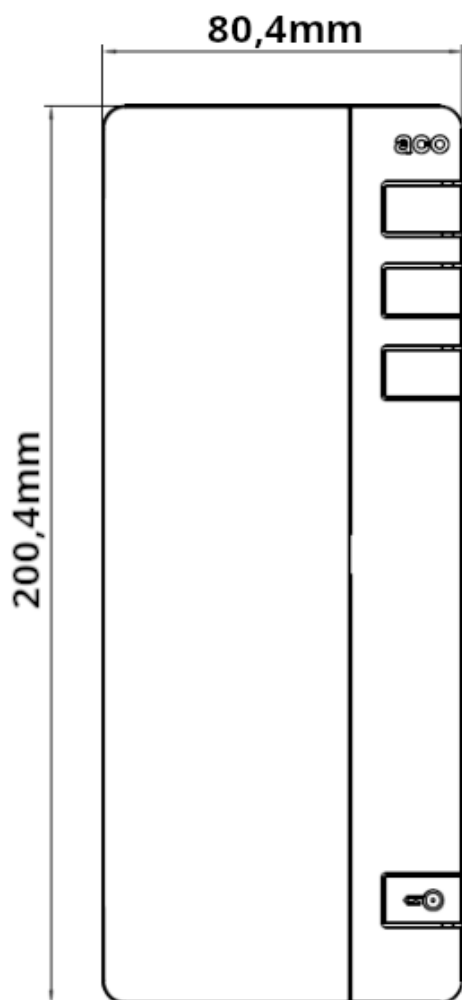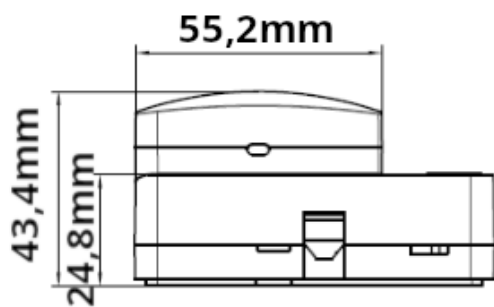

W zestawie:

- stacja bramowa Aco FAM-P-1NPACC NT - 1 szt;
- unifon Aco UP940 - 1 szt;
- zasilacz 15V / 2A na szynę DIN - 1 szt;
- instrukcja.