

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-ip-hikvision-ds-7108ni-e1vw-6mpx-8-kanalow-hdmi-wifi-p-7098.html>



REJESTRATOR IP HIKVISION DS-7108NI-E1/V/W 6MPX 8 KANAŁÓW HDMI WIFI

Cena brutto	307,50 zł
Cena netto	250,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	12261
Producent	HIKVISION

Opis produktu


Rejestrator IP HIKVISION pozwala na zapis obrazu z 8 kamer IP w rozdzielczości **do 6 MPX**. Dzięki wbudowanym wyjściom **HDMI** i VGA możliwe jest podłączenie sprzętu do dowolnego odbiornika. Atutem jest **wbudowany interfejs WiFi**. Produkt obsługuje **1 dysk twardy** o pojemności **do 6 TB** (brak w zestawie). Jest możliwość zdalnej obsługi sprzętu, jak również za pomocą myszki komputerowej i intuicyjnego układu menu.

Cechy produktu:


- obsługa do 8 kamer IP
- rozdzielczość do 6 MPX
- pasmo dla kamer: 50Mb/s
- wyjście wideo HDMI i VGA (do 1920x1080)
- 2 strumienie wideo
- kompresja obrazu: H.264+/H.264
- interfejs WiFi
- obsługa 1 dysku SATA (do 6 TB; brak w zestawie)

Oprogramowania klientie:

IVMS 4200- służy do podglądu, nadzoru i konfiguracji rejestratorów analogowych, sieciowych i kamer IP marki HIKVISION poprzez sieć. Pozwala na stworzenie systemu hybrydowego. Umożliwia zarządzanie maksymalnie 256 urządzeniami na max. 4 monitorach (1 ekran - obraz z max. 64 kamer). Daje też możliwość m.in. wyświetlania komunikatów alarmowych, zdalnego odtwarzania nagrań czy dwukierunkowej transmisji dźwięku.

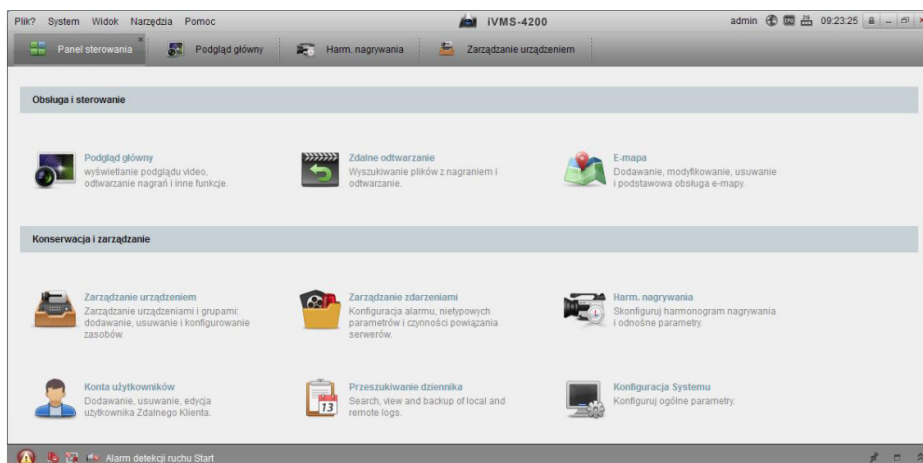

iVMS 4500 - to aplikacja mobilna na telefony komórkowe z systemem operacyjnym Android, iOS i Windows Phone. Można ją stosować do zdalnego podglądu obrazu na żywo z rejestratorów DVR, NVR, kamer sieciowych z wykorzystaniem sieci WiFi, 2G lub 3G, a także do poglądu nagrań zapisanych na rejestratorze.

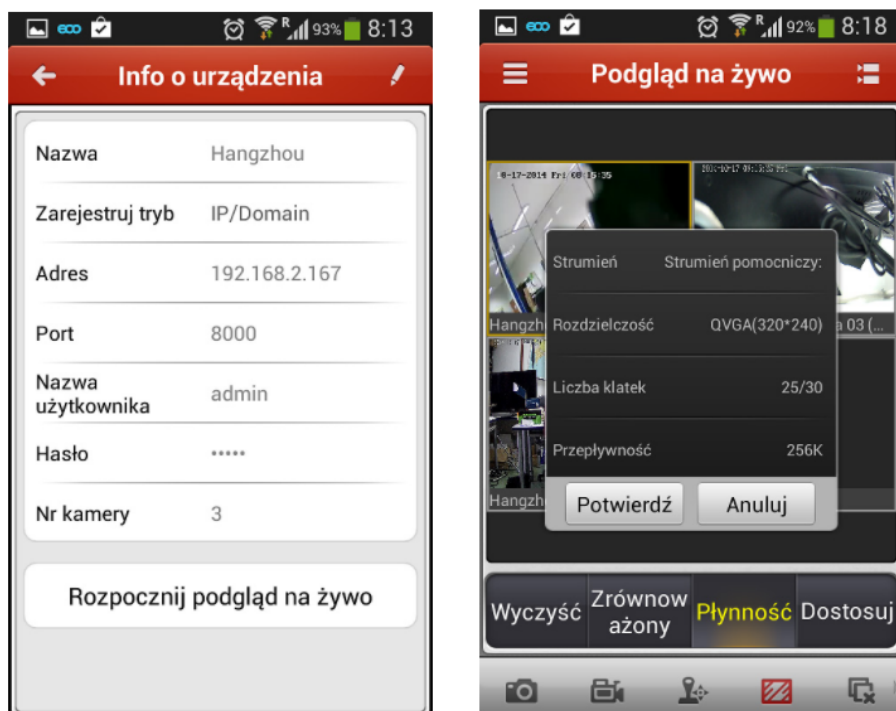

Specyfikacja techniczna:

- rozdzielczość: do 6 MPX
- ilość kamer IP: 8
- max. pasmo dla strumieni wideo: 50 Mb/s
- obsługa max. 1 dysku twardego do 6 TB (brak w zestawie)
- obsługa: lokalna, przez przeglądarkę www, CMS
- wyjście wideo: HDMI (1080p), VGA (1080p)
- podziały ekranu: 8
- oprogramowanie: iVMS-4200, iVMS-4500, Ezviz
- interfejs sieciowy: 1x RJ-45, 10/100 Mbps
- kompatybilność: ONVIF
- temperatura pracy: 0°C - 40 °C
- zasilanie: 12VDC
- pobór prądu: 12W
- wymiary: 87 x 87 x 157 mm
- waga: 0,53 kg

W zestawie:

- rejestrator HIKVISION DS-7108NI-E1/V/W - 1 szt.;
- instrukcja.